


SUPEROFFER 2025

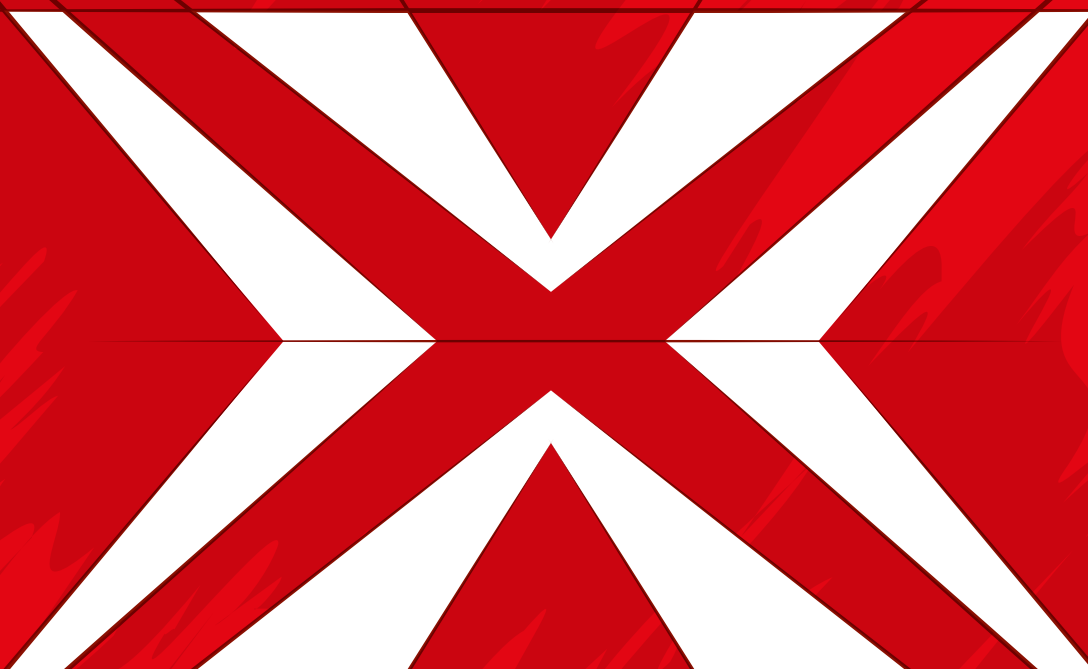

XGRIP

65/2025

Gyldig til d. 31/03/2026

0		236 K	Side 98	367 A SE6	Side 79	516 ST6MMEX	Side 37	519 M 613AEA	Side 31	824 A	Side 71
001 RV	Side 39	236 KE	Side 98	367 SE6	Side 78	516 ST6NMA	Side 35	519 M 613AEAX	Side 12	831 A	Side 91
001 TRV	Side 39	236 KE/C22	Side 98	373	Side 79	516 ST6NMM	Side 35	519 M 613BEA	Side 31	870 C	Side 89
002 JMA	Side 43	237 1/2" A	Side 64	373 A	Side 79	516 ST6NMMEX	Side 37	519 M 613CEA	Side 31	871 C	Side 89
002 JTMA	Side 43	237 1/2" AK	Side 64	374 G	Side 80	516 ST6NPA	Side 34	519 M 613CEAX	Side 12	871 D	Side 89
002 JTME	Side 43	237 1/4" A	Side 64	374 N	Side 80	516 ST6NPM	Side 34	519 M 990A5MD	Side 31	884 C/S6	Side 91
007/1V	Side 40	237 1/4" AK	Side 64	376	Side 81	516 ST6NV	Side 26	519 RBO7/3V	Side 25	885 F	Side 91
007 FLV	Side 41	237 1/4" SK	Side 66	382	Side 81	516 ST6PA	Side 34	519 RBU6/3V	Side 25	889 CM	Side 83
007 MCV	Side 41	237 3/8" A	Side 64	382 F	Side 81	516 ST6PM	Side 34	519 RS6/3MA	Side 32	889 GR	Side 82
007 PLV	Side 41	246 RM/S2	Side 67	391	Side 90	516 ST6V	Side 26	519 RS6/3MM	Side 32	889 IL	Side 82
007 RV	Side 42	246 R/S3	Side 67	400		516 ST7NV	Side 26	519 RS6/3NMA	Side 32	889 RL	Side 81
007 SV	Side 42	247 AM/S3	Side 67	400 P	Side 90	516 ST7V	Side 26	519 RS6/3NMM	Side 32	889 RP	Side 83
007 TV	Side 42	247 A/S4	Side 67	421 M	Side 85	516 ST8V	Side 27	519 RS6/3NV	Side 24	889 SP	Side 83
007 TXV	Side 40	252 N/SR8	Side 61	421 P	Side 85	516 STC4V	Side 27	519 RS6/3V	Side 24	890 N	Side 85
007 V	Side 40	263/S16	Side 89	426 B/S5	Side 90	516 STS7NV	Side 27	519 RS6/4MM	Side 33	900	
063 W	Side 73	270	Side 87	426 C/S4	Side 90	516 STS7V	Side 27	519 RS6/4NMM	Side 33	910 E1 1"	Side 95
074 A	Side 74	270 C3	Side 87	426 D/S4	Side 90	516 STXL6MM	Side 36	519 RS6/4NV	Side 25	922 B1	Side 99
076 M	Side 74	272 DS	Side 87	442 TA	Side 76	516 STXL6NMM	Side 36	519 RS6/4V	Side 25	922 BL1	Side 99
076 MC	Side 74	276 CE/SE8	Side 61	443 N	Side 88	516 STXL6NV	Side 27	519 RS7/3V	Side 24	922 BP1	Side 99
085 EX/SE3	Side 52	280 HAP/SE6	Side 49	446 DA/SE6	Side 88	516 STXL6V	Side 27	519 RS7/5V	Side 25	928 AC1 1/2"	Side 94
091 D/SH5	Side 46	280 HATX/SE6	Side 49	446 DT/S2	Side 89	519/127N	Side 30	519 RS8/3V	Side 24	928 D1 3/4"	Side 94
091 SH5	Side 46	280 HG/SE6	Side 49	446 S28	Side 88	519/150AX	Side 30	519 RSC4/3V	Side 25	929 PC1 1/2"	Side 92
091 SH8	Side 46	280 HGTS/SE6	Side 49	447 T	Side 84	519/252A1	Side 30	519 RSC4/4V	Side 25	929 PC1/C12	Side 93
100		280 HX/SE6	Side 10	451 N/S4	Side 78	519/276	Side 30	519 RSC4/5V	Side 25	939 C	Side 96
115 CL/SE2	Side 90	280 HXTX/SE6	Side 11	454	Side 78	519/280HG	Side 30	532 T	Side 38	939 C1	Side 96
126 E	Side 55	280 LTS/S9	Side 51	495 MAA	Side 28	519/280HGTS	Side 30	532 TK	Side 38	939 C2	Side 96
127 C/SE4	Side 54	280 LTSTX/S8	Side 51	495 MB	Side 28	519/280T	Side 30	600		939 E	Side 97
127 C/SE4S	Side 54	280 TK/SE6	Side 48	495 MC	Side 28	519/285A1	Side 30	601 1/2" J22	Side 62	939 N	Side 97
127 M	Side 55	280 TQ	Side 47	495 PA	Side 29	519/285B2	Side 30	601 1/4-1/2" J82	Side 63	939 W	Side 97
127 MP	Side 55	280 T/SE7	Side 48	495 PM	Side 29	519/285KA1	Side 30	601 1/4-1/2" J100	Side 63	942 PC	

OPDAG NYHEDERNE I 2025



X-Grip serien
Side 4



Bærbare kasser
Side 38



Vedligeholdelse
Side 76



Arbejdsbænke
Side 18



Møbelserie
Side 14



Værktøjsvogne
Side 21



Moduler til værktøjsvogne
Side 28



Værktøjssæt
Side 43



Skruetrækkere
Side 44



Sekskantede nøgler, bor
Side 47



Tænger og skæretænger
Side 52



Justerbare tænger
Side 56



Nøgler
Side 57



Skraldenøgler og holdere
Side 62



Adaptere
Side 67



Momentnøgler
Side 68



Sakse til elektrikere
Side 72



Elektroteknik
Side 73



Nitter
Side 75



Belysning
Side 82



Auto
Side 84



Pneumatisk værktøj og tilbehør
Side 92

**Hold øje med
IKONISKE PRODUKTER:**
det værktøj der skaber forskellen!



ALLE FORDELENE VED X-Grip-TEKNOLOGI



BESKADIGEDE SKRUER

X-Grip gør det muligt at arbejde effektivt på både nye og kraftigt beskadigede skruer: værktøjet mister ikke grebet om skruen, hvilket gør det muligt for dig at fortsætte arbejdet.




MOMENTOVERFØRSEL

Grebet, som X-Grip-profilen udøver på hovedet af en ny skrue, muliggør overførsel af et højere tilspændingsmoment sammenlignet med standardprofiler. Dette er en reel fordel, når man har med en ny skrue at gøre, der er spændt med højt moment, hvilket gør den svær at løsne.



FORHINDRER SKADER

X-Grip-profiler er designet til at forhindre skader på profilerne af nye skruer. Ved at bruge X-Grip-værktøjer vil nye skruer have en længere levetid.

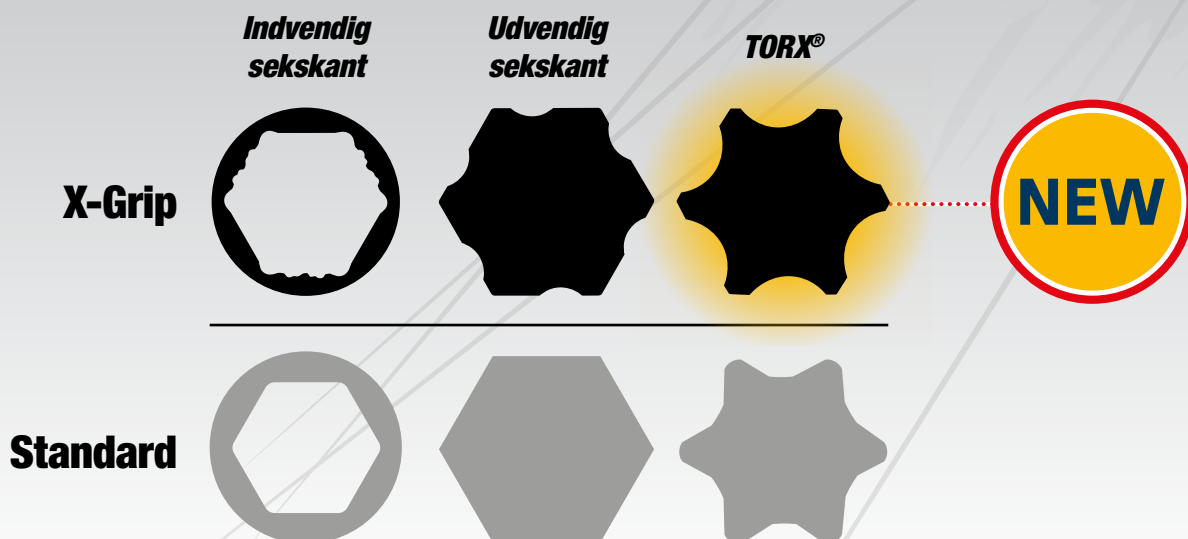

KOMBINATIONSNØGLE 285 X

SKRÅ ÅBEN ENDE

15° hældning i forhold til nøgleaksen.





YouTube

DOBBELT T-SEKTION

Fremragende modstandsdygtighed over for bøjning.

SPECIEL RINGFORM

Ideal til møtrikker, der er svære at nå.

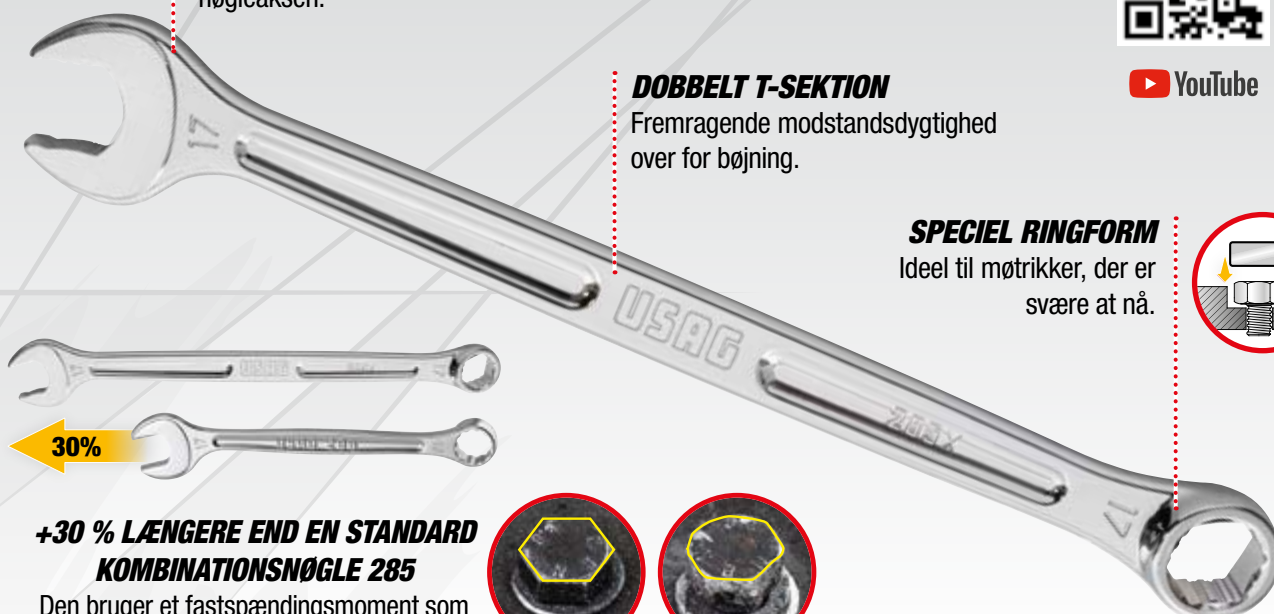

30%


+30 % LÆNGERE END EN STANDARD KOMBINATIONSNØGLE 285

Den bruger et fastspændingsmoment som er 30 % højere end standardnøglen.



SPECIEL X-Grip-PROFIL

Effektiv selv på kraftigt beskadigede skruer.
På nye skruer overfører den større moment og bevarer skrueprofilens levetid.

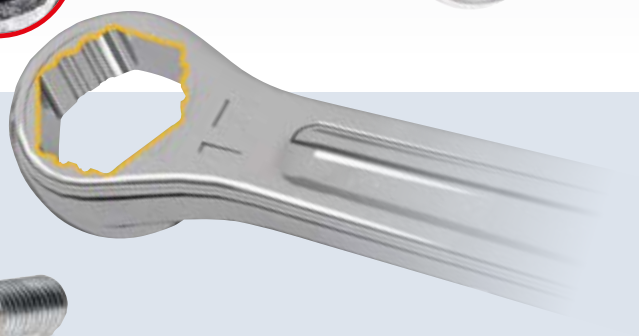

8

STYKKER

285 X/B8

U02850950

Sæt med 8 ringgaffelnøgler med specielle profiler

- 285 X/8-10-11-12-13-14-17-19 mm.
- Leveres i en rulletaske af meget stærkt stof



8÷19 mm



12

STYKKER

285 X/B12

U02850951

Sæt med 12 ringgaffelnøgler med specielle profiler

- 285 X/8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- Leveres i en rulletaske af meget stærkt stof



8÷19 mm

TOPPE 235 X OG 235 XL



YouTube

**SPECIELT KROM
VANADIUM STÅL**
Krombelagt finish

SPECIEL X-Grip-PROFIL

*Effektiv selv på
kraftigt beskadigede
skruer.*

*På nye skruer
overfører den større
moment og bevarer
skrueprofilens levetid.*



NEW



235 1/2" XL/SE12

U02354101

Sæt med 12 sekskantede toppe
med specialprofil

1 1/2"
12
STYKKER

**10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-
21-22 mm**



235 1/2" X/SE12

U02350501

Sæt med 12 sekskantede toppe
med specialprofil

1 1/2"
12
STYKKER

**10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-
22-24 mm**



235 1/4" X/SE10

U02350500

Sæt med 10 sekskantede toppe
med specialprofil

1 1/4"
10
STYKKER

**5,5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14 mm**

MAGNETISK TOPHOLDER 559 A

- Magnetisk bund, beskyttet af et gummilag: beskadiger ikke overfladen
- 360° justerbare clips, for straks at finde frem til toppens størrelse



NEW

TOPPE 234 X OG 234 MX TIL SKRUER MED FORSÆNKEDE SEKSKANTER.

**SPECIELT KROM
VANADIUM STÅL**
Krombelagt finish

**SPECIELT KROM
VANADIUM STÅL**
Krombelagt finish

SPECIEL X-Grip-PROFIL

*Effektiv selv på kraftigt
beskadigede skruer.
På nye skruer overfører
den større moment og
bevarer skrueprofilens
levetid.*



NEW



1 1/2"

**8
STYKKER**

234 1/2"MX/SE8
U02340850

Sæt med 8 slagskruenøgler med
speciel X-Grip sekskantprofil til
sekskantskruer

5-6-8-10-12-
14-17-19 mm



NEW



1 1/2"

**8
STYKKER**

234 1/2"X/SE8
U02342150

Sæt med 8 slagskruenøgler med
speciel X-Grip sekskantprofil til
sekskantskruer

5-6-8-10-12-
14-17-19 mm



**EFFEKTIVITETEN
AF X-GRIP.
KRAFTEN AF SLAG.**



**TOPPE TIL
SKRALDENØGLE MED
INTEGRERET BIT**




RÆKKEVIDDE AF X-GRIP SÆT I KASSE

Inkluderer unbrakobits, Torx-bits og X-Grip toppe.

SPECIEL X-Grip-PROFIL

Effektiv selv på kraftigt beskadigede skruer.

På nye skruer overfører den større moment og bevarer skrueprofilens levetid.

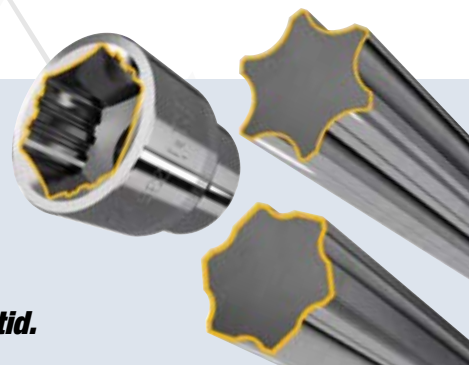

Overgangsstykke



23
STYKKER

1/4"

1/4"



YouTube



609 1/4" SKX
U06090004

134 g
mm
120
30
60

Sæt med specielle sekskanttoppe og bits

- Kompakt bimateraleboks med blød beklædning
- Metallukkeclip
- Graveret topstørrelse indvendigt

BESKRIVELSE	ART./MÅL	STK.
Vendbar skralde	237 1/4" SK	2
Sekskantede toppe	235 1/4" X 6-8-10-12-13	5
Bits for kærvskruer -1/4"	660 0,5x4	1
Bits for PHILLIPS® skruer -1/4"	660 PH 2	1
Bits for POZIDRIV® - SUPADRIV® skruer -1/4"	660 PZ 2	1
Bit-holder sockets -1/4"	660 Q 1/4"	1
Bits for TORX® Tamper Resistant skruer -1/4"	660 XSTX T20-T25-T30-T40	4
Bits for skruer med indvendig 6-kant	660 X 2-2,5-3-4-5-6-7-8	8



NEW

38
STYKKER

1/4"

1/4"



609 1/4" EAX
U06090003

900 g
mm
155
50
95

Sæt i bi-materiale kasse med sekskantede X-Grip toppe og bits (38 stk)

- Kompakt bi-materiale kasse med soft-touch belægning
- Metal låseklips
- Indvendig markering af indeholdte topstørrelser

BESKRIVELSE	ART./MÅL	STK.
Hexagonale toppe med speciel profil X-Grip	235 1/4" X 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	10
Forlængere	236 1/4" 50-100	2
Vendbar skraldenøgle med forseglet mekanisme	237 A 1/4"	1
Universalled	241 1/4"	1
Spinner med håndtag	243 1/4"	1
Bits til fladskruer	660 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	3
Bits til PH	660 PH 1-2-3	3
Bits til PZ	660 PZ 1-2-3	3
Bits med speciel profil X-Grip	660 X 2-3-4-5-6	5
Speciel profil TORX® Tamper Resistant	660 XSTX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
Bit-holder toppe	660 Q 1/4"	1
Top-holder bit	684 1/4"-1/4"	1

NEW

**8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-21-22-24-27-30-32 mm**



STÅLHÅNDTAG

Forlænger, der er inkluderet i sættet, bliver til bærehåndtaget.

21
STYKKER

609 1/2" EAX
U06090027

3,7 kg 335 mm 55 mm 180 mm

1 1/2"

Sæt i bi-materiale kasse med sekskantede X-Grip toppe

- Bi-materiale kasse med soft-touch belægning
- Metal låseklips
- Indvendig markering af indeholdte topstørrelser bliver til bærehåndtaget
- Modularitet: kassen har dimensionerne af et værktøjsmodul og kan opbevares i H60 mm skufferne på vogne

System, der gør det muligt altid at holde styr på indholdet af sættet.



Indvendig markering af de indeholdte toppe.

BESKRIVELSE	ART./MÅL	STK.
Sekskantede toppe med speciel profil	235 1/2" X 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	17
Forlængere	236 1/2" 125-200	2
Vendbar skraldenøgle certificeret IP51	237 A 1/2"	1
Universalled	241 1/2"	1

5
STYKKER

235 1/2" XL/C5
U02353900

1 kg 180 mm 44 mm 115 mm

1 1/2"

Sæt i bi-materiale kasse med lange toppe med speciel X-Grip sekskantet åbning

- Kompakt bi-materiale kasse med soft-touch belægning
- Metal låseklips
- Indvendig markering af indeholdte topstørrelser

NEW




15-17-19-21-22 mm



SPECIEL X-Grip-PROFIL

Effektiv selv på kraftigt beskadigede skruer. På nye skruer overfører den større moment og bevarer skrueprofilens levetid.

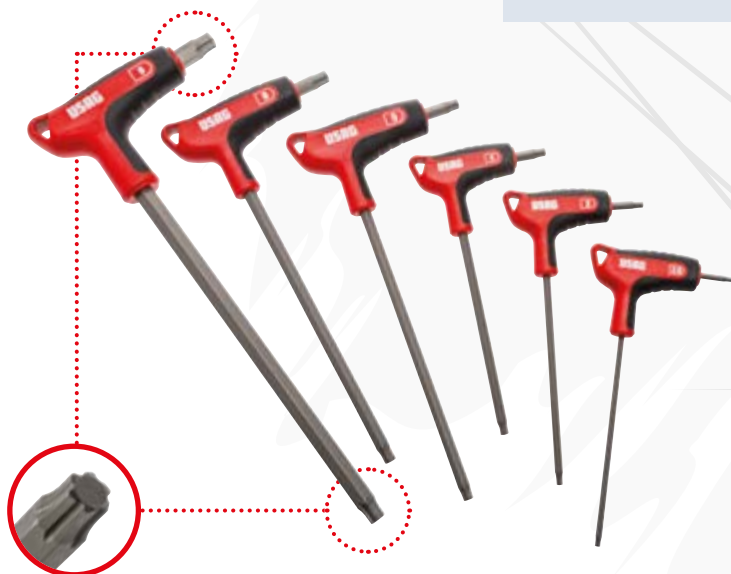

6

STYKKER



YouTube

280 HX/SE6

U02802460

Sæt med 6 vinkelformede sekskantnøgler med specialprofiler og bimaterialehåndtag

- 280 HX/2,5-3-4-5-6-8 mm.
- Ergonomisk bimaterialehåndtag med skridsikker beklædning
- Design for et sikkert greb under indgreb
- Højlegeret specialstål
- Zink fosfateret belægning for høj korrosionsbestandighed



9

STYKKER



YouTube

280 X/S9

U02800485

Sæt med 9 vinkelformede sekskantnøgler med specialprofiler

- 280 X/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.
- Det giver dig mulighed for at arbejde på beskadigede skruer, selv i en vinkel på 25°
- Højlegeret specialstål
- Zink fosfateret belægning for høj korrosionsbestandighed
- Udstyret med plastikholder



2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

1/4

Overgangsstykkere

9


STYKKER



YouTube

660 X/B9

U06600100



Sæt af bits med specialprofil

- Speciel sekskantet profil X-Grip: perfekt greb på nye eller beskadigede forsænkede sekskanter, op til 92°
- Specialstål med fosfateret finish
- Inkluderer 1/4-1/4" bitholdertop
- Leveret i en kompakt stofpose

BESKRIVELSE	ART./MÅL	STK.
Bits for skruer med indvendig 6-kant 660 X 2-2,5-3-4-5-6-7-8		8
Overgangsstykkere	684 1/4	1

280 HXTX HANDELSNØGLER

ALLE FORDELENE VED X-GRIP SELV FOR TORX® SKRUER.



**ERGONOMISK HÅNDTAG
I TO MATERIALER**

NEW


SPECIAL HØJLEGERET STÅL
Zink-fosfat finish for høj
korrosionsbestandighed.

SPECIEL X-Grip-PROFIL

*Effektiv selv på kraftigt
beskadigede skruer.
På nye skruer overfører den
større moment og bevarer
skrueprofilens levetid.*

TORX®

X-Grip



T8-T10-T15-T20-T25-T30



6

STYKKER

280 HXTX/SE6
U02802450

**Sæt med 6 handelsnøgler med speciel TORX®
X-Grip profil og bi-materiale håndtag**

- Ergonomisk bi-materiale håndtag med skridsikker belægning
- Designet til en sikker greb under brug
- Højlegeret specialstål
- Zink-fosfat finish for høj korrosionsbestandighed

NEW

X-GRIP MODEULER TIL DIN VÆRKTØJSVOGN!

NEW



519 M 613CEAX

U05191068

22
STYKKER

235 1/2" X 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm · 236 1/2" 125-250 mm · 237 A 1/2" · 240 1/2" N · 241 1/2".

NEW




519 M 613AEAX

U05191069

41
STYKKER

235 1/4" X 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm · 236 1/4" 50-100 mm · 237 A 1/4" · 240 1/2" N · 241 1/4" · 243 1/4" · 280 X/S9" · 660 X 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm · 660 XSTX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 · 684 1/4".

NEW



519 M 235XL

U05191067

12
STYKKER

235 1/2" XL 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm.

NEW



519 M 234X

U05191017

16
STYKKER

234 1/2" X 5-6-8-10-12-14-17-19 mm · 234 1/2" MX 5-6-8-10-12-14-17-19 mm.



519 M 285X

U05191063

12
STYKKER

285 X 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.



519 M 280HX

U05191064

6
STYKKER

280 HX 2,5-3-4-5-6-8 mm.

NEW



519 M 280HXTX

U05191066

6
STYKKER

280 HXTX T8-T10-T15-T20-T25-T30.



**Vil du føje flere moduler
til dit sæt?
Fortsæt til side 30**

KOMBINATIONSTANG 151 X

SPECIALE KÆBER TIL BESKADIGEDE SKRUER OG GEVIND.

**INDUKTIONSHÆRDEDE
SKÆREKANTER**

KOMPAKT HOVED
For fremragende tilgængelighed.

**ERGONOMISK HÅNDTAG
I TO MATERIALER**

NEW

KÆBER MED SPECIELT INDVENDIGT PROFIL

*Muliggør et frontalt greb på
diametre op til 15 mm.
Effektiv selv med lidt
restmateriale at gribe fat i.*

151 X
U01510160

Kombinationstang med specielle X-Grip kæber

- Kæber med specielt indre profil til frontalt greb om skruer eller gevindstænger op til en diameter på 15 mm
- Også ideel til frontalt greb om små sekskanter
- Effektiv på fladt materiale takket være de 4 frontale kontaktpunkter
- Sideskåret rille til greb om rundt eller sekskantet materiale
- Skærekant yderligere induktionshærdet
- Kompakt hoved for fremragende tilgængelighed
- Muliggør klipning af blød, middelhård og hård metaltråd
- Åben hængsel med smedet led
- Ergonomiske bi-materiale håndtag
- Sort finish med fræsede overflader

NEW

**UNIVERSELLE MULTI-GRIP
KÆBER MED
INTEGRERET SKÆRER**



MØBELLINJEN START 516 PROFESSIONEL ARBEJDSSTATION




KVALITETEN AF START SERIEN




Høj kapacitets 35 mm glideskinner
med en læsekapacitet på op til 40 kg.
Håndtag af højbestandig ABS.

STOR OG HOLDBAR BORDPLADE AF STÅL ELLER TRÆ

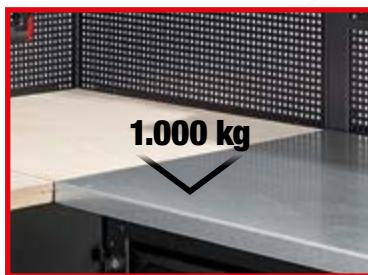

Dybde: 600 mm.
Statisk læsekapacitet: 1000 Kg.

KOMPATIBEL MED USAG MODULARITET

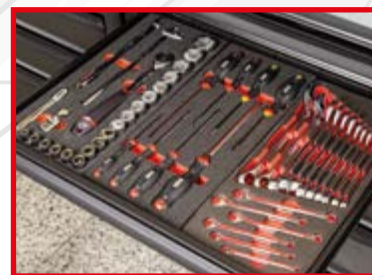

Skufferne er kompatible med USAG
skummodulerne eller plastikbakkerne
i kataloget.

VÆLG DIT IDEELLE LAYOUT
Prøv det nu: Gå til start516-gb.usag.it





Komplet konfiguration INDEHOLDER: KROGE, LED-LYS, STIKKONTAKT OG SKUFFE PÅ HJUL

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Kabinet med 2 døre	516 SA/1T	1
Kabinet med 6 skuffer	516 SA1T/7	1
Kabinet med 7 skuffer	516 SA/16T	1
START-værktøjsvogn - 6 skuffer (tomme)	516 SA17T	1
Skab med skraldespand og papirulleholder	516 SA/2T	1
Åben skuffe på hjul	516 SA20T	4
Tavle	516 SA5T	8
Tavle med strømstrip	516 SA6T	2
Ormaric sa 2 fiske	516 SA3T/2	1
Kabinet med 2 døre	516 SA/3T	1
LED-lampe	516 SA/12	2
Topskuffe med vippeør	516 SA/4T	5
Stativ til elværktøj	516 SA4TP	1
Monteringssæt	516 SA11T	6
Løftestøtte	516 SA14T	5



516 SA/CTA
U05160299



502 kg
mm
↑ 2.000
↗ 650

Ståltop
1.450 mm - 516 AC/1
2.175 mm - 516 AC/2
Hjørnesæt
516 SA19T

Værktøjsmøbel - ståltop

- Leveres med 30 kroge (kit 516 SA / K1)



516 SA/CTL
U05160300



502 kg
mm
↑ 2.000
↗ 650

Trætop
1.450 mm - 516 SAL/1
2.175 mm - 516 SAL/2
Hjørnesæt
516 SA18T

Værktøjsmøbel - trætop

- Leveres med 30 kroge (kit 516 SA / K1)



Komplet konfiguration INDEHOLDER: KROGE, LED-LYS, STIKKONTAKT OG SKUFFE PÅ HJUL

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Kabinet med 7 skuffer	516 SA1T/7	1
Kabinet med 6 skuffer	516 SA17T	1
Kabinet med 2 døre	516 SA5T	5
Skab med skraldespand og papirulleholder	516 SA6T	1
Tavle	516 SA/4T	3
Tavle med strømstrip	516 SA3T/2	1
Topskuffe med vippeør	516 SA/16T	1
LED-lampe	516 SA4TP	1
Åben skuffe på hjul	516 SA20T	2
Monteringssæt	516 SA/12	2
Løftestøtte	516 SA14T	3
Raising support	516 SA11T	3



516 SA/PRA
U05160295



342 kg
mm
↔ 3.175
↑ 2.000
↗ 650

Ståltop
2.175 mm - 516 AC/2

Værktøjsmøbel - ståltop

- Leveres med 30 kroge (kit 516 SA / K1)



516 SA/PRL
U05160296



332 kg
mm
↔ 3.175
↑ 2.000
↗ 650

Trætop
2.175 mm - 516 SAL/2

Værktøjsmøbel - trætop

- Leveres med 30 kroge (kit 516 SA / K1)



VÆLG DIT

Prøv det nu: Gå



516 SA/STA
U05160293

RAL 9005

295 kg mm 2.675
2.000
650

Ståltop
2.175 mm - 516 AC/2

Værktøjsmøbel - ståltop

- Leveres med 30 kroge (kit 516 SA / K1)



516 SA/STL
U05160294

RAL 9005

284 kg mm 2.675
2.000
650

Trætop
2.175 mm - 516 SAL/2

Værktøjsmøbel - trætop

- Leveres med 30 kroge (kit 516 SA / K1)



516 SA/STAP
U05160313

RAL 9005

288 kg mm 2.675
2.000
650

Ståltop
2.175 mm - 516 AC/2

Værkstedsmøbler - stålbordplade



516 SA/STLP
U05160314

RAL 9005

277 kg mm 2.675
2.000
650

Trætop
2.175 mm - 516 SAL/2

Værkstedsmøbler - træbordplade



Konfiguration uden tilbehør

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Kabinet med 6 skuffer	516 SA/1T	1
Kabinet med 2 døre	516 SA/2T	1
Tavle	516 SA5T	6
Topskuffe med vippe	516 SA/4T	3
Kabinet med 2 døre	516 SA/3T	1
START-værktøjsvogn - 6 skuffer (tomme)	516 SA/16T	1
Monteringssæt	516 SA14T	3
Løftestøtte	516 SA11T	3



IDEELLE LAYOUT til start516-gb.usag.it



Ståltop
1.450 mm - 516 AC/1

516 SA/CA
U05160291



205 kg mm 1.950
2.000
650

Værktøjsmøbel - ståltop

- Leveres med 30 kroge (kit 516 SA / K1)



Trætop
1.450 mm - 516 SAL/1

516 SA/CL
U05160292



197 kg mm 1.950
2.000
650

Værktøjsmøbel - trætop

- Leveres med 30 kroge (kit 516 SA / K1)



Ståltop
1.450 mm - 516 AC/1

516 SA/CAP
U05160311



198 kg mm 1.950
2.000
650

Værkstedsmøbler - stålbordplade



Trætop
1.450 mm - 516 SAL/1

516 SA/CLP
U05160312



190 kg mm 1.950
2.000
650

Værkstedsmøbler - træbordplade



Komplet konfiguration

**INDEHOLDER: KROGE, LED-LYS,
STIKKONTAKT OG SKUFFE PÅ HJUL**

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Kabinet med 6 skuffer	516 SA/1T	1
Kabinet med 2 døre	516 SA/2T	1
Tavle	516 SA5T	3
Tavle med strømstrip	516 SA6T	1
Topskuffe med vippe	516 SA/4T	2
Kabinet med 1 dør	516 SA/3T	1
Åben skuffe på hjul	516 SA20T	2
Monteringssæt	516 SA14T	2
Løftestøtte	516 SA11T	3

Konfiguration uden tilbehør

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Kabinet med 6 skuffer	516 SA/1T	1
Kabinet med 2 døre	516 SA/2T	1
Tavle	516 SA5T	4
Topskuffe med vippe	516 SA/4T	2
Kabinet med 1 dør	516 SA/3T	1
Monteringssæt	516 SA14T	2
Løftestøtte	516 SA11T	3



ARBEJDSBÆNKSYSYSTEM 506 TOPBESTANDIGHED OG STABILITET



TILBEHØR

Kompatibel med 516 AC line
(kun 506 KA og KL modeller)



STORE SKUFFER

monteret på glideskinner af høj kvalitet



2
SKUFFER

STÅLPLADE

2
SKUFFER

TRÆPLADE

506 KA
U05060256

RAL 9005



Arbejdsstation med stålboardplade

- Galvaniseret stålboardplade (tykkelse 3 mm) med sider på 37 mm
- Holdbar struktur med 6 stolper
- Dobbelt fuldt åbnende skuffer med lås
- Metallåger med justerbare hængsler
- Nedre hylde inkluderet
- Mulighed for at hænge 516 tilbehør op i siderne
- Fabriksforberedt gulvforankring
- Statisk belastningsevne: 2000 kg
- Intern skuffedimension: 830x550x110 mm
- Størrelse på interne rum med låger: 860x350x440 mm
- RAL 9005 malet stål
- Leveres demonteret

506 KL
U05060246

RAL 9005



Arbejdsstation med træboardplade

- Bordplade af flerlagstræ, tykkelse 30 mm
- Holdbar struktur med 6 stolper
- Dobbelt fuldt åbnende skuffer med lås
- Metallåger med justerbare hængsler
- Nedre hylde inkluderet
- Mulighed for at hænge 516 tilbehør op i siderne
- Fabriksforberedt gulvforankring
- Statisk belastningsevne: 2000 kg
- Intern skuffedimension: 830x550x110 mm
- Størrelse på interne rum med låger: 860x350x440 mm
- RAL 9005 malet stål
- Leveres demonteret



506 TAC

RAL 9005



Arbejdsbænk med stålboardplade

- Galvaniseret stålboardplade (tykkelse 3 mm) med sider på 37 mm
- Metallåger, stolper og underhylde af stålplade, tykkelse 1,2 mm
- Sidehuller til fastspænding af flere bænke side om side.
- Fabriksforberedt gulvforankring
- 6 stolper til størrelse 2 m
- Afstand imellem 2 stolper: 864 mm
- Afstand imellem nedre hylde og arbejdsboardplade: 525 mm
- Intern skuffedimension:
L 1000 og L 2000: 830x550x110 mm
L 1500: 1280x550x110 mm
- Leveres demonteret

KODE	DIMENSIONER LxDxH	Nº skuffer
U05060154	1046x700x910 mm	65 kg 1
U05060155	1500x700x910 mm	85 kg 1
U05060156	2000x700x910 mm	110 kg 2



506 TLC

RAL 9005



Arbejdsbænk med træboardplade

- Bordplade af flerlagstræ, tykkelse 30 mm
- Metallåger, stolper og underhylde af stålplade, tykkelse 1,2 mm
- Sidehuller til fastspænding af flere bænke side om side.
- Fabriksforberedt gulvforankring
- 6 stolper til størrelse 2 m
- Afstand imellem 2 stolper: 864 mm
- Afstand imellem nedre hylde og arbejdsboardplade: 525 mm
- Intern skuffedimension:
L 1000 og L 2000: 830x550x110 mm
L 1500: 1280x550x110 mm
- Leveres demonteret

KODE	DIMENSIONER LxDxH	Nº skuffer
U05060144	1046x700x910 mm	55 kg 1
U05060145	1500x700x910 mm	75 kg 1
U05060146	2000x700x910 mm	100 kg 2




506 KD

Skillekittil skuffer 506 TC

- Kompatibilitet:
 - 506 KD1: til skuffe 506 TC1;
 - 506 KD2: til skuffe 506 TC2.

KODE	MÅL	Nº
U05060156Q	1	3 kg
U05060157Q	2	5 kg

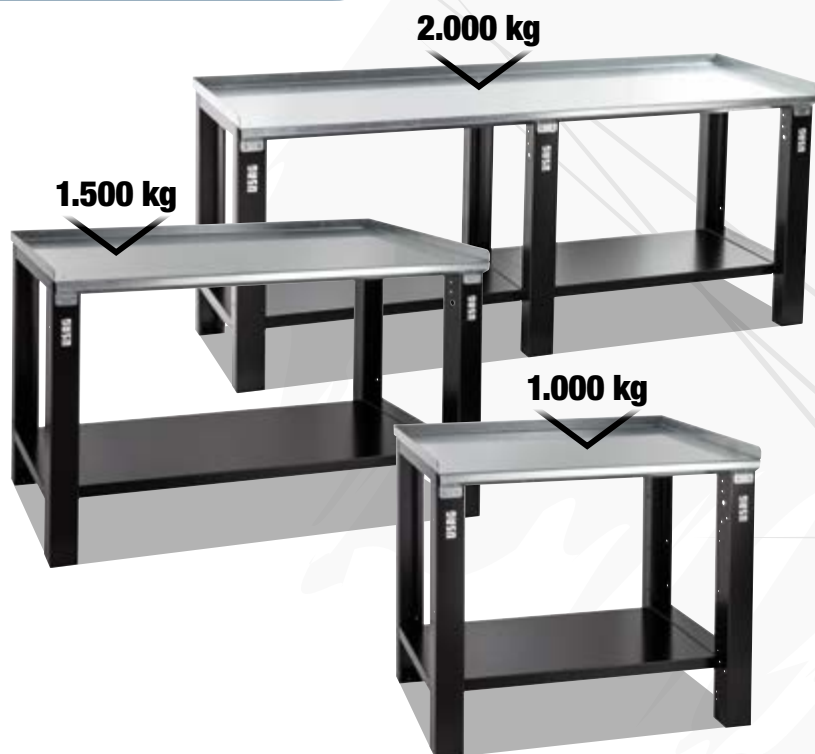

506 TA

RAL 9005



Arbejdsbænk med stålboardplade

- Galvaniseret stålboardplade (tykkelse 3 mm) med sider på 37 mm
- Metallåger, stolper og underhylde af stålplade, tykkelse 1,2 mm
- Sidehuller til fastspænding af flere bænke side om side.
- Fabriksforberedt gulvforankring
- 6 stolper til størrelse 2 m
- Afstand imellem 2 stolper: 864 mm
- Afstand imellem nedre hylde og arbejdsboardplade: 660 mm
- Leveres demonteret

KODE	DIMENSIONER LxDxH	
U05060054	1046x700x910 mm	50 kg
U05060055	1500x700x910 mm	60 kg
U05060056	2000x700x910 mm	80 kg



506 TL

RAL 9005



Arbejdsbænk med træboardplade

- Bordplade af flerlagstræ, tykkelse 30 mm
- Metallåger, stolper og underhylde af stålplade, tykkelse 1,2 mm
- Sidehuller til fastspænding af flere bænke side om side.
- Fabriksforberedt gulvforankring
- 6 stolper til størrelse 2 m
- Afstand imellem 2 stolper: 864 mm
- Afstand imellem nedre hylde og arbejdsboardplade: 660 mm
- Leveres demonteret

KODE	DIMENSIONER LxDxH	
U05060044	1046x700x910 mm	40 kg
U05060045	1500x700x910 mm	50 kg
U05060046	2000x700x910 mm	70 kg



506 TC

RAL 9005

Skuffer til arbejdsbænke

- Kompatibelt med model 506 TA og 506 TL
- Glideskinner med lækkekapacitet på op til 60 kg

KODE	MÅL	INT. DIMENSIONER LxDxH	
U05060154Q	1	830x550x110 mm	15 kg
U05060155Q	2	1280x550x110 mm	25 kg

NEW



506 TR

U05060158Q

Hjulsæt til arbejdsbænke

- Sæt bestående af to drejelige hjul Ø100 mm
- Ikke-mærkende gummiyderring og polyamidkerne
- Integreret rulleleje
- Driftstemperatur fra -20 til +50°C
- Maksimal driftshastighed: 4 km/t
- Kompatibel med alle arbejdsbænke i 506 TA og TL serien
- Hjulene reducerer den maksimale statiske belastningskapacitet for bænken, de er monteret på
- Bænke 1000 og 1500: maksimal statisk belastningskapacitet med hjul 500 kg
- Bænke 2000: maksimal statisk belastningskapacitet med hjul 900 kg
- Hjulsupport i galvaniseret stålplade



KOMPATIBILITET MED 506 TA OG TL BÆNKE

2 par hjul til 1000 og 1500 modeller,
3 par hjul til 2000 modeller.

200 kg



516 SN

U05160265

RAL 9005

**3
HYLDER**

Tre-hylders multifunktionel værktøjsvogn

- 3 hylder med målene 500x700 mm
- Hylder dækket med 2 mm ABS-måtter
- 37 mm anti-fald kanter på alle 3 hylder
- Dobbelt fronthåndtag i ABS
- Fire drejelige hjul (Ø 100 mm), to med bremses
- Leveres usamlet
- Maksimal belastningskapacitet: 200 kg
- Struktur malet i sort RAL 9005

UNDER-BÆNK RULLESKAB

NEW



506 BÆNKSERIE



START 516 MØBLER



200 kg

3

HYLDER



25 kg



↔ 901
↑ 849
↙ 452

504 SR
U05040004

RAL
3020

Multifunktionelt rulleskab

- 3 hylder 770x448 mm
- Hylder dækket af 2 mm ABS materiale
- 37 mm faldsikrende kanter på alle 3 hylder
- Stålhåndtag Ø 25 mm
- Mulighed for at hænge 516 tilbehør op i siderne
- To faste og to pivothjul (Ø 100 mm), hvoraf en med bremse
- Leveres demonteret
- Maksimal læsekapacitet: 200 kg

504 SN
U05040014

RAL
9005

Multifunktionelt rulleskab



Kompatibel med 516
linje tilbehør



Stålrørshåndtag
Ø 25 mm.



Hylder med målene 770x448 mm
med en 37 mm anti-fald kant.



Oliebestandige hjul
100 mm.



32 kg



↔ 901
↑ 849
↙ 452



↔ 901
↑ 849
↙ 452

3


HYLDER

1

SKUFFE

3

MODULER



**KOMPATIBEL MED
USAG MODULARITET**

200 kg



504 SNA
U05040015

RAL
9005

Multifunktionelt rulleskab

- 3 hylder 770x448 mm
- Hylder dækket af 2 mm ABS materiale
- 37 mm faldsikrende kanter på alle 3 hylder
- Stålhåndtag Ø 25 mm
- Mulighed for at hænge 516 tilbehør op i siderne
- To faste og to pivothjul (Ø 100 mm), hvoraf en med bremse 20
- Skuffe med glideskinne (læsekapacitet op til 20 kg)
- To medfølgende nøgler
- Leveres demonteret
- Maksimal læsekapacitet: 200 kg

NEW

3
HYLDER

42 kg
mm
↔ 1.105
↑ 875
↙ 605

300 kg



504 SRXL

U05040005


RAL 3020

Multifunktionel værktøjsvogn XL

- 3 hylder med målene 600x970 mm
- Hylder dækket med 2 mm ABS-måtter
- 37 mm anti-fald kanter på alle 3 hylder
- Rørformet stålhåndtag med en diameter på 25 mm
- To drejelige hjul og to faste hjul (Ø 125 mm), et med bremse
- Leveres usamlet
- Maksimal belastningskapacitet: 300 kg
- Struktur malet i rød RAL 3020



Stålrørshåndtag
Ø 25 mm.



Hylder med målene 600x970 mm
med en 37 mm anti-fald kant.



Oliebestandige hjul
Ø 125 mm.

NEW

25 kg
mm
↔ 760
↑ 958
↙ 560

250 kg



Kompatibel med
flaskeholder 516 AC2.

503 T

U05030002

Multifunktionel værktøjsvogn med foldbart håndtag

- Lastplatform i galvaniseret pladestål med forstærkningsstænger underneden
- Bredt rørformet stålhåndtag, foldbart ned på platformen for kompakt transport
- Fire gummi-hjul Ø 125 mm, to faste og to drejelige, et med bremse
- Maksimal statisk belastningskapacitet 250 kg
- Brugbare dimensioner af lastplatform: 760x560 mm
- Højde af lastplatform fra jorden: 158 mm
- Total højde fra jorden med lodret håndtag: 958 mm
- Bredde af transporthåndtag: 420 mm
- Håndtag malet i rød RAL 3020
- Handle painted in red RAL 3020



519 RACING VÆRKTØJSVOGN DIT FØRSTEKLASSES OG PROFESSIONELLE VÆRKSTED.



TO HJUL MED
BREMSE

Et nyt bredere arbejdsbord
Med dobbelthåndtag



Dobbeltlag
Over: 2 mm aluminiumsplade.
Under: 15 mm træplade.



Gummidæmpere på
struktur og skuffer



Nye ergonomiske aluminiumshåndtag
med selektiv åbning



Spar tid

Alle USAG-værktøjsvogn er klar til omgående brug, eftersom de leveres med hjul som allerede er monteret på strukturen.



900 kg

8
SKUFFER
3
MODULER

79 kg
mm
814
1005
575



900 kg

7
SKUFFER
3
MODULER

77 kg
mm
814
1005
575



900 kg

6
SKUFFER

3
MODULER

75 kg
mm
814
1005
575

519 RS6/3V
U05190506

RAL
3020

RACING værktøjsvogn (tomt)

519 RS8/3V
U05190508

RAL
3020

RACING værktøjsvogn (tomt)

- Indvendige mål:
 - 6 skuffer 570x420x60 mm.
 - 2 skuffer 570x420x130 mm.

519 RS7/3V
U05190507

RAL
3020

RACING værktøjsvogn (tomt)

- Indvendige mål:
 - 5 skuffer 570x420x60 mm.
 - 1 skuffe 570x420x130 mm.
 - 1 skuffe 570x420x200 mm.

519 RS6/3NV
U05190516

RAL
9005

RACING værktøjsvogn (tomt)

- Indvendige mål:
 - 4 skuffer 570x420x60 mm.
 - 1 skuffe 570x420x130 mm.
 - 1 skuffe 570x420x270 mm.



89 kg
mm
1004
1005
575

519 RS6/4V

U05190546

RAL 3020

RACING værktøjsvogn (tomt)

519 RS6/4NV

U05190566

RAL 9005

RACING værktøjsvogn (tomt)

- Indvendige mål:
 - 4 skuffer 760x420x60 mm.
 - 1 skuffe 760x420x130 mm.
 - 1 skuffe 760x420x270 mm.



106 kg
mm
1194
1035
575

519 RS7/5V

U05190556

RAL 3020

RACING værktøjsvogn (tomt)

- Indvendige mål:
 - 5 skuffer 950x420x60 mm.
 - 1 skuffe 950x420x130 mm.
 - 1 skuffe 950x420x200 mm.



106 kg
mm
1194
1035
575

519 RB07/3V

U05190097

RAL 3020

RACING værktøjsvogn med sidelåge (tomt)

- Indvendige mål:
 - 5 skuffer 570x420x60 mm.
 - 1 skuffe 570x420x130 mm.
 - 1 skuffe 570x420x200 mm.
- Sidekabinet: 380x400x720 mm.



1100 kg

6 SKUFFER
3 MODULER

128 kg
mm
1.212
1000
670

519 RBU6/3V

U05190098

RAL 3020

RAL 9005

RACING flytbar arbejdsbænk (tom)

- Indvendige mål:
 - 3 skuffer 570x420x60 mm.
 - 2 skuffer 570x420x130 mm.
 - 1 skuffe 570x420x200 mm.
- Sidekabinet: 380x524x704 mm.



45 kg
mm
814
500
575

4 SKUFFER

3 MODULER

519 RSC4/3V

U05190534

RAL 3020

RACING kommode (tom)

- Indvendige mål:
 - 3 skuffer: 570x420x60 mm.
 - 1 skuffe: 570x420x130 mm.



51 kg
mm
1004
500
575

4 SKUFFER

4 MODULER

519 RSC4/4V

U05190544

RAL 3020

RACING kommode (tom)

- Indvendige mål:
 - 3 skuffer: 760x420x60 mm.
 - 1 skuffe: 760x420x130 mm.



60 kg
mm
1194
500
575

4 SKUFFER

5 MODULER

519 RSC4/5V

U05190554

RAL 3020

RACING kommode (tom)

- Indvendige mål:
 - 3 skuffer: 950x420x60 mm.
 - 1 skuffe: 950x420x130 mm.



516 START VÆRKTØJSVOGN MERE RESISTENT OG PÅLIDELIG.



Nyt arbejdsbord 460 x 560 mm
med sider på 15 mm



35 mm skinner med høj resistens
med en belastningskapacitet på
op til 40 kg



Nye håndtag til skuffer i højresistent
abs med selektiv åbning



Spar tid

Alle USAG-værktøjsvogn er klar til omgående
brug, eftersom de leveres med
hjul som allerede er monteret på strukturen.



800 kg

5
SKUFFER

3
MODULER

54 kg 779 mm 972 mm 515

516 ST5V

U05160105

RAL 3020

START værktøjsvogn (tomme)

- Indvendige mål:
 - 2 skuffer 570x420x60 mm.
 - 2 skuffer 570x420x130 mm.
 - 1 skuffe 570x420x270 mm.



800 kg

6
SKUFFER

3
MODULER

55 kg 779 mm 972 mm 515

516 ST6V

U05160106

RAL 3020

START værktøjsvogn (tomme)

516 ST6NV

U05160116

RAL 9005

START værktøjsvogn (tomme)

- Indvendige mål:
 - 3 skuffer 570x420x60 mm.
 - 2 skuffer 570x420x130 mm.
 - 1 skuffe 570x420x200 mm.



800 kg

7
SKUFFER

3
MODULER

56 kg 779 mm 972 mm 515

516 ST7V

U05160107

RAL 3020

START værktøjsvogn (tomme)

516 ST7NV

U05160117

RAL 9005

START værktøjsvogn (tomme)

- Indvendige mål:
 - 5 skuffer 570x420x60 mm.
 - 1 skuffe 570x420x130 mm.
 - 1 skuffe 570x420x200 mm.



800 kg

8
SKUFFER

3
MODULER

58 kg 779 mm 972 mm 515 mm

516 ST8V
U05160108

RAL 3020

START værktøjsvogn (tomme)

- Indvendige mål:
 - 6 skuffer 570x420x60 mm.
 - 2 skuffer 570x420x130 mm.



800 kg

6
SKUFFER

4
MODULER

68 kg 969 mm 972 mm 515 mm

516 STXL6V
U05160146

RAL 3020

START værktøjsvogn (tomme)

- Indvendige mål:
 - 3 skuffer 760x420x60 mm.
 - 2 skuffer 760x420x130 mm.
 - 1 skuffe 760x420x200 mm.



800 kg

6
SKUFFER

4
MODULER

68 kg 969 mm 972 mm 515 mm

516 STXL6NV
U05160156

RAL 9005

START værktøjsvogn (tomme)

- Indvendige mål:
 - 3 skuffer 760x420x60 mm.
 - 2 skuffer 760x420x130 mm.
 - 1 skuffe 760x420x200 mm.

Anti-væltessystem



800 kg

7
SKUFFER

3
MODULER

58 kg 779 mm 972 mm 515 mm

516 STS7V
U05160127

RAL 3020

START værktøjsvogn (tomme)

- Indvendige mål:
 - 5 skuffer 570x420x60 mm.
 - 1 skuffe 570x420x130 mm.
 - 1 skuffe 570x420x200 mm.



800 kg

7
SKUFFER

3
MODULER

58 kg 779 mm 972 mm 515 mm

516 STS7NV
U05160137

RAL 9005

START værktøjsvogn (tomme)

- Indvendige mål:
 - 5 skuffer 570x420x60 mm.
 - 1 skuffe 570x420x130 mm.
 - 1 skuffe 570x420x200 mm.



4
SKUFFER

3
MODULER

34 kg 779 mm 467 mm 515 mm

516 STC4V
U05160104

RAL 3020

START skuffedarium (tom)

- Indvendige mål:
 - 3 skuffer: 570x420x60 mm.
 - 1 skuffe: 570x420x130 mm.

TOFARVET SKUMMODUL



519 M 613AEA 519 M 613CEA 519 M 285A1




519 M 127C 519 M 150AX 519 MSK6



519 M 324H 519 M 324STX 519 MSK6+
692 J32



519 M 990A5B 519 M 382 519 MSK6



519 M 285A1 519 M 324H 519 M 324STX



519 M 613AEA 519 M 612CLA




519 M 276C



**SKRUENØGLER MED
T-HÅNDTAG**
8-10-13-17 mm



519 M 612CLA 519 M 613BEA 519 M 613AEA

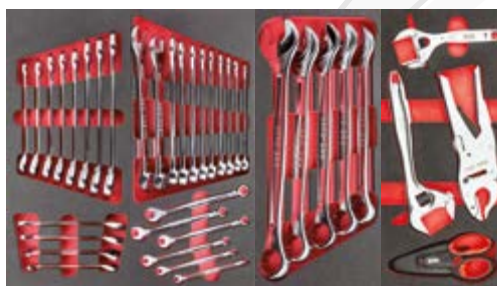

519 M 285KA 519 M 285A1 519 M 285A2 519 M 294B



519 M 324H 519 M 324STX 519 M 280HG 519 M 280N1



519 M 127C 519 M 150AX 519 M 382F 519 M 990A5MD

495 MB

U04950628

**156
STYKKER**



Sortiment til VEDLIGEHOLDELSE - 4 skuffer

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Sekskantede holdere, skraldenøgle (237 A 1/4"), tilbehør 1/4" og bor	519 M 613AEA	46
Sekskantede holdere, skraldenøgle (237 A 1/2") og tilbehør 1/2"	519 M 613CEA	23
Kombinationsnøgler (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Tænger til låseringe, interne og eksterne 15÷25 og 19÷60	519 M 127C	6
Universale tænger, justerbare tænger, bidetænger, ekstra lange næsetænger, låsetænger	519 M 150AX	5
Skruetrækkere til kærnskruer og PHILLIPS®-skruer	519 M 324H	7
Skruetrækkere til TORX®-skruer, sikret mod manipulation	519 M 324STX	8
Flad firkantet fil, halvrund fil, rund fil, firkantet fil, trekantet fil (andet snit)	519 M 990A5MD	5
Hammer til mekanisk med grafithåndtag, plasthammer, domstansere, mejsel og mellemstans	519 M 382F	7
Sortiment med bits og reversibel skralde	692 J32	32

495 MAA

U04950627

**155
STYKKER**



Sortiment til AUTO - 3 skuffer

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Sekskantede holdere, skraldenøgle (237 A 1/4"), tilbehør 1/4" og bor	519 M 613AEA	46
Tolvkantede holdere, skraldenøgle (237 A 1/2") og tilbehør 1/2"	519 M 612CLA	35
Kombinationsnøgler (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Skruetrækkere til kærnskruer og PHILLIPS®-skruer	519 M 324H	7
Skruetrækkere til TORX®-skruer, sikret mod manipulation	519 M 324STX	8
Tænger til låseringe, kombinationstang, lange næsetænger, skraldenøgler med T-håndtag med unbrakholdere (8-10-13-17 mm), borsæt med skralde	519 M 276C	42

**302
STYKKER**



495 MC

U04950632

Sortiment til VEDLIGEHOLDELSE - 4 skuffer

PLASTBAKKER



519/613AEA



519/613CEA

519 SK692V



519/324H

519/324TX

519 SK692V +
692 J32

519/285A1

519/150AX

519 SK692V

519/990A1

519/382F



519/613AEA


519/613CEA

519 SK692V +
692 J32

519/324H

519/285A1

519/150AX

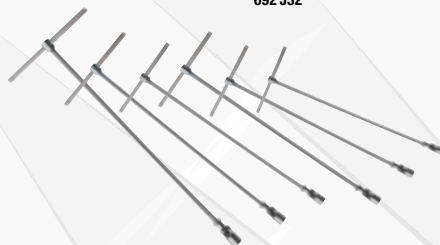SKRUENØGLER MED
T-HÅNDTAG

7-8-10-12-13-17 mm

495 PM

U04950630

157
STYKKER

Sortiment til VEDLIGEHOLDELSE - 4 skuffer

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Sekskantede holdere, skraldenøgler (237 A 1/4"), tilbehør 1/4" og bor	519/613AEA	42
Sekskantede holdere, skraldenøgler (237 A 1/2") og tilbehør 1/2"	519/613CEA	22
Kombinationsnøgler (6÷24 mm) og vinklede skruenøgler (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm)	519/285A1	25
Universale tænger, justerbare tænger, bidetænger, ekstra lange næsetænger, låsetænger	519/150AX	5
Skrutetrækkere til kærnskruer og PHILLIPS®-skruer	519/324H	10
Skrutetrækkere til TORX®-skruer	519/324TX	9
Flad firkantet fil, halvrund fil, rund fil, trekantet fil (andet snit)	519/990A1	4
Hamre, mejsler og dornstansere	519/382F	8
Sortiment med bits og reversibel skralde	692 J32	32

495 PA

U04950629

142
STYKKER

Sortiment til AUTO - 2 skuffer

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Sekskantede holdere, skraldenøgler (237 A 1/4"), tilbehør 1/4" og bor	519/613AEA	42
Sekskantede holdere, skraldenøgler (237 A 1/2") og tilbehør 1/2"	519/613CEA	22
Skrutetrækkere til kærnskruer og PHILLIPS®-skruer	519/324H	10
Kombinationsnøgler (6÷24 mm) og vinklede skruenøgler (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm)	519/285A1	25
Universale tænger, justerbare tænger, bidetænger, ekstra lange næsetænger, låsetænger	519/150AX	5
Skrutenøgler med T-håndtag med leddet sekskantet holder (7-8-10-12-13-17 mm)	276 CE	6
Sortiment med Ribe-bits med hul – XZN – TORX® sikret mod manipulation	692 J32	32

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Sekskantede holdere, skraldenøgler (237 A 1/4"), tilbehør 1/4" og bor	519 M 613AEA	46
Sekskantede holdere, skraldenøgler (237 A 3/8") og tilbehør 3/8"	519 M 613BEA	22
Tolvkantede holdere, skraldenøgler (237 A 1/2") og tilbehør 1/2"	519 M 612CLA	35
Reversibel kombinationsskraldenøgler 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	519 M 285 KA	12
Kombinationsnøgler (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Kombinationsnøgler 27-29-30-32-34 mm	519 M 285A2	5
Justerbare skruenøgler, låsegrebtænger og sakse	519 M 294B	4
Skrutetrækkere til kærnskruer og PHILLIPS®-skruer	519 M 324H	7
Skrutetrækkere til TORX®-skruer, sikret mod manipulation	519 M 324STX	8
Sekskantede skruenøgler med greb (3-4-5-6-7-8-10 mm)	519 M 280HG	7
Sæt med skruenøgler til TORX®-skruer og borsortiment med specialform	519 M 280N1	117
Tænger til låseringe, interne og eksterne 15÷25 og 19÷60	519 M 127C	6
Universale tænger, justerbare tænger, bidetænger, ekstra lange næsetænger, låsetænger	519 M 150AX	5
Flad firkantet fil, halvrund fil, rund fil, firkantet fil, trekantet fil (andet snit)	519 M 990A5B	5
Hammer til mekanisk med grafithåndtag, plasthammer, dornstansere, mejsler og mellemstans	519 M 382F	7

KAN DU IKKE FIND DIT
IDEELLE SORTIMENT?Gå nu til kitplanner-gb.usag.it
og find det!



519/127N
U05190716 **4** STYKKER
127 N 19÷60 · 127 PN 19÷60 ·
128 N 19÷60 · 128 PN 19÷60.



519/150AX
U05190850 **5** STYKKER
133 AX 160 · 134 250 · 150 AX 180 ·
180 C 250 · 188 AX 160.



519/252A1
U05190821 **11** STYKKER
252 N 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-
18x19-21x23-22x24-27x29-30x32.



519/280HG
U05191860 **7** STYKKER
280 HG 3-4-5-6-7-8-10.



519/280HGTS
U05191861 **7** STYKKER
280 HGTS 3-4-5-6-7-8-10.



519/285A1
U05190785 **25** STYKKER
285 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-22-24 280 S9 1,5÷10.



519/285B2
U05190823 **4** STYKKER
285 27-29-30-32.



519/285KA1
U05190788 **12** STYKKER
285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19.



519/294
U05190732 **9** STYKKER
204 250 · 294 A 250 · 367 2x110-3x130-
4x145-5x165-6x180-8x200 · 981 A3.



519/322H
U05190772 **10** STYKKER
322 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-
1,2x6,5x150-1,6x8x175 · 322 PH 0x75-1x100-
2x125 · 322 N 0,8x4x30 · 322 NPH 2x30.



519/324H
U05190763 **10** STYKKER
324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-
1,2x6,5x150-1,2x8x200 · 324 PH 0x75-1x75-
2x100 · 324 N 0,8x4x35 · 324 NPH 2x35.



519/324TX
U05190764 **9** STYKKER
324 TX T6x50-T7x50-T8x50-T9x75 · 324 STX
T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T30x125.



519/382F
U05190742 **8** STYKKER
362 150 · 367 2x100-3x130-4x145-
5x165 · 368 4x125 · 376 35 · 382F 500.



519/613AEA **42** STYKKER
U05190784 237 A
235 1/4" EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14 · 236 1/4" 50-150 · 237 A 1/4" · 240 1/4" ·
241 1/4" · 243 1/4" · 692 S11 · 692 STX/S11 ·
684 1/4"-1/4".



519/613BEA **21** STYKKER
U05190747 237 A
235 3/8" E 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-21-22 · 236 3/8" 125-250 ·
237 A 3/8" · 240 3/8" N · 241 3/8".



519/613CEA **22** STYKKER
U05190750 237 A
235 1/2" EN 10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 · 236
1/2" 125-250 · 237 A 1/2" · 240 1/2" N
· 241 1/2".



519/990A1
U05190825 **4** STYKKER
990 M PA/200 · 990 M PB/200
990 M PC/200 · 990 M PE/200.



519/960
U05190753 **7** STYKKER
207 A · 220 B1 · 960 · 966/20 · 974 · 978
A/200 · 981 A/3.



Find dit ideelle sortiment


*Oplev det fulde udvalg af
plastmoduler på usag.it
eller scan QR-koden.*



8 STYKKER **XL**
519/280T
U05190727
280 T 2-2,5-3-4-5-6-8-10.



8 STYKKER **XXL**
519/276
U05190725
276 CE 7-8-10-11-13-14-17-19.




519 M 091A
U05191016 **8** STYKKER
091 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125
1,2x6,5x150 · 091 PH 1x100-2x125 · 091
PZ 1x100-2x125.



519 M 127N
U05190937 **4** STYKKER
127 N 19÷60 · 127 PN 19÷60 ·
128 N 19÷60 · 128 PN 19÷60.



519 M 150AX
U05190965 **5** STYKKER
133 AX 160 · 134 250 · 150 AX 180 ·
180 C 250 · 188 AX 160.



519 M 252
U05191072 **8** STYKKER
252 N 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-
6x17-18x19-20x22.

NEW



519 M 280HG
U05191945 **7** STYKKER
280 HG 3-4-5-6-7-8-10.



519 M 280HGTS
U05191946 **7** STYKKER
280 HGTS 3-4-5-6-7-8-10.



519 M 280N1
U05191013 **117** STYKKER
280 S9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 · 280 TX/
S8C T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
· 692 J100.



519 M 283
U05191073 **8** STYKKER
283 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-
18x19-20x22.

NEW



519 M 285A1
U05190921 **17** STYKKER
285 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-21-22-24.



519 M 285A2
U05190943 **5** STYKKER
285 27-29-30-32-34.



519 M 285KA
U05190944 **12** STYKKER
285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19.



519 M 294B
U05191015 **4** STYKKER
135 A 250 · 207 E · 294 AC · 294 AD 250.



519 M 324H
U05190910 **8** STYKKER
324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-
1,2x6,5x150 · 324 PH 1x100-2x125
324 D 0,6x3,5x100 324 E 1,6x8x175.



519 M 324STX
U05190911 **7** STYKKER
324 STX T10x75-T15x75-T20x100-
T25x100-T27x100-T30x125-T40x150.



519 M 382F
U05190926 **7** STYKKER
362 175 · 367 2x100-3x130-6x180
368 3x100 · 376 28 · 382F 500.



519 M 613AEA
U05190940 **237 A** **46** STYKKER
235 1/4" EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236
1/4" 50-100 · 237 A 1/4" · 240 1/4" · 241 1/4" ·
243 1/4" · 280 LTS/S9 · 684 1/4"-1/4" · 660 0,6-
1-1,6 · 660 E 3-4-5-6-8 · 660 PH 1-2-3 · 660 PZ
1-2-3 · 660 STX T15-T20-T25-T27-T30-T40.



519 M 613BEA **237 A** **22** STYKKER
U05190928
235 3/8" E 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22 · 236 3/8" 125-250 ·
237 A 3/8" · 240 3/8" N · 241 3/8".




519 M 613CEA **237 A** **23** STYKKER
U05190942
235 1/2" EN 8-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 · 236
1/2" 125-250 · 237 A 1/2" · 240 1/2" N
· 241 1/2".




519 M 990A5MD
U05191011 **5** STYKKER
990 M PA/200 · 990 M PB/200 · 990 M
PC/200 · 990 M PD/200 · 990 M PE/200.



Oplev det fulde udvalg
af plastmoduler på
usag.it eller scan
QR-koden.



8 STYKKER **XL**
519 M 280T
U05191059
280 T 2-2,5-3-4-5-6-8-10.

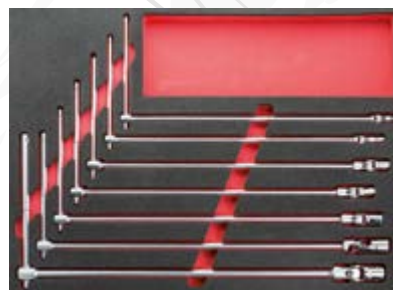

7 STYKKER **XXL**
519 M 276
U05190936
276 CE 7-8-10-11-13-17-19.

**KAN DU IKKE
Gå til**



6

SKUFFER

3

MODULER

156
STYKKER

519 RS6/3MM

U05190628

RAL
3020

519 RS6/3NMM

U05191628

RAL
9005

**RACING værktøjsvogn med sortiment til
VEDLIGEHODELSE 495 MB**



6

SKUFFER

3

MODULER

155
STYKKER

519 RS6/3MA

U05190627

RAL
3020

519 RS6/3NMA

U05191627

RAL
9005

**RACING værktøjsvogn med AUTOMOTIVE
sortiment 495 MAA**

VEDLIGEHODELSESSORTIMENT



519 M 613AEA



519 M 613CEA



519 M 285A1



519 M 127C



519 M 150AX



519 MSK6



519 M 324H



519 M 324STX



519 MSK6+
692 J32



519 M 990A5B



519 M 382




519 MSK6


SORTIMENT TIL AUTO



519 M 285A1



519 M 324H



519 M 324STX



519 M 613AEA



519 M 612CLA



519 M 276C



**SKRUENØGLER MED
T-HÅNDTAG**

8-10-13-17 mm

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Sekskantede holdere, skraldenøgle (237 A 1/4"), tilbehør 1/4" og bor	519 M 613AEA	46
Sekskantede holdere, skraldenøgle (237 A 1/2") og tilbehør 1/2"	519 M 613CEA	23
Kombinationsnøgler (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Tænger til låseringe, interne og eksterne 15÷25 og 19÷60	519 M 127C	6
Universale tænger, justerbare tænger, bidetænger, ekstra lange næsetænger, låsetænger	519 M 150AX	5
Skrutrækkere til kærnskruer og PHILLIPS®-skruer	519 M 324H	7
Skrutrækkere til TORX®-skruer, sikret mod manipulation (T10-T15-T20-T25-T30-T40)	519 M 324STX	8
Flad firkantet fil, halvrund fil, rund fil, firkantet fil, trekantet fil (standardsnit)	519 M 990A5B	5
Hammer til mekanisk med grafithåndtag, plashammer, dornstansere, mejsel og mellemstans	519 M 382F	7
Sortiment med bits og reversibel skralde	692 J32	32

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Sekskantede holdere, skraldenøgle (237 A 1/4"), tilbehør 1/4" og bor	519 M 613AEA	46
Tolvkantede holdere, skraldenøgle (237 A 1/2") og tilbehør 1/2"	519 M 612CLA	35
Kombinationsnøgler (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Skrutrækkere til kærnskruer og PHILLIPS®-skruer	519 M 324H	7
Skrutrækkere til TORX®-skruer, sikret mod manipulation	519 M 324STX	8
Tænger til låseringe, kombinationstænger, lange næsetænger, skraldenøgler med T-håndtag med unbrakoholdere (8-10-13-17 mm), børsæt med skralde	519 M 276C	42

Ønsker du kun sortimentet? Fortsæt til side 28

FIND DIT IDEELLE SORTIMENT?
Kitplanner-gb.usag.it og opret det!



6
SKUFFER

4
MODULER

302
STYKKER

519 RS6/4MM
U05190632

RAL
3020

RACING værktøjsvogn med sortiment til
VEDLIGEHOLDELSE 495 MC



6
SKUFFER

4
MODULER

302
STYKKER

519 RS6/4NMM
U05191632

RAL
9005

RACING værktøjsvogn med sortiment til
VEDLIGEHOLDELSE 495 MC




VEDLIGEHOLDESSORTIMENT



519 M 612CLA

519 M 613BEA

519 M 613AEA

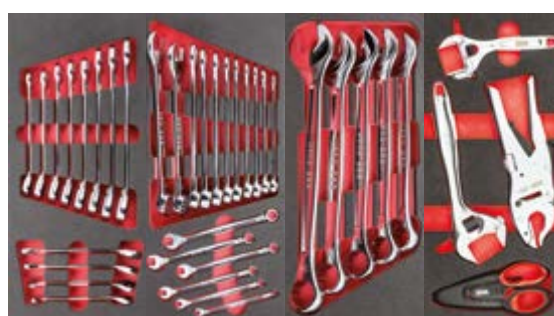

519 M 285KA

519 M 285A1

519 M 285A2

519 M 294B



519 M 324H

519 M 324STX

519 M 280HG

519 M 280N1



519 M 127C

519 M 150AX

519 M 382F

519 M 990A5MD

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Sekskantede holdere, skraldenøgler (237 A 1/4"), tilbehør 1/4" og bor	519 M 613AEA	46
Sekskantede holdere, skraldenøgler (237 A 3/8") og tilbehør 3/8"	519 M 613BEA	22
Tolvkantede holdere, skraldenøgler (237 A 1/2") og tilbehør 1/2"	519 M 612CLA	35
Reversibel kombinationsskraldenøgler 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	519 M 285 KA	12
Kombinationsnøgler (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Kombinationsnøgler 27-29-30-32-34 mm	519 M 285A2	5
Justerbare skruenøgler, låsegrebtænger og sakse	519 M 294B	4
Skruetrækkere til kærnskruer og PHILLIPS®-skruer	519 M 324H	7

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Skruetrækkere til TORX®-skruer, sikret mod manipulation (T10-T15-T20-T25-T30-T40)	519 M 324STX	8
Sekskantede skruenøgler med greb (3-4-5-6-7-8-10 mm)	519 M 280HG	7
Sæt med skruenøgler til TORX®-skruer og borsortiment med specialform	519 M 280N1	117
Tænger til låseringe, interne og eksterne 15÷25 og 19÷60	519 M 127C	6
Universale tænger, justerbare tænger, bidetænger, ekstra lange næsetænger, låsetænger	519 M 150AX	5
Flad firkantet fil, halvrund fil, rund fil, firkantet fil, trekantet fil (andet snit)	519 M 990A5B	5
Hammer til mekanisk med grafithåndtag, plasthammer, dornstansere, mejsel og mellemstans	519 M 382F	7

Ønsker du kun sortimentet? Fortsæt til side 28

**KAN DU IKKE
Gå til**



**6
SKUFFER**

**3
MODULER**

**157
STYKKER**

516 ST6PM
U05160630

**RAL
3020**



516 ST6NPM
U05161630

**RAL
9005**

**START-værktøjsvogn med
VEDLIGEHOELDELSES-sortiment 495 PM**



**6
SKUFFER**

**3
MODULER**

**142
STYKKER**

516 ST6PA
U05160629

**RAL
3020**



516 ST6NPA
U05161629

**RAL
9005**

**START værktøjsvogn med AUTOMOTIVE
sortiment 495 PA**

VEDLIGEHOELDESSORTIMENT



519/613AEA 519/613CEA 519 SK692V 519/285A1 519/150AX 519 SK692V

519/324H 519/324TX 519 SK692V + 692 J32 519 SK692V 519/990A1 519/382F

SORTIMENT TIL AUTO



519/613AEA 519/613CEA 519 SK692V + 692 J32 519/324H 519/285A1 519/150AX



**T-SKRUEØGLER
MED LED**
7-8-10-12-13-17 mm

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Sekskantede holdere, skraldenøgle (237 A 1/4"), tilbehør 1/4" og bor	519/613AEA	42
Sekskantede holdere, skraldenøgle (237 A 1/2") og tilbehør 1/2"	519/613CEA	22
Kombinationsnøgler (6÷24 mm) og vinklede skruenøgler (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm)	519/285A1	25
Universale tænger, justerbare tænger, bidetænger, ekstra lange næsetænger, låsetænger	519/150AX	5
Skrutækkere til kærnskruer og PHILLIPS®-skruer	519/324H	10
Skrutækkere til TORX®-skruer	519/324TX	9
Flad firkantet fil, halvrund fil, rund fil, trekantet fil (andet snit)	519/990A1	4
Hamre, mejsler og domstansere	519/382F	8
Sortiment med bits og reversibel skralde	692 J32	32

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Sekskantede holdere, skraldenøgle (237 A 1/4"), tilbehør 1/4" og bor	519/613AEA	42
Sekskantede holdere, skraldenøgle (237 A 1/2") og tilbehør 1/2"	519/613CEA	22
Skrutækkere til kærnskruer og PHILLIPS®-skruer	519/324H	10
Kombinationsnøgler (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm) og vinklede skruenøgler (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm)	519/285A1	25
Universale tænger, justerbare tænger, bidetænger, ekstra lange næsetænger, låsetænger	519/150AX	5
Skruenøgler med T-håndtag med leddelt sekskantet holder (7-8-10-12-13-17 mm)	276 CE	6
Sortiment med bits og reversibel skralde	692 J32	32

Ønsker du kun sortimentet? Fortsæt til side 29

FIND DIT IDEELLE SORTIMENT?

Kitplanner-gb.usag.it og opret det!



6
SKUFFER

3
MODULER

156
STYKKER

516 ST6MM
U05160628

RAL
3020



516 ST6NMM
U05161628

RAL
9005

**START XL værktøjsvogn med sortiment
til VEDLIGEHODELSE 495 MB**



6
SKUFFER

3
MODULER

155
STYKKER

516 ST6MA
U05160627

RAL
3020




516 ST6NMA
U05161627

RAL
9005

**START værktøjsvogn med AUTOMOTIVE
sortiment 495 MAA**

VEDLIGEHODELSESSORTIMENT



519 M 613AEA 519 M 613CEA 519 M 285A1



519 M 127C 519 M 150AX 519 MSK6




519 M 324H 519 M 324STX 519 MSK6+
692 J32




519 M 990A5B 519 M 382 519 MSK6

SORTIMENT TIL AUTO



519 M 285A1 519 M 324H 519 M 324STX



519 M 613AEA 519 M 612CLA



519 M 276C



T-NØGLER MED LED

8-10-13-17 mm

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Sekskantede holdere, skraldenøgle (237 A 1/4"), tilbehør 1/4" og bor	519 M 613AEA	46
Sekskantede holdere, skraldenøgle (237 A 1/2") og tilbehør 1/2"	519 M 613CEA	23
Kombinationsnøgler (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Tænger til låseringe, interne og eksterne 15÷25 og 19÷60	519 M 127C	6
Universale tænger, justerbare tænger, bidetænger, ekstra lange næsetænger, låsetænger	519 M 150AX	5
Skruestrækker til kærskruer og PHILLIPS®-skruer	519 M 324H	7
Skruestrækker til TORX®-skruer, sikret mod manipulation	519 M 324STX	8
Flad firkantet fil, halvrund fil, rund fil, firkantet fil, trekantet fil (andet snit)	519 M 990A5B	5
Hammer til mekanisk med grafithåndtag, plasthammer, dornstansere, mejsel og mellemstans	519 M 382F	7
Sortiment med bits og reversibel skralde	692 J32	32

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Sekskantede holdere, skraldenøgle (237 A 1/4"), tilbehør 1/4" og bor	519 M 613AEA	46
Tolvkantede holdere, skraldenøgle (237 A 1/2") og tilbehør 1/2"	519 M 612CLA	35
Kombinationsnøgler (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Skruestrækker til kærskruer og PHILLIPS®-skruer	519 M 324H	7
Skruestrækker til TORX®-skruer, sikret mod manipulation	519 M 324STX	8
Tænger til låseringe, kombinationstænger, lange næsetænger, skraldenøgler med T-håndtag med unbrakholdere (8-10-13-17 mm), borsæt med skralde	519 M 276C	42

Ønsker du kun sortimentet? Fortsæt til side 28

**KAN DU IKKE
Gå til**



**6
SKUFFER**

**4
MODULER**

**302
STYKKER**

516 STXL6MM
U05160632

**RAL
3020**

**START XL værktøjsvogn med sortiment
til VEDLIGEHOLDELSE 495 MC**



**6
SKUFFER**

**4
MODULER**

**302
STYKKER**

516 STXL6NMM
U05161632

**RAL
9005**

**START XL værktøjsvogn med sortiment
til VEDLIGEHOLDELSE 495 MC**


VEDLIGEHOLDELSORTIMENT



519 M 612CLA

519 M 613BEA

519 M 613AEA

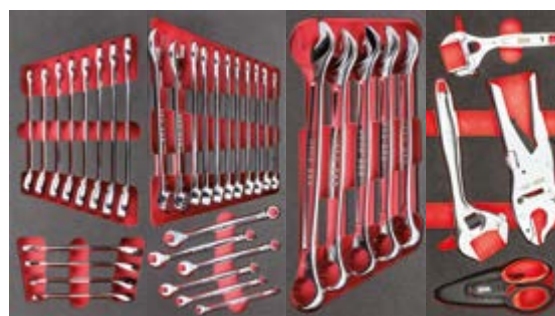

519 M 285KA

519 M 285A1

519 M 285A2

519 M 294B



519 M 324H

519 M 324STX

519 M 280HG

519 M 280N1



519 M 127C

519 M 150AX

519 M 382F

519 M 990A5MD

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Sekskantede holdere, skraldenøgler (237 A 1/4"), tilbehør 1/4" og bor	519 M 613AEA	46
Sekskantede holdere, skraldenøgler (237 A 3/8") og tilbehør 3/8"	519 M 613BEA	22
Tolvkantede holdere, skraldenøgler (237 A 1/2") og tilbehør 1/2"	519 M 612CLA	35
Reversibel kombinationsskraldenøgler 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	519 M 285 KA	12
Kombinationsnøgler (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Kombinationsnøgler 27-29-30-32-34 mm	519 M 285A2	5
Justerbare skruenøgler, låsegrebtænger og sakse	519 M 294B	4
Skrutrækkere til kærnskruer og PHILLIPS®-skruer	519 M 324H	7

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Skrutrækkere til TORX®-skruer, sikret mod manipulation	519 M 324STX	8
Sekskantede skruenøgler med greb (3-4-5-6-7-8-10 mm)	519 M 280HG	7
Sæt med skruenøgler til TORX®-skruer og borsortiment med specialform	519 M 280N1	117
Tænger til låseringe, interne og eksterne 15÷25 og 19÷60	519 M 127C	6
Universale tænger, justerbare tænger, bidetænger, ekstra lange næsetænger, låsetænger	519 M 150AX	5
Flad firkantet fil, halv rund fil, rund fil, firkantet fil, trekantet fil (andet snit)	519 M 990A5B	5
Hammer til mekanik med grafithåndtag, plasthammer, dornstansere, mejsel og mellemstans	519 M 382F	7

Ønsker du kun sortimentet? Fortsæt til side 28

FIND DIT IDEELLE SORTIMENT?
Kitplanner-gb.usag.it og opret det!



6
SKUFFER

3
MODULER



6
SKUFFER

3
MODULER

264
STYKKER

516 ST6MMEX
U05160634

RAL
3020

START-værktøjsvogn med
VEDLIGEHOEDELSSES-sortiment 495 MMEX



264
STYKKER

516 ST6NMEX
U05161634

RAL
9005

START-værktøjsvogn med
VEDLIGEHOEDELSSES-sortiment 495 MMEX



VEDLIGEHOEDELSSESSORTIMENT



519 M 601



519 M 324H

519 M 324STX

519 M 280N1



519 M 127N

519 M 150AX

519 M 382F

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Universale tænger, justerbare tænger, bidetænger, ekstra lange næsetænger, låsetænger	519 M 150AX	5
Tænger til låseringe, intern og ekstern 19÷60	519 M 127N	4
Sæt med skruenøgler til TORX®-skruer og borsortiment med specialform	519 M 280N1	117
Skrutrækkere til kærviskruer og PHILLIPS®-skruer	519 M 324H	7
Skrutrækkere til TORX®-skruer, sikret mod manipulation	519 M 324STX	8

BESKRIVELSE	ART.	STK.
Hammer til mekanisk med grafit håndtag, plasthammer, dornstansere, mejsel og mellemstans	519 M 382F	7
Justerbare skruenøgler, låsegrebtænger og sakse, Sekskantede holdere 1/4" 4÷14 mm – 1/2" 10÷32 mm, Lange sekskantede holdere 1/4" 6÷14 mm – 1/2" 13÷22 mm, Borholder 1/4" til PH, PZ, kærviskruer, sekskantede, Torx-skruer, Skraldenøgler og tilbehør 1/4"-1/2", Gløderørholdere 1/2" 16-21 mm, Torx-holdere 1/4" – 1/2" E6÷E24, Bits 5/16" til PH, PZ, kærviskruer, sekskantede, Torx, XZN-skruer	519 M 601	116

Ønsker du kun sortimentet? Fortsæt til side 28

PROFESSIONEL VÆRKTØJSKASSE 532 T

72
Liter



87
Liter



103
Liter



NEW

100 kg



532 T

RAL
3020

Professionel værktøjskasse

- Sidedesign konstrueret til at øge strukturel stivhed
- Forsinkede stålhængsler med stop ved 105° åbning
- Struktur lavet af stålplade malet i rød RAL 3020

KODE	L (mm)	P (mm)	H (mm)	
B U05320016	700	350	350	14 kg
C U05320017	850	350	350	16 kg
D U05320018	1000	350	350	18 kg




Forsinket stållås til hængelås
lukning (ikke inkluderet)



Meget store bærehåndtag,
integreret i sidepanelerne



Låg med indvendig forstærkning
for maksimal styrke

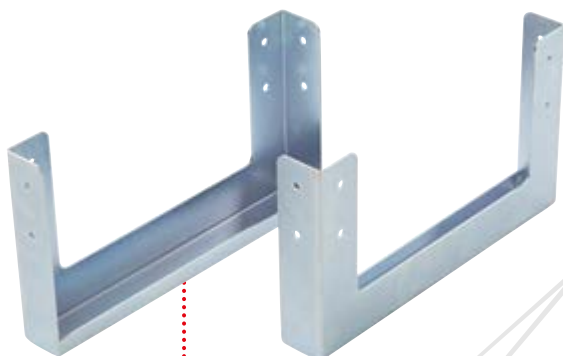

532 TK
U05320001Q

Sæt af forhøjere til værktøjskasse

- Kompatibel med værktøjskasse 532 T
- 3 mm tyk galvaniseret stålplade

 5 kg  mm  360
↑ 200
↙ 50

NEW




**DESIGNET TIL AT MULIGGØRE
TRANSPORT AF VÆRKTØJSKASSEN
MED EN GAFFELTRUCK ELLER
PALLELØFTER.**



001 RV U00010004

Værktøjskuffert i kraftig propylen (uden værktøj)

- To innvendige paneler som kan fjernes, med strikker for å holde værktøj
- Lavere rom med mobile separatorer
- Dobbel nøkkellås



001 TRV U00010005

Værktøjskuffert i kraftig propylen (uden værktøj)

- Teleskopisk aluminiumhåndtak
- Hjul med integrerte hjullagre



646/5LV U06460301

Lang værktøjskasse med 5 rum (uden værktøj)

- Kan aflåses med hængelås (ikke medleveret)
- Fremstillet af galvaniseret og lakeret stålplade



640 A U06400001

Organisator (uden værktøj)

- Transparent dæksel: viser omgående indholde
- 8 aftagelige rum hvoraf det ene yderligere kan opdeles med de 2 medfølgende opdelere



641 T

Værktøjskasse (uden værktøj)

- Meget modstandsdygtigt plastikmateriale
- 2 rum til små genstande på dækslet
- Mulighed for at lukke med en hængelås (medfølger ikke)
- Håndtag, der kan foldes væk
- Indvendig udtagelig bakke



	KODE	L (mm)	P (mm)	H (mm)	
A	U06410004	16"	394	220	162
B	U06410005	19"	486	266	236
C	U06410006	24"	595	281	260



420 mm

MAX
11 kg

KAPACITET
34 L



Alt udstyr lige ved hånden

007/1V

U00070001

2,5 kg mm 420 340 240

Professionel værktøjstaske - (uden værktøj)

- Model i stof af høj styrke
- Ubøjelig vandtæt bund
- Plads indeni til værktøjer
- Aluminiumshåndtag med læderdækket håndtag
- 2 forlommer til små genstande, 1 sidelomme med Velcro-lukning, 1 åben sidelomme til hurtig adgang til indhold, 4 baglommer dækket af blød top
- 2 indvendige kroge til målebånd og 6 elastikker til at holde værktøjer
- 1 lomme med 4 elastikker til at holde værktøjer og 11 elastikker til skruetrækkere
- Blødt topdæksel med Velcro



490 mm

MAX
15 kg

KAPACITET
47 L



lomme foran til en sav

007 V

U00070002

4 kg mm 490 350 220

Professionel værktøjstaske - (uden værktøj)

- Model i slidstærkt materiale
- Vandtæt bund
- Indvendige værktøjslommer og udvendig lomme for nedstryger
- Aluminium håndtag med beskyttet greb
- Skuldersele
- Top dække med Velco



550 mm

MAX
18 kg

KAPACITET
33 L



Teleskopisk aluminiumshåndtag

007 TXV

U00070065

5,4 kg mm 550 440 360

Værktøjstaske på hjul (tom)

- Model i stof af høj styrke
- Teleskopisk aluminiumshåndtag
- 6 udvendige lommer og 1 lomme foran til en sav
- Værktøjslommer
- Aluminiumshåndtag med læderdækket håndtag
- Blødt topdæksel med Velcro
- Maksimal belastningskapacitet: 18 kg



lomme foran til en sav



Hjul med diameter 90 mm



MAX
10 kg

KAPACITET
15 L

007 MCV
U00070008

1 kg 360 mm 280 mm 190 mm

Værktøjstaske (tom)

- Model i stof af høj styrke
- Stiv vandtæt bund
- Indvendige værktøjsrum
- 3 forlommer med blød topbeskyttelse
- 3 baglommer
- Håndtag med PVC-dæksel
- Skulderrem til transport



MAX
9 kg

KAPACITET
8 L

007 FLV
U00070007

470 g 310 mm 220 mm 140 mm

Værktøjstaske (tom)

- Model i stof af høj styrke
- Forlomme med lynlåslukning
- Baglomme med velcro-lukning
- Stiv forstærket bund
- Indvendige værktøjsrum
- Håndtag med PVC



MAX
25 kg

KAPACITET
9 L

007 PLV
U00070034

1,7 kg 450 mm 170 mm 180 mm

Taske til blikkenslagere (uden værktøj)

- Kraftigt stof
- Stiv nittet bund for større modstandskraft
- Indvendig lomme til dokumenter
- Kan indeholde en rørtang 1.1/2"
- Udvendig krog til regnestok
- Aftagelig skulderstrop for ekstra komfort under transport
- To håndtag for oven for bedre greb
- Lukning med velcro og klikspænder til hurtig frigørelse





MAX
15 kg

KAPACITET
8 L



Den forreste åbning giver hurtig adgang til indhold



007 RV
U00070033

1,8 kg

mm

↔ 460
↑ 160
↙ 350

Taske til laptop og værktøj (uden værktøj)

- Kraftigt stof
- Stiv forstærket bund
- Den forreste åbning giver hurtig adgang til indhold
- Polstret rum til notesbog og dokumenter (indvendige dimensioner: 340x240 mm)
- 14 lommer, 2 værktøjsremme og 1 krog til regnestok
- Aftagelig skulderstrope for ekstra komfort under transport
- Lukning med klikspænder til hurtig frigørelse

MAX
12 kg

KAPACITET
30 L



Baglomme til notesbog og dokumenter



007 SV
U00070004

3,1 kg

mm

↔ 355
↑ 225
↙ 460

Professionel rygsæk - (uden værktøj)

- Kraftigt stof
- Justerbar bryststrope
- Polstrede hofteseler til jævn fordeling af vægten
- Stiv vandtæt bund
- Indvendig værktøjsholderplads
- Side- og forlommer
- Indvendig dokumentholder
- Polstret rum til notesbog og dokumenter (indvendige dimensioner: 340x240 mm)
- Kapacitet: 12 kg



007 TV
U00070006

3,5 kg

mm

↔ 350
↑ 500
↙ 200

Taske med hjul - (uden værktøj)

- Dimensioner for kabinestørrelse
- Kraftigt stof
- Indvendig værktøjsholderrum
- Dokumentlomme foran
- Sidelommer med stropper til lange genstande
- Teleskopisk aluminiumshåndtag
- Hjul er integreret i strukturen
- Skulderstropper på bagsiden
- Polstret rum til notesbog og dokumenter (indvendige dimensioner: 340x240 mm)
- Kapacitet: 14 kg

MAX
14 kg

KAPACITET
30 L



Baglomme til notesbog og dokumenter



13 kg 460 mm 158 mm 385 mm

002 JMA


U00020011



Taske med sortiment til vedligeholdelse

- Kasse med aluminium sektionsskal og metalforstærkninger
- Dobbelt lukkehængsel i metal med lås (nøgle inkl)
- Håndtag med plastbeskyttelse
- Tre indvendige paneler udstyret med elastikker til at holde værktøjer

181
STYKKER



14 kg 485 mm 200 mm 377 mm

002 JTMA

U00020015



Taske med sortiment til vedligeholdelse

- Kasse med aluminium sektionsskal og metalforstærkninger
- Dobbelt lukkehængsel i metal med lås (nøgle inkl)
- Håndtag med plastbeskyttelse
- Tre indvendige paneler udstyret med elastikker til at holde værktøjer



14 kg 485 mm 200 mm 377 mm

002 JTME

U00020016



Trolleykuffert med sortiment til elektroteknik

- Kuffert med aluminiumsskal og metalforstærkninger
- Dobbelt metal lukkebeslag med lås (nøgle inkluderet)
- Tre indvendige paneler udstyret med elastikker til at holde værktøj
- Bund med udskåret tofarvet skum

181
STYKKER





BATTERIDREJET SKRUETRÆKKER 324 XP HASTIGHED AF BATTERI, NØJAGTIGHED AF DIN HÅND



**MAGNETISK
BORHOLDER**
med hurtigudløsende
borepatron.

IP54

HÅNDTAG
ergonomisk olieforbrug
og kemikalieresistent
gummi.

IEC 60529

LYS

med 5 LED foran med automatisk
slukning efter 10 sekunder.

AUTOMATISK LÅSESYSTEM
til borepatronen til at påføre moment
manuelt.

CE
EN 60529

TEKNISKE DATA

Vibrationer (mm/s ²)	1,4
Lydeffekt dB(A)	54
Dimensioner (mm)	170x39
Vægt (gr)	245



LITUM
3,6V – 2,0 Ah
litiumbatteri.

<15%
15÷74%
75÷100%

USB-C

GENOPLADELIG
LED-indikator for
batteriopladningsstatus.
Komplet genopladning på
70 minutter. (IN: 5V = 3A).

BATTERIDREJET SKRUETRÆKKER

300 RPM
0,9 Nm

DETS HASTIGHED

Fungerer med en hastighed på
300 o/min., som kommer fra en
elektrisk motor.

DIN NØJAGTIGHED

Luk spændingen med
nøjagtigheden fra en standard
skruetrækker.

10 Nm



Højresistent nylontaske



Holder til bits med
elastikker



324 XP/B16
U03240801

16
STYKKER

Taske med power assist skruetrækker og bits

- Sæt med lange bits, strømstyret skruetrækker og nylontaske
- Holder til bits med elastikker og lomme til USB-C-kabel



SKRUETRÆKKERE 324 HØJ YDEEVNE



GREB I TRE MATERIALER

- 1 Udvendig del i polyuretan modstandsdygtig over for olier og kemikalier
- 2 Hoveddel i polyamid modstandsdygtig over for anstrengelser
- 3 Indvendig del i polyamid af høj densitet for perfekt kobling med klingen

FORSTÆRKET KLINGE

Chrom-silicium-vanadiumstål, der giver den bedste mekaniske modstand

TOPPRÆSTERENDE SPIDS

Zinkfinish. Perfekt form. Behandling mod korrosion

ANTIRUL-FORM



YouTube



324 SH5

U03240645

Sæt med 5 skrutetrækkere til kærverskruer og PHILLIPS®-skruer

- 324 D/0,8x4x100-1x5,5x125.
- 324 PH/0x75-1x75-2x100.

5
STYKKER



324 SH8

U03240650

Sæt med 8 skrutetrækkere til kærverskruer og PHILLIPS®-skruer

- 324 D/0,4x2,5x50.
- 324 D/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150.
- 324 PH/0x75-1x75-2x100.

8
STYKKER



324 SH12

U03240651

Sæt med 12 skrutetrækkere til ligekærv, PHILLIPS® og POZIDRIV®-SUPADRIV® skruer

- 324 D/0,4x2,5x50.
- 324 D/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150.
- 324 N/1x5,5x35.
- 324 PH/0x75-1x75-2x100.
- 324 NPH/2x35.
- 324 PZ/1x75-2x100.

12
STYKKER



324 STX/S7

U03240662

Sæt på 7 Skrutetrækkere til TORX®-skruer sikret mod manipulation

- 324 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150.

7
STYKKER



SKRUETRÆKKERE 322

KVALITET OG BEKVEMMELIGHED.



7
STYKKER



322 SH7

U03220254

Sæt med 7 skruetrækkere for kær- og PHILLIPS® skruer

- 322 0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150
- 322 PH/1x100-2x125



10
STYKKER



322 SH10

U03220255


Sæt med 10 skruetrækkere for kær-, PHILLIPS® og POZIDRIV® skruer

- 322 0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150
- 322 PH/OX75-1x100-2x125
- 322 PZ 1x100-2x125

SKRUETRÆKKERE 091

1000V ISOLERING - EN 60900.

USAG SLIM

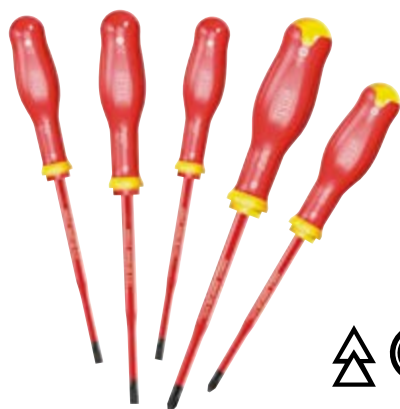

5
STYKKER

091 D/SH5

U00910119

Sæt med 5 SLIM skruetrækkere til ligekær og PHILLIPS® skruer - 1000 V

- 091 D/0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x125
- 091 DPH/1x100-2x125



5
STYKKER

091 SH5

U00910100

Sæt med 5 skruetrækkere til ligekær og PHILLIPS® skruer - 1000 V

- 091/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125
- 091 PH/1x100-2x125



8
STYKKER

091 SH8

U00910106

Sæt med 8 skruetrækkere til ligekær og PHILLIPS®, POZIDRIV® - SUPADRIV® skruer - 1000 V

- 091/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- 091 PH/1x100-2x125
- 091 PZ/1x100-2x125

SKRALDENØGLESYSTEM



YouTube

8
STYKKER



333 K/SH8

U03330142



COMBIDRIVE sæt med bits

- Leveres med 6 forskellige bits 1/4"

BESKRIVELSE	ART./MÅL	STK.
COMBIDRIVE-håndgreb med 3 funktioner	333 K	1
Magnetisk COMBIDRIVE bitsholder	333 1/4 MG	1
Bits for kærveskruer -1/4"	660/0,6x4,5-1x5,5	2
Bits for PHILLIPS® skruer -1/4"	660 PH 1-2	2
Bits for skruer med indvendig 6-kant -1/4"	660 E 3-4	2

SKRALDENØGLE-SYSTEM



USAG 660-bor
ikke inkluderet

10
STYKKER



333 K/SB10

U03330143



COMBIDRIVE sæt i nylontaske

- Leveres med 8 forskellige klinger
- Nylontaske med bæltkrog

BESKRIVELSE	ART./MÅL	STK.
COMBIDRIVE-håndgreb med 3 funktioner	333 K	1
Magnetisk COMBIDRIVE bitsholder	333 1/4 MG	1
COMBIDRIVE klinger for kærveskruer	333 I 0,6x3,5-0,8x4/1x5,5-1,2x6,5	2
COMBIDRIVE klinger for PHILLIPS® skruer	333 PH 0-1/2-3	2
COMBIDRIVE klinger for Tamper Resistant TORX® skruer	333 STX T10-T15/T20-T25/T30-T40	4

280 TQ

U02800800


Bitholder T-nøgle

- Dobbelt magnetisk bitholder 1/4"
- Bitholderens maksimale kapacitet: 6 mm sekskantet bit eller T40 TORX® bit
- Enkelt ende med 1/4" tilslutning firkantet drev
- Specielt krom-vanadium-stål
- Forkromet udførelse



YouTube

210 mm
længde

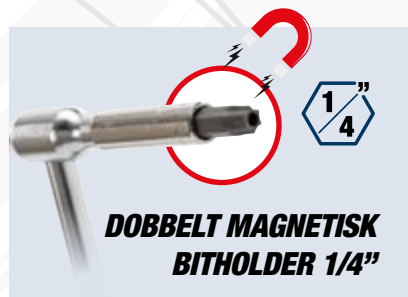

DOBBELT MAGNETISK
BITHOLDER 1/4"



1/4" TILSLUTNING
FIRKANTET DREV

XGRIP

VÆRKTØJSSORTIMENT X-GRIP

gå til side 4



YouTube

T-NØGLER 280 T GARANTERET SIKKERHED



**SPECIELT
CHROM-VANADIUMSTÅL**

FAST STANG
Maksimal modstand.



USAG-NØGLE



ANDRE NØGLER

GARANTERET SIKKERHED

- + 30% modstandsdygtighed over for vridning sammenlignet med reglerne i ISO 2936
- Når brydningsmomentet er nået, deformeres nøglen uden at gå i stykker.

7

STYKKER



280 T/SE7

U02800903

Sæt med 7 T-nøgler

- 280 T/2-2,5-3-4-5-6-8 mm

8

STYKKER



280 TTX/SE8

U02800686

Sæt med 8 T-nøgler for TORX® skruer

- 280 TTX/T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25

6

STYKKER



280 TTS/SE6

U02800760

Sæt med 6 sekskantsnøgler med kuglehoved og T-greb

- 280 TTS/2,5-3-4-5-6-8 mm

6

STYKKER



280 TK/SE6


U02800020

Sæt med 6 sekskantsnøgler med kuglehoved og skydebjælle

- 280 TK/2,5-3-4-5-6-8 mm



**Sfærisk
hoved**

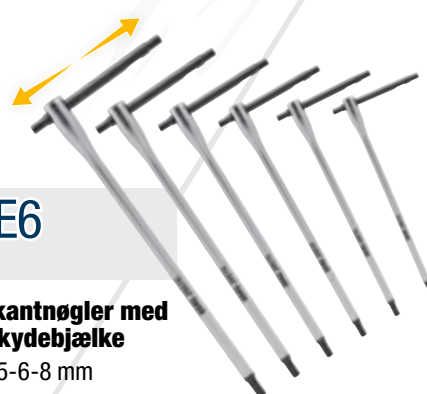

**Glidende
Bar**

VINKLEDE SEKSKANTNØGLER 280 HG MED HÅNDGREB



GARANTERET SIKKERHED

- + 30% modstandsdygtighed over for vridning sammenlignet med reglerne i ISO 2936
- Når brydningsmomentet er nået, deformeres nøglen uden at gå i stykker.

Samme klinge som 280 T-nøglerne

ERGONOMISK HÅNDTAG I TO MATERIALER

SPECIELT CHROM-VANADIUMSTÅL



6 STYKKER



280 HG/SE6

U02801460

Sæt med 6 vinklede unbrakonøgler med to-komponent greb

- 280 HG/2,5-3-4-5-6-8 mm

6 STYKKER



280 HGTS/SE6

U02801463

Sæt med 6 vinklede unbrakonøgler med to-komponent greb

- 280 HG/2,5-3-4-5-6-8

Sfærisk hoved



6 STYKKER



280 HAP/SE6

U02800462

Sæt med 6 vinkelsekstantnøgler med håndgreb, størrelser i tommer

- 280 HAP 1/4-7/32-5/32-5/16-3/8-3/16

6 STYKKER



280 HATX/SE6

U02800464

Sæt med 6 vinklede skruenøgler med håndgreb til TORX® skruer

- 280 HATX/T8-T10-T15-T20-T25-T30

Sekskantsnøgler og bits



32
STYKKER



280 g
mm
↔ 138
↑ 30
↘ 98



YouTube



49
STYKKER



280 g
mm
↔ 138
↑ 30
↘ 98

692 J32

U06920042

Sortiment med bits og reversibel skralde - 1/4"

BESKRIVELSE	MÅL	STK.
bits til lige kær	4-5,5-6,5-8	4
bits til PHILLIPS® skruer PH	PH 1-2-3	3
bits til POZIDRIV® skruer PZ	PZ 1-2-3	3
bits til unbrakoskruer	3-4-5-6	4
TORX® bits	T8-10-15-20-25-30-40	9
TORX® børnesikrede bits	STX 10-15-20-25-27-30-40	7
magnetisk borholderadapter 1/4"		1
magnetisk reversibel skralde 1/4"		1

692 J49

U06920041

Sortiment med bits - 1/4"

BESKRIVELSE	MÅL	STK.
bits til lige kær	4-4,5-5,5-6,5-6,5-8	6
bits til PHILLIPS® skruer PH	PH 1-1-2-2-2-3	6
bits til POZIDRIV® skruer PZ	PZ 1-1-2-2-2-3-3	7
bits til unbrakoskruer	2-3-3-4-4-5-5-6-6	9
TORX® bits	TX 10-10-15-15-20-20-25-25-30-30	10
TORX® børnesikrede bits	STX 10-15-15-20-20-25-25-30-30-40	10
magnetisk borholderadapter 1/4"		1



Farvekode for hurtig
identifikation af boret



50 mm



664 S25

U06640111

**Sortiment med lange bits til
slagskruetrækker - 1/4"**

• Plastboks

BESKRIVELSE	MÅL	STK.
bits for lige kær	3-4-5-6	4
bits for PHILLIPS® skruer PH	1-2(x2)-3(x1)	5
bits for POZIDRIV® skruer PZ	1-2(x2)-3(x1)	5
bits for TORX® skruer	T15-T20-T25-T30-T40	5
bits for sekskantede rørpenøkkel skruer	2-3-4-5-5,5	5
magnetisk bit-holder adapter		1

25
STYKKER



800 g
mm
↔ 215
↑ 45
↘ 150

664 B/S7

U06640015

**Sortiment med sekskanttoppe til
el- og slagskruetrækker - 1/4"**

• Kompakt plastboks



7
STYKKER



**5,5-6-7-8
10-12-13 mm**

300 g
mm
↔ 138
↑ 30
↘ 98





900 g
mm
215
45
150

BESKRIVELSE	MÅL	STK.
bits til lige kærv	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8	9
bits for PHILLIPS® skruer	PH 00-0-1-1-2-2-3-4 PZ 1-2-2-3-4	13
bits til unbrakoskruer	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64- 5/32-3/16-7/32-1/4"	20
TORX® bor	T 8-9-10-15-20-25-27-30-40-45	10
TORX® børnesikrede bor	STX 8-10-15-20-25-27-30-35-40	9
trefløjede bor	1-2-3-4	4
skruenøglebor	4-6-8-10-12	5
Torq sæt bor	6-8-10	3
firkantsbor	0-1-2-2-3	5
koblingsbor	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16	5
bits XZN	M5-M6-M8	3
bits til unbrakoskruer med hul	2-2,5-3-4-5-6 mm - 5/64-3/32- 7/64-1/8-9/64-5/32"	12
magnetiske borholderadaptere 1/4"	1/4x60mm	2

692 J100
U06920043

Sortiment af bits med
specielle former - 1/4"

100
STYKKER



KOMPAKT SUPPORT MED HURTIGT AFTRÆKNINGS- SYSTEM



Se
videoen



YouTube



9
STYKKER



280 LTS/S9
U02800084

Sæt med 9 lange vinkelsekskantnøgler
med kuglehoved

- 280 LTS/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



8
STYKKER



280 LTSTX/S8
U02800078

Sæt med 8 lange vinkelnøgler med
kuglehoved for TORX® skruer

- 280 LTSTX/T10-T15-T20-T25-T27-
T30-T40-T45



**Ekstra lang model
+30 % af standard 280 LTS**

9
STYKKER



280 XLTS/S9
U02800184

Sæt med 9 lange vinkelsekskantnøgler
med kuglehoved

- 280 XLTS/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

X-GRIP

VÆRKTØJSSORTIMENT X-GRIP

gå til side 4

UDVALG AF TÆNGER "AX" FORKROMET FINISH. BIMATERIELT HÅNDTAG



Kan skære op til 2 mm pianotråd med 30% mindre indsats i forhold til den maksimale værdi, der er angivet i de europæiske regler ISO5749 (skærbidere) - ISO5746 (tanger)

YouTube



SKÆREKANTER MED INDUKTIONSHÆRDNING

for maksimum effektivitet i skæring af ståltråd

OMDREJNINGSPUNKT TÆTTERE PÅ SKÆREKANTER

for reduceret anstrengelse under skæring.

ERGONOMISK BIMATERIELT GREB

NYT
USAG-GREB



- EFFORT

ANDRE PRODUKTER
PÅ MARKEDET



+ EFFORT

Minimum anstrengelse som et resultat af undersøgelserne af muskelbelastning foretaget af det prestigefyldte amerikanske Ergonomics Institute



150 AX/SE3

U01500201

3

STYKKER

Sortiment med kombitang, ekstra lang halvrunde spidstang og bidetang

- Kombitang 150 AX 180
- KrombelægningHalvrund ekstra lang spidstang med lige kæber 133 AX 160
- KrombelægningSkævbider 188 AX 160



085 EX/SE3

U00850121

3

STYKKER

Sortiment med kombitang, halvrund spidstang med lige kæber og skævbider - 1000 V

- Halvrund ekstra lang spidstang med lige kæber 081 EX 160
- Kombitang 085 EX 180
- Skævbider 087 EX 160



1000 V

MAX.
KAPACITET
80 mm



135 B

U01350510

Svejsetang med lange kæber og låsegreb

- Formede kæber
- Fortanding designet til et perfekt greb selv på runde overflader
- Patenteret åbningssystem integreret i håndtagene
- Justering af valsegreb integreret i håndtaget
- 5-positioner

MAX.
KAPACITET
135 mm



135 C

U01350530

Svejsetang med lange kæber og låsegreb

- Formede kæber
- Fortanding designet til et perfekt greb selv på runde overflader
- Patenteret åbningssystem integreret i håndtagene
- Justering af valsegreb integreret i håndtaget
- 5-positioner

HØJGEARINGS DIAGONALSKÆRER 189 AG

20% MINDRE ANSTRENGELSE SAMMENLIGNET MED EN STANDARD SKÆVBIDER

**MAKS.
SKÆR
Ø 3 MM**



FORSKUDET DREJEAKSEL
Øger gearingsvirkningen, hvilket reducerer den nødvendige anstrengelse for skæring betydeligt

189 AG
U01890200

ISO 5746

Højgearings diagonal skærer med forskudt drejeaksel

- Sikkert greb om ledningen under skæring, takket være kæbernes design
- Perfekt til både krævende snit og gentagne skæreopgaver på mindre diametre
- Integreret ledningsgribesystem bag på hovedet
- Ergonomiske bi-materiale håndtag
- Klarlakeret finish

NEW



**HUL TIL
TRÆKNING AF
LEDNING**



GLATSKÅRET



TIL PLASTIK

186 C

Skævbider for plastmaterialer

- Model med afrundede tynde kæber
- Forsynet med fjeder
- PVC håndtag
- Special chrome vanadium stål- Bruneret udførelse med poleret hoved

KODE	L	
U01860060	150 mm	22 mm
U01860061	180 mm	27 mm



**GLATSKÅRET
BUK PÅ 45°**



TIL PLASTIK

187 C


U01870001

Diagonal skævbider, bukket 45° med glatskærende kant til plastik

- Runde tynde kæber
- Fjeder-virkning
- Håndtag overtrukket med PVC
- Specielt Krom Vanadium stål
- Bruneret finish med poleret hoved

**FOR FLAD, GLATSKÆRING AF INDLØB
SOM OPSTÅR UNDER SPRØJTESTØBNING**


127 N OG 128 N SERIE



MAKSIMAL MODSTAND

Fjederstålspidser indsat
i næsen.

127 C OG 128 C SERIE



MAKSIMAL TILGÆNGELIGHED

Helstøbt krop
og spids

4
STYKKER



127 N/SE4S

U01270046

10÷25 mm

Sæt med 4 tænger til låseringe

- Tang til indvendige låseringe **127 N** 12÷25, **127 PN** 12÷25, tang til udvendige låseringe **128 N** 10÷25, **128 PN** 10÷25

4
STYKKER



127 C/SE4S

U01270045

10÷25 mm

Sæt med 4 tænger til låseringe

- Tang til indvendige låseringe **127 C** 12÷25, **127 CP** 12÷25, tang til udvendige låseringe **128 C** 10÷25, **128 CP** 10÷25

127 N/SE4

U01279000P

19÷60 mm

Sæt med 4 tænger til låseringe

- Tang til indvendige låseringe **127 N** 19-60, **127 PN** 19-60, tang til udvendige låseringe **128 N** 19-60, **128 PN** 19-60

127 C/SE4

U01270040

19÷60 mm

Sæt med 4 tænger til låseringe

- Tang til indvendige låseringe **127 C** 40÷100-**127 CP** 40÷100, tang til udvendige låseringe **128 C** 40÷100-**128 CP** 40÷100.

RACK-TYPE TÆNGER



**AFTAGELIG OG
MED UDSKIFTELIGE
SPIDSER,**
fastgjort med en
5 mm unbrachoskrue

RACK MEKANISME

der tillader at demontere og
installere låseringe med stor
diameter uden besvær og
mere præcist



127 M
U01270051



Rack-type tang med lige næb til
indvendige låseringe med store
dimensioner



127 MP
U01270050



Rack-type tang med bukket næb
på 45° til indvendige låseringe
med store dimensioner

128 M
U01280051



Rack-type tang med lige næb til
udvendige låseringe med store
dimensioner

128 MP
U01280050



Rack-type tang med bukket næb
på 45° til udvendige låseringe
med store dimensioner

E-TYPE LÅSERING VÆRKTØJSSÆT



126 E
U01260001


E-type låsering værktøjssæt



UDSKIFTELIGE KLINGER

INDSATS
monteringsside

FRIGØR
afmonteringsside



NEW



6-7-8-9 mm

TANGNØGLE 174 CX


EN TANG OG SKRUENØGLE I DET SAMME VÆRKTØJ



HURTIG JUSTERINGSLUKNING
uden at trykke på knappen.



PARALLELE KÆBER
Internt design der passer perfekt
med det sekskantede.



PLADEKÆBER



YouTube

METRISK SKALA

**MULTIPOSITIONSSTATIV
MED BAGTÆNDER**

**HÅNDTAG BELAGT
MED SKRIDSIKKER
PVC**

174 CX

- Dobbelt-leddet fladtang med halvrunde lange lige kæber

KODE	L	ÅBNING
U01740000	180 mm	43 mm
U01740001	250 mm	58 mm
U01740002	300 mm	73 mm

NEW

**STOR ÅBNING
KAPACITET +20%**



YouTube



**HURTIGT SKIFT VED AT
TRÆKKE RULLEN TILBAGE**

**PRÆCIS REGULERING
VED AT DREJE RULLEN**

294 AD

Skiftenøgler med hurtigt skift

- Hurtigt skift ved at trække rullen tilbage
- Stor kapacitet: åbning +20% sammenlignet med standarden
- Dobbelt graderet skala: millimeter og tommer
- Hoved med vinkel på 22°
- Stålrulle
- Hul tip ophæng på tavle
- Krombelægning

KODE	L	ÅBNING
U02940011	110 mm - 4"	17 mm
U02940012	150 mm - 6"	23 mm
U02940013	200 mm - 8"	33 mm
U02940014	250 mm - 10"	38 mm
U02940015	300 mm - 12"	41 mm
U02940016	380 mm - 15"	50 mm
U02940017	460 mm - 18"	63 mm

**STOR ÅBNING
KAPACITET +20%**



YouTube



**STANDARD
POSITION**

**OMVENDT
KÆBE**

**VEND DEN
BEVÆGELIGE KÆBE**
for at bruge en sekskantet
eller en rund profil

294 AG

Reversible skiftenøgler med håndtag

- Kan drive en sekskantet profil i standardpositionen
- Ved at invertere den bevægelige tand kan den drive en rund profil
- Stor kapacitet: åbning +20% sammenlignet med standarden
- Dobbelt graderet skala: millimeter og tommer
- Ergonomisk to-komponent håndtag
- Hoved med vinkel på 22°
- Stålrulle
- Hængende hul
- Krombelægning

KODE	L	ÅBNING
U02940023	200 mm - 8"	33 mm
U02940024	250 mm - 10"	38 mm
U02940025	300 mm - 12"	41 mm

294 AC

U02940010

Kort justerbar skiftenøgler

- Længde reduceret med 46% i forhold til en standard skruenøgle
- Samme kæbeåbning som en 12 "skiftenøgler
- Lav vægt og kompakt for optimal tilgængelighed
- Regulering med stålrulle
- Skala i millimeter på skiftenøglerhovedet
- Forkromet finish



**MAX
ÅBNING
34 MM**


Kun 150 mm

-46%

**LÆNGDE REDUCERET MED
46% I FORHOLD TIL EN
STANDARD SKRUENØGLE**



KOMBINATIONSNØGLER MED VENDBAR SKRALDE 285 KA OG LÅSERING



DOBBELT T-SEKTION
Høj modstandsdygtighed over for bøjning.

OPTIMAL POSITION




INDBYGGET STÅLTRÅDSRING I DET BI-SEKSKANTEDE ØJE
Holder positionen på møtrikken under håndtering



ÅBEN ENDE MED SKRIDSIKKERT SYSTEM TIL MØTRIKKEN
Et bedre hold under håndtering.

STÆRK SKRALDE

Modstandsdygtighed over for statisk vridning af skralden:
+50% sammenlignet med den påkrævede værdi i henhold til reglerne i ISO 1711-1.



YouTube

8

STYKKER

8÷19 mm



285 KA/DS8

U02856058

Sæt med 8 vendbar skraldekombinationsskruenøgler med låsering

- 285 KA 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Leveres med plastikholder

12

STYKKER

7÷19 mm




285 KA/DS12

U02856062

Sæt med 12 vendbar skraldekombinationsskruenøgler med låsering

- 285 KA/7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Leveres med plastikholder

KOMBINATIONSTOPNØGLER 285 KF MED LEDDELT SKRALDEHOVED

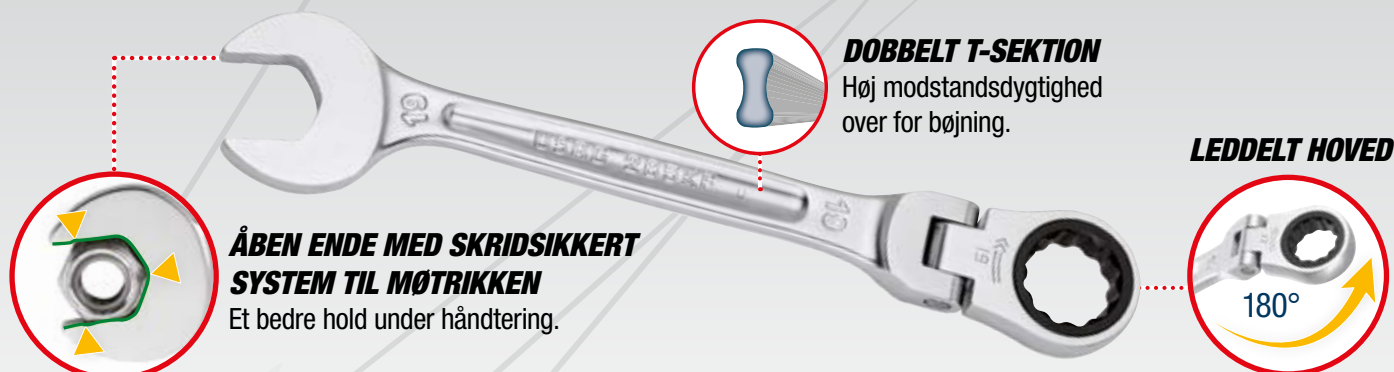

5
STYKKER

8÷19 mm

285 KF/SE5

U02856160

Sæt med 5 kombinationstopnøgler med leddelt skraldehoved

- 285 KF 8-10-13-17-19 mm



8
STYKKER

8÷19 mm

285 KF/DS8

U02856158

Sæt med 8 kombinationstopnøgler med leddelt skraldehoved

- 285 KF 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Leveres med plastikholder

FLADE SKRALDEKOMBINATIONSSKRUEENØGLER 285 KB



7
STYKKER

8÷19 mm

285 KB/DS7

U02856341

Sæt med 7 flade skraldekombinationsskruenøgler

- 285 KB/8-10-12-13-14-17-19 mm.
- Leveres med plastikholder



12
STYKKER

8÷19 mm

285 KB/DS12

U02856342

Sæt med 12 flade skraldekombinationsskruenøgler

- 285 KB/8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm.
- Leveres med plastikholder



YouTube

KOMBINATIONSNØGLE 285 RESISTENT OG ERGONOMISK.




SKRÅ ÅBEN ENDE

15° hældning i forhold til nøgleaksen.

DOBBELT T-SEKTION

Fremragende modstandsdygtighed over for bøjning



SPECIEL RINGFORM

Ideal til møtrikker, der er svære at nå



HØJ YDEEVNE

Den åbne ende og den tolvkantede ring på kombinationsnøglen 285 overstiger den statiske torsionstest, hvormed den når et moment på +50 % sammenlignet med testværdien påkrævet af standard ISO 1711-1

**ISO 1711-1
SAE AS 954E**



8
STYKKER

285 DS8

U02850863

Sæt med 8 ringgaffelnøgler

- 285/8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Leveres med plastikholder

8÷19 mm



12
STYKKER

285 DS12


U02850864

Sæt med 12 ringgaffelnøgler

- 285/7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Leveres med plastikholder

7÷19 mm

STØRRELSER I TOMMER



5
STYKKER

285 P/SE5

U02850856

Sæt med 5 ringgaffelnøgler, størrelser i tommer

- 285 P 1/4-3/8-7/16-1/2-9/16"

1/4÷9/16"



26
STYKKER

285 SE26

U02850861

Sæt med 26 ringgaffelnøgler

- 285/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

6÷32 mm

XGRIP

VÆRKTØJSSORTIMENT X-GRIP

gå til side 458

Just **USAG** KOMBINATIONSNØGLE 285 J



**GAFFELÅBNING
VINKLET 15°**



**POLYGONALT HOVED
BØJET 15°**

7
STYKKER



8÷19 mm

285 J/DS7
U02851745

- Sæt med 7 ringgaffelnøgler**
- 285 J/8-10-12-13-14-17-19 mm.
 - Leveres med plastikholder

12
STYKKER



8÷19 mm

285 J/DS12
U02851746

- Sæt med 12 ringgaffelnøgler**
- 285 J/8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm.
 - Leveres med plastikholder

8
STYKKER



6÷22 mm




252 N/SR8
U02520862

- Sæt med 8 nøgler**
- 252 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

8
STYKKER



7÷19 mm

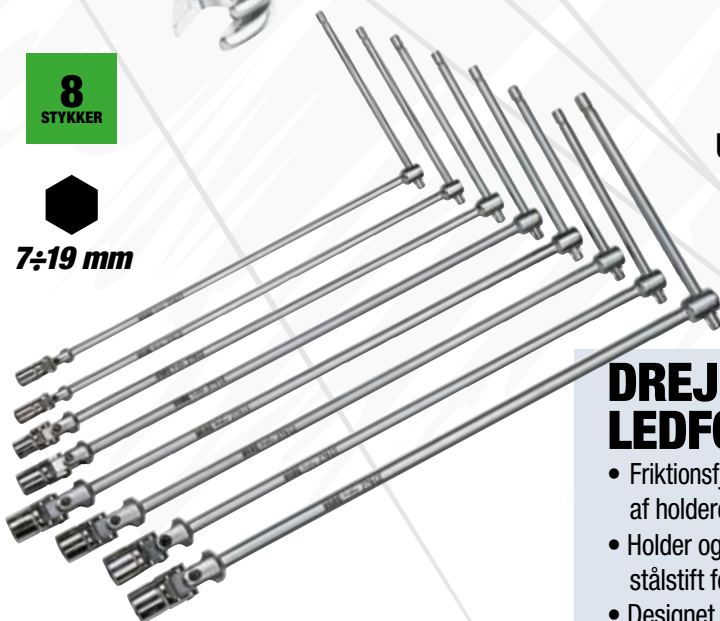

UNI 6743

276 CE/SE8
U02760484

- Sæt med 8 sekskantede kardan T-nøgler**
- 276 CE/7-8-10-12-13-14-17-19 mm

DREJBAR LEDFORBINDELSE

- Friktionsfjeder for at tillade forudindstilling af holderen ved den ønskede vinkel.
- Holder og forbindelse fastgjort med en nittet stålstift for fantastisk stabilitet.
- Designet og fremstillet i overensstemmelse med UNI 6743-regler





16
STYKKER

1/4"

1/2"



1 kg 190 mm 58 144

601 1/4-1/2" JTX16

U06010009

Sortiment med TORX® toppe i modulær boks

BESKRIVELSE	MÅL	STK.
TORX® toppe 1/4"	E6-E7-E8-E10	4
TORX® toppe 1/2"	E12-E14-E16-E18	4
TORX® toppe-bits 1/4"	T10-T15-T20-T25	4
TORX® toppe-bits 1/2"	T30-T40-T45-T50	4



34
STYKKER

1/4"



1 kg 190 mm 58 144

601 1/4" J34

U06010001

Sortiment med sekskantede toppe og bits i modulær kasse

BESKRIVELSE	MÅL	STK.
13 sekskantede toppe 1/4"	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
reversibel skralde 1/4"		1
spinner med håndtag 1/4"		1
forlængere 1/4"	55-100	2
bits til hovedskruer 1/4"	4-5,5-6	3
bits til PHILLIPS® skruer 1/4" PH	1-2-3	3
bits til unbrakoskruer 1/4"	4-5-6	3
TORX® bits 1/4"	T10-T15-T20-T25-T30-T40	6
universalled 1/4"		1
borholderstik 1/4-1/4"		1



22
STYKKER

1/2"



4 kg 375 mm 80 186

601 1/2" J22

U06010003

Sortiment med sekskantede toppe i modulær kasse (22 stk.)

BESKRIVELSE	MÅL	STK.
sekskantede toppe 1/2"	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	17
reversibel skralde 1/2"		1
forlængere 1/2"	130-250	2
universalled 1/2"		1
T-håndtag 1/2"		1

USAG KVALITET TIL EN *Just* PRIS



1/4"
1/2"

8 kg
mm
415
92
283


100
STYKKER



601 1/4-1/2" J100

U06010011

Sortiment med sekskantede toppe og bits i modulær kasse



Boksene er
modulære med
USAG-
værktøjsvogne



1/4"
1/2"

7 kg
mm
415
92
283

82
STYKKER



601 1/4-1/2" J82

U06010010

Sortiment med sekskantede toppe og kombinationsskruenøgler i modulær kasse



Boksene er
modulære med
USAG-
værktøjsvogne



VENDBAR SKRALDE 237 A MED FORSEGLET MEKANISME IP51.




Indbygget inversionssystem
i dækslet



Hovedtykkelse reduceret
sammenlignet med
standardmodeller



YouTube



1. Ny patenteret pal
2. Beskyttende membran

KONISK GREB
i skridsikkert bimateriale

HØJ YDEEVNE

1. Test af statisk vridning:
+ 30% moment sammenlignet med den påkrævede værdi i henhold til reglerne i ISO 3315 pga. den patenterede pal.
2. Holdbarhed:
Holder dobbelt så længe som andre skralder på markedet pga. IP51-beskyttelse.



1/4"

237 1/4" A

U02370102

Vendbar skralde med forseglede mekanisme (certificeret IP51)



3/8"

237 3/8" A

U02370104

Vendbar skralde med forseglede mekanisme (certificeret IP51)



1/2"

237 1/2" A

U02370106

Vendbar skralde med forseglede mekanisme (certificeret IP51)

VENDBAR SKRALDE MED Roterende GREB

1/4"

237 1/4" AK

U02370003

Vendbar skralde med roterende greb




1/2"

237 1/2" AK

U02370009

Vendbar skralde med roterende greb

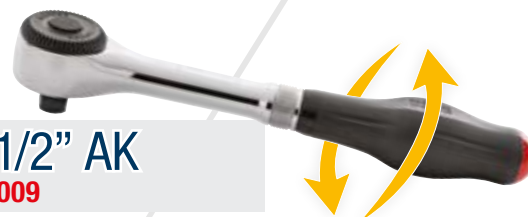



23
STYKKER



606 1/2" EA
U06060302



3 kg
mm
↔ 330
↑ 60
↘ 215

Sortiment med sekskantede toppe i ABS kassen

- ABS-kasse med høj modstand og hurtigt lukkesystem

BESKRIVELSE	ART./MÅL	STK.
Sekskantede toppe	235 1/2 EN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	19
Forlængere	236 1/2 125-250	2
Kardanled	241 1/2	1
Vendbar skralde med forseglet mekanisme (certificeret IP51)	237 A 1/2	1



19
STYKKER



606 1/4" EA
U06060101



1 kg
mm
↔ 210
↑ 60
↘ 130

Sortiment med sekskantede toppe i ABS kassen

- ABS-kasse med høj modstand og hurtigt lukkesystem

BESKRIVELSE	ART./MÅL	STK.
Sekskantede toppe	235 1/4 EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Forlængere	236 1/4 50-100	2
Kardanled	241 1/4	1
T-greb med forskydelig firkant	240 1/4	1
Skrutrækker med håndtag	243 1/4	1
Vendbar skralde med forseglet mekanisme (certificeret IP51)	237 A 1/4	1



17
STYKKER



612 3/4" EB
U06120017



13 kg
mm
↔ 425
↑ 83
↘ 395

Sortiment i metalæske med sekskantede toppe

BESKRIVELSE	ART./MÅL	STK.
Sekskantede toppe	235 3/4 N 22-23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50	13
Forlængere	236 3/4 200-400	2
T-greb med forskydelig firkant	240 3/4 N	1
Vendbar skralde med forseglet mekanisme	237 B 3/4	1

612 3/4" B
U06120016



**TOLVKANTEDE
TOPPE**

Sortiment i metalæske med tolvkantede toppe

XGRIP



VÆRKTØJSSORTIMENT X-GRIP
gå til side 4

Skraldenøgler og holdere



YouTube



MINI STRAMNINGSSERIE

Kompakt størrelse.
Topydelse.



31
STYKKER

1/4"

350 g mm 120 30 60



606 1/4" SK

U06060012

Bitssæt med 31 stk. bits og reversibel skraldenøgle

BESKRIVELSE	ART./MÅL	STK.
Reversibel skraldenøgle til bits	237 1/4" SFK	1
Bits for kærveskruer -1/4"	660 0,5x4-1x5,5	2
Bits for skruer med indvendig 6-kant -1/4"	660 E 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8	9
Bits for PHILLIPS® skruer -1/4"	660 PH 1-2-3	3
Bits for POZIDRIV® - SUPADRIV® skruer -1/4"	660 PZ 1-2-3	3
Bit-holder sockets -1/4"	660 Q 1/4"	1
Bits for TORX® Tamper Resistant skruer -1/4"	660 STX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
Bits for TORX® skruer -1/4"	660 TX T6-T7-T8-T9	4
Magnetisk forbindelsesstykke - 1/4"	672 1/4" MG 100	1



11
STYKKER

1/4"

265 g mm 120 30 60

5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm



YouTube

610 1/4" EFK

U06100001

Sortiment med korte sekskanttoppe og vendbar skraldehoved i bimateriel kasse

KORTE SEKSKANTEDE TOPPE

De giver mere adgang, også med en standardskraldenøgle.



237 1/4" SK

U02370062

Vendbar skralde med forlænger

- 180° swivelhoved
- Vendesystem med indbygget greb
- Skraldetilstand: maksimal tilgængelighed med kompakt hoved og justerbart hængsel
- T-håndtag til nøgletilstand: Forlænger (L 100 mm) bliver til en tværstang og skralden kan anvendes som en bit-holder med T-håndtag



SERIE AF TOPADAPTERE




REDUKTIONER



SÅ STÆRK SOM FÅ. NEM FOR ALLE.

På fabrikken i Gemonio (VA) har vi designet og fremstillet en innovativ momentnøgle, der kombinerer den ekstreme holdbarhed af vores USAG skraldenøgler med brugervenligheden af det direkte moment aflæsning system.



IP51 FORSEGLET MEKANISME

1. Højstyrke pal
2. Beskyttende membran

NEW

TOPPRÆSTATION

72-tands mekanisme med 5° skraldebue.
Reverseringssystem integreret i dækslet.
Øget holdbarhed garanteret af den forseglede mekanisme.
Ekstrem modstand mod statisk torsion.

DIREKTE MOMENTAFLÆSNING

Det er ikke længere nødvendigt at lære at kombinere den dobbelte graduerede skala med tiere og enere.
Dette system gør momentjustering enkel og hurtig for alle.
Du ser straks den indstillede værdi, og tallene er **50% større** end dem på andre nøgler på markedet.

JUSTERINGSRING

For at indstille momentet skal du blot trække ringen tilbage og dreje håndtaget. Intet ekstra låsesystem er nødvendigt: ringen vender automatisk tilbage til sin position og holder nøglen indstillet til det ønskede moment.

KLIKMEKANISME

Den interne kompressionsfjeder er designet til at opretholde nøjagtighed selv efter mange anvendelser. Mekanismen i 810 SA er testet af USAG til at modstå op til **25.000 klik**: 5 gange det, der kræves af ISO 6789 standarder.



MOMENTNØGLER 810 SA – 811 SA MED DIREKTE AFLÆSNINGSSYSTEM.

VENDBAR SKRALDE
med en 72 tandmekanisme.

KLIK MOMENTSYSTEM
med kompressionsfjeder.

NEW



YouTube

**FORSEGLET MEKANISME.
TOPPEN AF HOLDBARHED.**

JUSTERINGSRING
med automatisk tilbagevenden

KONISK HÅNDTAG
i to glidsikre materialer.

IP 51

BESKYTTELSE MOD
STØV OG VAND

810 SA

ISO 6789

Momentnøgle med reversibel skralde og direkte aflæsning

- Inkluderet kalibreringscertifikat og REACH (SVHC) erklæring

ART.	KODE	KAPACITET	☑	L (mm)	OPLØSNING
810 SA 50	U08105102	10÷50 Nm	3/8"	350	0,25
810 SA 100	U08105103	20÷100 Nm	1/2"	410	0,5
810 SA 200	U08105105	40÷200 Nm	1/2"	475	1,0
810 SA 340	U08105106	60÷340 Nm	1/2"	630	1,0

NEW

NØJAGTIGHED
±4%

3/8"

1/2"

**SPÆNDING MED
URET**

811 SE

ISO 6789

Momentnøgle med aftagelig skralde og direkte aflæsning

- Inkluderet kalibreringscertifikat og REACH (SVHC) erklæring

ART.	KODE	KAPACITET	☑	☐	L (mm)	OPLØSNING
811 SE 50	U08115012	10÷50 Nm	3/8"	9x12	370	0,25
811 SE 100B	U08115013	20÷100 Nm	3/8"	9x12	430	0,5
811 SE 100C	U08115015	20÷100 Nm	1/2"	9x12	430	0,5
811 SE 200	U08115017	40÷200 Nm	1/2"	14x18	510	1,0
811 SE 340	U08115018	60÷340 Nm	1/2"	14x18	665	1,0

NEW

NØJAGTIGHED
±4%

3/8"

1/2"

Aftagelig
skralde

**SPÆNDING MED OG
MOD URET**

KLIKmomentGREB 811 LB

PERFEKT KOMBINATION AF NØJAGTIGHED OG MODSTAND

ISO 6789

LYNFORBINDELSE

9x12 eller 14x18 til tilbehør og skraldehoveder.

MÅLEENHED

indgraveret på skrueøglehuset.

NONIUS

i stål

JUSTERINGSRING I STÅL

med automatisk retur.

KLIKmomentSYSTEM

med kompressionsfjeder.

Nøjagtighed
± 2 %

**NØJAGTIGHED TESTET
PÅ VORES FABRIK**

Modstand
50.000 klik

**MODSTANDSTEST AF
MEKANISMEN.**

I henhold til ISO 6789-standarden, testes USAG 811 LB-klikgreb individuelt i produktionen, før de pakkes. Disse greb kan bevare en nøjagtighed på mellem ±2 % og ±4 %, selv efter 5.000 fastspændinger.

HÅNDTAG I TO MATERIALER

med glidsikkert greb.



YouTube

811 LB

Momentstænger af kliktypen

ART.	KODE	KAPACITET	Ø	L	OPLØSNING
811 LB 50	U08115021	10÷50 Nm	9x12 mm	357 mm	1 Nm
811 LB 100	U08115023	20÷100 Nm	9x12 mm	437 mm	1 Nm
811 LB 200	U08115024	40÷200 Nm	14x18 mm	515 mm	1 Nm
811 LB 350	U08115025	70÷350 Nm	14x18 mm	725 mm	2 Nm

811 LBE

Klikmomentnøgle med aftagelig skraldenøgle

ART.	KODE	KAPACITET	Ø	Ø	L	OPLØSNING
811 LBE 50	U08115026	10÷50 Nm	3/8"	9x12 mm	407 mm	1 Nm
811 LBE 100B	U08115027	20÷100 Nm	3/8"	9x12 mm	487 mm	1 Nm
811 LBE 100C	U08115028	20÷100 Nm	1/2"	9x12 mm	487 mm	1 Nm
811 LBE 200	U08115029	40÷200 Nm	1/2"	14x18 mm	565 mm	1 Nm
811 LBE 350	U08115032	70÷350 Nm	1/2"	14x18 mm	775 mm	2 Nm

**SPÆNDING MED OG
MOD URET**



Aftagelig
skralde

**SPÆNDING MED OG
MOD URET**

810 N

ISO 6789

Momentnøgler med reversibel skralde

- og lydsignal ved opnået moment
- Automatisk genindstilling ved opnået moment
- Leveres med test certifikat

ART.	KODE	KAPACITET	☑	L	OPLØSNING
810 N 5	U08104000	1 ÷ 5 Nm	1/4"	197 mm	0,05
810 N 25	U08104001	5 ÷ 25 Nm	1/4"	290 mm	0,05

SPÆNDING MED
URET

NØJAGTIGHED
±4%

1/4"

Aftagelig
skralde

NØJAGTIGHED
±4%

1/4"

SPÆNDING MED OG
MOD URET

811 NE

ISO 6789

Momentnøgler med aftagelig reversibel skralde

- Justerbar momentnøgle, benyttes med indsatser fra 811-serien
- Udløser klik- og lydsignal ved opnået moment
- Automatisk genindstilling ved opnået moment
- Leveres med test certifikat

ART.	KODE	KAPACITET	☑	○	L	OPLØSNING
811 NE 5	U08114009	1 ÷ 5 Nm	1/4"	9x12 mm	185 mm	0,05
811 NE 25	U08114010	5 ÷ 25 Nm	1/4"	9x12 mm	300 mm	0,05

812 N

ISO 6789

Momentnøgler med reversibel skralde

- Justerbar momentnøgle med tilspænding mod højre eller venstre ved at dreje skraldehovedet 180°
- ±4% nøjagtighed af indstillet værdi
- Aflæsning i Nm
- Udløser klik- og lydsignal ved opnået moment
- Automatisk genindstilling ved opnået moment
- Låsbar indstilling af moment
- Leveres i metalkuffert med test certifikat

ART.	KODE	KAPACITET	☑	○
812 N 600	U08120006	120 ÷ 600 Nm	3/4"	14x18 mm
812 N 1000	U08120010	200 ÷ 1000 Nm	3/4"	-

SPÆNDING MED OG
MOD URET

NØJAGTIGHED
±4%

3/4"

824 A

ISO 6789

Momentskruetrækkere

- Justerbar skruetrækker for tilspænding (retgevind). Benyttes med bits fra 660 serien eller med overgang og 1/4" toppe fra manuel serien
- ± 6% nøjagtighed af indstillet værdi
- Aflæsning i Nm
- Automatisk frakobling ved opnået moment
- Automatisk genindstilling ved 120°
- Leveres med indstillingsnøgle og test certifikat

KODE	KAPACITET	L	OPLØSNING
U08240004	0,5 ÷ 2,5 Nm	145 mm	0,1
U08240006	2 ÷ 10 Nm	167 mm	0,5

1/4"

NØJAGTIGHED
±6%

SAKSE 207 E STÅLSTYRKE.



YouTube



**DEN ENESTE MED EN INDBYGGET
STRUKTUR AF RUSTFRIT STÅL.**

Bøjningsstyrke 180 kg.

**INDBYGGET
LEDNINGSSTRIPPER**



1. afisolering.
2. crimpning

**KABELSKÆRER PÅ
BEGGE KLINGER**



Velegnet til
flerlederkabler

**MIKRO SKRIDSIKKER
FORTANDING**



207 E
U02070006



Professionel saks til elektrikere

SAKSE 207 D REFERENCEN FOR ELEKTRIKERE



**HÅNDTAGETS MODSTAND
TIL BØJNINGSTYRKE
OP TIL 80 KG**
glasforstærket teknopolymer.

**OVERDIMENSIONERED
HULLER**


207 D
U02070008



Saks til elektrikere,
stålklinger




50 mm²



FLYDENDE OG ROBUSTE BLADE
med mikroskær og kabelskærer.



YouTube



0,02÷10 mm²



146 A

U01460003

Automatiske ledningsstrippere, lige

- Skære- og stripningsfunktioner til elektriske ledninger
- Kapacitet 0,02-10 mm²/AWG 34-80
- Udskiftelige kæber uden værktøjer
- Indbygget ledningsskærer
- Præcis justering af stripningsdiameteren for at undgå skader
- Justerbar stripningslængde
- Efter hver strikning åbnes kæberne automatisk for at gøre det lettere at tage ledningen ud
- Ergonomiske bimaterielle håndtag

15÷25
WATT

MAX
495°C



063 W

U00630002

Elektronisk pen-type loddekolbe, dobbelt styrke

- Professionel loddekolbe til blik
- Tryknap-kontakt
- Perfekt til forskellige anvendelser på elektroteknisk felt
- Stålspidser til lang levetid
- Hus i plastmateriale, der er modstandsdygtige over for olie og kulbrinte
- Strømforsyning 230 V
- Leveres med bænkeholder



2011/65/UE
2012/19/EC



Ø 4÷28 mm²



YouTube

163

U01630001

Universalkabel til afisolering

- For cirkulær og langsgående afisolering af kabler med udvendig PVC beklædning
- Udløsesystem (-30 % kraft): nødvendigt tryk 75 N
- Valse til regulering af skæredybde
- Selvrullende afisoleringssklinge
- Udløserstop når klingen er ude
- Stop for sikkerhedssklinge
- Ergonomisk plastiketui
- Reserveklinge medfølger
- Løse blade kode 872272



0,14÷10 mm²

753 KA

U07530004

Selvjusterende falsetang til firkantede terminaler

- Til isolerede og ikke-isolerede terminaler
- Kapacitet 0,14-10 mm²/AWG 26-8
- Åbningssystem til flere fortløbende handlinger
- Gør det muligt at false med kun lidt kraft på håndtagene
- Lav vægt og kompakt størrelse til nem håndtering

Isoleret



Ikke isoleret



SMART FUNCTION

vælger automatisk
AC/DC-spænding,
modstand, frekvens



MAX
600 V

RMS

074 A

U00740001



SMART digitalt multimeter

- AC/DC-måling
- Modstands- og kontinuitetsmålinger (akustisk lyd, hvis modstandskredsløb er lavere end 40 Ω)
- Frekvensmålinger
- AC/DC-strømmåling med 076 P amperemeter



CAT III 600V

TEKNISKE DATA

jævnspænding DC	1÷600 mV÷V
vekselspændig AC	1÷600 mV÷V
modstand	0÷10 Ω ÷M Ω
frekvens	3÷40 kHz
Batteritype (leveret)	2xAAA 1,5V



MAX
600 V

TRUE
RMS

076 M

U00760007



Digitalt multimeter med TRUE RMS aflæsning

- Detekterbare parametre: AC/DC spænding og strøm, modstand, kontinuitet, diodetest, kapacitans, frekvens, duty cycle, temperatur, DWELL, motorhastighed, puls bredde



CAT III 600V

TEKNISKE DATA

V	6 ÷ 600V
V	600mV ÷ 600V
Ω	600 ÷ 60M
Hz	Frekvens: 9,999 Hz ÷ 9,999 MHz
A	60mA ÷ 10A
A	60mA ÷ 10A
°C	-20°C ÷ 1.000°C
DWELL	90° (4 cil) ÷ 45° (8 cil)
RPM	60 ÷ 20.000 giri/min
↗	Overbelastningsbeskyttelse 600 V



MAX
600 V

TRUE
RMS

076 MC

U00760008



Amperemeter og digitalt multimeter TRUE RMS

- Detekterbare parametre: AC/DC spænding og strøm, modstand, kontinuitet, diodetest, temperatur, kapacitans, duty cycle og frekvens



CAT III 600V

TEKNISKE DATA

V ~	0÷600 V
V ---	0÷600 V
Ω	0 ÷ 60M
↔	SI
•••	SI
Hz	Frekvens : 1 Hz÷9,99 MHz
A ~	0÷600 A
A ---	0÷600 A
%	5%÷95%

360°



ALUMINIUM

285 mm

995 AF

U09950006

Nittetang med drejeligt hoved

- 360° justerbart hoved
- Velegnet til aluminiumsnitter
- 4 udskiftelige hoveder
- Krop af letmetallegering
- Plastikhåndtag
- Metalklemme til åbning af lås
- Leveres med hoveddemonteringsnøglen



995 A

U09950001

Manuel nittepistol

- Fremstillet af letmetal
- Trykhåndtag af presset stålplade
- Forsynet med returfjeder
- Leveres med 3 udskiftelige gevindbøsninger og nøgle



**-20 %
EFFEKT**

KOMPAKT OG KRAFTIG

Kun 330 mm lang
20 % mindre effekt end standardmodellen



ALUMINIUM
OG STÅL

995 LA

U09950004

Lige kompakt nittetang

- Kompakt model med samme kapacitet som en standard lang nittetang
- Det interne grebssystem reducerer operatorindsatsen
- Velegnet til nitter i aluminium og stål
- 5 udskiftelige hoveder
- Aftagelig holder til brugte søm
- Krop af letmetallegering
- Plastikhåndtag



Ø
**M4 - M5
M6 - M8**

235 mm

**LEVERES I EN
PLASTKASSE**

**TIL GEVIND-
BØSNINGER**
(ikke inkluderet)

995 CA

U09950008

Håndnitemaskine til blindnitter

- Kompakt model med internt grebssystem som reducerer operatorindsatsen
- Leveres med 4 udskiftelige hoveder (M4-M5-M6-M8)
- Skal anvendes med blindnitter af aluminium og stål (M4-M5-M6-M8) og af rustfrit stål (M4-M5)
- Krop af letmetallegering
- Plastikhåndtag
- Leveres i en plastikkasse (LxDxH: 320x175x50 mm) med holdere til blindnitter (medfølger ikke)

RUSTFRIT STÅLBLAD

211 A
U02110001

Multifunktionssaks


- Anti-slip fortandingning på skærene
- Justerknap for tilpasning af hånd størrelse
- Låseanordning
- Ergonomisk håndtag udført i to materialer



210 C
U02100003

Universal saks

- Micro, anti-slip fortandingning i rustfrit stål
- Ergonomisk håndtag udført i to materialer
- Perfekt til aluminium, pap, gummi, læder, tæpper mv.




**TIL
HØJREHÅNDEDE**



200 S
U02000002

Nedstryger

- Stålbue med stød- og glidsikkert håndtag
- Leveres med koboltklinge 200 C 24

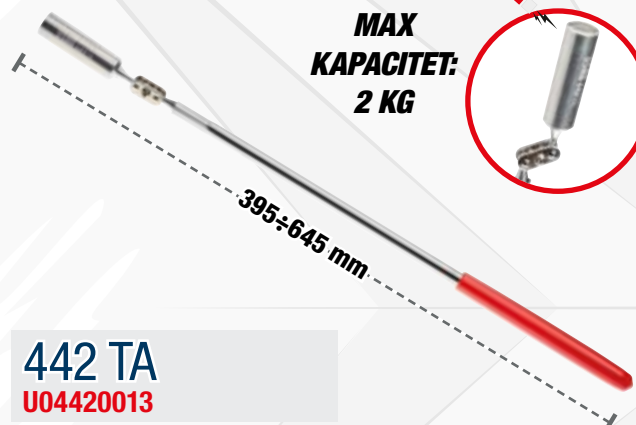

**MAX
KAPACITET:
2 KG**



442 TA
U04420013

Teleskopmodtager med leddelt magnet

- Til bjergning af magnetiserbare genstande fra utilgængelige steder
- Leddelt hoved: aluminium
- Skaft materiale: kulstofstål med zinkfinishing
- PVC håndtag

CENTERSKÆR



196 N

Boltsakse med centerskær

KODE	LÆNGDE	2000 N/mm ² Ø MAX	1600 N/mm ² Ø MAX	⚖️
U01960002	450 mm	6 mm	7 mm	1,9 Kg
U01960003	600 mm	7 mm	10 mm	3,5 Kg
U01960004	750 mm	9 mm	13 mm	4,5 Kg
U01960005	900 mm	10 mm	16 mm	6,1 Kg
U01960006	1050 mm	11 mm	18 mm	8,3 Kg

FLUGTENDE SKÆREKANT



196 NR
U01960001

Boltsakse med halv-flugtende skærekant

- Skær med delvis savtakke skær
- PVC belagt håndtag

DIN 338

HSS-G

14
STYKKER

988 LA/S14

U09880070

Sæt med gevindværktøj

- Ø gevindværktøj: 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2
- M bor: 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75



DIN 338

HSS-G

19
STYKKER

988 MA/S19

U09880073

Sæt med bor

- Ø gevindværktøj: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0



DIN 338

HSS-G

25
STYKKER

988 MA/S25

U09880074

Sæt med bor

- Ø gevindværktøj: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0



HSS

3
STYKKER

988 D/S3

U09880020

Sortiment i metalæske

ART.	Ø TRIN	Ø AKSEL	LÆNGDE
988 D1	4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm	6 mm	65 mm
988 D2	4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm	8 mm	75 mm
988 D3	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm	10 mm	100 mm



HSS

12
STYKKER

988 G/S12

U09880100

Sæt med 10 stk. hulsave

- 10 stk. 988 G (Ø 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64)
- Skæredybde: max. 38 mm



HSS

10
STYKKER



Ø 6 mm

988 E/S10

U09880062

Sæt med 10 fræsere i hårdmetal

- 8 stk. (Ø 10 og 12 EA-EC-EF-EG) og
- 2 stk. (Ø 12 ED-EM)





454

Udvendige aftrækkere med 2 ben

KODE	A	B	STRØMFORSYNING	
U04540000	65 mm	70 mm	1,5 t	13 mm
U04540010	90 mm	110 mm	3 t	17 mm
U04540020	130 mm	110 mm	3 t	17 mm
U04540030	175 mm	165 mm	4 t	17 mm
U04540040	220 mm	165 mm	4 t	17 mm
U04540050	270 mm	220 mm	5 t	21 mm
U04540060	340 mm	220 mm	5 t	21 mm

INKLUDERET I PRISEN



4


STYKKER

451 N/S4


U04510100

Udvendig aftrækker med tre ben

- Selvspændende model
- Sikkerhedsstift
- Spindel med 18 mm sekskant
- Kan ligeledes anvendes med 2 ben
- Spindel af kulstofstål
- Aftrækker af chrom-vanadium-stål
- Forkromet og bruneret udførelse
- Spindel M16x2
- Reservesikkerhedsstifter: U.306-24J3



Sikkerhedsstift øger
arbejdssikkerhed og
bevarer værktøjets kvalitet



Selvlåsende
Selvcentrerende

2-3-4-5-6-8 mm



Ny pose

367 SE6

U03670081

6


STYKKER

Sæt med 6 dorn

- 367/2x115-3x125-4x145-5x165-6x180-8x200 mm
- Leveres i en kompakt stofpose
- Krom vanadium stål
- Indsatte fosfaterede spidser til 2 og 3 mm størrelser

DORN MED HÅNDTAG

Ergonomisk håndtag med stødabsorberingssystem. Mere stabilt og sikkert greb.



NEW



2-3-4-5-6-8 mm

367 A SE6
U03670115

6
STYKKER

Sæt med 6 dorn med håndtag

- 367/2x140-3x150-4x195-5x205-6x210-8x220 mm.
- Leveres i en højstyrke stofpose.
- Krom vanadium stål.
- Spidsede og fosfaterede spidser til størrelser 2 og 3 mm.

DRIFT SERIE

NEW

373

Standard drift

- Stålkrop
- Udskiftelige nylonpuder med Shore hårdhed D74

KODE	L	Ø	⚖️
U03730166	166 mm	10 mm	100 g
U03730175	175 mm	15 mm	200 g



Ø 20 mm

NEW

373 A
U03730120


⚖️
220 g

Rekylfri drift

- Stålkrop
- Indeholder stålkugler, der eliminerer rekyl efter slaget
- Udskiftelige nylonspidser med Shore hårdhed D74



DØDSLAGSKØLLER

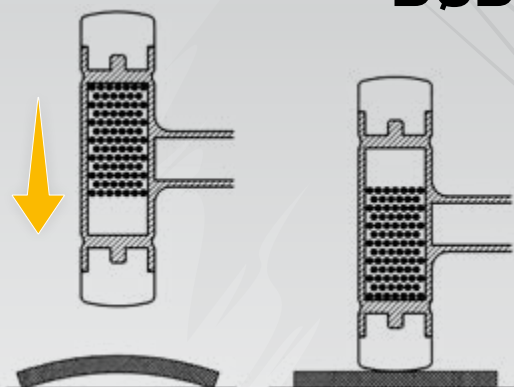

I dødsalagskøller er hovedet delvist fyldt med stålkugler. Ved hvert slag tillader de rekylabsorption og giver perfekt balance.



STÅLKROP
med udskiftelige
plastindsatser.



MONOBLOK
Hovedet og håndtaget
er en enkelt enhed.

374 N

Rekylfri køller

- Model med udskiftelige plastspidser
- Hoved delvist fyldt med metalpellets for at absorbere rekyl
- Kulstofstålkrop

KODE	Ø SPIDS	LÆNGDE
U03740004	35 mm	310 mm
U03740005	40 mm	315 mm
U03740006	50 mm	325 mm
U03740007	60 mm	335 mm

374 G

Rekylfri kølle monoblok

- Dødsalags hammer med stålmikrokugler
- Stålkrop og håndtag overstøbt med polyurethan
- Slagflade med Shore hårdhed D45 ± 5
- Ergonomisk PVC-håndtag

KODE	Ø SPIDS	LÆNGDE
U03740040	40 mm	298 mm
U03740050	50 mm	308 mm
U03740060	60 mm	316 mm

STÅLKROP
med udskiftelige
plastindsatser.



376

UNI 7784

Plasthamre

- Model med udskiftelige plastbaner
- Forkromet hoved af specialstål
- Asketræskaft

KODE	Ø SPIDS	LÆNGDE
U03760001	22 mm	250 mm
U03760002	28 mm	275 mm
U03760003	35 mm	300 mm
U03760004	42 mm	325 mm
U03760005	50 mm	350 mm
U03760006	60 mm	380 mm

382

UNI 7777
DIN 6475

Mekaniker hamre

- Tysk model med flad bane og symmetrisk pen
- Asketræskaft

KODE	HOVED	LÆNGDE
U03820002	100 g	260 mm
U03820004	200 g	280 mm
U03820006	300 g	300 mm
U03820007	400 g	310 mm
U03820008	500 g	320 mm
U03820009	600 g	330 mm
U03820010	800 g	350 mm
U03820011	1000 g	360 mm
U03820013	1500 g	380 mm
U03820014	2000 g	400 mm

Hoved i kulstofstål
smedet og undergået
en differentieret
hovedbehandling for at
garantere længere holdbarhed
og undgå krakelering, eller
belaste slagfladen.

Håndtagsbeskyttelse
under hovedet



382 F

DIN 1041

Mekaniker hamre med grafitskaft

- Tysk model med flad bane og symmetrisk pen
- Støddæpende grafitskaft

KODE	HOVED	LÆNGDE
U03820102	200 g	285 mm
U03820103	300 g	300 mm
U03820105	500 g	310 mm
U03820107	800 g	350 mm
U03820108	1000 g	355 mm

KOMBINEREDE MATERIALER FOR FREMRAGENDE RESULTATER

- 1 Grafitkerne: maksimal
bøjningsstyrke.
- 2 Høj kvalitet: Polypropylenkrop for at
absorbere vibrationer.
- 3 Resistent gummibelægning over for kulbrinte.

Belysning



YouTube



SMD
LED



COB
LED



1 = 18 h
2 = 3,6 h
3 = 1,8 h



Li-ion

GENOPLADELIG



USB-C

889 RL

U08890036

LED-inspektionslampe

DOBBELTBURG



LAMPE



LYGTE

2 lysstyrkeniveauer
(120 og 420 lumen)



YouTube



SMD
LED



COB
LED



1 = 3 h
2 = 10 h
3 = 35 h



Li-ion

GENOPLADELIG



USB-C

889 IL

U08890046

Leddelt LED-inspektionslampe

TREDOBBELT FUNKTION



HOVED



LYGTE



FRONT



YouTube

**BEVÆGELSESS-
SENSOR**



SMD
LED



IP54



1 = 18 h
2 = 3,6 h
3 = 1,8 h



Li-ion

GENOPLADELIG



USB-C

889 GR

U08890044

Kompakt LED-spotlight

3 LYSSTYRKENIVEAUER



**MAX
500
LUMEN**

50, 250 og 500 lumen med en enkelt berøring

**Kun 94 mm
længde**



COB LED



IP20



1 = 1,5 h
2 = 3 h
3 = 3 h



Li-ion

GENOPLADELIG



USB-C

889 SP

U08890055

Lommelygte med lysdioder



YouTube

DOBBELTBURG



Front



Lygte

Magnetisk krog, der kan
drejes 360°

Hoveddel af
aluminium



Lampe
COB LED



Lygte
SMD LED



IP20



Li-ion

GENOPLADELIG



USB-A

889 RP

U08890045

Kompakt genopladelig LED
inspektionslampe



YouTube

DOBBELTBURG



Lampe



Lygte



COB
LED



Lygte
SMD LED



4 h



Lampe
1 = 10 h
2 = 5 h



Lygte
1 = 9 h
2 = 5 h



Li-ion

GENOPLADELIG



USB-C

889 CM

U08890048

Fleksibel LED inspektionslampe



YouTube

DOBBELTBURG



Lampe



Lygte



COB
LED



Lygte
SMD LED



4 h



Lampe
1 = 10 h
2 = 5 h



Lygte
1 = 9 h
2 = 5 h



Li-ion

GENOPLADELIG



USB-C



FLEKSIBEL

NEW

550 mm

INTEGRERET TRANSFORMER

ingen ekstern strømforsyning.



YouTube

12 V **1200 A**

10 kg 400 mm 320 115



1613 RA12

U16130019

Professionel transportable start booster 12 V

- Stødsikker ABS-skål
- Også velegnet til forseglede batterier

3500 A

**kabellængde
155 cm**

BAGKONNEKTOR TIL VALG AF SPÆNDING



12 V **1400 A**
24 V **700 A**

20,8 kg 560 mm 590 200



12V - 3700 A

24V - 1860 A

1613 AGM12-24

U16130013

Professionel startbooster 12-24 V, bærbar

- Stødsikker ABS-skål
- overstrømsbeskyttelse op til 300 A

**kabellængde
155 cm**



YouTube

KOMPRESSONSSPÆNDING

735 kg (6 bar), 1226 kg (10 bar).

447 T

U04470101

**Universal pneumatisk
støddæmperadskiller**

- Ideel til biler
- Forsynet med nedre beslag 447 TC1 (78÷130 mm) og 447 TC2 (105÷182 mm), skruestik 447 TA og universale øvre klamper 447 TB1



TEKNISKE DATA

kompressionsspænding	735 kg (6 bar) - 1226 kg (10 bar)
Lufttryk	6÷10 bar
stempelslag	420 mm
Cylinder	Aluminiumslegering og nylon harpiks

60 kg 470 mm 1.390 450

Justerbart tryk op til 4 bar

12 V

**10
Liter**

2847/3

U28470084

Bremseudlifter

- Til ændring, påfyldning og udluftning af bremsekredsløbet på biler og industrielle køretøjer
- Enhed designet udelukkende til bremsevæsker DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Ingen LHM.

TEKNISKE DATA

Væske system	Trykpumpe (ingen kontakt med bremsevæske, eller lufttryk på vædsken)
strømforsyning	12 V (krokodillenæb)
tanken kapacitet	10 liters
overtryksventil	4 bar
spiral slange	4 m (elastic)
strømkabel	4 m



Leveres med:

1 universal adaptor 2847 N4,
1 multi-diameter adaptor
44-45-46mm (2847 N11),
Olieopsamler

890 N
U08900002

210 g
mm
82
131
21

Batteri tester 12V

- Muliggør test af batteriets tilstand, startsystem og opladningssystem
- Anvendelig med 12V batterier, med kapacitet 100-2000 CCA, BCI, CA, MCA, IT, SAE; 100-1400 DIN, IEC; JIS 26A17-245H2
- Muliggør test af standard (bly-syre), GEL, EFB, flad AGM, spiral AGM, lithium batterier
- Baggrundsbelyst skærm
- Kabellængde (inklusive klemmer): 94 cm
- Omvendt polaritetsbeskyttelse
- 8 valgbare sprog: italiensk, engelsk, tysk, fransk, hollandsk, russisk, spansk og portugisisk
- Batteriet kan testes både ombord og uden for køretøjet
- Testeren giver 99,5% nøjagtige resultater

NEW



**BATTERITEST
OPLADNINGSTEST
STARTTEST**

**Kabellængde
94 cm**



**IDEEL TIL AT TILFØRE OLIE I
BILENS DIFFERENTIAL**

**Ikke egnet til brændstoffer
og mineralolier**

**1,5
Liter**



**IDEEL TIL SUGNING OG PÅFYLDNING
AF OLIE, FROSTVÆSKE,
SERVOSTYRINGSOLIE**



421 M
U04210021

Sugepistol



**3
Liter**

**IDEEL TIL AT TILFØRE OLIE I
BILENS DIFFERENTIAL**

Driftstryk
6÷10 bar



2847 A
U28470086

Bremseudlifter



**9,5
Liter**



4,1 kg
mm
230
627
302

1785 B
U17850005

Væskeekstraktionsapparat





30,5 kg
mm
↔ 615
↗ 344

2550 A
U25500001

Hydraulisk værkstedsdonkraft 3t til biler og erhvervskøretøjer

- Stålkonstruktion
- Høj kapacitet for brug på biler, SUV-biler og varevogne
- Dobbelt pumpesystem til at løfte bilen hurtigere
- Udstyret med manuel sænkeregulering
- Udluftningsventil, for at undgå risiko for overlast

CE
3t



32,5 kg
mm
↔ 762
↗ 350

2550 B
U25500002

Hydraulisk værkstedsdonkraft 2t

- Stålkonstruktion
- Alsidig og kompakt til brug hvor pladsen er trang
- Dobbelt pumpesystem til at løfte bilen hurtigere
- Udstyret med løftepedal
- Udstyret med manuel sænkeregulering
- Udluftningsventil, for at undgå risiko for overlast

CE
2t



2
STYKKER

1950 C

Par af stående støttebukke

- Justerbar højde med tandmekanisme og frigørelse af greb
- Låsestift med kæde
- 1950 C/3: model justerbar i 10 positioner
- 1950 C/6: model justerbar i 13 positioner



4,6 kg
mm
↔ 1.030
↗ 480
↘ 115

2000 A
U20000100

Inspektionsliggebrædt

- Hovedstøtte i vinyl resistent overfor kulbrinter, polstret med højresistent skumgummi
- Plastikkabinet resistent overfor olie og vædske, vaskbar



KODE	KAPACITET	H MAX	H MIN	DIMENSIONER	
U19501001	3 t	427 mm	300 mm	207x188 mm	7 kg
U19501002	6 t	620 mm	400 mm	285x250 mm	14 kg

YouTube
VIDEOVEJ-
LEDNING



10
STYKKER

HJULLÅSEMØTRIKKER OG SKRUER, AFMONTERINGSSÆT

272 DS
U02720001



Sæt til udtrækning af møtrikker og skruer fra alufælge

- Beskadiger ikke alufælgen
- Specielle wolframkarbidbor, der er i stand til at bore enhver type materiale (smør med skæreolie ved hver anvendelse)
- Super tynde koniske holdere til centrering/udtrækning på enhver type alufælge

FORSTÆRKEDE SLAGTOPPE 270



STØBT STÅLRING

Sikrer en modstand 4 gange højere end standard hjulmøtrikstoppe.



BESKYTTENDE TEFLONBELÆGNING

Reducerer risikoen for skader ved arbejde på alufælge.

NEW



1 1/2"

270

Forstærkede slagtopnøgler til alufælge med Teflonbeskyttelse

KODE	●	L	Ø
U02701017	17 mm	85 mm	26 mm
U02701019	19 mm	85 mm	28 mm
U02701021	21 mm	85 mm	30 mm



3
STYKKER

1 1/2"

NEW


17 19 21

270 C3
U02700160


900 g 190 mm 58 144

Sæt i modulær kasse med slagtoppe til alufælge med Teflonbeskyttelse

HURTIG OLIE-FILTER-NØGLE 443 N AUTOMATISK REMSPÆNDING



**AUTOMATISK
BÅNDSTRAMNING**



SKRALDEEFFEKT

Fungerer hurtigt. Muligt at arbejde på snævre steder.



**GREB TIL ØGNING AF
SPÆNDEKRAFT**



66÷105
mm

443 N

U04430005


Oliefilternøgle med quick tilspænding (personbiler)



YouTube

6
STYKKER

3/8"



Tillader gensammentrækning ved det oprindelige drejningsmoment (værdi angivet på plastik ta)

446 DA/SE6

U04461104

Sæt med seks kopskruenøgler til oliefiltere

- 3/8" firkantnøgle
- Stålkrop
- Indstillet til Fiat, Lancia, Alfa Romeo, BMW, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Mercedes
- Profildimensioner: Ø 74 mm x 14 sider - Ø 75 mm x 16 sider - Ø 86 mm x 16 sider - Ø 102 mm x 14 sider - Ø 66 mm x 18 sider - Ø 96 mm x 18 sider



Indram QR-koden og download listen over applikationer, eller gå til usag-tools.net

3/8"

1/2"

30
STYKKER

446 S28

U04461204

Sæt med 30 topskruenøgler til oliefilterdæksler

- Størrelse på skruenøgler til oliefilterdæksler (Ø x N ° sider): 66/6 - 65/14 - 65/67 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 74/76 - 75/77 - 76/12 - 76/14 - 76/30 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 80/82 - 86/16 - 86/18 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 93/36 - 93/45 - 95/15 - 96/18 - 100/15 - 106/15 - 108/15 - 108/18

7 kg 620 mm 500



Indrøm QR-koden
og download listen
med applikationer, eller
gå til usag-tools.net



I ALUMINIUM

446 DT/S2

U04461203

**Sæt med to topskruenøgler til
oliefilterdæksler – japanske
biler**

- Nedsætter risikoen for beskadigelse af oliefilterdækslerne
- Kan også bruges til stramning med en momentnøgle



2
STYKKER

16
STYKKER

3/8"

263/S16

U02631400

Olieaftapningssæt

- Magnetiske stikkontakter til at holde stikpropper
- 1 hængslet skruenøgle 3/8"
- 2 bits $\odot$ 8-10 mm 3/8"
- 6 bits $\odot$ 8-10-12-13-14-17 mm 3/8"
- 6 Sekskantede toppe $\bullet$ 13-14-17-18-19-21 mm 3/8"
- 1 TORX® bit $\odot$ T45

Forbindelse
til olieopsamler



Integreret
olieopsamlingsbakke



22-in-1



870 C

U08700006

Tang for brændstofslangkoblinger

- Til benzin og diesel motorer
- Ergonomisk håndtag udført i to materialer



871 D

U08710001



Tænger for CORBIN klemmer

- Model med frontal eller sidekrog
- Kæber med savtakket gribeblade

3 fungerende
positioner



22
STYKKER

1881 S22

U18810082

**Sæt med 22 skruenøgler for af- og demontering af
møtrikker på vekselstrømsgeneratorers remskiver**

- Leveres i en plastikkasse



871 C

U08719005P

CLICK fjederklemmetænger

- Tre-aksialt hoved til arbejde i enhver position
- Til åbning og lukning af CLICK fjederclips på brændstok kredsløb, indsugningsmanifold og hydrauliske kredsløb



2 VARMETILSTANDE:

- 1 250 l/min - 50°÷400°C
- 2 500 l/min - 50°÷600°C

391

U03910001

Digital varmetilstande

- Model med elektronisk kontrol af temperatur og luftmængde via digitalt display
- Programindstilling: Valg mellem 2 varmetilstande og 2 luftstrømme
- Udstyret med kølesystem

MAX
600
GRADI

2000
WATT



Inkluderet tilbehør



400 P

U04000010

Pneumatisk buledtrækker

- Retter nemt buler ud, uden at beskadige lakken
- Leveres med 3 sugekopper, (Ø75-100-125 mm), i plastkasse
- Reservedelssæt med 3 sugekopper: kode 1004735-98

TEKNISKE DATA

Gevindforbindelse på sugekop	M18
Lydniveau	78 Db
Samlet længde	610 mm
Vægt	4 Kg
Lufttryk	6,2 bar
Forskrining	1/4"

5

STYKKER

Til afmontering af pyntelister, silikone, plast-og instrumentafdekninger



426 B/S5

U04260006

Sæt med 5 værktøjer for plastikdele

4

STYKKER

Til afmontering af pyntelister, silikone, plast-og instrumentafdekninger



426 C/S4

U04260007

Sæt med 4 værktøjer for plastikdele

4

STYKKER

Pakningsskrabere i plast til blandt andet toppakninger o.l.



426 D/S4

U04260005

Sæt med 4 pakningsskrabere i plast

2

STYKKER

115 CL/SE2

U01150022

Dobbelt-leddet fladtang med halvrunde lange lige kæber

- Ideel til at gribe stykker og dele, der er svære at nå



Kontrolleret spænding med
skraldenøgler eller T-skruenøgler

1/2"



YouTube

Korrekt måling af
vinklen i enhver position

NOJAGTIGHED
±2%



YouTube

9
STYKKER

2 ståltrådsbørster
Ø 20mm og 25mm

885 F
U08850004

Injectorrengøringsæt

- Ideel til rengøring af injektorer monteret på almindelige skinnemotorer



6
STYKKER

1/2"

884 C/S6
U08841000

Sæt med seks nøgler til injektorrørfittings

- For montering og demontering af injektorrørfittings
- Længde: 98 mm
- Størrelser: 12-14-16-17-18-19 mm



814 A

Digital adapter med momentvinkel

- Moment og vinkelstramning med digital præcision ved hjælp af konventionelle værktøjer
- For CW og CCW stramning
- Målefunktion: spids/spor
- Enhed der kan vælges: Nm/ft.lb/in.lb/kgcm/grad
- Synlig (LED) og akustisk (SUMMER) indikatorer, når den forudindstillede målværdi er nået
- 9 forindstillelige målværdier
- 50 hukommelsesstik til målte værdier
- Leveres i plastikkasse med kalibreringscertifikater
- Strømforsyning: 2 batterier AAA (inklusive)

KODE	KAPACITET	Ø	OPLØSNING
U08140003	6,8÷135 Nm	1/2"	0,1
U08140004	10÷200 Nm	1/2"	0,1
U08140005	17÷340 Nm	1/2"	0,1


831 A

U08310001

Digital gradmåler

- Korrekt måling af vinklen i alle positioner
- For CW og CCW stramning
- Nøjagtighed: ± 2%
- Område: 0 - 360°
- Opløsning: Nm/ft.lb/in.lb/kgcm/grad
- Synlig (LED) og akustisk (summer) indikatorer, når den forudindstillede målværdi er nået
- 9 forindstillelige målværdier
- 50 hukommelsesstik til målte værdier
- Leveres i plastikkasse med kalibreringscertifikater
- Strømforsyning: 2 batterier AAA (inklusive)

LED-LYS



YouTube

HUS AF MAGNESIUMLEGERING



TOPMODELLEN


943 PC1 1/2"

U09430001

Magnesium slag nøgle

TEKNISKE DATA			
Firkantet drev	1/2"	Lufttryk	6,2 bar
Boltkapacitet	M20	Lydniveau	94 ±3 dB(A)
maks. Moment	1.898 Nm	Lydeffekt	105 ±3 dB(A)
moment i brug (Nm min-Maks)	320÷460 Nm	vibrationsniveau	6,4 m/s ²
slag/minut (omdr./min.)	1200	Forskrining	1/4"
hastighed (omdr./min.)	6.500 giri/min	indv. diameter på slange	10 mm
luftforbrug	172 l/min	Vægt	2,2 kg

HUS AF MAGNESIUMLEGERING



YouTube



REFERENCEMODELLEN


929 PC1 1/2"

U09290001

Magnesium slag nøgle

TEKNISKE DATA			
Firkantet drev	1/2"	Lufttryk	6,2 bar
Boltkapacitet	M16	Lydniveau	93 ±3 dB(A)
maks. Moment	1.600 Nm	Lydeffekt	104 ±3 dB(A)
moment i brug (Nm min-Maks)	280÷440 Nm	vibrationsniveau	6,2 m/s ²
slag/minut (omdr./min.)	1.300	Forskrining	1/4"
hastighed (omdr./min.)	7.000 giri/min	indv. diameter på slange	10 mm
luftforbrug	172 l/min	Vægt	2,0 kg

EKSTRA KOMPAKT



YouTube



942 PC3 1/2"

U09420012

Kompakt slag nøgle

TEKNISKE DATA			
Firkantet drev	1/2"	Lufttryk	6,2 bar
Boltkapacitet	M16	Lydniveau	91,1±3 dB(A)
maks. Moment	861 Nm	Lydeffekt	108,1±3 dB(A)
moment i brug (Nm min-Maks)	150÷220 Nm	vibrationsniveau	9,57 m/s ²
slag/minut (omdr./min.)	1650	Forskrining	1/4"
hastighed (omdr./min.)	10.000 giri/min	indv. diameter på slange	10 mm
luftforbrug	127 l/min	Vægt	1,3 kg



**Boksene
er modulære med
USAG-værktøjsvogne**




**Boksene
er modulære
med USAG-
værktøjsvogne**



**Boksene
er modulære
med USAG-
værktøjsvogne**

943 PC1/C12

U09430005



1 1/2"

12
STYKKER




**Udvalg med sekskantede toppe og
slagnøgle i modulær kasse**

BESKRIVELSE	ART./MÅL	STK.
Magnesium slagnøgle	943 PC1 1/2	1
Sekskantede toppe - IMPACT	235 1/2 M/ 10-13-17-18-19-22-24-27-30-32 mm	10
Låsepin	235 MCA/4-6	2
Låserringe	235 MDA/4-6	2
Forlængere - IMPACT	236 1/2 M/125	1

929 PC1/C12

U09290006



1 1/2"

12
STYKKER




**Udvalg med sekskantede toppe og
slagnøgle i modulær kass**

BESKRIVELSE	ART./MÅL	STK.
Magnesium slagnøgle	929 PC1 1/2	1
Sekskantede toppe - IMPACT	235 1/2 M/ 10-13-17-18-19-22-24-27-30-32 mm	10
Låsepin	235 MCA/4-6	2
Låserringe	235 MDA/4-6	2
Forlængere - IMPACT	236 1/2 M/125	1

942 PC3/C7

U09420015



1 1/2"

7
STYKKER




**Udvalg med sekskantede toppe og
slagnøgle i modulær kass**

BESKRIVELSE	ART./MÅL	STK.
Kompakt slagnøgle	942 PC3 1/2	1
Sekskantede toppe - IMPACT	235 1/2 M/ 13-17-19-21-22-24 mm	6
Låsepin	235 MCA/4	1
Låserringe	235 MDA/4	1

LED-LYS

HUS AF MAGNESIUMLEGERING

HOVEDDEL AF ALUMINIUM




943 PC2 1/2"

U09430002

Magnesium slagngøle - ekstra kompakt

TEKNISKE DATA

Firkantet drev	1/2"	Lufttryk	6,2 bar
Boltkapacitet	M16	Lydniveau	95±3 dB(A)
maks. Moment	950 Nm	Lydeffekt	107±3 dB(A)
moment i brug (Nm min-Maks)	200÷270 Nm	vibrationsniveau	3,9 m/s ²
slag/minut (omdr./min.)	1400	Forskrining	1/4"
hastighed (omdr./min.)	10.000 giri/min	indv. diameter på slange	10 mm
luftforbrug	167 l/min	Vægt	1,4 kg



928 AC1 1/2"

U09280014


Aluminium slagngøle

TEKNISKE DATA

Firkantet drev	1/2"	Lydniveau	90 ±3 dB(A)
Boltkapacitet	M16	Lydeffekt	101 ±3 dB(A)
maks. Moment	1.490 Nm	vibrationsniveau	5,2 m/s ²
moment i brug (Nm min-Maks)	135÷380 Nm	Forskrining	1/4"
slag/minut (omdr./min.)	1.120	indv. diameter på slange	10 mm
hastighed (omdr./min.)	6.500 giri/min	Vægt	2,8 kg
luftforbrug	147 l/min		
Lufttryk	6,2 bar		

TITANLEGERING KABINET

HOVEDDEL AF ALUMINIUM




942 PD1 3/4"

U09420004

Slagngøle (titanium struktur)

TEKNISKE DATA

Firkantet drev	3/4"	Lufttryk	6,2 bar
Boltkapacitet	M27	Lydniveau	97,8±3 dB(A)
maks. Moment	2.115 Nm	Lydeffekt	108,8±3 dB(A)
moment i brug (Nm min-Maks)	500÷800 Nm	vibrationsniveau	5,06 m/s ²
slag/minut (omdr./min.)	950	Forskrining	3/8"
hastighed (omdr./min.)	5.300 giri/min	indv. diameter på slange	10 mm
luftforbrug	200 l/min	Vægt	3,8 kg



928 D1 3/4"

U09280015

Slagngøle af aluminium

TEKNISKE DATA

Firkantet drev	3/4"	Lufttryk	6,2 bar
Boltkapacitet	M24	Lydniveau	98,4±3 dB(A)
maks. Moment	1.700 Nm	Lydeffekt	109,4±3 dB(A)
moment i brug (Nm min-Maks)	500÷1.050 Nm	vibrationsniveau	9,1 m/s ²
slag/minut (omdr./min.)	790	Forskrining	3/8"
hastighed (omdr./min.)	5.700 giri/min	indv. diameter på slange	13 mm
luftforbrug	193 l/min	Vægt	5,6 kg

1"

4.068 Nm

10,3 kg



HOVEDDEL AF ALUMINIUM

910 E1 1"
U09100020

Slagnøgle af aluminium

TEKNISKE DATA

Firkantet drev	1"	Lufttryk	6,2 bar
Boltkapacitet	M33	Lydniveau	102 ±3 dB(A)
maks. Moment	4.068 Nm	Lydeffekt	113 ±3 dB(A)
moment i brug (Nm min-Maks)	850÷1.300 Nm	vibrationsniveau	15,2 m/s ²
slag/minut (omdr./min.)	720	Forskrining	1/2"
hastighed (omdr./min.)	4.500 giri/min	indv. diameter på slange	13 mm
luftforbrug	243 l/min	Vægt	10,3 kg

1"

3.390 Nm

6,8 kg



KOMPOSIT-MATERIALERAMME

LET OG KRAFTFULD

vejer 20% mindre end en standardmodel

942 PE1 1"
U09420005

Slagnøgle (kompositmaterialeramme)

TEKNISKE DATA

Firkantet drev	1"	Lufttryk	6,2 bar
Boltkapacitet	M38	Lydniveau	100,9 ±3 dB(A)
maks. Moment	3.390 Nm	Lydeffekt	111,9 ±3 dB(A)
moment i brug (Nm min-Maks)	203÷1.627 Nm	vibrationsniveau	10,6 m/s ²
slag/minut (omdr./min.)	900	Forskrining	1/2"
hastighed (omdr./min.)	5.000 giri/min	indv. diameter på slange	19 mm
luftforbrug	400 l/min	Vægt	6,8 kg



235 1/2" M/C16
U02359285

Sortiment med sekskantede toppe i modulær kasse - IMPACT

BESKRIVELSE	ART./MÅL	STK.
Sekskantede toppe - IMPACT	235 1/2 M 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	15
Låsepin	235 MCA/4-6	2
Låseringe	235 MDA/4-6	2
Forlængere - IMPACT	236 1/2 M/125	1

16 STYKKER

1 2"

mm 375
↑ 80
186



235 3/4" M/C8
U02359286

Sortiment med korte sekskantede slagtopnøgler

BESKRIVELSE	ART./MÅL	STK.
Sekskantede toppe - IMPACT	235 3/4" M 21-22-24-27-30-32-36-41 mm	8

8 STYKKER

3 4"

mm 375
↑ 80
186

TRYKLUF

10 m kabel
Ø 8 mm



NEW

939 C
U09390003

3,9 kg 355 mm 185 mm 310 mm

8 mm luftslangeopruller

- Model med automatisk slangeoprulning og stopanordning.
- Stødsikker plastkrop med drejebeslag til vægmontering.
- Egnet til udendørs brug.
- Polyurethan/PVC slange.

TEKNISKE DATA

Slangelængde	10 m
Indvendig slangediameter	8 mm
Maksimalt arbejdstryk	15 bar
Længde på tilførselsslange	1,5 m
Udgangsgevind hanekobling	3/8"
Gennemsnitligt luftforbrug	300 l/min@7bar

2006/42/CE
ISO EN 12100:2010

TRYKLUF

16 m kabel
Ø 10 mm



939 C1
U09390004

8 kg 450 mm 230 mm 400 mm

Luftslangeopruller 10 mm

- Model med automatisk slangeoprulning med holdeanordning
- Stødsikker plastkasse med drejebeslag til montering på væg
- Kan også bruges udendørs
- Polyurethan/PVC slange

TEKNISKE DATA

Slangelængde	16 m
Indvendig slangediameter	10 mm
Maksimalt arbejdstryk	15 bar
Længde på tilførselsslange	1,5 m
Udgangsgevind hanekobling	3/8"
Gennemsnitligt luftforbrug	450 l/min@7bar

2006/42/CE
ISO EN 12100:2010

TRYKLUF

16 m kabel
Ø 12,5 mm



NEW

939 C2
U09390005

10,6 kg 550 mm 270 mm 505 mm

12,5 mm luftslangeopruller

- Model med automatisk slangeoprulning med låseanordning
- Stødsikker plastkrop med drejebeslag til vægmontering
- Egnet til udendørs brug
- Polyurethan/PVC slange

TEKNISKE DATA

Slangelængde	16 m
Indvendig slangediameter	12,5 mm
Maksimalt arbejdstryk	15 bar
Længde på tilførselsslange	1,5 m
Udgangsgevind hanekobling	3/8"
Gennemsnitligt luftforbrug	800 l/min@7bar

2006/42/CE
ISO EN 12100:2010

ELEKTRICITET 230V

NEW

**15 m cable
3G x 1,5 mm²**



939 E

U09390007

5 kg 355 mm 185 310

Kabelopruller

- Model med automatisk kabeloprulning med låseanordning
- Stødsikker plastkrop med drejebeslag til vægmontering
- 3G x 1,5mm² PVC-kabel
- Schuko stik og stikkontakt
- Kabel låseanordning, der kan aktiveres hver 50 cm

TEKNISKE DATA

Slangelængde	15 m
Oprullet kabelkapacitet	1,2 kW @230V
Udrullet kabelkapacitet	1,5 kW @230V
Beskyttelsesniveau	IP 42

OLIE OG VAND

NEW

**Slange 15 m
Ø 10 mm**



939 W

U09390006

15,6 kg 550 mm 270 505

Olje- og vandslangeopruller

- Model med automatisk slangeoprulning med låseanordning
- ABS-spole og epoxy-malet stålbeslag
- Sort forstærket syntetisk gummislange EN857 1 SC
- Messing indløbsbeslag

TEKNISKE DATA

Indløbsbeslag	3/8 F
Udgangsvind hanekobling	3/8 F girevole
Indvendig slangediameter	10 mm
Slangelængde	15 m
Maksimalt tryk	180 bar
Arbejdstemperatur	-15 ÷ 130 °C

NEW

**Tape 20 m
Bredde: 4 cm**



939 N

U09390008

4 kg 350 mm 290 160

Arealafgrænsningsopruller

- Hvid/rød stribet polypropylen tape, 20 m længde
- Til oprettelse af midlertidige barrierer og markering af farlige områder
- Model med automatisk tapeoprulning med låseanordning
- Stødsikker plastkrop med drejebeslag til vægmontering
- 180° justerbart beslag





SLAGHOLDERE 235 MB



1 1/2"

10
STYKKER

190
58
mm 144



1 1/2"

1 1/2"

22
STYKKER

415
92
mm 283

235 1/2" MB/C10

U02350530



Sortiment med korte sekskantede
slagtopnøgler

BESKRIVELSE	ART./MÅL	STK.
Korte sekskantede slagholdere	235 1/2" M 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	10

236 KE/C22

U02360900



Sortiment med korte sekskantede slagtopnøgler,
forlængernøgler og slagborehoveder

BESKRIVELSE	ART./MÅL	STK.
Korte sekskantede slagholdere	235 1/2" MB 13-14-15-16-17-18-19	7
Bitholder-kædeforlængernøgler i aluminium	236 KE 1/2"	1
Slagbor til sekskantede skruer - 1/2" forbindelse	687 E 5-6-8-10-12-14	6
Slagbor til TORX®-skruer - 1/2" forbindelse	687 TX T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55	7
Adapter til slagholdere	236 KEADP	1

**BRUG MED SKRALDENØGLE
ELLER SLAGNØGLE**

236 K til holdere



YouTube



YouTube



236 KE til bor

**STOR TILGÆNGELIGHED
HOVEDDIMENSIONER SOM EN
SKRALDENØGLE*.**



39 mm

*Sammenlignet med en 1/2" skraldenøgle.

**MINIMUM STØRRELSE
DIREKTE KOBLING TIL
SLAGBOR.**



Integreret
fjederstålring.

236 K

1 1/2"

1 1/4"

Kædeforlængernøgler i aluminium

KODE	☐	L	H	📊
U02360700	1/2"	340 mm	39 mm	1,1 kg
U02360698	1/4"	260 mm	27 mm	300 g

236 KE

1 1/2"

1 1/2"

1 1/4"

1 1/4"

Bitholder-kædeforlængernøgler i aluminium

KODE	☐	📐	L	H	📊
U02360705	1/2"	1/2"	340 mm	24 mm	1,1 kg
U02360710	1/4"	1/4"	260 mm	19 mm	300 g

TRYKLUFTSSLIBERSERIE

HOVEDDEL OG HÅNDTAG I
SKRIDSIKKERT MATERIALE

SIKKERHEDSFJEDERGREB

SPÆNDEPATRONSTØRRELSE
6 MM



YouTube

DOBBELT BÆRESYSTEM
FOR LÆNGERE LEVETID

1/4" GEVINDSKÅRET
FORBINDELSE

LUFTUDSTØDNING
BAGTIL

30.000 Rpm



922 B1
U09220001

Ligesliber - 0.3 CV (220 W)

TEKNISKE DATA

Luftforbrug	76 l/min	vibrationsniveau	2,42 m/s ²
Lufttryk	6,2 bar	Forskrining	1/4"
Lydniveau	84,8±3 dB(A)	slangedim.	10 mm
Lydeffekt	99,5±3 dB(A)	Vægt	440 g

23.000 Rpm



922 BP1
U09220004

90° vinkelsliber - 0.3 CV (220 W)

TEKNISKE DATA

Luftforbrug	76 l/min	vibrationsniveau	4,54 m/s ²
Lufttryk	6,2 bar	Forskrining	1/4"
Lydniveau	85,9±3 dB(A)	slangedim.	10 mm
Lydeffekt	96,9±3 dB(A)	Vægt	555 g

28.000 Rpm



922 BL1
U09220003

Ligesliber med forlænger - 0.3 CV (220 W)

TEKNISKE DATA


Luftforbrug	76 l/min	vibrationsniveau	2,86 m/s ²
Lufttryk	6,2 bar	Forskrining	1/4"
Lydniveau	83,3±3 dB(A)	slangedim.	10 mm
Lydeffekt	94,3±3 dB(A)	Vægt	664 g



Benyt vores kanal

@USAGexport

Demonstrationsvideoer,
nye produkter og
meget mere!

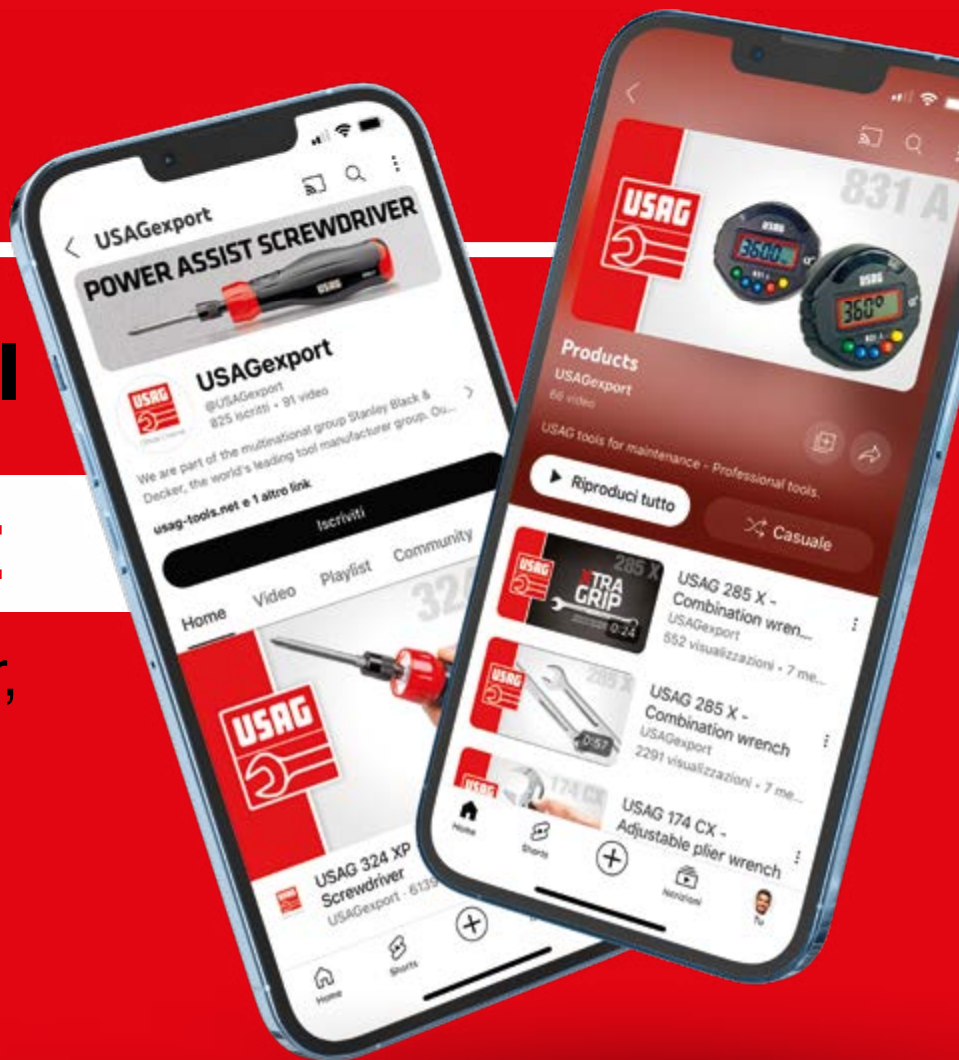

Har du brug for vores hjælp?

Gå til vores hjemmeside:



usag.it/en/contacts/support



Kampagne gyldig indtil den 31/03/2026 så længe lager varer.

Alle priser er i Dkr. uden moms. De viste billeder i kataloget er ikke bindende.

Stanley Black & Decker Italia S.r.l. forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre de tekniske egenskaber af deres produkter.



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Via Volta, 3 - 21020 - Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790 111 - info.mv@usag.it

usag-tools.net

