


IMPACT ADAPTER

246 1/2 M

ISO 1174-2

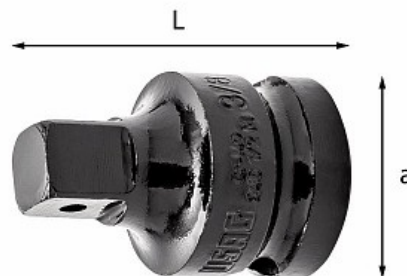

- Maximum permissible torsion 202 Nm
- Special Chrome Molybdenum steel
- Phosphatized finish
- Employ safety pin 235 MCA/4 (U02350204Q)
- Employ locking ring 235 MDA/4 (U02350224Q)

Family details

Code	☐ Female square drive "	☒ Male square drive "	L mm	a mm	 Quantity for packaging
U02460202	1/2	3/8	38	25	1

Sets / Compositons

Articles



[246 RM/S2 - Set of 2 impact adapter](#)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.