




091

Giraviti per viti con intaglio

1000 V

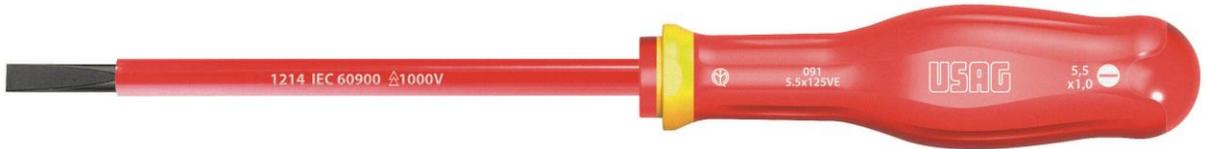

DATI TECNICI

- Lama in acciaio caricato al Silicio, Manganese e Molibdeno con esecuzione fosfatata
- Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- Ogni giravite è testato secondo la normativa europea EN 60900 per garantire il lavoro in sicurezza
- Certificazione IMQ

NORMATIVE

- ✓ ISO 2380 EN 60900



091 Giraviti per viti con intaglio

1000 V

DISEGNO

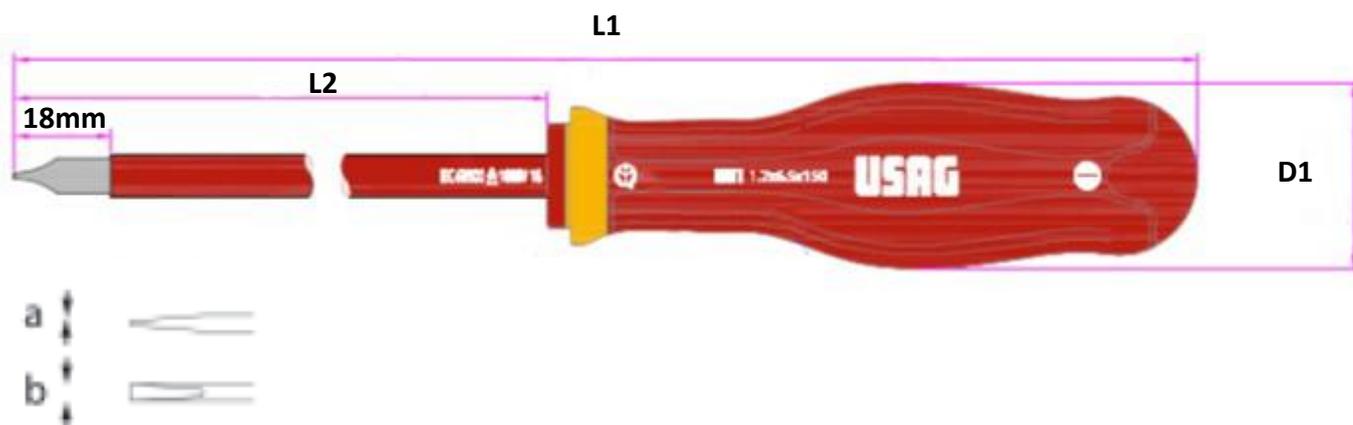


TABELLA DISEGNO

Codice	a	b	L2	L1	D1	Ø	M	Durezza lama HRC
U00910003	0,4	2,5	50	170	20	2,5	M0	55÷58
U00910004	0,4	2,5	75	195	20	2,5	M0	55÷58
U00910005	0,5	3	75	204	26	3	M1	55÷58
U00910006	0,5	3	100	229	26	3	M1	55÷58
U00910007	0,6	3,5	75	254	26	3,5	M1	55÷58
U00910008	0,6	3,5	100	210	30	3,5	M1	55÷58
U00910009	0,8	4	100	236	30	4	M2	55÷58
U00910010	0,8	4	150	260	30	4	M2	55÷58
U00910011	1	5,5	125	245	36	5,5	M2	55÷58
U00910012	1	5,5	150	270	36	5,5	M2	55÷58
U00910013	1,2	6,5	150	325	40	6,5	M3	55÷58
U00910014	1,2	8	150	325	40	8	M4	55÷58
U00910015	1,6	10	200	325	40	10	M4	55÷58

Dimensioni in mm




091 Giraviti per viti con intaglio 1000 V

MATERIALI

Parte rigida colore rosso RAL 3020
Poliammide ad alta densità PA12

Parte rigida colore giallo RAL 1023
Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC

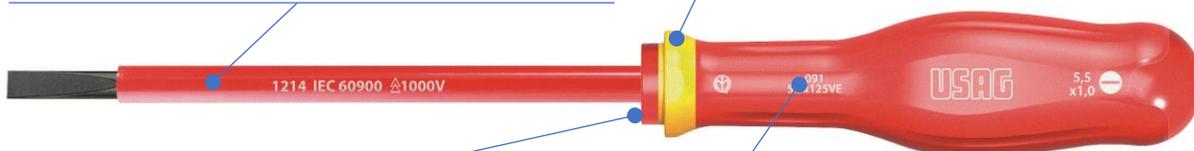

Parte rigida colore rosso RAL 3020
Poliammide PA6 MOD CHOC

Parte soft colore rosso RAL 320
Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)

Finitura: Lama in acciaio con esecuzione fosfatata

CONFEZIONAMENTO

- Scatola di cartone 5pz



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England