



# 150 AX

## Pinza universale



### DATI TECNICI

- ✓ Ganasce con superficie interna zigrinata per presa di materiale piatto
- ✓ Incavo dentato per presa di materiale tondo
- ✓ Taglienti ulteriormente temprati ad induzione, per la massima efficienza nel taglio del filo armonico
- ✓ Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- ✓ Fulcro più vicino ai taglienti per ridurre lo sforzo della mano durante il taglio
- ✓ Taglio del filo armonico da Ø 2mm con il 30% in meno di forza rispetto al valore massimo indicato dalle Normative Europee ISO 5749 (tronchesi) e ISO 5746 (pinze)
- ✓ Cerniera aperta con articolazione forgiata
- ✓ Impugnature ergonomiche bimalteriali
- ✓ Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
- ✓ Esecuzione cromata

### NORMATIVE

- ✓ ISO 5746

### VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=GmUPQ7LixYA>


<https://www.youtube.com/watch?v=aEyy8y04uoE>



# 150 AX

## Pinza universale

### DISEGNO

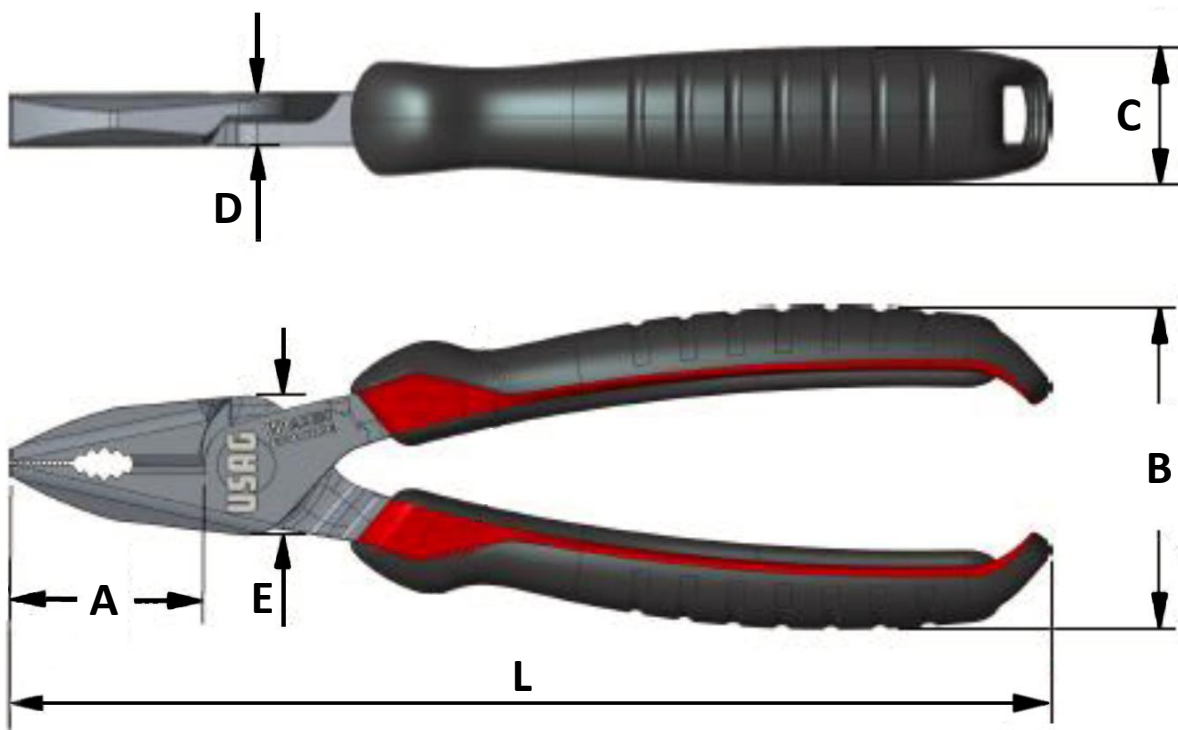

### TABELLA DISEGNO

Codice	L	A	B	C	D	E	2100 N/mm <sup>2</sup>		Durezza HRC		
							Ø max mm	Peso gr	Acciaio	Corpo	Taglienti
U01500150	172	34	57	25	9	22	1,8	190	C60	42÷48	61÷63
U01500151	194	36	60	26	10	26	2,0	225			
U01500152	218	43	60	27	13	27	2,2	300			
<i>Tolleranze</i>	± 5	± 2	± 5	± 2	± 2	± 2					

Dimensioni in mm



# 150 AX

## Pinza universale

### MATERIALI

**Acciaio:** C60

**Finitura:** Nichelata – Cromata

**Manici:**

ARNITEL EM400 grigio antracite RAL 7021

ARNITEL EM460 rosso RAL 3020

### CONFEZIONAMENTO

✓ Scatola di cart



**Stanley Black & Decker Italia Srl**  
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)  
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330  
info.mv@usag.it

**USAG.IT**  
**USAG-TOOLS.NET**

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England