



233 1/2 NTX

Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®



DATI TECNICI

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con inserto fosfatato

NORMATIVE


- ISO 1174-1



233 1/2 NTX

Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®

DISEGNO

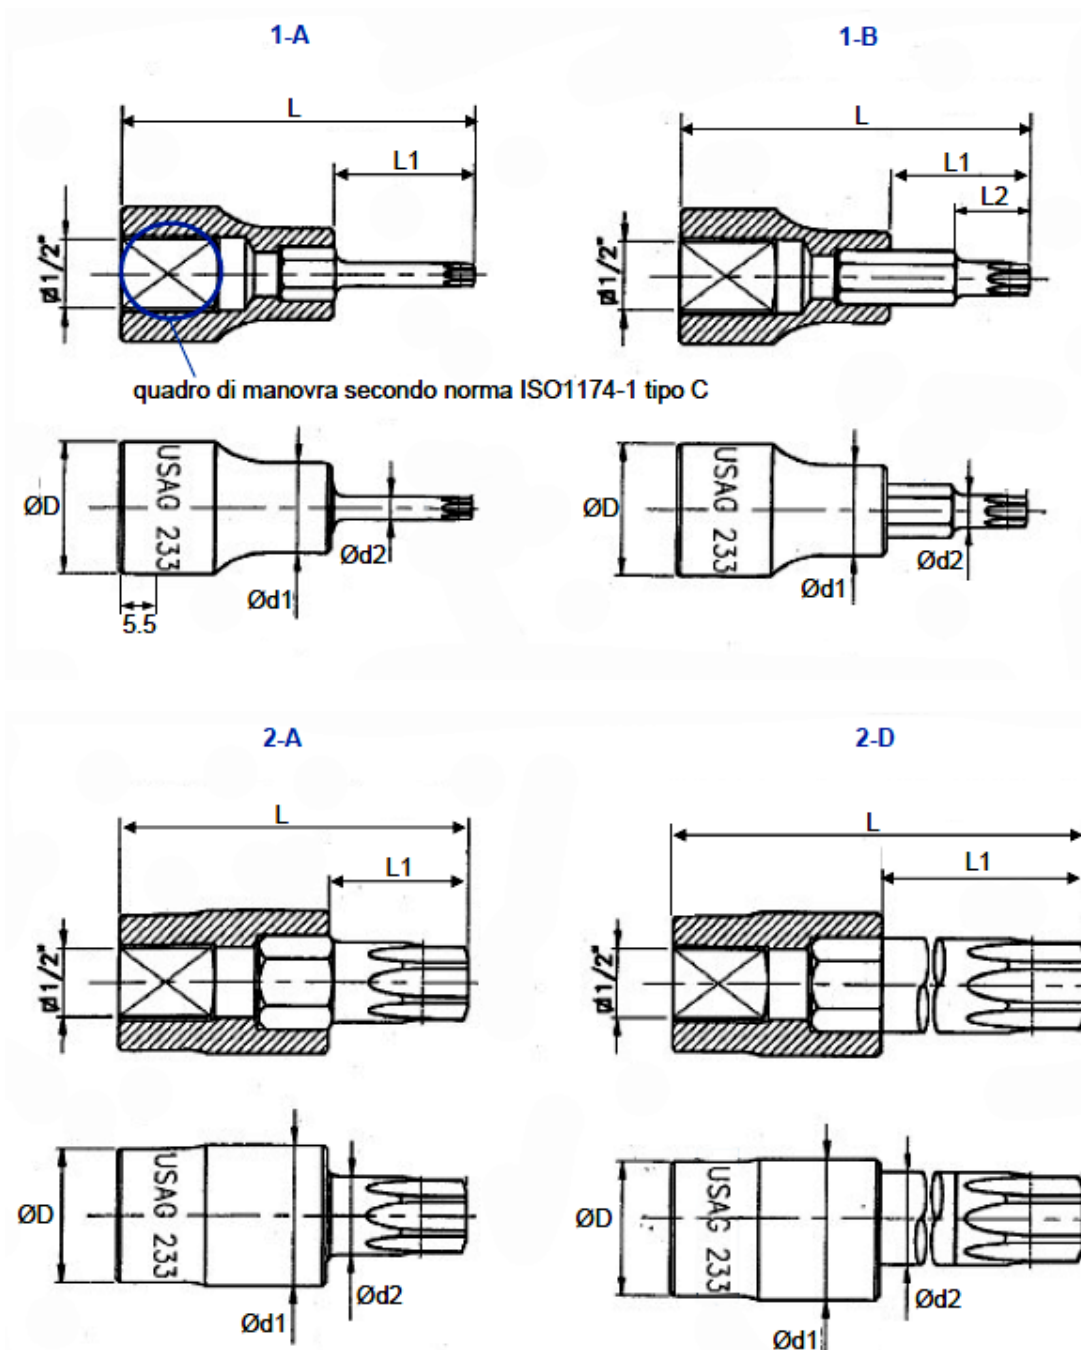



233 1/2 NTX

Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®

TABELLA DISEGNO

Codice	Misura	Forma	L	L1	L2	D	d1	d2	Durezza HRC Lama	Durezza HRC Bussola
U02332105	T20x24	1-A	60	24	—	22.8	15.2	4	57÷62	28÷35
U02332107	T25x24	1-A	60	24	—	22.8	15.2	4.5		
U02332109	T27x24	1-A	60	24	—	22.8	15.2	5.15		
U02332111	T30x24	1-A	60	24	—	22.8	15.2	5.65		
U02332113	T40x24	1-A	60	24	—	22.8	15.2	6.8		
U02332114	T40Lx84	1-B	120	84	29	22.8	15.2	6.8		
U02332115	T45x24	1-A	60	24	—	22.8	15.2	7.85		
U02332116	T45Lx84	1-B	120	84	33	22.8	15.2	7.85		
U02332117	T50x24	1-A	60	24	—	22.8	17.7	9		
U02332119	T55x24	1-A	60	24	—	22.8	21.3	12		
U02332120	T55Lx104	1-B	140	104	45	22.8	21.3	12		
U02332121	T60x24	2-A	60	24	—	23.1	24	13.5		
U02332124	T70Lx104	2-D	140	104	—	23.1	24	16		

Dimensioni in mm



233 1/2 NTX

Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®

MATERIALI

Acciaio

Finitura: Lama = Fosfatata; bussola = Cromata lucida

CONFEZIONAMENTO

- Scatola di cartone 5pz



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England