



233 3/8 NTX

Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®



DATI TECNICI

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con inserto fosfatato

NORMATIVE

- ISO 1174-1



233 3/8 NTX

Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®


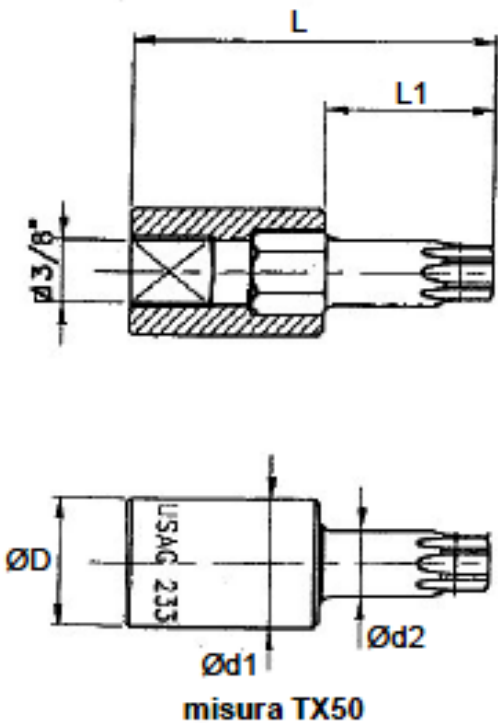


TABELLA DISEGNO

Codice	Misura	L	L1	D	d1	d2	Durezza HRC Lama	Durezza HRC Bussola
U02331110	T10x24	50	23	17.6	13.1	2.9	57÷62	28÷35
U02331111	T15x24	50	23	17.6	13.1	3.5		
U02331112	T20x24	51	24	17.6	14.3	4		
U02331113	T25x24	51	24	17.6	14.3	4.5		
U02331114	T27x24	51	24	17.6	14.3	5.15		
U02331115	T30x24	51	24	17.6	14.3	5.65		
U02331116	T40x24	51	24	17.6	14.3	6.8		
U02331118	T45x24	51	24	17.6	14.3	7.85		
U02331120	T50x24	51	24	17.6	17.6	9		

Dimensioni in mm

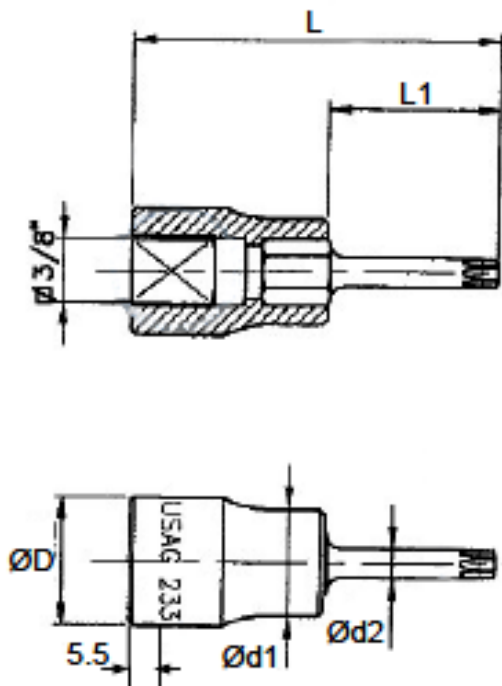

233 3/8 NTX Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®

MATERIALI

Acciaio

Finitura: Lama = Fosfatata; bussola = Cromata lucida

CONFEZIONAMENTO

- Scatola di cartone 5pz



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England