



235 3/8" M

Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale



3/8



DATI TECNICI

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
- Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/1 (U02350201Q) per le misure da 6÷12 e la 235 MCA/2 (U02350202Q) per le misure da 13÷19
- Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/1 (U02350221Q) per le misure da 6÷12 e la 235 MDA/2 (U02350222Q) per le misure da 13÷19

NORMATIVE

- ISO 2725-2



235 3/8" M

Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale

DISEGNO

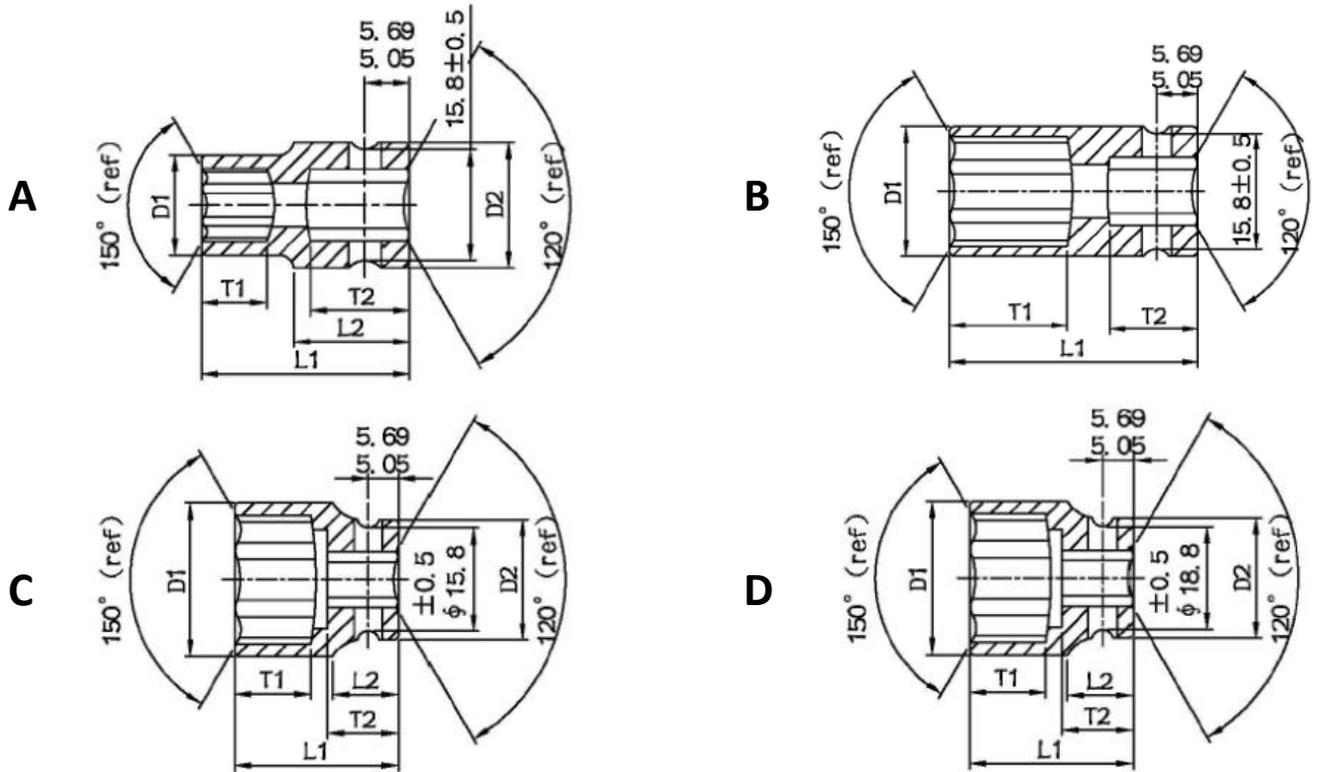


TABELLA DISEGNO

Codice	Disegno	Misura	D1	D2	L1	L2	T1	T2	HRC
U02350101	A	6	10,1	18,9	29,5	17,5	3,6	11,13	42÷48
U02350102	A	7	11,4						
U02350103	A	8	12,7						
U02350105	A	10	15,2						
U02350106	A	11	17,0						
U02350107	A	12	18,0	/	29,5	/	6,8		
U02350108	B	13	18,9						
U02350109	C	14	19,9	19	29,5	12	8,4		
U02350110	C	15	21,9						
U02350111	D	16	23,5	22	30	12	9,6		
U02350112	D	17	24,9						
U02350114	D	19	26,9				11		

Misure in mm



235 3/8" M Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale

MATERIALI

Acciaio: SCM440

CONFEZIONAMENTO

- Sacchetto di plastica
- Misure: 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 - 19



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England