



249 Chiavi a forchetta semplici a percussione



DATI TECNICI

- Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici
- Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante


NORMATIVE

- ISO 691 DIN 133



249 Chiavi a forchetta semplici a percussione

DISEGNO

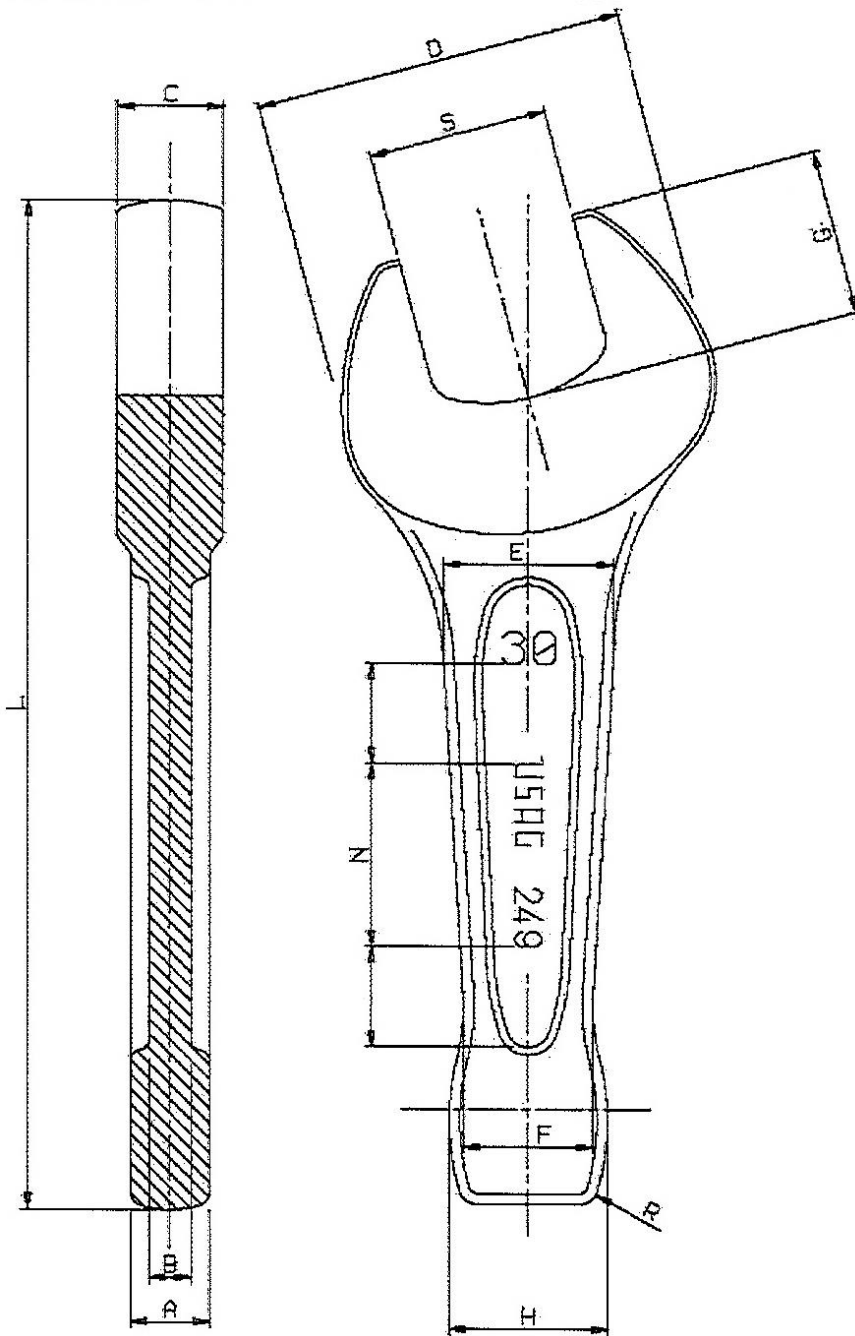



249

Chiavi a forchetta semplici a percussione

TABELLA DISEGNO

Codice	Apertura	A	B	C	D	E	H	L	Durezza HRC
U02490024	24	9	5	14	40	24	24	180	34÷40
U02490027	27			16	56		25		
U02490030	30	10	6	17	62	27	30	190	
U02490031	32			17	70	30	32	200	
U02490032	36	11	7	17.5	76	32	35	215	
U02490033	41	12	8	18.5	86	36	40	235	
U02490034	46	13	9	20	98	40	45	255	
U02490035	50	14	10	21	105	42	49	275	30÷36
U02490036	55	15	11	23	116	47	54	300	
U02490037	60	16.5	12	24.5	128	50	58	320	
U02490038	65	18	13	27	138	55	62	342	
U02490039	70	19	14	30	154	62	70	375	
U02490040	75								
U02490041	80	21	15	34	174	70	79	408	
U02490042	85								
U02490043	90	23	17	38	194	76	86	445	
U02490044	95								
U02490045	100	25	18	44	215	82	96	485	
U02490046	105								
U02490047	110	26	19	47	235	84	96	510	
U02490050	125	27	20	50	255	90	104	545	
U02490051	130	30	22	55	275	98	108	575	



249 Chiavi a forchetta semplici a percussione

MATERIALI

Acciaio: C35

Finitura: Zincata

CONFEZIONAMENTO

- ATTENZIONE – chiave consegnata senza scatola/sacchetto e etichetta barcode



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England