



255 TX

Chiavi TORX® doppie diritte



DATI TECNICI

- Teste con profilo brevettato ad alta resistenza
- Impronta TORX® ruotata di 15° rispetto all'asse della chiave per consentire la ripresa con un angolo di soli 30° rovesciando la chiave




255 TX


Chiavi TORX® doppie diritte

DISEGNO


E6XE8

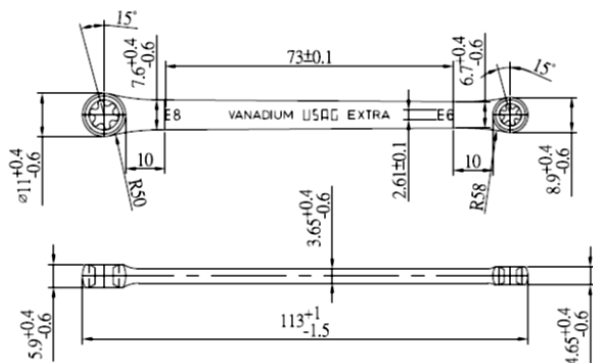


E10XE12

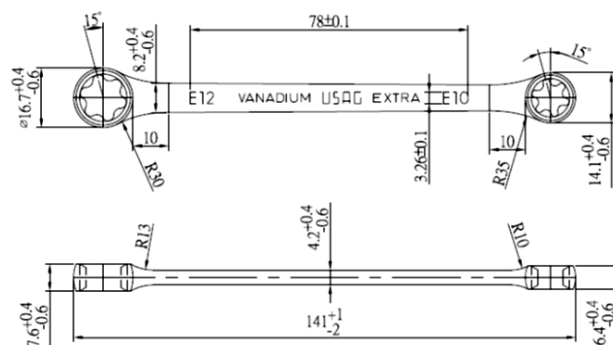

E14XE18

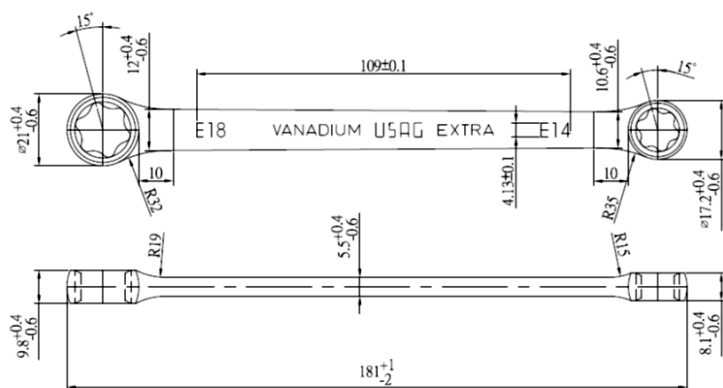

E20XE24

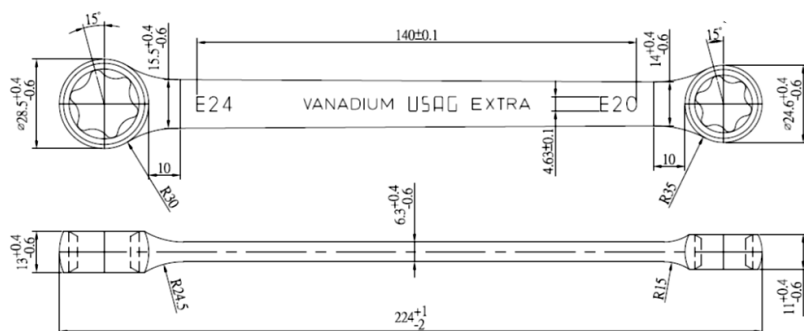



255 TX

Chiavi TORX® doppie diritte

TABELLA DISEGNO

Codice	Misura	L	Durezza HRC
U02550303	E6xE8	113	43÷47
U02550304	E10xE12	141	
U02550305	E14xE18	181	
U02550306	E20xE24	224	

MATERIALI

- Acciaio:** 6140
- Finitura:** Cromata satinata

CONFEZIONAMENTO

- Sacchetto di plastica 1 pz



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England