



280 HXTX

**Chiavi maschio con profilo TORX®
speciale X-Grip e impugnatura bimatерiale**

XGRIP



DATI TECNICI

- Profilo esclusivo TORX® X-Grip per viti con impronta TORX® incassate: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati
- Impugnatura ergonomica bimatерiale con rivestimento antiscivolo
- Design studiato per una presa sicura durante la manovra
- Acciaio speciale altamente legato
- Finitura zinco fosfatata per un'elevata resistenza alla corrosione



280 HXTX
Chiavi maschio con profilo TORX®
speciale X-Grip e impugnatura bimateriale

DISEGNO

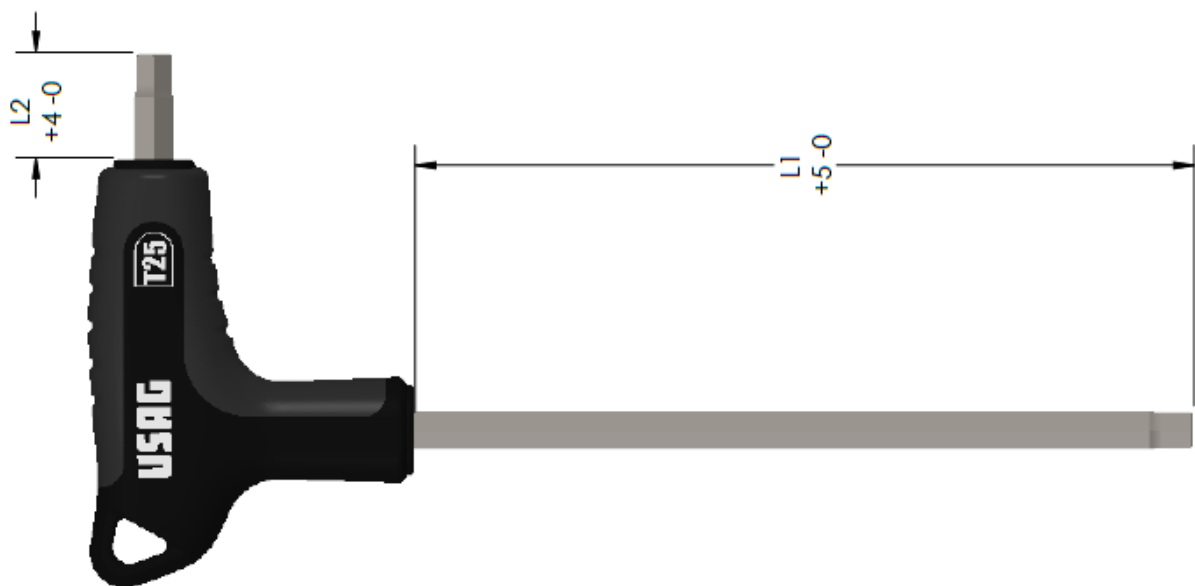


TABELLA DISEGNO

Codice	n°	Peso gr	L1	L2	Durezza HRC
U02802397	T8	28	100	13,5	58÷60
U02802401	T10	28	100	13,5	
U02802402	T15	28	100	13,5	
U02802403	T20	36	100	13,5	
U02802404	T25	46	100	13,5	
U02802406	T30	88	150	14,5	



280 HXTX

**Chiavi maschio con profilo TORX®
speciale X-Grip e impugnatura bimatерiale**

MATERIALI

Acciaio: S2

Finitura: Zinco fosfatata

CONFEZIONAMENTO

- Busta di plastica (1Pz)



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England