



280 TTX/SE7

Serie di chiavi a T per viti con impronta
TORX® cod. U02800687



DATI TECNICI

- ✓ Per viti con impronta TORX®
- ✓ Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio pre le misure piccole e Cromo Vanadio Molibdeno per quelle grandi
- ✓ Esecuzione nichelata cromata con estremità brunite fino alla misura da TX45 per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
- ✓ Resistenza alla torsione +30% rispetto alla Normativa ISO 2936
- ✓ Raggiunta la coppia di rottura, la chiave si deforma senza spezzarsi
- ✓ Misure: T27 – T30 – T40 – T45 – T50 – T55 – T60

NORMATIVE

- ✓ CAMCAR (per impronta TORX®)



280 TTX/SE7

Serie di chiavi a T per viti con impronta

TORX® cod. U02800687

DISEGNO

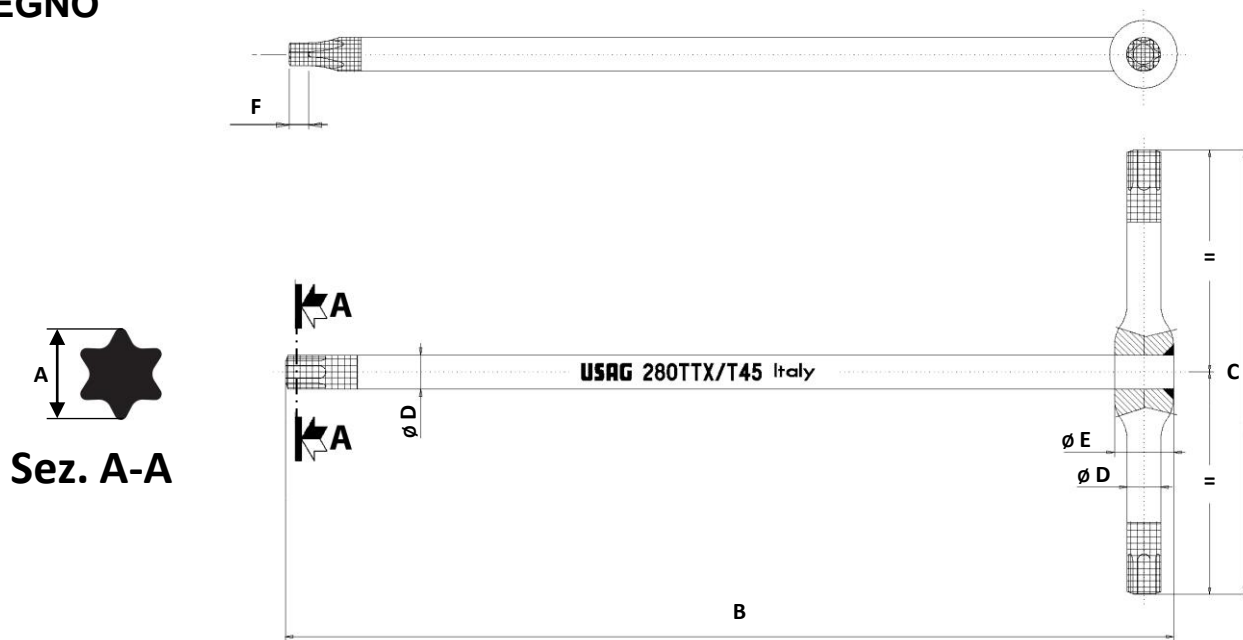


TABELLA DISEGNO

Codice	A misura	B	C	ØD	ØE	F*		Peso gr	Acciaio	Durezza HRC
						min	max			
U02800658	T27	180	90	6	10	2,79	3,59	65	58CrV4	55÷57
U02800659	T30					3,18	3,97			
U02800660	T40	210	105	8	14	3,30	4,10	135		
U02800661	T45					3,81	5,60			
U02800662	T50	250	125	9	16	4,57	5,37	205	42CrMo4	50÷54
U02800663	T55	300	150	12	20,5	5,08	5,87	425		
U02800664	T60	320	160	14	24	7,62	8,41	620		48÷52

* Zona cilindrica del profilo Torx®

Dimensioni in mm



280 TTX/SE7

Serie di chiavi a T per viti con impronta TORX® cod. U02800687

MATERIALI

Acciaio: 58CrV4 - 42CrVMo4

Cromatura: satinata

CONFEZIONAMENTO

- ✓ Scatola di cartone.
- ✓ Misure T27 – T30 – T40 – T45 – T50 – T55 – T60
- ✓ Peso: 1.750 gr



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England