



## 285 KA

### Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta



#### DATI TECNICI

- ✓ Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
- ✓ Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
- ✓ Leva di inversione integrata
- ✓ Impugnatura ergonomia
- ✓ Sezione a doppia T per una massima resistenza alla flessione
- ✓ Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
- ✓ Angolo di ripresa di 5°
- ✓ Resistenza alla torsione statica del cricchetto +50% rispetto alla Norma ISO 1711-1
- ✓ Finitura cromata

#### NORMATIVE

- ✓ ISO 691

#### VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=s-sFxV4u95o>

<https://www.youtube.com/watch?v=AMuyJRM1EOA>




## 285 KA Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta

### PLUS TECNICI

- ✓ Bocca poligonale

Anello di tenuta in acciaio armonico  
integrato nella bocca poligonale

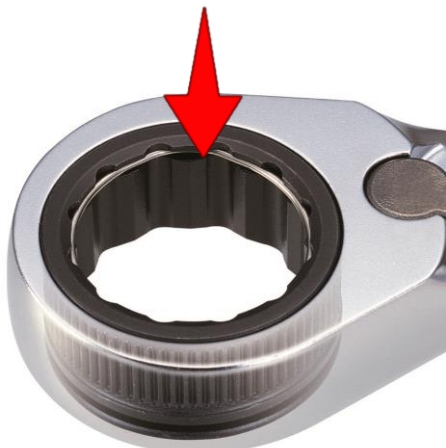

L'anello permette un posizionamento  
ottimale della chiave sul bullone  
durante le manovre




- ✓ Bocca a forchetta

Profilo anti sfilamento del dado



Maggiore tenuta durante la manovra  
Contatto su 3 punti dell'esagono

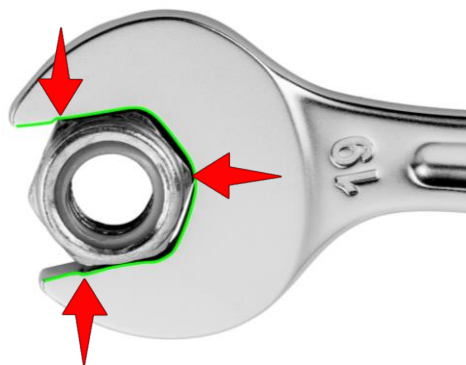




# 285 KA

## Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta

### DISEGNO

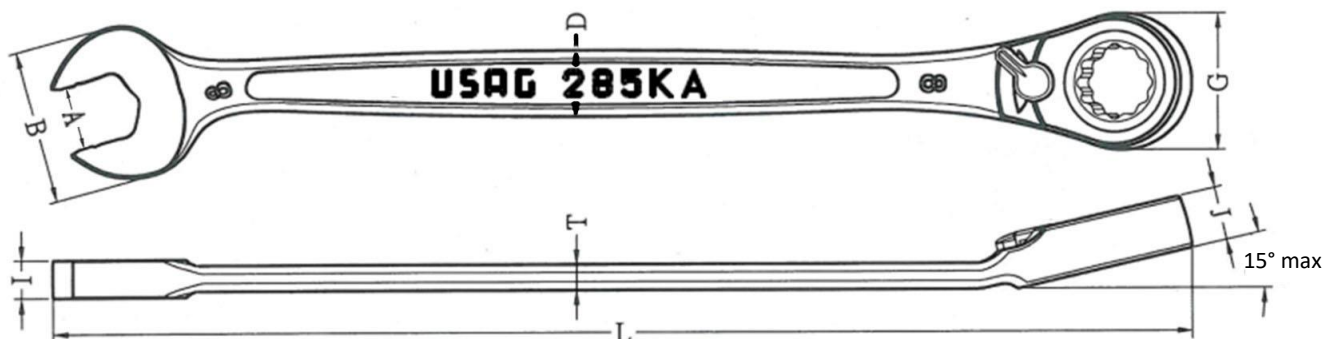

### TABELLA DISEGNO

Codice	A Misura	B	D	Ø G	I	J	L	T	Peso gr	Durezza HRC
U02856006	6	14,1	6,5	14,1	4,0	6,3	128	2,7	23	46÷50
U02856007	7	18,6	8,2	16,8	4,6	6,5	140	3,1	37	
U02856008	8	18,6	8,2	16,8	4,6	6,5	140	3,1	37	
U02856009	9	21,0	9,0	18,6	4,6	6,9	149	3,2	40	
U02856010	10	22,7	10,4	20,2	5,1	7,3	158	3,4	55	
U02856011	11	23,7	10,6	22,0	5,2	7,7	165	3,5	60	
U02856012	12	26,8	11,3	23,2	5,4	8,2	171	3,8	70	
U02856013	13	28,4	12,2	25,3	5,7	8,6	178	4,3	88	
U02856014	14	30,8	13,0	27,0	5,9	9,0	190	4,3	105	
U02856015	15	32,3	14,0	28,3	6,1	9,4	199	4,7	120	
U02856016	16	34,9	14,1	30,0	6,6	9,9	208	5,3	137	
U02856017	17	36,8	15,4	31,7	6,6	10,3	225	5,4	152	
U02856018	18	38,4	15,6	32,8	7,4	10,7	236	5,8	187	
U02856019	19	41,2	16,0	33,9	7,4	11,2	247	6,0	210	
U02856021	21	46,9	18,0	39,7	8,6	13,0	287	6,3	320	
U02856022	22	46,9	18,0	39,7	8,6	13,0	287	6,3	315	
U02856024	24	51,0	19,5	46,0	8,9	14,5	320	6,7	430	
U02856027	27	57,9	21,0	52,0	9,8	15,5	356	7,1	575	
U02856030	30	64,9	24,2	58,0	10,5	17,0	400	8,3	780	
U02856032	32	67,9	26,0	62,0	11,0	17,5	422	8,5	950	
U02856034	34	72,0	27,0	62,2	11,0	17,5	455	8,7	1.050	
U02856036	36	79,9	30,0	66,0	13,0	18,0	487	10,5	1.390	
U02856038	38	79,9	30,0	66,0	13,0	18,0	487	10,5	1.400	
U02856041	41	84,7	31,3	72,0	14,0	19,5	565	12,5	1.900	

Dimensioni in mm



## 285 KA Chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta

### MATERIALI

**Acciaio:** 6140

**Cromatura:** satinata

### CONFEZIONAMENTO

- ✓ Scatola di cartone.
- ✓ Misure 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 22 – 24



- ✓ Sacchetto di plastica.
- ✓ Misure 21 – 27 – 30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 41



**Stanley Black & Decker Italia Srl**  
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)  
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330  
info.mv@usag.it

**USAG.IT**  
**USAG-TOOLS.NET**

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England