




322 PH

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

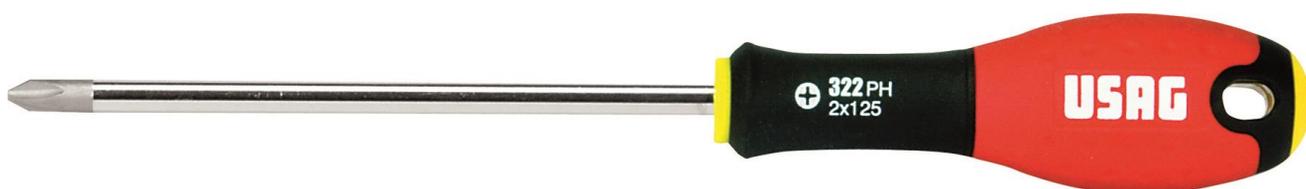

DATI TECNICI

- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Lama in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbiata
- Esagono di manovra per la misura 3x150

NORMATIVE

- ISO 8764



322 PH Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

DISEGNO

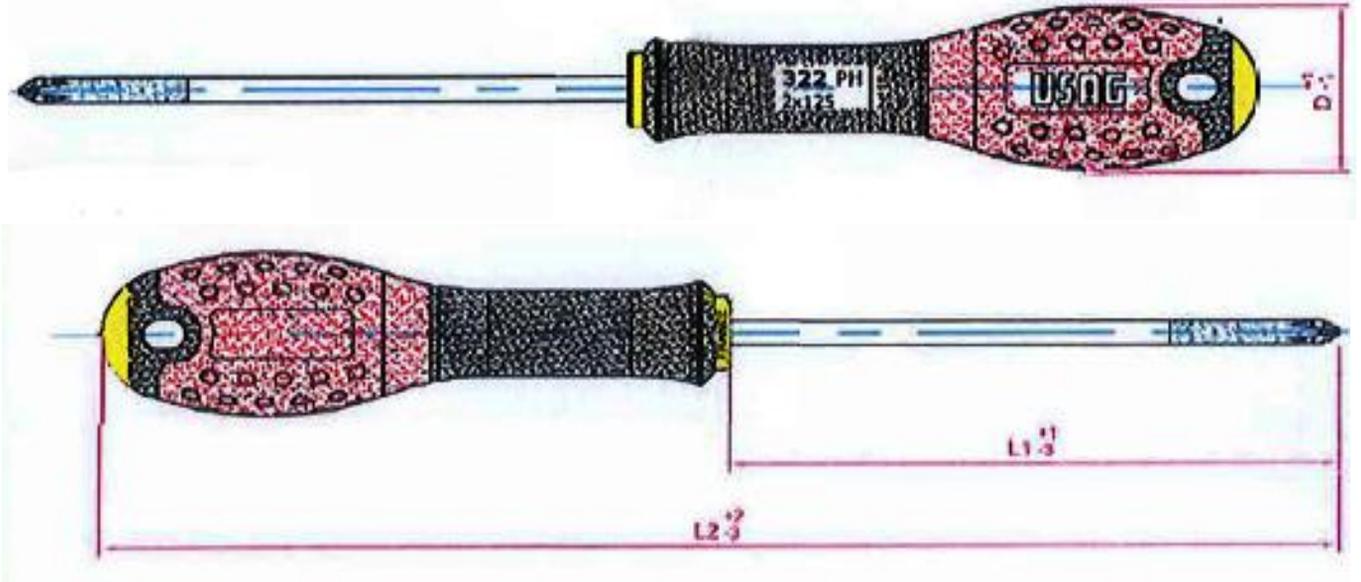


TABELLA DISEGNO

Codice	Misura	L1	L2	D	Impugnatura	Durezza HRC
U03220039	0X75	75	177	27	M2	55÷58
U03220041	1X100	100	205	32	M3	
U03220043	2X125	125	230	32	M3	
U03220047	3X150	150	266	40	M3	

Dimensioni in mm



322 PH

Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®

MATERIALI

Acciaio

Cromatura: Cromata lucida

Impugnatura: Bimateriale

CONFEZIONAMENTO

- Scatola di cartone (5pz)



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England