




322 STX

Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant

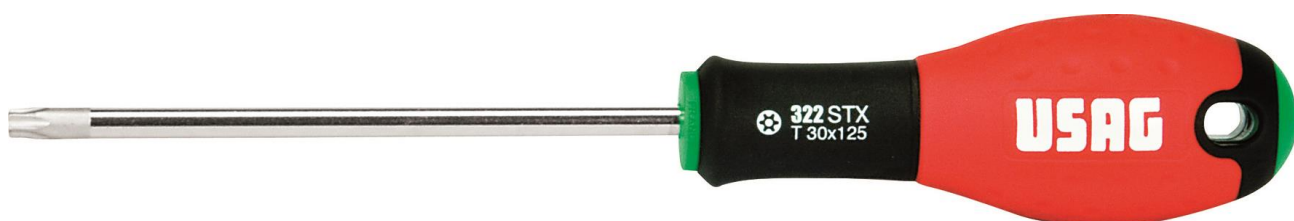

DATI TECNICI

- Impugnatura ergonomica bimatereale
- Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbiata



322 STX

Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant

DISEGNO

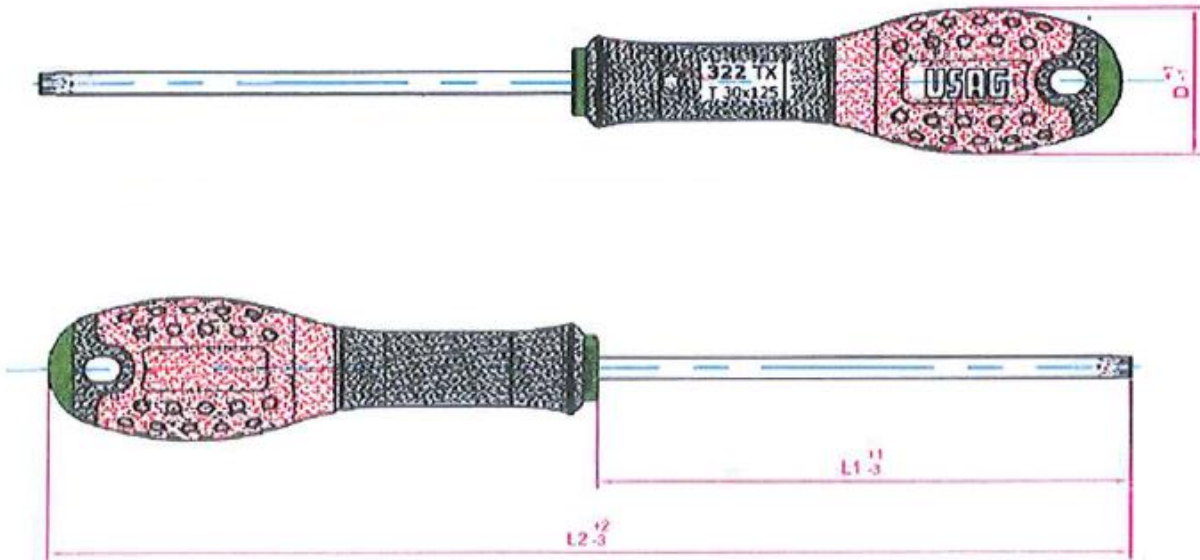


TABELLA DISEGNO

Codice	Misura	L1	L2	D	Impugnatura	Durezza HRC
U03220086	T10x75	75	177	27	M2	55÷58
U03220087	T15x75	75	177	27	M2	
U03220088	T20x100	100	202	27	M2	
U03220089	T25x100	100	205	32	M3	
U03220090	T27x100	100	205	32	M3	
U03220091	T30x125	125	241	40	M4	
U03220092	T40x125	125	241	40	M4	



322 STX

Giraviti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant

MATERIALI

Acciaio

Cromatura: Cromata lucida

Impugnatura: Bimateriale

CONFEZIONAMENTO

- Scatola di cartone per misure da 5pz o sacchetto di plastica per misure vendute singolarmente



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England