



322 TX

Giraviti per viti con impronta TORX®



DATI TECNICI

- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbiata



322 TX

Giraviti per viti con impronta TORX®

TORX®

DISEGNO

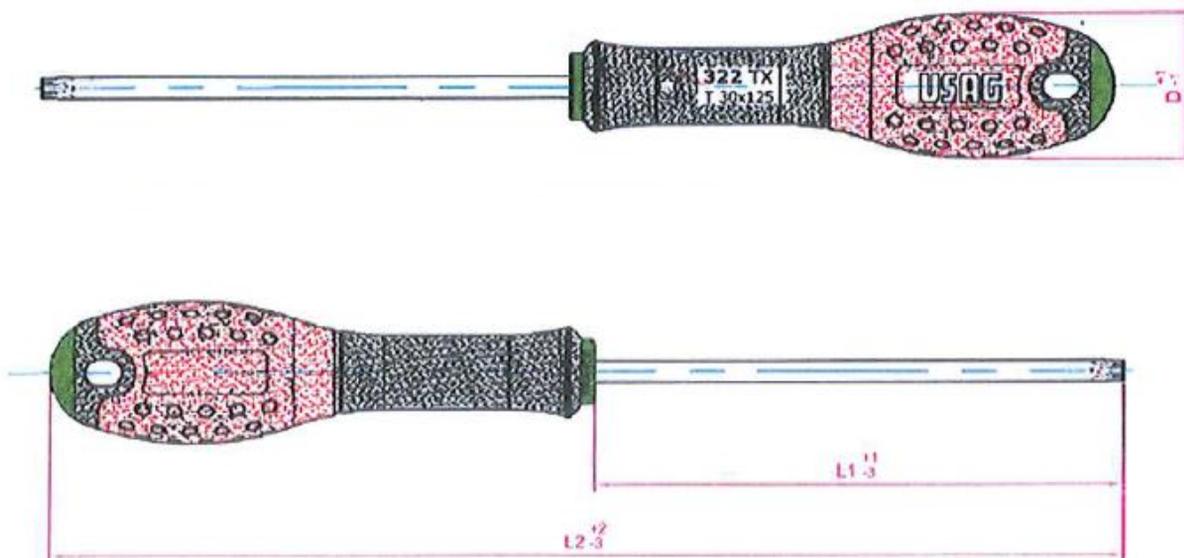


TABELLA DISEGNO

Codice	Misura	L1	L2	D	Impugnatura	Durezza HRC
U03220071	T6x50	50	148	20	M1	55÷58
U03220072	T7x50	50	148	20	M1	
U03220073	T8x50	50	148	20	M1	
U03220074	T9x75	75	173	20	M1	
U03220075	T10x75	75	177	27	M2	
U03220076	T15x75	75	177	27	M2	
U03220077	T20x100	100	202	27	M2	
U03220078	T25x100	100	205	32	M3	
U03220079	T27x100	100	205	32	M3	
U03220080	T30x125	125	241	40	M4	
U03220081	T40x125	125	241	40	M4	



322 TX Giraviti per viti con impronta TORX®

MATERIALI

Acciaio

Cromatura: Cromata lucida

Impugnatura: Bimateriale

CONFEZIONAMENTO

- Scatola di cartone per misure da 5pz o sacchetto di plastica per misure vendute singolarmente



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England