



324 LTX

Giraviti lunghi per viti con impronta TORX®



DATI TECNICI

- ✓ Modello con lama extra lunga
- ✓ Ideale per interventi di carrozzeria
- ✓ Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- ✓ Profilo TORX® ottimizzato per adattarsi perfettamente alla vite ed aumentare la trasmissione della coppia
- ✓ Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio, in modo da garantire un'ottima resistenza alla flessione
- ✓ Impugnatura ergonomica tri-materiale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- ✓ Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- ✓ Finitura lama: cromata con punta zincata
- ✓ Marcature al laser

NORMATIVE

- ✓ CAMCAR (per impronta TORX®)

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=XHPIZ8zp8fA>

<https://www.youtube.com/watch?v=8a2TGT-4ge4>



324 LTX

Giraviti lunghi per viti con impronta TORX®

DISEGNO

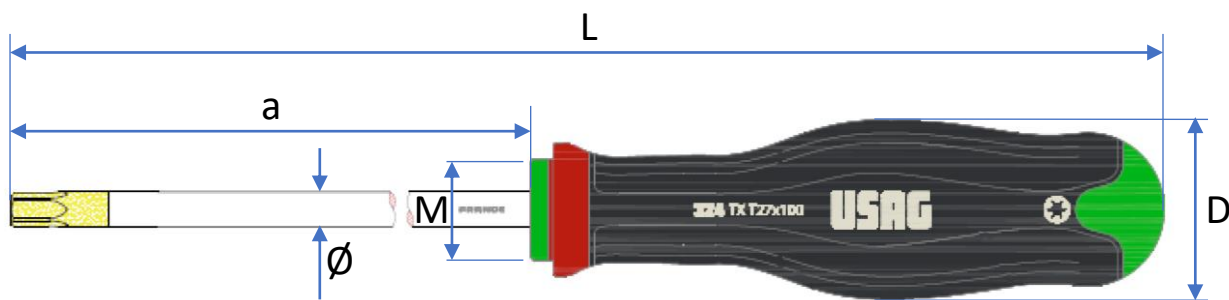


TABELLA DISEGNO

Codice	Misura	a	L	D	Ø	M		Peso gr	Materiale lama	Durezza lama HRC
U03240495	T20	275	395	20	4	M3	20	120	61CrSiV5	55÷58
U03240496	T25	275	395	20	5	M3	20	135	61CrSiV5	55÷58
U03240497	T27	275	395	20	6	M3	20	160	61CrSiV5	55÷58
U03240498	T30	275	395	20	6	M3	20	160	61CrSiV5	55÷58
U03240499	T40	275	400	26	7	M4	22	210	61CrSiV5	55÷58

Dimensioni in mm



324 LTX

Giraviti lunghi per viti con impronta TORX®

MATERIALI

Impugnatura:

Parte rigida colore verde RAL 6038 Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC



Parte rigida colore rosso RAL 3020
Poliammide PA6 MOD CHOC

Parte soft colore grigio RAL 7021
Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)

CONFEZIONAMENTO

✓ Sacchetto di plastica.



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England