




324 PZ

Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®

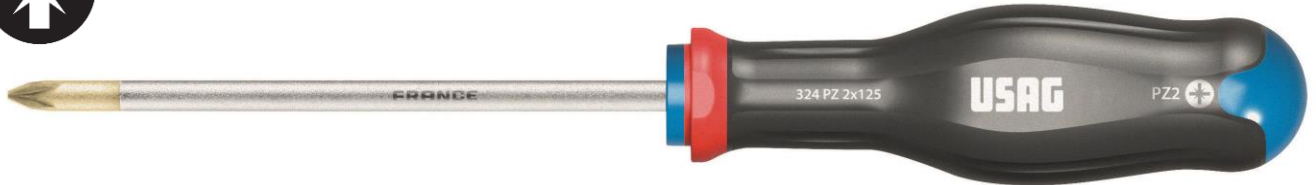

DATI TECNICI

- ✓ Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- ✓ Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio per le misure piccole e Cromo Silicio Vanadio per le misure grandi, in modo da garantire un'ottima resistenza alla flessione
- ✓ Impugnatura ergonomica tri-materiale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- ✓ Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- ✓ Finitura lama: cromata con punta zincata
- ✓ Marcature al laser

NORMATIVE

- ✓ ISO 8764

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=XHPiZ8zp8fA>

<https://www.youtube.com/watch?v=8a2TGT-4ge4>



324 PZ

Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®

DISEGNO

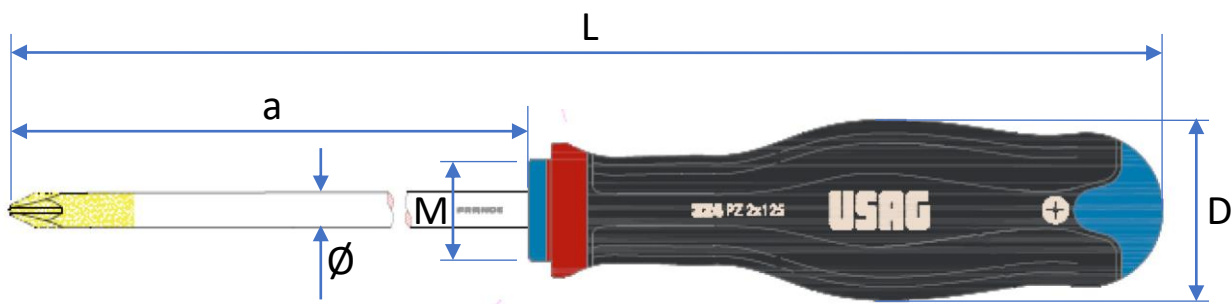


TABELLA DISEGNO

Codice	Misura	a	L	D	Ø	M		Peso gr	Materiale lama	Durezza lama HRC
U03240456	PZ 0	75	179	26	3	M1	14	40	73MoV5	55÷58
U03240457	PZ 1	75	210	30	4,5	M2	16	68	73MoV5	55÷58
U03240458	PZ 2	100	225	36	6	M3	20	115	73MoV5	55÷58
U03240459	PZ 3	150	275	40	8	M4	22	180	61CrSiV5	55÷58

Dimensioni in mm



324 PZ

Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®

MATERIALI

Impugnatura:

Parte rigida colore blu RAL 5015 Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC



Parte rigida colore rosso RAL 3020
Poliammide PA6 MOD CHOC

Parte soft colore grigio RAL 7021
Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)

CONFEZIONAMENTO

✓ Scatola di cartone.



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England