



660 XSTX

Inserti con profilo speciale TORX®

Tamper Resistant X-Grip per esagoni
incassati - attacco 1/4"



DATI TECNICI

- Profilo esclusivo TORX® X-Grip per viti con impronta TORX® Tamper Resistant incassate: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati fino al 92%
- In acciaio speciale con finitura fosfatata

NORMATIVE

- ISO 1173



660 XSTX

Inserti con profilo speciale TORX®
Tamper Resistant X-Grip per esagoni
incassati - attacco 1/4"

DISEGNO

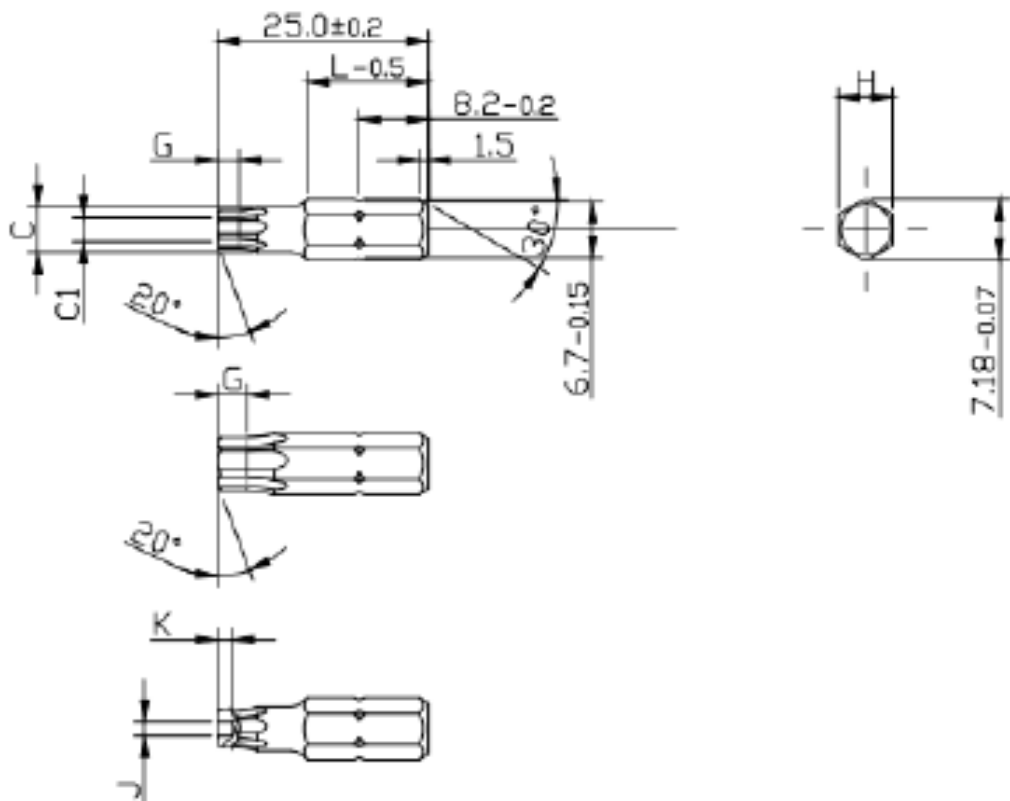


TABELLA DISEGNO

Codice	°	C	C1	G	J	K	H	L	Peso gr	Durezza HRC
U06600610	T10	3,5	1,3	2,03	0,95	1,45	6,35	13,5	4	58÷60
U06600615	T15	4,0	1,5	2,16	1,20	1,55			5	
U06600620	T20	4,5	2,0	2,29	1,60	1,86			5	
U06600625	T25	5,0	2,5	2,54	2,00	2,04			5	
U06600627	T27	5,5	2,8	2,79	2,20	2,29			5	
U06600630	T30	6,0	3,5	3,18	2,60	2,92			5	
U06600640	T40	/	4,0	3,30	2,95	3,28		/	6	



660 XSTX

Inserti con profilo speciale TORX®

Tamper Resistant X-Grip per esagoni
incassati - attacco 1/4"

MATERIALI

Acciaio

Finitura: Fosfatata

CONFEZIONAMENTO

- Busta di plastica (1Pz)



Stanley Black & Decker Italia Srl

Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)

Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330

info.mv@usag.it

USAG.IT

USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England