



# 889 CM

## Lampada di ispezione a LED flessibile



### DATI TECNICI

- Ideale per illuminare punti ristretti e con accesso limitato
- Impugnatura in alluminio, torcia in materiale composito
- 2 modalità di illuminazione: frontale e torcia
- Tasto accensione e spegnimento retroilluminato
- Snodata e orientabile a 360°
- Lunghezza cavo snodato (compresa torcia): 405 mm
- Base magnetica
- Fornita con cavo USB-C



# 889 CM

## Lampada di ispezione a LED flessibile

### Caratteristiche


Fonte di luce (funzione lampada)	1 x COB LED (1.8 W)
Fonte di luce (funzione torcia)	1 x SMD LED (0.5 W)
Intensità di luce lampada (lux@2m)	200/350
Intensità di luce torcia (lux@2m)	10/20
Flusso luminoso lampada (lm)	150-250
Flusso luminoso torcia (lm)	130-250
Indice resa cromatica lampada (CRI)	≥ 70
Indice resa cromatica torcia (CRI)	≥ 80
Angolo di emissione luminosa lampada	65° ±15%
Angolo di emissione luminosa torcia	12° ±15%
Temperatura del colore (k)	5500K - 7500K
Tipo batteria (fornite)	3.7V Li-ion 2600mAh
Autonomia lampada (ore)	10-5
Autonomia: lampada-torcia (ore)	9-5
Tempo di ricarica (ore)	4
Caricabatterie (INPUT)	AC 100-240V 50/60HZ 0.2A
Caricabatterie (OUTPUT)	DC 5.0V 1A



# 889 CM

## Lampada di ispezione a LED flessibile

### DISEGNO

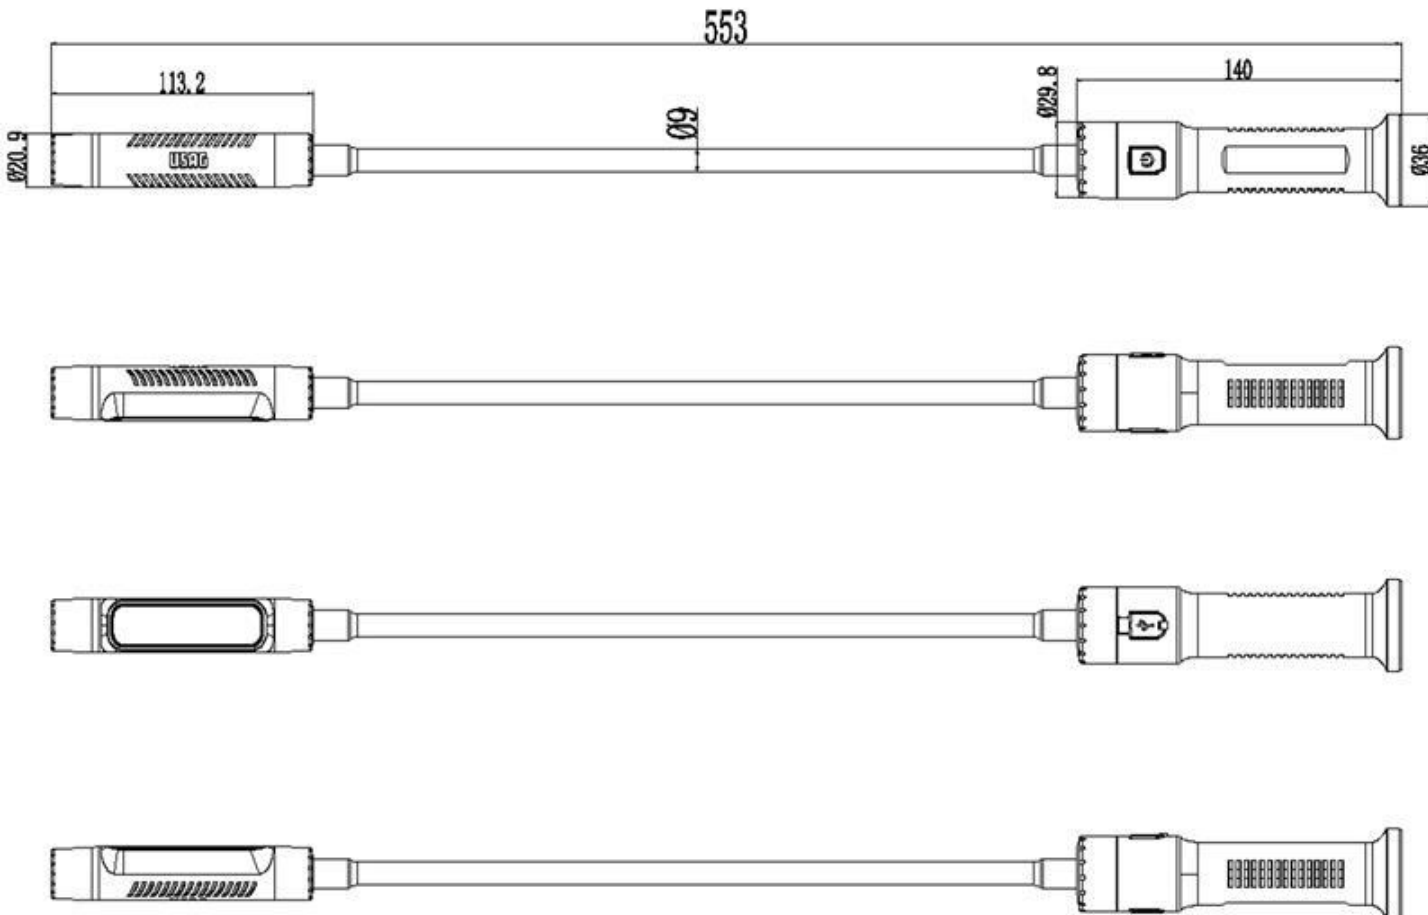



# 889 CM

## Lampada di ispezione a LED flessibile

### CONFEZIONAMENTO

- Scatola in cartone appendibile (Peso prodotto 280gr)



**Stanley Black & Decker Italia Srl**  
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)  
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330  
info.mv@usag.it

**USAG.IT**  
**USAG-TOOLS.NET**

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England