



939 E Avvolgicavo 15 m



DATI TECNICI

- Modello a recupero automatico del cavo con dispositivo d'arresto
- Corpo in materiale plastico antiurto con staffa girevole per il fissaggio a parete
- Cavo 3G x 1.5mm² in PVC
- Presa e spina Schuko
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 cm



939 E

Avvolgicavo 15 m

DISEGNO

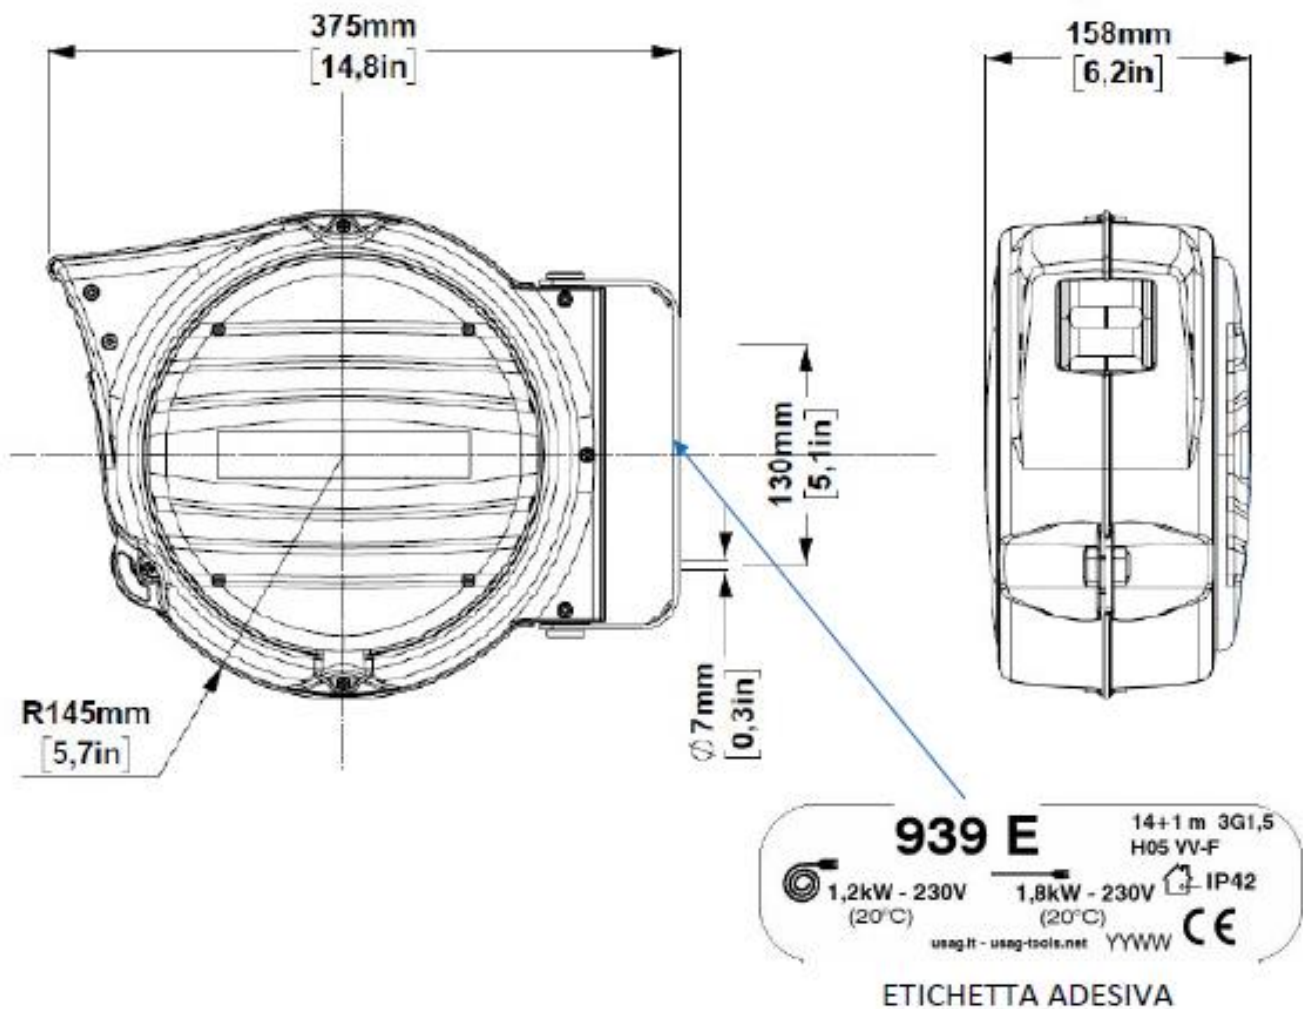


TABELLA DISEGNO

Lunghezza cavo	15m con presa schuko
Tipo cavo	3G 1.5mm ² H05 VV-F
Lunghezza cavo esterno	1.5m con presa schuko
Alimentazione con cavo avvolto	1.2 KW @ 230V
Alimentazione con cavo srotolato	1.8 KW @ 230V
Protezione IP	IP42



939 E

Avvolgicavo 15 m

MATERIALI

Platica – PVC - Acciaio

CONFEZIONAMENTO

- Scatola di cartone 5,05 Kg (1Pz)



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England