


SUPEROFFER 2025

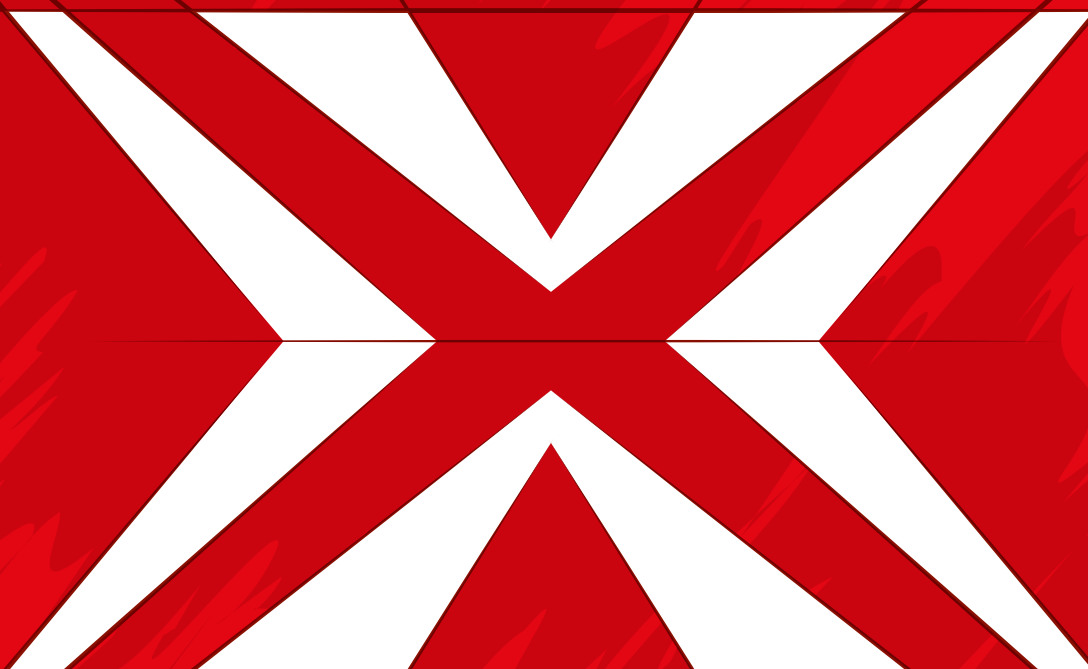

XGRIP

65/2025

Promotie geldig tot
31/03/2026

Sorteren op item

Nieuw item

0		236 K	BLZ. 98	367 A SE6	BLZ. 79	516 ST6MMEX	BLZ. 37	519 M 613AEA	BLZ. 31	824 A	BLZ. 71
001 RV	BLZ. 39	236 KE	BLZ. 98	367 SE6	BLZ. 78	516 ST6NMA	BLZ. 35	519 M 613AEAX	BLZ. 12	831 A	BLZ. 91
001 TRV	BLZ. 39	236 KE/C22	BLZ. 98	373	BLZ. 79	516 ST6NMM	BLZ. 35	519 M 613BEA	BLZ. 31	870 C	BLZ. 89
002 JMA	BLZ. 43	237 1/2" A	BLZ. 64	373 A	BLZ. 79	516 ST6NMMEX	BLZ. 37	519 M 613CEA	BLZ. 31	871 C	BLZ. 89
002 JTMA	BLZ. 43	237 1/2" AK	BLZ. 64	374 G	BLZ. 80	516 ST6NPA	BLZ. 34	519 M 613CEAX	BLZ. 12	871 D	BLZ. 89
002 JTME	BLZ. 43	237 1/4" A	BLZ. 64	374 N	BLZ. 80	516 ST6NPM	BLZ. 34	519 M 990A5MD	BLZ. 31	884 C/S6	BLZ. 91
007/1V	BLZ. 40	237 1/4" AK	BLZ. 64	376	BLZ. 81	516 ST6NV	BLZ. 26	519 RBO7/3V	BLZ. 25	885 F	BLZ. 91
007 FLV	BLZ. 41	237 1/4" SK	BLZ. 66	382	BLZ. 81	516 ST6PA	BLZ. 34	519 RBU6/3V	BLZ. 25	889 CM	BLZ. 83
007 MCV	BLZ. 41	237 3/8" A	BLZ. 64	382 F	BLZ. 81	516 ST6PM	BLZ. 34	519 RS6/3MA	BLZ. 32	889 GR	BLZ. 82
007 PLV	BLZ. 41	246 RM/S2	BLZ. 67	391	BLZ. 90	516 ST6V	BLZ. 26	519 RS6/3MM	BLZ. 32	889 IL	BLZ. 82
007 RV	BLZ. 42	246 R/S3	BLZ. 67	400		516 ST7NV	BLZ. 26	519 RS6/3NMA	BLZ. 32	889 RL	BLZ. 82
007 SV	BLZ. 42	247 AM/S3	BLZ. 67	400 P	BLZ. 90	516 ST7V	BLZ. 26	519 RS6/3NMM	BLZ. 32	889 RP	BLZ. 83
007 TV	BLZ. 42	247 A/S4	BLZ. 67	421 M	BLZ. 85	516 ST8V	BLZ. 27	519 RS6/3NV	BLZ. 24	889 SP	BLZ. 83
007 TXV	BLZ. 40	252 N/SR8	BLZ. 61	421 P	BLZ. 85	516 STC4V	BLZ. 27	519 RS6/3V	BLZ. 24	890 N	BLZ. 85
007 V	BLZ. 40	263/S16	BLZ. 89	426 B/S5	BLZ. 90	516 STS7NV	BLZ. 27	519 RS6/4MM	BLZ. 33	900	
063 W	BLZ. 73	270	BLZ. 87	426 C/S4	BLZ. 90	516 STS7V	BLZ. 27	519 RS6/4NM	BLZ. 33	910 E1 1"	BLZ. 95
074 A	BLZ. 74	270 C3	BLZ. 87	426 D/S4	BLZ. 90	516 STXL6MM	BLZ. 36	519 RS6/4NV	BLZ. 25	922 B1	BLZ. 99
076 M	BLZ. 74	272 DS	BLZ. 87	442 TA	BLZ. 76	516 STXL6NMM	BLZ. 36	519 RS6/4V	BLZ. 25	922 BL1	BLZ. 99
076 MC	BLZ. 74	276 CE/SE8	BLZ. 61	443 N	BLZ. 88	516 STXL6NV	BLZ. 27	519 RS7/3V	BLZ. 24	922 BP1	BLZ. 99
085 EX/SE3	BLZ. 52	280 HAP/SE6	BLZ. 49	446 DA/SE6	BLZ. 88	516 STXL6V	BLZ. 27	519 RS7/5V	BLZ. 25	928 AC1 1/2"	BLZ. 94
091 D/SH5	BLZ. 46	280 HATX/SE6	BLZ. 49	446 DT/S2	BLZ. 89	519/127N	BLZ. 30	519 RS8/3V	BLZ. 24	928 D1 3/4"	BLZ. 94
091 SH5	BLZ. 46	280 HG/SE6	BLZ. 49	446 S28	BLZ. 88	519/150AX	BLZ. 30	519 RSC4/3V	BLZ. 25	929 PC1 1/2"	BLZ. 92
091 SH8	BLZ. 46	280 HGTS/SE6	BLZ. 49	447 T	BLZ. 84	519/252A1	BLZ. 30	519 RSC4/4V	BLZ. 25	929 PC1/C12	BLZ. 93
100		280 HX/SE6	BLZ. 10	451 N/S4	BLZ. 78	519/276	BLZ. 30	519 RSC4/5V	BLZ. 25	939 C	BLZ. 96
115 CL/SE2	BLZ. 90	280 HXTX/SE6	BLZ. 11	454	BLZ. 78	519/280HG	BLZ. 30	532 T	BLZ. 38	939 C1	BLZ. 96
126 E	BLZ. 55	280 LTS/S9	BLZ. 51	495 MAA	BLZ. 28	519/280HGTS	BLZ. 30	532 TK	BLZ. 38	939 C2	BLZ. 96
127 C/SE4	BLZ. 54	280 LTSTX/S8	BLZ. 51	495 MB	BLZ. 28	519/280T	BLZ. 30	600		939 E	BLZ. 97
127 C/SE4S	BLZ. 54	280 TK/SE6	BLZ. 48	495 MC	BLZ. 28	519/285A1	BLZ. 30	601 1/2" J22	BLZ. 62	939 N	BLZ. 97
127 M	BLZ. 55	280 TQ	BLZ. 47	495 PA	BLZ. 29	519/285B2	BLZ. 30	601 1/4-1/2" J82	BLZ. 63	939 W	BLZ. 97
127 MP	BLZ. 55	280 T/SE7	BLZ. 48	495 PM	BLZ. 29	519/285KA1	BLZ. 30	601 1/4-1/2" J100	BLZ. 63	942 PC3 1/2"	BLZ. 92
127 N/SE4	BLZ. 54	280 TTS/SE6	BLZ. 48	500		519/294	BLZ. 30	601 1/4-1/2" JTX16	BLZ. 62	942 PC3/C7	BLZ. 93
127 N/SE4S	BLZ. 54	280 TTX/SE8	BLZ. 48	503 T	BLZ. 23	519/322H	BLZ. 30	601 1/4" J34	BLZ. 62	942 PD1 3/4"	BLZ. 94
128 M	BLZ. 55	280 XLTS/S9	BLZ. 51	504 SN	BLZ. 22	519/324H	BLZ. 30	606 1/2" EA	BLZ. 65	942 PE1 1"	BLZ. 95
128 MP	BLZ. 55	280 X/S9	BLZ. 10	504 SNA	BLZ. 22	519/324TX	BLZ. 30	606 1/4" EA	BLZ. 65	943 PC1 1/2"	BLZ. 92
135 B	BLZ. 52	285 DS8	BLZ. 60	504 SR	BLZ. 22	519/382F	BLZ. 30	606 1/4" SK	BLZ. 66	943 PC1/C12	BLZ. 93
135 C	BLZ. 52	285 DS12	BLZ. 60	504 SRXL	BLZ. 23	519/613AEA	BLZ. 30	609 1/2" EAX	BLZ. 9	943 PC2 1/2"	BLZ. 94
146 A	BLZ. 73	285 J/DS7	BLZ. 61	506 KA	BLZ. 18	519/613BEA	BLZ. 30	609 1/4" EAX	BLZ. 8	988 D/S3	BLZ. 77
150 AX/SE3	BLZ. 52	285 J/DS12	BLZ. 61	506 KD	BLZ. 19	519/613CEA	BLZ. 30	609 1/4" SKX	BLZ. 8	988 E/S10	BLZ. 77
151 X	BLZ. 13	285 KA/DS8	BLZ. 58	506 KL	BLZ. 18	519/960	BLZ. 30	610 1/4" EFK	BLZ. 66	988 G/S12	BLZ. 77
163	BLZ. 73	285 KA/DS12	BLZ. 58	506 TA	BLZ. 20	519/990A1	BLZ. 30	612 3/4" B	BLZ. 65	988 LA/S14	BLZ. 77
174 CX	BLZ. 56	285 KB/DS7	BLZ. 59	506 TAC	BLZ. 19	519 M 091A	BLZ. 31	612 3/4" EB	BLZ. 65	988 MA/S19	BLZ. 77
186 C	BLZ. 53	285 KB/DS12	BLZ. 59	506 TAC	BLZ. 19	519 M 127N	BLZ. 31	640 A	BLZ. 39	988 MA/S25	BLZ. 77
187 C	BLZ. 53	285 KF/DS8	BLZ. 59	506 TC	BLZ. 20	519 M 150AX	BLZ. 31	641 T	BLZ. 39	995 A	BLZ. 75
189 AG	BLZ. 53	285 KF/SE5	BLZ. 59	506 TL	BLZ. 20	519 M 234X	BLZ. 12	646/5LV	BLZ. 39	995 AF	BLZ. 75
196 N	BLZ. 76	285 P/SE5	BLZ. 60	506 TLC	BLZ. 19	519 M 235XL	BLZ. 12	660 X/B9	BLZ. 10	995 CA	BLZ. 75
196 NR	BLZ. 76	285 SE26	BLZ. 60	506 TR	BLZ. 21	519 M 252	BLZ. 31	664 B/S7	BLZ. 50	995 LA	BLZ. 75
200		285 X/B8	BLZ. 5	516 SA/CA	BLZ. 17	519 M 276	BLZ. 31	664 S25	BLZ. 50	1000	
200 S	BLZ. 76	285 X/B12	BLZ. 5	516 SA/CAP	BLZ. 17	519 M 280HG	BLZ. 31	692 J32	BLZ. 50	1613 AGM12-24	BLZ. 84
207 D	BLZ. 72	294 AC	BLZ. 57	516 SA/CL	BLZ. 17	519 M 280HGTS	BLZ. 31	692 J49	BLZ. 50	1613 RA12	BLZ. 84
207 E	BLZ. 72	294 AD	BLZ. 57	516 SA/CLP	BLZ. 17	519 M 280HX	BLZ. 12	692 J100	BLZ. 51	1785 B	BLZ. 85
210 C	BLZ. 76	294 AG	BLZ. 57	516 SA/CTA	BLZ. 15	519 M 280HXTX	BLZ. 12	700		1881 S22	BLZ. 89
211 A	BLZ. 76	300		516 SA/CTL	BLZ. 15	519 M 280N1	BLZ. 31	753 KA	BLZ. 73	1950 C	BLZ. 86
234 1/2"MX/SE8	BLZ. 7	322 SH7	BLZ. 46	516 SA/PRA	BLZ. 15	519 M 280T	BLZ. 31	800		2000	
234 1/2"X/SE8	BLZ. 7	322 SH10	BLZ. 46	516 SA/PRL	BLZ. 15	519 M 283	BLZ. 31	810 N	BLZ. 71	2000 A	BLZ. 86
235 1/2" MB/C10	BLZ. 98	324 SH5	BLZ. 45	516 SA/STA	BLZ. 16	519 M 285A1	BLZ. 31	810 SA	BLZ. 69	2550 A	BLZ. 86
235 1/2" M/C16	BLZ. 95	324 SH8	BLZ. 45	516 SA/STAP	BLZ. 16	519 M 285A2	BLZ. 31	811 LB	BLZ. 70	2550 B	BLZ. 86
235 1/2" XL/C5	BLZ. 9	324 SH12	BLZ. 45	516 SA/STL	BLZ. 16	519 M 285KA	BLZ. 31	811 LBE	BLZ. 70	2847/3	BLZ. 84
235 1/2" XL/SE12	BLZ. 6	324 STX/S7	BLZ. 45	516 SA/STLP	BLZ. 16	519 M 285X	BLZ. 12	811 NE	BLZ. 71	2847 A	BLZ. 85
235 1/2" X/SE12	BLZ. 6	324 STX/S7	BLZ. 45	516 SN	BLZ. 21	519 M 294B	BLZ. 31	811 SE	BLZ. 69	3000	
235 1/2" X/SE12	BLZ. 6	324 XP/B16	BLZ. 44	516 ST5V	BLZ. 26	519 M 324H	BLZ. 31	812 N	BLZ. 71	3718 C	BLZ. 100
235 1/4" X/SE10	BLZ. 6	333 K/SB10	BLZ. 47	516 ST6MA	BLZ. 35	519 M 324STX	BLZ. 31	814 A	BLZ. 91		
235 3/4" M/C8	BLZ. 95	333 K/SH8	BLZ. 47	516 ST6MM	BLZ. 35	519 M 382F	BLZ. 31				

ONTDEK HET NIEUWES VAN 2025



NEW

X-Grip-bereik
Blz. 4



NEW

Draagbare dozen
Blz. 38



NEW

Onderhoud
Blz. 76



Werkbanken
Blz. 18



NEW

Inrichting van de werkplaats
Blz. 14



NEW

Gereedschapswagens
Blz. 21



NEW

Assortimenten
Blz. 28



Onderhoudskoffers
Blz. 43



Schroevendraaiers
Blz. 44



6-kant sleutels en bitjes
Blz. 47



NEW

Tangen en kniptangen
Blz. 52



NEW

Verstelbare tangen
Blz. 56



Sleutels
Blz. 57



Ratels en doppen
Blz. 62



NEW

Adapters
Blz. 67



NEW

Gecontroleerd aandraaien
Blz. 68



Schaar voor elektriciens
Blz. 72



NEW

Elektrotechniek
Blz. 73



Klinknageltangen
Blz. 75



NEW

Verlichting
Blz. 82



NEW

Automotive
Blz. 84



NEW

Luchtgereedschappen en accessoires
Blz. 92

**KIJK UIT NAAR DE
ICONISCHE PRODUCTEN:**
de gereedschappen maken het verschil!



ALLE VOORDELEN VAN DE X-Grip-TECHNOLOGIE



BESCHADIGDE SCHROEVEN

X-Grip stelt u in staat om effectief te werken aan zowel nieuwe als zwaar beschadigde schroeven: het gereedschap verliest zijn grip op de schroef niet, waardoor u door kunt gaan met uw werk.



KOPPELING OVERBRENGING

De grip die het X-Grip-profiel uitoefent op de kop van een nieuwe schroef, maakt de overdracht van een hoger aandraaimoment mogelijk in vergelijking met standaardprofielen. Dit is een echt voordeel bij het losmaken van een nieuwe schroef die met een hoog koppel is vastgedraaid, waardoor het moeilijk los te maken is.



VOORKOMT BESCHADIGING

X-Grip-profielen zijn ontworpen om schade aan de profielen van nieuwe schroeven te voorkomen. Door X-Grip-gereedschap te gebruiken, zullen nieuwe schroeven een langere levensduur hebben.



STEEKRINGSLEUTEL 285 X

GEBOGEN STEEKZIJDJE

15° gebogen ten opzichte van de sleutelas.





YouTube

DUBBELE T-SECTIE

Uitstekende buigweerstand.

SPECIALE RINGVORM

Voor werkzaamheden aan moeilijk bereikbare moeren.

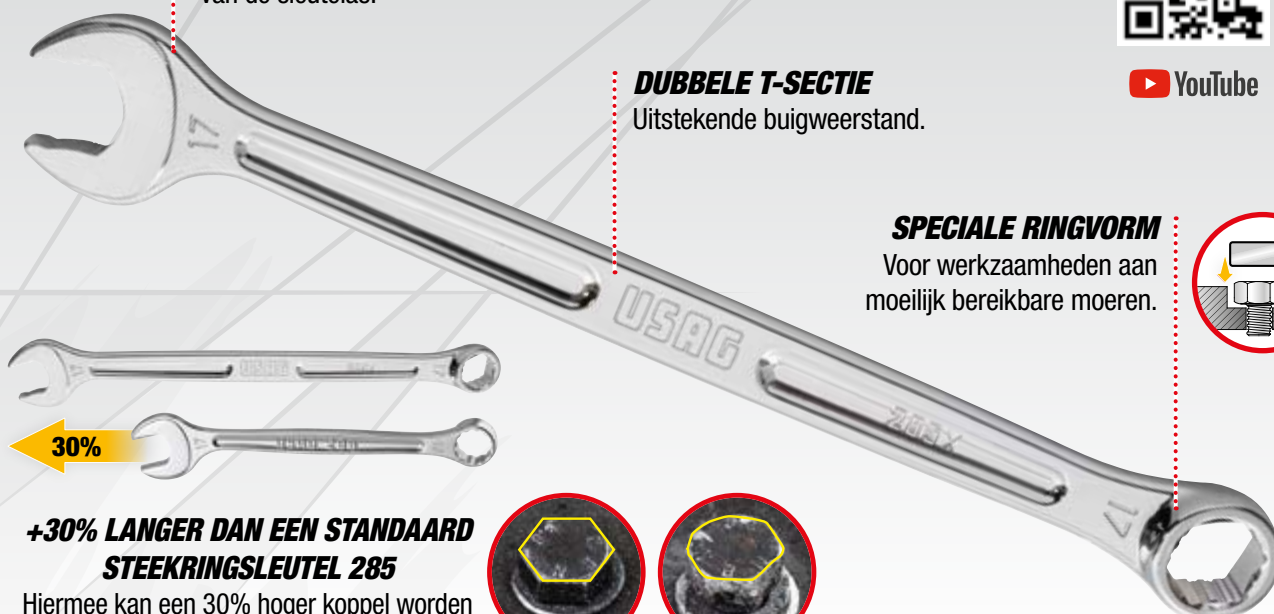

30%


+30% LANGER DAN EEN STANDAARD STEEKRINGSLEUTEL 285

Hiermee kan een 30% hoger koppel worden toegepast dan met een standaard sleutel.



SPECIAAL X-Grip PROFIEL

Effectief zelfs op zwaar beschadigde schroeven. Bij nieuwe schroeven geeft het meer koppel door en behoudt het de levensduur van het schroefprofiel.

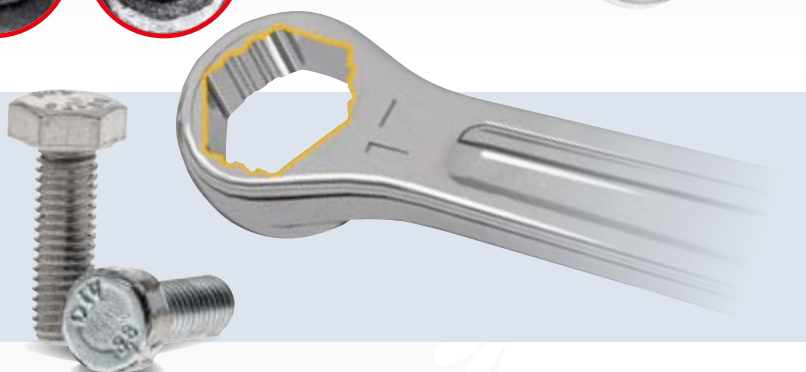

8
STUKS

285 X/B8

U02850950

8-delige steekringsleutelset met speciale profielen

- 285 X/8-10-11-12-13-14-17-19 mm.
- Geleverd in een stevige stoffen oprolzak



8÷19 mm



12
STUKS

285 X/B12

U02850951

12-delige steekringsleutelset met speciale profielen

- 285 X/8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- Geleverd in een stevige stoffen oprolzak



8÷19 mm

235 X EN 235 XL-AANSLUITINGEN



YouTube

SPECIAAL CHROOM-VANADIUMSTAAL

Verchroomde afwerking

SPECIAAL X-Grip PROFIEL

Effectief zelfs op zwaar beschadigde schroeven. Bij nieuwe schroeven geeft het meer koppel door en behoudt het de levensduur van het schroefprofiel.



NEW



235 1/2" XL/SE12

U02354101

Set van 12 inbusdoppen met speciaal profiel

1 1/2"

12 STUKS

10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-
21-22 mm



235 1/2" X/SE12

U02350501

Set van 12 inbusdoppen met speciaal profiel

1 1/2"

12 STUKS

10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-
22-24 mm



235 1/4" X/SE10

U02350500

Set van 10 inbusdoppen met speciaal profiel

1 1/4"

10 STUKS

5,5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14 mm

MAGNETISCHE VERGRENDELBARE DOPHOUDER 559 A

- Magnetische basis beschermd door rubberen laag: geen beschadiging van het oppervlak
- 360° verstelbare clips, om snel de maat van de dop te bepalen



NEW

234 X AND 234 MX-AANSLUITINGEN VOOR SCHROEVEN MET VERZONKEN ZESKANTEN

**SPECIAAL CHROOM-
VANADIUMSTAAL**
Verchroomde afwerking

**SPECIAAL CHROOM-
VANADIUMSTAAL**
Verchroomde afwerking

SPECIAAL X-Grip PROFIEL

*Effectief zelfs op zwaar
beschadigde schroeven.
Bij nieuwe schroeven
geeft het meer koppel
door en behoudt het
de levensduur van het
schroefprofiel.*

NEW



1 1/2"

**8
STUKS**

234 1/2"MX/SE8
U02340850

Set van 8 slagschroefbits met
speciaal X-Grip hex-profiel voor
zeskantschroeven

5-6-8-10-12-
14-17-19 mm

NEW



1 1/2"

**8
STUKS**

234 1/2"X/SE8
U02342150

Set van 8 slagschroefbits met
speciaal X-Grip hex-profiel voor
zeskantschroeven

5-6-8-10-12-
14-17-19 mm

**DE EFFECTIVITEIT
VAN X-Grip.
DE KRACHT VAN
IMPACTEN.**



**DOPPEN VOOR RATEL MET
GEÏNTEGREERDE BIT**




ASSORTIMENT X-Grip SETS IN KOFFERTJE.

Bevat hex bits, Torx bits en X-Grip doppen.

SPECIAAL X-Grip PROFIEL

Effectief zelfs op zwaar beschadigde schroeven.

Bij nieuwe schroeven geeft het meer koppel door en behoudt het de levensduur van het schroefprofiel.

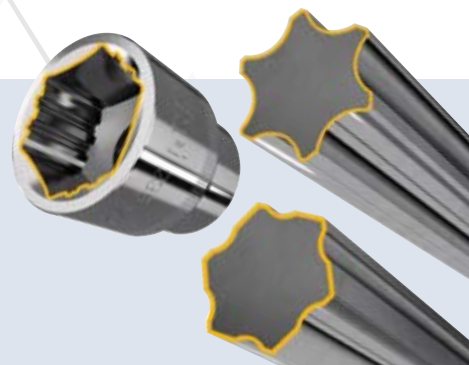

Bouhouder



23
STUKS

609 1/4" SKX

U06090004

134 g
mm
120
30
60

1/4"

1/4"

Assortiment met speciale inbusdoppen en bits

- Compacte doos van twee materialen met zachte bekleding
- Metalen sluitclip
- Dopmaat ingegraveerd aan binnenzijde

BESCHRIJVING	ITEM/MAAT	ST.
Omkeerbare ratel	237 1/4" SK	2
Verlengstuk	235 1/4" X 6-8-10-12-13	5
Schroefbit voor gleufschroeven -1/4"	660 0,5x4	1
Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH 2	1
Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven -1/4"	660 PZ 2	1
Bit dopsleutelhouder -1/4"	660 Q 1/4"	1
Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven -1/4"	660 XSTX T20-T25-T30-T40	4
Schroefbit voor binnenzeskantschroeven -1/4"	660 X 2-2,5-3-4-5-6-7-8	8



YouTube



NEW

38
STUKS

609 1/4" EAX

U06090003

900 g
mm
155
50
95

Assortiment in bi-materiaal koffer met hexagonale X-Grip doppen en bits (38 stuks)

- Compacte bi-materiaal koffer met soft-touch coating
- Metalen sluitclip
- Interne marking van de maten van de meegeleverde doppen

BESCHRIJVING	ITEM/MAAT	ST.
Zeskantdoppen met speciaal X-Grip profiel	235 1/4" X 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	10
Verlengstukken	236 1/4" 50-100	2
Omkeerbare ratel met verzegeld mechanisme	237 A 1/4"	1
Universeel gewricht	241 1/4"	1
Draaggreep met handvat	243 1/4"	1
Bits voor sleufkopschroeven	660 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	3
Bits voor PH	660 PH 1-2-3	3
Bits voor PZ	660 PZ 1-2-3	3
Bits met speciaal X-Grip profiel	660 X 2-3-4-5-6	5
Speciaal TORX® Tamper Resistant profiel	660 XSTX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
Bit-houder doppen	660 Q 1/4"	1
Dophouder bit	684 1/4"-1/4"	1



NEW

**8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-21-22-24-27-30-32 mm**



STALEN HANDVAT

Het verlengstuk wat in de set is inbegrepen, wordt het draaghandvat.

21
STUKS

609 1/2" EAX
U06090027

3,7 kg 335 mm 55 mm 180 mm

1 1/2"

Assortiment in bi-materiaal koffer met hexagonale X-Grip doppen

- Bi-materiaal koffer met soft-touch coating
- Metalen sluitclip
- Interne markering van de maten van de meegeleverde doppen wordt het draaghandvat
- Modulariteit: de koffer heeft de afmetingen van een gereedschapsmodule en kan worden ondergebracht in de H60 mm lades van trolleys

Systeem dat u in staat stelt altijd de inhoud van de set bij te houden.



Interne markering van de meegeleverde doppen.



BESCHRIJVING	ITEM/MAAT	ST.
Zeskantdoppen met speciaal profiel	235 1/2" X 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	17
Verlengstukken	236 1/2" 125-200	2
Omkeerbare ratel gecertificeerd IP51	237 A 1/2"	1
Universeel gewricht	241 1/2"	1

5
STUKS

235 1/2" XL/C5
U02353900

1 kg 180 mm 44 mm 115 mm

1 1/2"

Assortiment in bi-materiaal koffer met lange doppen met speciale X-Grip zeskantopening

- Compacte bi-materiaal koffer met soft-touch coating
- Metalen sluitclip
- Interne markering van de maten van de meegeleverde doppen

NEW




15-17-19-21-22 mm



SPECIAAL X-Grip PROFIEL

Effectief zelfs op zwaar beschadigde schroeven. Bij nieuwe schroeven geeft het meer koppel door en behoudt het de levensduur van het schroefprofiel.

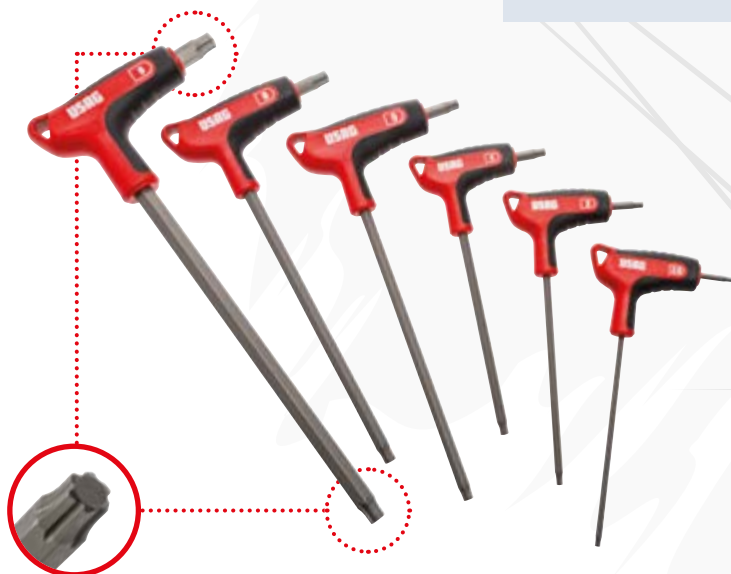

6
STUKS



YouTube

280 HX/SE6

U02802460

Set van 6 haakse inbusleutels met speciale profielen en handgreep van twee materialen

- 280 HX/2,5-3-4-5-6-8 mm.
- Ergonomische handgreep van twee materialen met antisliplaag
- Ontwerp bestudeerd voor een veilige grip tijdens werkzaamheden
- Sterk gelegeerd speciaal staal
- Zinkgefosfateerd voor hoge corrosiebestendigheid



9
STUKS



YouTube

280 X/S9

U02800485

Set van 9 haakse inbusleutels met speciale profielen

- 280 X/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.
- Hiermee kunt u zelfs onder een hoek van 25° aan beschadigde schroeven werken
- Sterk gelegeerd speciaal staal
- Zinkgefosfateerd voor hoge corrosiebestendigheid
- Geleverd met kunststof houder



2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

1/4

Bithouderdopsleutel

9
STUKS



YouTube

660 X/B9

U06600100

→ 110
↑ 20
mm ↗ 105

Set bits met speciaal profiel

- Speciaal X-Grip-inbusprofiel: perfecte grip op nieuwe of beschadigde verzonken inbusbouten, tot 92%
- Speciaal staal met fosfaatafwerking
- Inclusief 1/4-1/4"-bithouder
- Geleverd in een compact stoffen zakje

BESCHRIJVING	ITEM/MAAT	ST.
Schroefbit voor binnenzakenschroeven -1/4"	660 X 2-2,5-3-4-5-6-7-8	8
Bithouderdopsleutels	684 1/4	1

280 HXTX STIFT SLEUTELS

ALLE VOORDELEN VAN X-Grip OOK VOOR TORX® SCHROEVEN.



**ERGONOMISCHE BIMATERIAAL
HANDGREEP**


SPECIAAL X-Grip PROFIEL

Effectief zelfs op zwaar beschadigde schroeven. Bij nieuwe schroeven geeft het meer koppel door en behoudt het de levensduur van het schroefprofiel.

TORX®



X-Grip



NEW

SPECIAAL HOOGGELEGEERD STAAL

Zink-fosfaat afwerking voor hoge corrosiebestendigheid.



T8-T10-T15-T20-T25-T30



**6
STUKS**

280 HXTX/SE6
U02802450

Set van 6 stift sleutels met speciaal TORX® X-Grip profiel en bi-materiaal handvat

- Ergonomisch bi-materiaal handvat met antislip coating
- Ontwerp ontworpen voor een veilige grip tijdens gebruik
- Hooggeleerd speciaal staal
- Zink-fosfaat afwerking voor hoge corrosiebestendigheid

NEW

X-Grip-MODULES VOOR UW VERRIJDWARE GEREEDSCHAPSKAST!

NEW




519 M 613CEAX

U05191068

22
STUKS

235 1/2" X 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm · 236 1/2" 125-250 mm · 237 A 1/2" · 240 1/2" N · 241 1/2".

NEW




519 M 613AEAX

U05191069

41
STUKS

235 1/4" X 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm · 236 1/4" 50-100 mm · 237 A 1/4" · 240 1/2" N · 241 1/4" · 243 1/4" · 280 X/S9" · 660 X 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm · 660 XSTX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 · 684 1/4".

NEW



519 M 235XL

U05191067

12
STUKS

235 1/2" XL 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm.

NEW



519 M 234X

U05191017

16
STUKS

234 1/2" X 5-6-8-10-12-14-17-19 mm · 234 1/2" MX 5-6-8-10-12-14-17-19 mm.



519 M 285X

U05191063

12
STUKS

285 X 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.



519 M 280HX

U05191064

6
STUKS

280 HX 2,5-3-4-5-6-8 mm.

NEW



519 M 280HXTX

U05191066

6
STUKS

280 HXTX T8-T10-T15-T20-T25-T30.



**Wilt u meer modules aan uw assortiment toevoegen?
Ga naar pagina 30**

COMBINATIETANG 151 X

SPECIALE BEK VOOR BESCHADIGDE SCHROEVEN EN DRAAD.

**INDUCTIEGEHARDDE
SNIJKANTEN**

COMPACTE KOP
Voor uitstekende toegankelijkheid.

**ERGONOMISCHE BIMATERIAAL
HANDGREEP**

NEW

**BEKKEN MET SPECIAAL
INTERN PROFIEL**

*Bieden een frontale grip op
diameters tot 15 mm.
Effectief zelfs met weinig
resterend materiaal om te grijpen.*

151 X
U01510160

Combinatietang met speciale X-Grip bekken

- Bekken met speciaal binnenprofiel voor frontale grip op schroeven of draadeinden tot een diameter van 15 mm
- Ook ideaal voor frontale grip op kleine zeshoeken
- Effectief ook op vlak materiaal, dankzij de 4 frontale contactpunten
- Zijgroef met kartels voor het grijpen van rond of zeshoekig materiaal
- Snijkanten verder inductiegehard
- Compacte kop voor uitstekende toegankelijkheid
- Mogelijkheid om zacht, middelhard en hard metaal draad te knippen
- Open scharnier met gesmeed gewricht
- Ergonomische bi-materiaal handgrepen
- Zwarte afwerking met gefreesde oppervlakken

NEW

**UNIVERSELE
MULTIGRIPBEKKEN MET
GEÏNTEGREERDE SNIJDER**



MEUBELLIJN START 516 PROFESSIONEEL WERKSTATION




KWALITEIT VAN STARTGAMMA




35 mm geleiders met hoge weerstand en een draagvermogen tot 40 kg.
Handgrepen van zeer duurzaam ABS.

WERKBLAD, STAAL OF HOUT, GROOT EN DUURZAAM

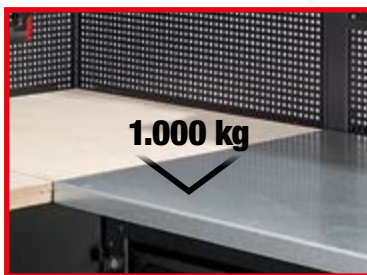

Diepte: 600 mm.
Statische belastbaarheid: 1000 kg.

COMPATIBEL MET USAG-MODULES

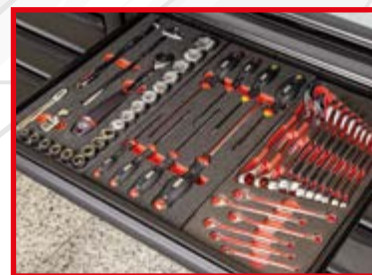

De laden zijn compatibel met USAG-schuimmodules of het kunststof traysysteem uit de catalogus.

KIES UW IDEALE LAY-OUT

Probeer het nu uit: ga naar start516-gb.usag.it





516 SA/CTA
U05160299



502 kg mm ↑ 2.000
650

Stalen blad
1.450 mm - 516 AC/1
2.175 mm - 516 AC/2
Hoekset
516 SA19T

Inrichting van de werkplaats - stalen blad

- Geleverd met 30 haken (kit 516 SA/K1)



516 SA/CTL
U05160300



502 kg mm ↑ 2.000
650

Houten blad
1.450 mm - 516 SAL/1
2.175 mm - 516 SAL/2
Hoekset
516 SA18T

Inrichting van de werkplaats - houten blad

- Geleverd met 30 haken (kit 516 SA/K1)



516 SA/PRA
U05160295



342 kg mm ↔ 3.175
↑ 2.000
650

Stalen blad
2.175 mm - 516 AC/2

Inrichting van de werkplaats - stalen blad

- Geleverd met 30 haken (kit 516 SA/K1)



516 SA/PRL
U05160296



332 kg mm ↔ 3.175
↑ 2.000
650

Houten blad
2.175 mm - 516 SAL/2

Inrichting van de werkplaats - houten blad

- Geleverd met 30 haken (kit 516 SA/K1)

Complete configuratie OMVAT: HAKEN, LED- VERLICHTING, STEKKERDOOS EN LADEN OP WIELEN

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
Kast met 2 deuren	516 SA/1T	1
Kast met 6 lades	516 SA1T/7	1
Kast met 7 lades	516 SA/16T	1
START gereedschapswagen - 6 lades (leeg)	516 SA17T	1
Kastje met prullenbak en papierrolhouder	516 SA/2T	1
Open lade op wielen	516 SA20T	4
Gaatjesbord	516 SA5T	8
Gaatjesbord met stekkerdoos	516 SA6T	2
Armário com 2 portas	516 SA3T/2	1
Kast met 2 deuren	516 SA/3T	1
Led-lamp	516 SA/12	2
Bovenkast met kanteledeur	516 SA/4T	5
Rek voor elektrisch gereedschap	516 SA4TP	1
Montageset	516 SA11T	6
Verhoging	516 SA14T	5

Complete configuratie OMVAT: HAKEN, LED-VERLICHTING, STEKKERDOOS EN LADEN OP WIELEN

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
Kast met 7 lades	516 SA1T/7	1
Kastje met prullenbak en papierrolhouder	516 SA17T	1
Gaatjesbord	516 SA5T	5
Gaatjesbord met stekkerdoos	516 SA6T	1
Bovenkast met kanteledeur	516 SA/4T	3
Kast met 2 deuren	516 SA3T/2	1
START gereedschapswagen - 6 lades (leeg)	516 SA/16T	1
Rek voor elektrisch gereedschap	516 SA4TP	1
Open lade op wielen	516 SA20T	2
Led-lamp	516 SA/12	2
Montageset	516 SA14T	3
Verhoging	516 SA11T	3





KIES UW

Probeer het nu uit:



2.675 mm

Complete configuratie

OMVAT: HAKEN, LED-VERLICHTING, STEKKERDOOS EN LADEN OP WIJLEN

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
Kast met 6 lades	516 SA/1T	1
Kast met 2 deuren	516 SA/2T	1
Gaatjesbord	516 SA5T	5
Gaatjesbord met stekkerdoos	516 SA6T	1
Bovenkast met kanteldeur	516 SA/4T	3
Kast met 2 deuren	516 SA/3T	1
START gereedschapswagen - 6 lades (leeg)	516 SA/16T	1
Open lade op wielen	516 SA20T	2
Led-lamp	516 SA/12	2
Montageset	516 SA14T	3
Verhoging	516 SA11T	3



STAAL

516 SA/STA
U05160293

RAL 9005

295 kg mm 2.675
2.000
650

Stalen blad
2.175 mm - 516 AC/2

Inrichting van de werkplaats - stalen blad
• Geleverd met 30 haken (kit 516 SA/K1)



HOUT

516 SA/STL
U05160294

RAL 9005

284 kg mm 2.675
2.000
650

Houten blad
2.175 mm - 516 SAL/2

Inrichting van de werkplaats - houten blad
• Geleverd met 30 haken (kit 516 SA/K1)



2.675 mm

Configuratie zonder accessoires

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
Kast met 6 lades	516 SA/1T	1
Kast met 2 deuren	516 SA/2T	1
Gaatjesbord	516 SA5T	6
Bovenkast met kanteldeur	516 SA/4T	3
Kast met 2 deuren	516 SA/3T	1
START gereedschapswagen - 6 lades (leeg)	516 SA/16T	1
Montageset	516 SA14T	3
Verhoging	516 SA11T	3



NEW



STAAL

516 SA/STAP
U05160313

RAL 9005

288 kg mm 2.675
2.000
650

Stalen blad
2.175 mm - 516 AC/2

Werkplaatsmeubilair - stalen werkblad



HOUT

516 SA/STLP
U05160314

RAL 9005

277 kg mm 2.675
2.000
650

Houten blad
2.175 mm - 516 SAL/2

Werkplaatsmeubilair - houten werkblad

IDEALE LAY-OUT

ga naar start516-gb.usag.it



516 SA/CA
U05160291



205 kg mm 1.950
2.000
650

Stalen blad
1.450 mm - 516 AC/1

Inrichting van de werkplaats - stalen blad

- Geleverd met 30 haken (kit 516 SA/K1)

Complete configuratie

OMVAT: HAKEN, LED-VERLICHTING, STEKKERDOOS EN LADEN OP WIELEN

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
Kast met 6 lades	516 SA/1T	1
Kast met 2 deuren	516 SA/2T	1
Gaatjesbord	516 SA5T	3
Gaatjesbord met stekkerdoos	516 SA6T	1
Bovenkast met kantelbaar	516 SA/4T	2
Kast met 1 deur	516 SA/3T	1
Open lade op wielen	516 SA20T	2
Montageset	516 SA14T	2
Verhoging	516 SA11T	3



516 SA/CL
U05160292



197 kg mm 1.950
2.000
650

Houten blad
1.450 mm - 516 SAL/1

Inrichting van de werkplaats - houten blad

- Geleverd met 30 haken (kit 516 SA/K1)



516 SA/CAP
U05160311



198 kg mm 1.950
2.000
650

Stalen blad
1.450 mm - 516 AC/1

Werkplaatsmeubilair - stalen werkblad



516 SA/CLP
U05160312



190 kg mm 1.950
2.000
650

Houten blad
1.450 mm - 516 SAL/1

Werkplaatsmeubilair - houten werkblad

Configuratie zonder accessoires

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
Kast met 6 lades	516 SA/1T	1
Kast met 2 deuren	516 SA/2T	1
Gaatjesbord	516 SA5T	4
Bovenkast met kantelbaar	516 SA/4T	2
Kast met 1 deur	516 SA/3T	1
Montageset	516 SA14T	2
Verhoging	516 SA11T	3



WERKBANKSYSTEEM 506 TOPWEERSTAND EN STABILITEIT



ACCESSOIRES

Compatibel met 516 AC-lijn
(uitsluitend 506 KA- en KL-modellen)



GROTE LADEN

gemonteerd op geleiders
van hoge kwaliteit

2.000 kg



2000 mm

2
LADEN

STAAL

506 KA
U05060256



Werkstation met blad van plaatstaal

- Gegalvaniseerd plaatstaal blad (dikte 3 mm) met zijden van 37 mm
- Duurzame constructie met 6 staanders
- Dubbele, volledig openschuivende laden, met sloten
- Plaatstaal deuren met verstelbare scharnieren
- Onderste legplank inbegrepen
- Mogelijkheid tot het ophangen van 516 accessoires in de zijdelen
- Geschikt voor bevestiging in de vloer
- Statistische belastbaarheid: 2000 kg
- Afmetingen interne laden: 830x550x110 mm
- Afmeting interne compartimenten met deuren: 860x350x440 mm
- In RAL 9005 gelakt staal
- Wordt gedemonteerd geleverd

2.000 kg



2000 mm

2
LADEN

HOUT

506 KL
U05060246



Werkstation met blad van hout

- Meerlaags houten blad, dikte 30 mm
- Duurzame constructie met 6 staanders
- Dubbele, volledig openschuivende laden, met sloten
- Plaatstaal deuren met verstelbare scharnieren
- Onderste legplank inbegrepen
- Mogelijkheid tot het ophangen van 516 accessoires in de zijdelen
- Geschikt voor bevestiging in de vloer
- Statistische belastbaarheid: 2000 kg
- Afmetingen interne laden: 830x550x110 mm
- Afmeting interne compartimenten met deuren: 860x350x440 mm
- In RAL 9005 gelakt staal
- Wordt gedemonteerd geleverd



506 TAC

RAL 9005

STAAL

Werkbank met blad van plaatstaal

- Gegalvaniseerd plaatstaal blad (dikte 3 mm) met zijden van 37 mm
- Metalen plaatstaal deuren, staanders en onderste legplank, dikte 1,2 mm
- Gaten in de zijden voor bevestiging van meerdere banken naast elkaar.
- Geschikt voor bevestiging in de vloer
- 6 staanders voor maat 2 m
- Ruimte tussen 2 staanders: 864 mm
- Ruimte tussen onderste legplank en werkblad: 525 mm
- Afmetingen interne lade:
- L 1000 en L 2000: 830x550x110 mm
- L 1500: 1280x550x110 mm
- Gedemonteerd geleverd

CODE	DIMENSIES LxDxH	Weg	N° laden
U05060154	1046x700x910 mm	65 kg	1
U05060155	1500x700x910 mm	85 kg	1
U05060156	2000x700x910 mm	110 kg	2



506 TLC

RAL 9005

HOUT

Werkbank met houten blad

- Meerlaags houten blad, dikte 30 mm
- Metalen plaatstaal deuren, staanders en onderste legplank, dikte 1,2 mm
- Gaten in de zijden voor bevestiging van meerdere banken naast elkaar.
- Geschikt voor bevestiging in de vloer
- 6 staanders voor maat 2 m
- Ruimte tussen 2 staanders: 864 mm
- Ruimte tussen onderste legplank en werkblad: 525 mm
- Afmetingen interne lade:
- L 1000 en L 2000: 830x550x110 mm
- L 1500: 1280x550x110 mm
- Gedemonteerd geleverd

CODE	DIMENSIES LxDxH	Weg	N° laden
U05060144	1046x700x910 mm	55 kg	1
U05060145	1500x700x910 mm	75 kg	1
U05060146	2000x700x910 mm	100 kg	2




506 KD

Verdelerset voor laden 506 TC

- Compatibiliteit:
 - 506 KD1: voor lade 506 TC1;
 - 506 KD2: voor lade 506 TC2.

CODE	MAAT	Weg
U05060156Q	1	3 kg
U05060157Q	2	5 kg

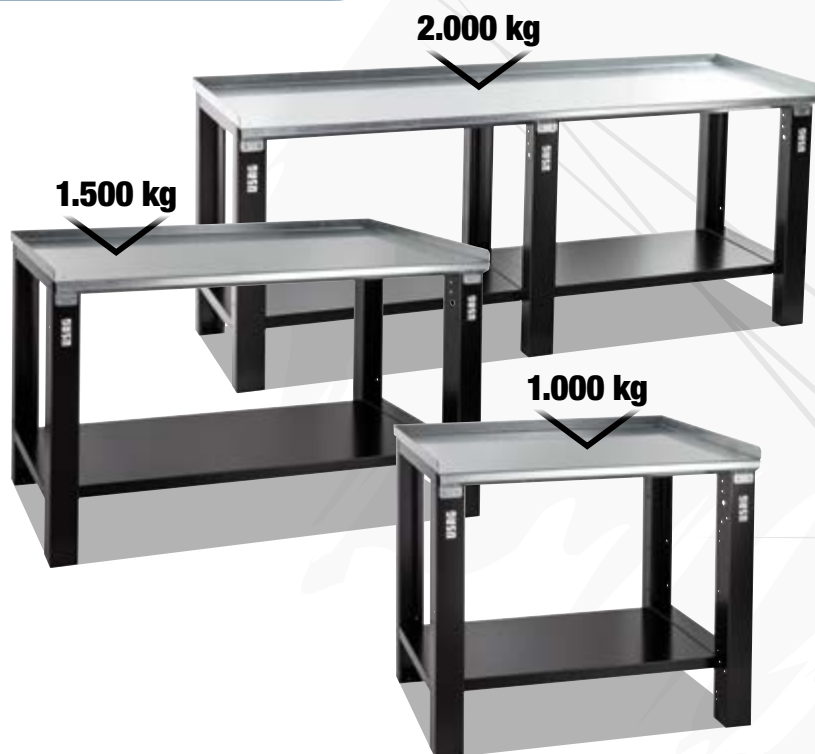

506 TA

RAL 9005

STAAL

Werkbank met blad van plaatstaal

- Gegalvaniseerd plaatstaal blad (dikte 3 mm) met zijden van 37 mm
- Metalen plaatstaal deuren, staanders en onderste legplank, dikte 1,2 mm
- Gaten in de zijden voor bevestiging van meerdere banken naast elkaar.
- Geschikt voor bevestiging in de vloer
- 6 staanders voor maat 2 m
- Ruimte tussen 2 staanders: 864 mm
- Ruimte tussen onderste legplank en werkblad: 660 mm
- Gedemonteerd geleverd

CODE	DIMENSIES LxDxH	
U05060054	1046x700x910 mm	50 kg
U05060055	1500x700x910 mm	60 kg
U05060056	2000x700x910 mm	80 kg



506 TL

RAL 9005

HOUT

Werkbank met houten blad

- Meerlaags houten blad, dikte 30 mm
- Metalen plaatstaal deuren, staanders en onderste legplank, dikte 1,2 mm
- Gaten in de zijden voor bevestiging van meerdere banken naast elkaar.
- Geschikt voor bevestiging in de vloer
- 6 staanders voor maat 2 m
- Ruimte tussen 2 staanders: 864 mm
- Ruimte tussen onderste legplank en werkblad: 660 mm
- Gedemonteerd geleverd

CODE	DIMENSIES LxDxH	
U05060044	1046x700x910 mm	40 kg
U05060045	1500x700x910 mm	50 kg
U05060046	2000x700x910 mm	70 kg



506 TC

RAL 9005

Laden voor werkbanken

- Compatibiliteit met 506 TA- en 506 TL-modellen
- Geleiders met een belastbaarheid tot 60 kg

CODE	MAAT	INT. DIMENSIES LxDxH	
U05060154Q	1	830x550x110 mm	15 kg
U05060155Q	2	1280x550x110 mm	25 kg

NEW



506 TR

U05060158Q

Wielenkit voor werkbanken

- Kit bestaande uit twee zwenkwielen Ø100 mm
- Niet-markerende rubberen buitenring en polyamide kern
- Geïntegreerd rollager
- Bedrijfstemperatuur van -20 tot +50°C
- Maximale bedrijfssnelheid: 4 km/u
- De wielen verminderen de maximale statische draagcapaciteit van de werkbank waarop ze zijn gemonteerd
- Werkbanken 1000 en 1500: maximale statische draagcapaciteit met wielen 500 kg
- Werkbanken 2000: maximale statische draagcapaciteit met wielen 900 kg
- Wielsteunen van verzinkt staalplaat

COMPATIBILITEIT MET 506 TA EN TL WERKBANKEN

2 paar wielen voor de modellen 1000 en 1500,
3 paar wielen voor de modellen 2000.

200 kg



26 kg
mm
710
810
540

516 SN

U05160265

RAL 9005

3
TABLEAUS

Drieplanken multifunctionele rolkast

- 3 planken van 500x700 mm
- Planken bedekt met 2 mm ABS matten
- 37 mm anti-val randen op alle 3 planken
- Dubbele voorhandgreep in ABS
- Vier zwenkwielen (Ø 100 mm), twee met remmen
- Geleverd ongemonteerd
- Maximale draagcapaciteit: 200 kg
- Structuur geschilderd in zwart RAL 9005

ONDERBANK ROLKAST



506 WERKBANKASSORTIMENT



START 516 MEUBILAIR

NEW



3
TABLEAUS

25 kg
mm
↔ 901
↑ 849
↙ 452

504 SR
U05040004

RAL
3020

Multifunctionele rollenkast

- 3 legplanken 770x448 mm
- Legplanken bekleed met ABS-matten van 2 mm
- 37 mm opstaande randen op alle 3 de legplanken
- Stalen handgreep Ø 25 mm
- Mogelijkheid tot het ophangen van 516 accessoires in de zijdelen
- Twee vaste en twee zwenkbare (Ø 100 mm), waarvan één met rem
- Gedemonteerd geleverd
- Maximale belastbaarheid: 200 Kg

504 SN
U05040014

RAL
9005


Multifunctionele rollenkast



Compatibel met accessoires van de 516-lijn



Stalen buisvormige handgreep Ø 25 mm



Planken van 770x448 mm met een anti-valrand van 37 mm




Oliebestendige wielen Ø 100 mm

32 kg
mm
↔ 901
↑ 849
↙ 452

3
TABLEAUS

1
LADE

3
MODULES



COMPATIBEL MET
USAG-MODULES



504 SNA
U05040015

RAL
9005

Multifunctionele rollenkast

- 3 legplanken 770x448 mm
- Legplanken bekleed met ABS-matten van 2 mm
- 37 mm opstaande randen op alle 3 de legplanken
- Stalen handgreep Ø 25 mm
- Mogelijkheid tot het ophangen van 516 accessoires in de zijdelen
- Twee vaste en twee zwenkbare (Ø 100 mm), waarvan één met rem
- Laden met geleiders (belastbaarheid tot 20 kg)
- Geleverd met twee sleutels
- Gedemonteerd geleverd
- Maximale belastbaarheid: 200 Kg

NEW

3
TABLEAUS

42 kg
mm
↔ 1.105
↑ 875
↙ 605

300 kg



504 SRXL

U05040005

RAL 3020

Multifunctionele rolkast XL

- 3 planken van 600x970 mm
- Planken bedekt met 2 mm ABS matten
- 37 mm anti-val randen op alle 3 planken
- Stalen buisvormige handgreep met een diameter van 25 mm
- Twee zwenkwielen en twee vaste wielen (Ø 125 mm), één met rem
- Geleverd ongemonteerd
- Maximale draagcapaciteit: 300 kg
- Structuur geschilderd in rood RAL 3020



Stalen buisvormige handgreep Ø 25 mm



Planken van 600x970 mm met een anti-valrand van 37 mm



Oliebestendige wielen Ø 125 mm

NEW

25 kg
mm
↔ 760
↑ 958
↙ 560

250 kg



Compatibel met flessenhouder 516 AC2.

503 T

U05030002

Multifunctionele rolkast met opvouwbare handgreep

- Laadplatform van gegalvaniseerd plaatstaal met verstevigingsstangen eronder
- Brede stalen buisvormige handgreep, opvouwbaar op het platform voor compact transport
- Vier rubberen wielen Ø 125 mm, twee vaste en twee zwenkwielen, één met rem
- Maximale statische draagcapaciteit 250 kg
- Bruikbare afmetingen van het laadplatform: 760x560 mm
- Hoogte van het laadplatform vanaf de grond: 158 mm
- Totale hoogte vanaf de grond met verticale handgreep: 958 mm
- Breedte van de transporthandgreep: 420 mm
- Handgreep geschilderd in rood RAL 3020





519 RACING GEREEDSCHAPSWAGEN UW PREMIUM EN PROFESSIONELE WERKPLAATS.



**TWEE WIELEN
MET REM**

Een nieuw breder werkblad
met dubbele handgreep



Dubbele laag
Boven: 2 mm aluminiumplaat.
Onder: houten stuk van 15 mm.



Rubberen bumpers
op frame en laden



Nieuwe aluminium ergonomische
handgrepen met selectief opensysteem



Bespaar tijd

Alle USAG gereedschapswagens zijn onmiddellijk
klaar voor gebruik, omdat ze worden geleverd
met de wielen al aan de wagen gemonteerd



900 kg

8

LADEN

3

MODULES



900 kg

7

LADEN

3

MODULES



900 kg

6

LADEN

3

MODULES



519 RS6/3V

U05190506

RAL 3020

RACING gereedschapswagen (leeg)

519 RS8/3V

U05190508

RAL 3020

RACING gereedschapswagen (leeg)

- Binnenafmetingen:
 - 6 laden 570x420x60 mm.
 - 2 laden 570x420x130 mm.

519 RS7/3V

U05190507

RAL 3020

RACING gereedschapswagen (leeg)

- Binnenafmetingen:
 - 5 laden 570x420x60 mm.
 - 1 lade 570x420x130 mm.
 - 1 lade 570x420x200 mm.

519 RS6/3NV

U05190516

RAL 9005

RACING gereedschapswagen (leeg)

- Binnenafmetingen:
 - 4 laden 570x420x60 mm.
 - 1 lade 570x420x130 mm.
 - 1 lade 570x420x270 mm.



519 RS6/4V
U05190546

RAL 3020

RACING gereedschapswagen (leeg)

519 RS6/4NV
U05190566

RAL 9005

RACING gereedschapswagen (leeg)

- Binnenafmetingen:
 - 4 laden 760x420x60 mm.
 - 1 lade 760x420x130 mm.
 - 1 lade 760x420x270 mm.



519 RS7/5V
U05190556

RAL 3020

RACING gereedschapswagen (leeg)

- Binnenafmetingen:
 - 5 laden 950x420x60 mm.
 - 1 lade 950x420x130 mm.
 - 1 lade 950x420x200 mm.



519 RB07/3V
U05190097

RAL 3020

START gereedschapswagen met zijdeur (leeg)

- Binnenafmetingen:
 - 5 laden 570x420x60 mm.
 - 1 lade 570x420x130 mm.
 - 1 lade 570x420x200 mm.
- Zijcompartiment: 380x400x720 mm.



519 RBU6/3V
U05190098

RAL 3020

RAL 9005

RACING mobiele werkbank (leeg)

- Binnenafmetingen:
 - 3 laden 570x420x60 mm.
 - 2 laden 570x420x130 mm.
 - 1 lade 570x420x200 mm.
- Zijcompartiment: 380x524x704 mm.



519 RSC4/3V
U05190534

RAL 3020

RACING Ladekast (leeg)

- Binnenafmetingen:
 - 3 laden: 570x420x60 mm.
 - 1 lade: 570x420x130 mm.



519 RSC4/4V
U05190544

RAL 3020

RACING Ladekast (leeg)

- Binnenafmetingen:
 - 3 laden: 760x420x60 mm.
 - 1 lade: 760x420x130 mm.



519 RSC4/5V
U05190554

RAL 3020

RACING Ladekast (leeg)

- Binnenafmetingen:
 - 3 laden: 950x420x60 mm.
 - 1 lade: 950x420x130 mm.



516 START GEREEDSCHAPSWAGEN MEER SCHOKBESTENDIG EN BETROUWBAAR.



Nieuw werkblad 460 x 560 mm
met zijkanen van 15 mm



Schokbestendig 35 mm geleiders met
laadvermogen tot en met 40 kg



Nieuwe ladehandgrepen in
schokbestendig abs met selectief
opensysteem



Bespaar tijd

Alle USAG gereedschapswagens zijn onmiddellijk
klaar voor gebruik, omdat ze worden geleverd
met de wielen al aan de wagen gemonteerd



800 kg

5
LADEN

3
MODULES

54 kg
mm
779
972
515

516 ST5V

U05160105

RAL
3020

START gereedschapswagen (leeg)

- Binnenafmetingen:
 - 2 laden 570x420x60 mm.
 - 2 laden 570x420x130 mm.
 - 1 lade 570x420x270 mm.



800 kg

6
LADEN

3
MODULES

55 kg
mm
779
972
515

516 ST6V

U05160106

RAL
3020

START gereedschapswagen (leeg)

516 ST6NV

U05160116

RAL
9005

START gereedschapswagen (leeg)

- Binnenafmetingen:
 - 3 laden 570x420x60 mm.
 - 2 laden 570x420x130 mm.
 - 1 lade 570x420x200 mm.



800 kg

7
LADEN

3
MODULES

56 kg
mm
779
972
515

516 ST7V

U05160107

RAL
3020

START gereedschapswagen (leeg)

516 ST7NV

U05160117

RAL
9005

START gereedschapswagen (leeg)

- Binnenafmetingen:
 - 5 laden 570x420x60 mm.
 - 1 lade 570x420x130 mm.
 - 1 lade 570x420x200 mm.



800 kg

8
LADEN

3
MODULES

58 kg mm 779
972
515

516 ST8V
U05160108

RAL
3020

START gereedschapswagen (leeg)

- Binnenafmetingen:
 - 6 laden 570x420x60 mm.
 - 2 laden 570x420x130 mm.



800 kg

6
LADEN

4
MODULES

68 kg mm 969
972
515

516 STXL6V
U05160146

RAL
3020

START gereedschapswagen (leeg)

- Binnenafmetingen:
 - 3 laden 760x420x60 mm.
 - 2 laden 760x420x130 mm.
 - 1 lade 760x420x200 mm.



800 kg

6
LADEN

4
MODULES

68 kg mm 969
972
515

516 STXL6NV
U05160156

RAL
9005

START gereedschapswagen (leeg)

- Binnenafmetingen:
 - 3 laden 760x420x60 mm.
 - 2 laden 760x420x130 mm.
 - 1 lade 760x420x200 mm.

Anti-kantelsysteem



800 kg

7
LADEN

3
MODULES

58 kg mm 779
972
515

516 STS7V
U05160127

RAL
3020

START gereedschapswagen (leeg)

- Binnenafmetingen:
 - 5 laden 570x420x60 mm.
 - 1 lade 570x420x130 mm.
 - 1 lade 570x420x200 mm.



800 kg

7
LADEN

3
MODULES

58 kg mm 779
972
515

516 STS7NV
U05160137

RAL
9005

START gereedschapswagen (leeg)

- Binnenafmetingen:
 - 5 laden 570x420x60 mm.
 - 1 lade 570x420x130 mm.
 - 1 lade 570x420x200 mm.



4
LADEN

3
MODULES

34 kg mm 779
467
515

516 STC4V
U05160104

RAL
3020

START Ladekast (leeg)

- Binnenafmetingen:
 - 3 laden: 570x420x60 mm.
 - 1 lade: 570x420x130 mm.

TWEEKLEURIGE FOAM MODULES



519 M 613AEA 519 M 613CEA 519 M 285A1




519 M 127C 519 M 150AX 519 MSK6



519 M 324H 519 M 324STX 519 MSK6+692 J32



519 M 990A5B 519 M 382 519 MSK6



519 M 285A1 519 M 324H 519 M 324STX



519 M 613AEA 519 M 612CLA



519 M 276C



T-SLEUTELS MET GEWRIJCHT
8-10-13-17 mm

495 MB

U04950628

156
STUKS



Assortiment voor onderhoud - 4 laden

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/4"), accessoires 1/4" en bits	519 M 613AEA	46
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/2") en accessoires 1/2"	519 M 613CEA	23
Ringsteeksleutels (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Binnenborgveertang en Buitenborgveertang 15÷25 en 19÷60	519 M 127C	6
Combinatietangen, waterpomptangen, zijknijptangen, extra lange telefoontangen, griptangen	519 M 150AX	5
Schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS® schroeven	519 M 324H	7
Schroevendraaiers voor TORX® Tamper Resistant schroeven	519 M 324STX	8
Blokvijl, Halfronde vijl, Ronde vijl, Vierkante vijl, Driekantige vijl	519 M 990A5MD	5
Hamer, kunststofhamer, koudbeitel, pendrijver, centerpunt	519 M 382F	7
Assortiment met schroefbits en omkeerbare ratel	692 J32	32

495 MAA

U04950627

155
STUKS




Assortiment voor AUTOMOTIVE - 3 laden

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/4"), accessoires 1/4" en bits	519 M 613AEA	46
12-Kant doppen, ratel (237 A 1/2") en accessoires 1/2"	519 M 612CLA	35
Ringsteeksleutels (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS® schroeven	519 M 324H	7
Schroevendraaiers voor TORX® Tamper Resistant schroeven	519 M 324STX	8
Seegerringtangen, combinatietang, T-sleutels met zeskantdop (8-10-13-17 mm), bittenset met ratel	519 M 276C	42



519 M 612CLA 519 M 613BEA 519 M 613AEA

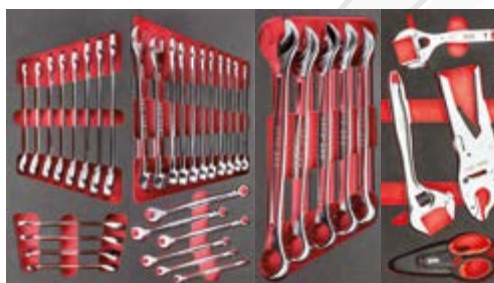

519 M 285KA 519 M 285A1 519 M 285A2 519 M 294B


302
STUKS



495 MC

U04950632

Assortiment voor onderhoud - 4 laden

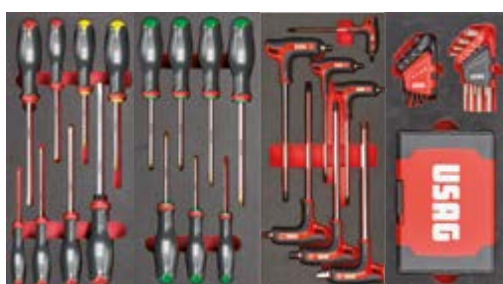

519 M 324H 519 M 324STX 519 M 280HG 519 M 280N1



519 M 127C 519 M 150AX 519 M 382F 519 M 990A5MD

KUNSTSTOF MODULES



519/613AEA 519/613CEA 519 SK692V



519/285A1 519/150AX 519 SK692V



519/324H 519/324TX 519 SK692V + 692 J32



519 SK692V 519/990A1 519/382F



519/613AEA 519/613CEA 519 SK692V + 692 J32



519/324H 519/285A1 519/150AX



T-SLEUTELS MET GEWRICHT
7-8-10-12-13-17 mm

495 PM

U04950630

157
STUKS



Assortiment voor onderhoud - 4 laden

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/4"), accessoires 1/4" en bits	519/613AEA	42
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/2") en accessoires 1/2"	519/613CEA	22
Ringsteeksleutels (6÷24 mm) hoekinbussleutels (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm)	519/285A1	25
Combinatietangen, waterpomptangen, zijknijptangen, extra lange telefoontangen, griptangen	519/150AX	5
Schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS® schroeven	519/324H	10
Schroevendraaiers voor TORX®-schroeven	519/324TX	9
Blokvijl, halfronde, ronde een driekantige vijl	519/990A1	4
Hamer, kunststofhamer, koudbeitel, pendrijver, centerpunt	519/382F	8
Assortiment met schroefbits en omkeerbare ratel	692 J32	32

495 PA

U04950629

142
STUKS



Assortiment for car repair - 2 drawers

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/4"), accessoires 1/4" en bits	519/613AEA	42
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/2") en accessoires 1/2"	519/613CEA	22
Schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS® schroeven	519/324H	10
Ringsteeksleutels (6÷24 mm) hoekinbussleutels (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm)	519/285A1	25
Combinatietangen, waterpomptangen, zijknijptangen, extra lange telefoontangen, griptangen	519/150AX	5
T-sleutels met cardangewricht en 6-kant dop (7-8-10-12-13-17 mm)	276 CE	6
Assortiment met schroefbits en omkeerbare ratel	692 J32	32

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/4"), accessoires 1/4" en bits	519 M 613AEA	46
6-Kant doppen, ratel (237 A 3/8") en accessoires 3/8"	519 M 613BEA	22
12-Kant doppen, ratel (237 A 1/2") en accessoires 1/2"	519 M 612CLA	35
Omkeerbare steekringsleutels met ratel 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	519 M 285 KA	12
Ringsteeksleutels (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Steekringsleutels 27-29-30-32-34 mm	519 M 285A2	5
Verstelbare schroefleutels, griptangen schaar	519 M 294B	4
Schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS® schroeven	519 M 324H	7
Schroevendraaiers voor TORX® Tamper Resistant schroeven	519 M 324STX	8
Haakse 6-kant stiftsleutels met bimateriaal handgreep (3-4-5-6-7-8-10 mm)	519 M 280HG	7
Set TORX® sleutels voor schroeven en assortiment bits met speciale vormen	519 M 280N1	117
Binnenborgveertang en Buitenborgveertang 15÷25 en 19÷60	519 M 127C	6
Combinatietangen, waterpomptangen, zijknijptangen, extra lange telefoontangen, griptangen	519 M 150AX	5
Blokvijl, Halfronde vijl, Ronde vijl, Vierkante vijl, Driekantige vijl	519 M 990A5B	5
Bankhamer met steel van grafiet, dop, pendrijvers, beitel en centerpunt	519 M 382F	7



**KUNT U UW IDEALE
ASSORTIMENT NIET VINDEN?**

**Ga naar Kitplanner-gb.usag.it en
creëer er één!**

Kunststof modules



519/127N
U05190716

4
STUKS

127 N 19÷60 · 127 PN 19÷60 ·
128 N 19÷60 · 128 PN 19÷60.



519/150AX
U05190850

5
STUKS

133 AX 160 · 134 250 · 150 AX 180 ·
180 C 250 · 188 AX 160.



519/252A1
U05190821

11
STUKS

252 N 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-
18x19-21x23-22x24-27x29-30x32.



519/280HG
U05191860

7
STUKS

280 HG 3-4-5-6-7-8-10.



519/280HGTS
U05191861

7
STUKS

280 HGTS 3-4-5-6-7-8-10.



519/285A1
U05190785

25
STUKS

285 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-22-24 280 S9 1,5÷10.



519/285B2
U05190823

4
STUKS

285 27-29-30-32.



519/285KA1
U05190788

12
STUKS

285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19.



519/294
U05190732

9
STUKS

204 250 · 294 A 250 · 367 2x110-3x130-
4x145-5x165-6x180-8x200 · 981 A3.



519/322H
U05190772

10
STUKS

322 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-
1,2x6,5x150-1,6x8x175 · 322 PH 0x75-1x100-
2x125 · 322 N 0,8x4x30 · 322 NPH 2x30.



519/324H
U05190763

10
STUKS

324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-
1,2x6,5x150-1,2x8x200 · 324 PH 0x75-1x75-
2x100 · 324 N 0,8x4x35 · 324 NPH 2x35.



519/324TX
U05190764

9
STUKS

324 TX T6x50-T7x50-T8x50-T9x75 · 324 STX
T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T30x125.



519/382F
U05190742

8
STUKS

362 150 · 367 2x100-3x130-4x145-
5x165 · 368 4x125 · 376 35 · 382F 500.



519/613AEA
U05190784

42
STUKS

235 1/4" EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14 · 236 1/4" 50-150 · 237 A 1/4" · 240 1/4" ·
241 1/4" · 243 1/4" · 692 S11 · 692 STX/S11 ·
684 1/4"-1/4".



519/613BEA
U05190747

21
STUKS

235 3/8" E 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-21-22 · 236 3/8" 125-250 ·
237 A 3/8" · 240 3/8" N · 241 3/8".



519/613CEA
U05190750

22
STUKS

235 1/2" EN 10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 · 236
1/2" 125-250 · 237 A 1/2" · 240 1/2" N
· 241 1/2".



519/990A1
U05190825

4
STUKS

990 M PA/200 · 990 M PB/200
990 M PC/200 · 990 M PE/200.



519/960
U05190753

7
STUKS

207 A · 220 B1 · 960 · 966/20 · 974 · 978
A/200 · 981 A/3.



**Creëer uw ideale
assortiment**

*Ontdek het volledige
assortiment plastic modules
op usag.it of scan de QR-code.*



8
STUKS

XL

519/280T
U05190727

280 T 2-2,5-3-4-5-6-8-10.




8
STUKS

XXL

519/276
U05190725

276 CE 7-8-10-11-13-14-17-19.

Tweekleurige foam modules



519 M 091A
U05191016

8
STUKS

091 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125
1,2x6,5x150 · 091 PH 1x100-2x125 · 091
PZ 1x100-2x125.



519 M 127N
U05190937

4
STUKS


127 N 19÷60 · 127 PN 19÷60 ·
128 N 19÷60 · 128 PN 19÷60.



519 M 150AX
U05190965

5
STUKS

133 AX 160 · 134 250 · 150 AX 180 ·
180 C 250 · 188 AX 160.



519 M 252
U05191072

8
STUKS

252 N 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-
6x17-18x19-20x22.

NEW



519 M 280HG
U05191945

7
STUKS

280 HG 3-4-5-6-7-8-10.



519 M 280HGTS
U05191946

7
STUKS

280 HGTS 3-4-5-6-7-8-10.



519 M 280N1
U05191013

117
STUKS

280 S9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 · 280 TX/
S8C T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
· 692 J100.



519 M 283
U05191073

8
STUKS

283 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-
18x19-20x22.

NEW



519 M 285A1
U05190921

17
STUKS

285 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-21-22-24.



519 M 285A2
U05190943

5
STUKS

285 27-29-30-32-34.



519 M 285KA
U05190944

12
STUKS

285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19.



519 M 294B
U05191015

4
STUKS

135 A 250 · 207 E · 294 AC · 294 AD 250.



519 M 324H
U05190910

8
STUKS

324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-
1,2x6,5x150 · 324 PH 1x100-2x125
324 D 0,6x3,5x100 324 E 1,6x8x175.



519 M 324STX
U05190911

7
STUKS

324 STX T10x75-T15x75-T20x100-
T25x100-T27x100-T30x125-T40x150.



519 M 382F
U05190926

7
STUKS

362 175 · 367 2x100-3x130-6x180
368 3x100 · 376 28 · 382F 500.



519 M 613AEA
U05190940

46
STUKS

235 1/4" EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236
1/4" 50-100 · 237 A 1/4" · 240 1/4" · 241 1/4" ·
243 1/4" · 280 LTS/S9 · 684 1/4" · 1/4" · 660 0,6-
1-1,6 · 660 E 3-4-5-6-8 · 660 PH 1-2-3 · 660 PZ
1-2-3 · 660 STX T15-T20-T25-T27-T30-T40.



519 M 613BEA
U05190928

22
STUKS


235 3/8" E 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22 · 236 3/8" 125-250 ·
237 A 3/8" · 240 3/8" N · 241 3/8".



519 M 613CEA
U05190942

23
STUKS

235 1/2" EN 8-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 · 236
1/2" 125-250 · 237 A 1/2" · 240 1/2" N
· 241 1/2".




519 M 990A5MD
U05191011

5
STUKS

990 M PA/200 · 990 M PB/200 · 990 M
PC/200 · 990 M PD/200 · 990 M PE/200.



**Ontdek het volledige
assortiment plastic
modules op usag.it of
scan de QR-code.**




8
STUKS

XL

519 M 280T
U05191059

280 T 2-2,5-3-4-5-6-8-10.

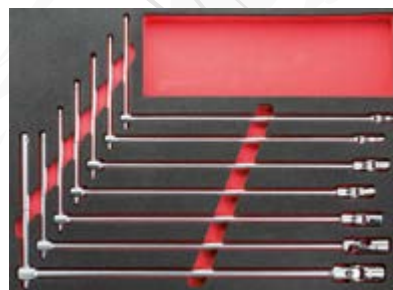

7
STUKS

XXL

519 M 276
U05190936

276 CE 7-8-10-11-13-17-19.

KUNT U UW IDEALE
Ga naar



6
LADEN

3
MODULES

156
STUKS

519 RS6/3MM
U05190628

RAL
3020

519 RS6/3NMM
U05191628

RAL
9005

RACING gereedschapswagen met assortiment voor ONDERHOUD 495 MB - 4 laden



6
LADEN

3
MODULES

155
STUKS

519 RS6/3MA
U05190627

RAL
3020

519 RS6/3NMA
U05191627

RAL
9005

RACING gereedschapswagen met AUTOMOTIVE assortiment 495 MAA - 3 laden

ASSORTIMENT VOOR ONDERHOUD



519 M 613AEA 519 M 613CEA 519 M 285A1



519 M 127C 519 M 150AX 519 MSK6




519 M 324H 519 M 324STX 519 MSK6+ 692 J32




519 M 990A5B 519 M 382 519 MSK6

ASSORTIMENT VOOR AUTOMOTIVE



519 M 285A1 519 M 324H 519 M 324STX



519 M 613AEA 519 M 612CLA



519 M 276C



T-SLEUTELS MET GEWRICHT
8-10-13-17 mm

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/4"), accessoires 1/4" en bits	519 M 613AEA	46
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/2") en accessoires 1/2"	519 M 613CEA	23
Ringsteeksleutels (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Binnenborgveertang en Buitenborgveertang 15÷25 en 19÷60	519 M 127C	6
Combinatietangen, waterpomptangen, zijknijptangen, extra lange telefoontangen, griptangen	519 M 150AX	5
Schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS® schroeven	519 M 324H	7
Schroevendraaiers voor TORX® Tamper Resistant schroeven (T10-T15-T20-T25-T30-T40)	519 M 324STX	8
Blokvijl, Halfronde vijl, Ronde vijl, Vierkante vijl, Driekantige vijl	519 M 990A5B	5
Bankhamer met steel van grafiet, dop, pendrijvers, beitel en centerpunt	519 M 382F	7
Assortiment met schroefbits en omkeerbare ratel	692 J32	32

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/4"), accessoires 1/4" en bits	519 M 613AEA	46
12-Kant doppen, ratel (237 A 1/2") en accessoires 1/2"	519 M 612CLA	35
Ringsteeksleutels (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS® schroeven	519 M 324H	7
Schroevendraaiers voor TORX® Tamper Resistant schroeven (T10-T15-T20-T25-T30-T40)	519 M 324STX	8
Seegerringtangen, combinatietang, lange telefoontang, T-sleutels met cardangewricht, (8-10-13-17 mm), assortiment met bits en ratel	519 M 276C	42

Wilt u alleen het assortiment? Ga naar pagina 28

ASSORTIMENT NIET VINDEN? Kitplanner-gb.usag.it en creëer er één!



6
LADEN

4
MODULES

302
STUKS

519 RS6/4MM
U05190632

RAL
3020

**RACING gereedschapswagen met assortiment
voor ONDERHOUD 495 MC - 4 laden**



6
LADEN

4
MODULES

302
STUKS

519 RS6/4NMM
U05191632

RAL
9005

**RACING gereedschapswagen met assortiment
voor ONDERHOUD 495 MC - 4 laden**



ASSORTIMENT VOOR ONDERHOUD



519 M 612CLA

519 M 613BEA

519 M 613AEA



519 M 285KA

519 M 285A1

519 M 285A2

519 M 294B



519 M 324H

519 M 324STX

519 M 280HG

519 M 280N1



519 M 127C

519 M 150AX

519 M 382F

519 M 990A5MD

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/4"), accessoires 1/4" en bits	519 M 613AEA	46
6-Kant doppen, ratel (237 A 3/8") en accessoires 3/8"	519 M 613BEA	22
12-Kant doppen, ratel (237 A 1/2") en accessoires 1/2"	519 M 612CLA	35
Omkeerbare steekringsleutels met ratel 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	519 M 285 KA	12
Ringsteekleutels (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Steekringsleutels 27-29-30-32-34 mm	519 M 285A2	5
Verstelbare schroefleutels, griptangen schaar	519 M 294B	4
Schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS® schroeven	519 M 324H	7

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
Schroevendraaiers voor TORX® Tamper Resistant schroeven (T10-T15-T20-T25-T30-T40)	519 M 324STX	8
Haakse 6-kant stiftsleutels met bimateriaal handgreep (3-4-5-6-7-8-10 mm)	519 M 280HG	7
Set TORX® sleutels voor schroeven en assortiment bits met speciale vormen	519 M 280N1	117
Binnenborgveertang en Buitenborgveertang 15÷25 en 19÷60	519 M 127C	6
Combinatietangen, waterpomptangen, zijknijptangen, extra lange telefoontangen, griptangen	519 M 150AX	5
Blokvijl, Halfronde vijl, Ronde vijl, Vierkante vijl, Driekantige vijl	519 M 990A5B	5
Bankhamer met steel van grafiet, dop, pendrijvers, beitels en centerpunt	519 M 382F	7

Wilt u alleen het assortiment? Ga naar pagina 28

KUNT U UW IDEALE
Ga naar



6
LADEN

3
MODULES

157
STUKS

516 ST6PM
U05160630

RAL
3020



516 ST6NPM
U05161630

RAL
9005

**START gereedschapswagens met
assortiment MAINTENANCE 495 PM - 4 laden**



6
LADEN

3
MODULES

142
STUKS

516 ST6PA
U05160629

RAL
3020




516 ST6NPA
U05161629

RAL
9005

**START gereedschapswagen met AUTOMOTIVE
assortiment 495 PA - 2 laden**

ASSORTIMENT VOOR ONDERHOUD

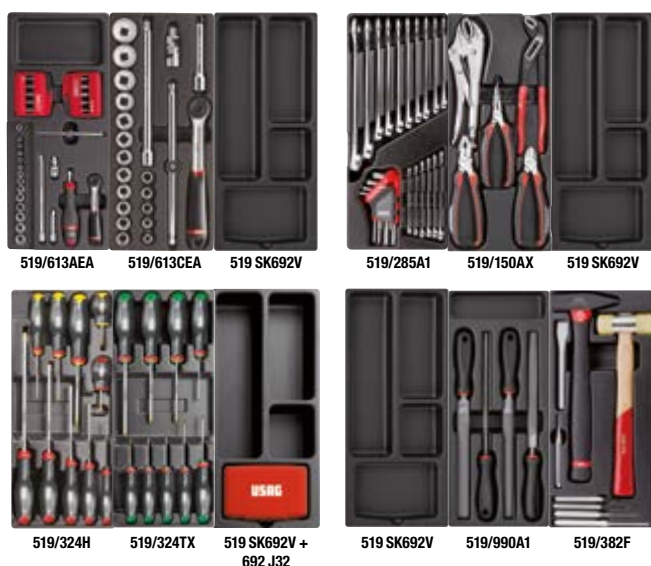

519/613AEA

519/613CEA

519 SK692V

519/285A1

519/150AX

519 SK692V

519/324H

519/324TX

519 SK692V +
692 J32

519 SK692V

519/990A1

519/382F

ASSORTIMENT VOOR AUTOMOTIVE



519/613AEA

519/613CEA

519 SK692V +
692 J32

519/324H

519/285A1

519/150AX



T-SLEUTELS MET GEWRICHT
7-8-10-12-13-17 mm

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/4"), accessoires 1/4" en bits	519/613AEA	42
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/2") en accessoires 1/2"	519/613CEA	22
Ringsteeksleutels (6÷24 mm) hoekbussleutels (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm)	519/285A1	25
Combinatietangen, waterpomptangen, zijknijptangen, extra lange telefoontangen, griptangen	519/150AX	5
Schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS® schroeven	519/324H	10
Schroevendraaiers voor TORX®-schroeven	519/324TX	9
Blokvijl, halfronde, ronde een driekantige vijl	519/990A1	4
Hamer, kunststofhamer, koudbeitel, pendrijver, centerpunt	519/382F	8
Assortiment met schroefbits en omkeerbare ratel	692 J32	32

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/4"), accessoires 1/4" en bits	519/613AEA	42
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/2") en accessoires 1/2"	519/613CEA	22
Schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS® schroeven	519/324H	10
Ringsteeksleutels (6÷24 mm) hoekbussleutels (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm)	519/285A1	25
Combinatietangen, waterpomptangen, zijknijptangen, extra lange telefoontangen, griptangen	519/150AX	5
T-sleutels met cardangewricht en 6-kant dop (7-8-10-12-13-17 mm)	276 CE	6
Assortiment met schroefbits en omkeerbare ratel	692 J32	32

Wilt u alleen het assortiment? Ga naar pagina 29

ASSORTIMENT NIET VINDEN? Kitplanner-gb.usag.it en creëer er één!



6
LADEN

3
MODULES

156
STUKS

516 ST6MM
U05160628

RAL
3020



516 ST6NMM
U05161628

RAL
9005

**START gereedschapswagen met assortiment
voor ONDERHOUD 495 MB - 4 laden**



6
LADEN

3
MODULES

155
STUKS

516 ST6MA
U05160627

RAL
3020




516 ST6NMA
U05161627

RAL
9005

**START gereedschapswagen met AUTOMOTIVE
assortiment 495 MAA - 3 laden**

ASSORTIMENT VOOR ONDERHOUD



519 M 613AEA 519 M 613CEA 519 M 285A1



519 M 127C 519 M 150AX 519 MSK6




519 M 324H 519 M 324STX 519 MSK6+
692 J32



519 M 990A5B 519 M 382 519 MSK6

ASSORTIMENT VOOR AUTOMOTIVE



519 M 285A1 519 M 324H 519 M 324STX



519 M 613AEA 519 M 612CLA



519 M 276C



T-SLEUTELS MET GEWRICHT
8-10-13-17 mm

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/4"), accessoires 1/4" en bits	519 M 613AEA	46
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/2") en accessoires 1/2"	519 M 613CEA	23
Ringsteeksleutels (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Binnenborgveertang en Buitenborgveertang 15-25 en 19-60	519 M 127C	6
Combinatietangen, waterpomptangen, zijknijptangen, extra lange telefoontangen, griptangen	519 M 150AX	5
Schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS® schroeven	519 M 324H	7
Schroevendraaiers voor TORX® Tamper Resistant schroeven	519 M 324STX	8
Blokvijl, Halfronde vijl, Ronde vijl, Vierkante vijl, Driekantige vijl	519 M 990A5B	5
Hamer, kunststofhamer, koudbeitel, pendrijver, centerpunt	519 M 382F	7
Assortiment met schroefbits en omkeerbare ratel	692 J32	32

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/4"), accessoires 1/4" en bits	519 M 613AEA	46
12-Kant doppen, ratel (237 A 1/2") en accessoires 1/2"	519 M 612CLA	35
Ringsteeksleutels (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS® schroeven	519 M 324H	7
Schroevendraaiers voor TORX® Tamper Resistant schroeven	519 M 324STX	8
Seegerringtangen, combinatietang, T-sleutels met zeskantdop (8-10-13-17 mm), bittenset met ratel	519 M 276C	42

Wilt u alleen het assortiment? Ga naar pagina 28



KUNT U UW IDEALE
Ga naar



6
LADEN

4
MODULES

302
STUKS

516 STXL6MM
U05160632

RAL
3020

**START XL gereedschapswagen met assortiment
voor ONDERHOUD 495 MC - 4 laden**



6
LADEN

4
MODULES

302
STUKS

516 STXL6NMM
U05161632

RAL
9005

**START XL gereedschapswagen met assortiment
voor ONDERHOUD 495 MC - 4 laden**




ASSORTIMENT VOOR ONDERHOUD



519 M 612CLA

519 M 613BEA

519 M 613AEA

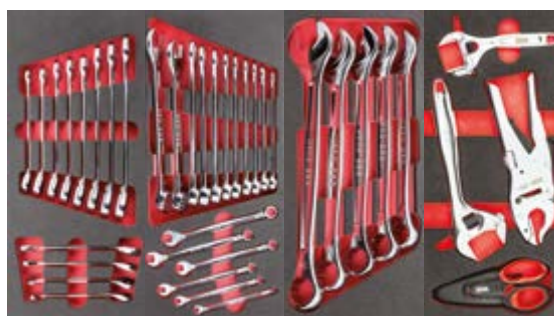


519 M 285KA

519 M 285A1

519 M 285A2

519 M 294B

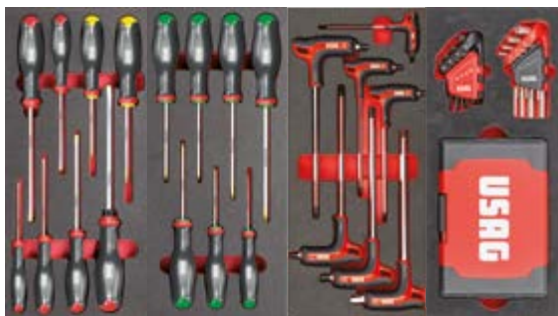

519 M 324H

519 M 324STX

519 M 280HG

519 M 280N1



519 M 127C

519 M 150AX

519 M 382F

519 M 990A5MD

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
6-Kant doppen, ratel (237 A 1/4"), accessoires 1/4" en bits	519 M 613AEA	46
6-Kant doppen, ratel (237 A 3/8") en accessoires 3/8"	519 M 613BEA	22
12-Kant doppen, ratel (237 A 1/2") en accessoires 1/2"	519 M 612CLA	35
Omkeerbare steekringsleutels met ratel 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	519 M 285 KA	12
Ringsteekringsleutels (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Steekringsleutels 27-29-30-32-34 mm	519 M 285A2	5
Verstelbare sleutels, griptange en share	519 M 294B	4
Schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS® schroeven	519 M 324H	7

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
Schroevendraaiers voor TORX® Tamper Resistant schroeven	519 M 324STX	8
Haakse 6-kant stiftsleutels met bimateriaal handgreep (3-4-5-6-7-8-10 mm)	519 M 280HG	7
Set TORX® sleutels voor schroeven en assortiment bits met speciale vormen	519 M 280N1	117
Binnenborgveertang en Buitenborgveertang 15÷25 en 19÷60	519 M 127C	6
Combinatietangen, waterpomptangen, zijknijptangen, extra lange telefoontangen, griptangen	519 M 150AX	5
Blokvijl, Halfronde vijl, Ronde vijl, Vierkante vijl, Driekantige vijl	519 M 990A5B	5
Bankhamer met steel van grafiet, dop, pendrijvers, beitelen en centerpunt	519 M 382F	7

Wilt u alleen het assortiment? Ga naar pagina 28

ASSORTIMENT NIET VINDEN? Kitplanner-gb.usag.it en creëer er één!



6
LADEN

3
MODULES



6
LADEN

3
MODULES

264
STUKS

516 ST6MMEX
U05160634

RAL
3020

START gereedschapswagens met assortiment
MAINTENANCE 495 MMEX - 4 laden



264
STUKS

516 ST6NMMEX
U05161634

RAL
9005

START gereedschapswagens met assortiment
MAINTENANCE 495 MMEX - 4 laden



ASSORTIMENT VOOR ONDERHOUD



519 M 601



519 M 324H

519 M 324STX

519 M 280N1



519 M 127N

519 M 150AX

519 M 382F

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
Combinatietangen, waterpomptangen, zijknijptangen, extra lange telefoontangen, griptangen	519 M 150AX	5
Binnenborgveertang en Buitenborgveertang 19÷60	519 M 127N	4
Set TORX® sleutels voor schroeven en assortiment bits met speciale vormen	519 M 280N1	117
Schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS® schroeven	519 M 324H	7
Schroevendraaiers voor TORX® Tamper Resistant schroeven	519 M 324STX	8

BESCHRIJVING	ITEM	ST.
Bankhamer met steel van grafiet, dop, pendrijvers, beitel en centerpunt	519 M 382F	7
Steekringsleutel, doppen, ratel en accessoires	519 M 601	116

Wilt u alleen het assortiment? Ga naar pagina 28

PROFESSIONELE GEREEDSCHAPSKOFFER 532 T

72
Liter



87
Liter



103
Liter



NEW

532 T

RAL
3020

100 kg



Professionele gereedschapskoffer

- Het speciaal ontworpen profiel vergroot de structurele stijfheid
- Deksel scharnieren van verzinkt staal met een stop punt bij 105° opening
- Structuur van rood RAL 3020 geschilderd staalplaat

CODE	L (mm)	P (mm)	H (mm)	
B U05320016	700	350	350	14 kg
C U05320017	850	350	350	16 kg
D U05320018	1000	350	350	18 kg




Verzinkt stalen grendel voor sluiting
met hangslot (niet meegeleverd)



Zeer grote draaggrepen, geïntegreerd
in de zijpanelen



Deksel met interne versterking
voor maximale sterkte

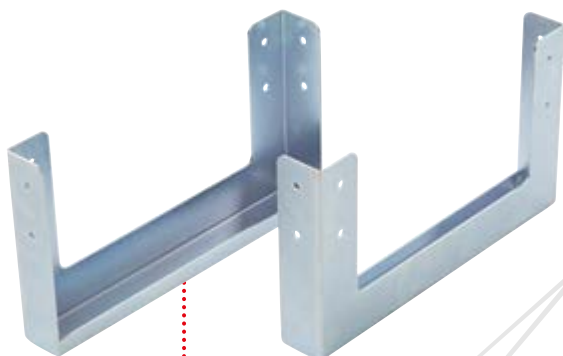

532 TK
U05320001Q

 5 kg  mm  360
↓ 200
↗ 50

Set van verhogers voor gereedschapskoffer

- Compatibel met gereedschapskoffer 532 T
- 3 mm dikke gegalvaniseerde staalplaat

NEW




**ONTWORPEN OM HET TRANSPORT
VAN DE GEREEDSCHAPSKOFFER MET
EEN HEFTRUCK OF PALLETWAGEN
MOGELIJK TE MAKEN.**



001 RV
U00010004

Gereedschapskoffer van dik polypropyleen (leeg)

- Twee verwijderbare panelen met elastische houders voor gereedschappen
- Onderste compartiment met losse verdelers
- Dubbele vergrendeling met sleutel



001 TRV
U00010005

Gereedschapskoffer-trolley van dik polypropyleen (leeg)

- Uitschuifbare aluminium handgreep
- Kogelgelagerde wielen



646/5LV
U06460301

Lange uittrekbare gereedschapskist met vijf compartimenten (leeg)

- Mogelijkheid voor hangslot
- Uitvoering van plaatstaal met anaforsecoating



640 A
U06400001

Organizer (leeg)

- Doorzichtig deksel: onmiddellijk overzicht van de inhoud
- 8 verwijderbare compartimenten waarvan één verder kan worden verdeeld met de 2 geleverde scheidertjes



641 T

Gereedschapskist (leeg)

- Schokbestendig kunststof materiaal
- 2 compartimenten voor kleine objecten in het deksel
- Mogelijkheid voor een slot (niet geleverd)
- Inklapbare handgreep
- Verwijderbare bak

	CODE	L (mm)	P (mm)	H (mm)		
A	U06410004	16"	394	220	162	1,2 kg
B	U06410005	19"	486	266	236	2,1 kg
C	U06410006	24"	595	281	260	2,8 kg



420 mm

MAX
11 kg

CAPACITEIT
34 L



Alle gereedschappen
bij de hand

007/1V

U00070001

2,5 kg
mm
↔ 420
↑ 340
↘ 240

Professionele gereedschapstas (leeg)

- Model in stof met hoge weerstand
- Stevige niet-waterdoorlatende onderkant
- Compartment voor gereedschap
- Aluminium handvat met lederen handgreep
- 2 vakken aan de voorkant voor kleine voorwerpen, 1 zijvak met klittenband sluiting, 1 open zijvak voor snelle toegang tot de inhoud, 4 vakken aan de achterkant afgedekt met een zachte flap
- 2 haken voor rolmeter en 6 elastieken voor het opbergen van gereedschap
- 1 compartiment met 4 elastieken voor het opbergen van gereedschap en 11 elastieken voor schroevendraaiers
- Zachte bovenkant met klittenbandsluiting



490 mm

MAX
15 kg

CAPACITEIT
47 L



Zijvak voor
zaag

007 V

U00070002

4 kg
mm
↔ 490
↑ 350
↘ 220

Professionele gereedschapstas (leeg)

- Model in een stof met hoge weerstand
- Stijve niet waterdoorlatende onderkant
- Compartment om gereedschap op te bergen en compartment voor een zaag
- Aluminium handvat met bedekte handgreep
- Schouderriem voor transport
- Zachte bovenkant bedekt met Velcro



550 mm

MAX
18 kg

CAPACITEIT
33 L



Uitschuifbare
aluminium handgreep

007 TXV

U00070065

5,4 kg
mm
↔ 550
↑ 440
↘ 360

Verrijdbare gereedschapstas (leeg)

- Model in stof met hoge weerstand
- Uitschuifbare aluminium handgreep
- 6 externe zakken en 1 compartiment aan de voorkant voor een zaag
- Compartimenten om gereedschap op te bergen
- Aluminium handvat met lederen handgreep
- Zachte bovenkant met klittenbandsluiting
- Maximaal laadvermogen: 18 kg



Zak vooraan
voor een zaag



Wielen met diameter
van 90 mm



CAPACITEIT
15 L

007 MCV
U00070008



Gereedschapstas (leeg)

- Model van stof met hoge weerstand
- Stijve waterdichte bodem
- Interne gereedschapsvakken
- 3 voorvakken met zachte bovenbescherming
- 3 achtervakken
- Handgrepen met PVC-bekleding
- Schouderriem voor transport



CAPACITEIT
8 L

007 FLV
U00070007



Gereedschapstas (leeg)

- Model van stof met hoge weerstand
- Voorvak met ritssluiting
- Achtervak met klittenbandsluiting
- Stijve versterkte bodem
- Interne gereedschapsvakken
- Handgrepen met PVC-bekleding



CAPACITEIT
9 L

007 PLV
U00070034



Gereedschapstas voor loodgieters (leeg)

- Sterke stof
- Stijve vastgeklonken bodem voor hogere weerstand
- Compartment voor documenten
- Ruimte voor een pijptang van 1,1/2"
- Haak om rolmeter op te hangen
- Verwijderbare schouderriem voor extra comfort tijdens transport
- Twee handgrepen voor betere grip
- Sluiting met klittenband en snelsluitingen





MAX
15 kg

CAPACITEIT
8 L



Opening aan de voorkant voor snelle toegang tot de inhoud



007 RV
U00070033

1,8 kg

mm

↔ 460
↑ 160
↙ 350

Tas voor laptop en gereedschap (leeg)

- Sterke stof
- Stijve versterkte bodem
- De opening aan de voorkant biedt snelle toegang tot de inhoud
- Opgevuld compartiment voor notebook en documenten (binnenmaten 340x240 mm)
- 14 compartimenten, 2 gereedschapsriemen en 1 haak voor rolmeter
- Verwijderbare schouderriem voor extra comfort tijdens transport
- Sluiting met snelsluitingen

MAX
12 kg

CAPACITEIT
30 L



Achtervak voor notebook en documenten



007 SV
U00070004

3,1 kg

mm

↔ 355
↑ 225
↙ 460

Professionele rugzak (leeg)

- Sterke stof
- Verstelbare borstriem
- Opgevuilde heupriem om het gewicht gelijk te verdelen
- Harde waterdichte bodem
- Opbergvak voor gereedschap aan de binnenzijde
- Opbergvakken aan voor- en zijkant
- Documentenvak aan de binnenkant
- Opgevuld compartiment voor notebook en documenten (binnenmaten 340x240 mm)
- Capaciteit: 12 kg



007 TV
U00070006

3,5 kg

mm

↔ 500
↑ 500
↙ 200

Professionele gereedschapstrolley (leeg)

- Cabineafmetingen
- Sterke stof
- Opbergvak voor gereedschap aan de binnenzijde
- Documentenvak aan de voorkant
- Opbergvakken aan de zijkant met bevestigingsbanden voor lange objecten
- Telescopische aluminium handgreep
- Geïntegreerde wielen
- Schouderbevestiging
- Opgevuld compartiment voor notebook en documenten (binnenmaten 340x240 mm)
- Capaciteit: 14 kg

MAX
14 kg

CAPACITEIT
30 L



Achtervak voor notebook en documenten



13 kg 460 mm 158 mm 385 mm

002 JMA


U00020011



181
STUKS

Koffer met assortiment voor onderhoud

- Koffer met aluminium frame en metalen versterking
- Dubbele metalen sluiting met slot (inclusief sleutel)
- Drie panelen met elastische vakken voor het opbergen van gereedschappen
- Basis met gevormd tweekleurig schuim



14 kg 485 mm 200 mm 377 mm

002 JTMA

U00020015



Koffer-trolley met assortiment voor onderhoud

- Koffer met aluminium frame en metalen versterking
- Dubbele metalen sluiting met slot (inclusief sleutel)
- Drie panelen met elastische vakken voor het opbergen van gereedschappen
- Basis met gevormd tweekleurig schuim



14 kg 485 mm 200 mm 377 mm

002 JTME

U00020016



Trolleykoffer met assortiment voor elektrotechniek

- Koffer met aluminium frame en metalen versterking
- Dubbele metalen sluiting met slot (inclusief sleutel)
- Drie panelen met elastische vakken voor het opbergen van gereedschappen
- Basis met gevormd tweekleurig schuim



181
STUKS



ELEKTRISCHE SCHROEVENDRAAIER 324 XP

SNELHEID VAN DE BATTERIJ, NAUWKEURIGHEID VAN UW HAND



LICHT

met 5 LED lampjes aan de voorzijde met automatische uitschakeling na 10 seconden.



MAGNETISCHE BITHOUDER

met boorkop met snelkoppeling.



IP54

HANDGREEP

ergonomisch in rubber, bestand tegen olie en chemicaliën.

IEC 60529



AUTOMATISCHE VERGREDELING

van de bithouder om het koppel met de hand aan te brengen.

CE
EN 60529

TECHNISCHE KENMERKEN

Trillingen (mm/s ²)	1,4
Geluidsvermogen dB(A)	54
Afmetingen (mm)	170x39
Gewicht (gr)	245



LITHIUM

Lithiumbatterij
3.6V - 2.0 Ah

<15%

15÷74%

75÷100%



HERLAADBAAR

LED indicator van de laadstatus van de batterij. Volledig herladen in 70 minuten. (IN: 5V 3A).

ELEKTRISCHE SCHROEFMACHINE



300 RPM
0,9 Nm

DE SNELHEID

Werkt aan een toerental van 300 tpm afkomstig van de elektrische motor.

UW NAUWKEURIGHEID

Voltooi het aanhalen met de nauwkeurigheid van een gewone schroevendraaier.



10 Nm



Stevig nylon



Elastische opbergglusjes voor bitjes



324 XP/B16
U03240801

16
STUKS

Zak met schroefmachine en bits

- Schokbestendige nylon tas met riemhaak
- Elastieken bitjeshouder en USB-C kabelcompartiment



SCHROEVENDRAAIERS 324 TOPPRESTATIES



GREEP VAN DRIE MATERIALEN

- ❶ Buitenkant van polyurethaan, bestand tegen olie en chemicaliën.
- ❷ Huis van polyamide bestand tegen toegepaste krachten.
- ❸ Binnengedeelte van polyamide van hogere dichtheid voor perfecte aansluiting op het blad.

VERSTERKT BLAD

Chroom Silicium Vanadiumstaal dat de beste mechanische weerstand mogelijk maakt.

TOP PRESTATIES PUNT

Zink coating. Perfecte vorm. Behandeld tegen corrosie.

SOFT-GRIP COATING

Beter comfort tijdens gebruik. Grotere overbrenging van de torsie.

ANTI-WEGROLLEN VORM



YouTube



324 SH5

U03240645

Set van 5 schroevendraaiers voor gleufschroeven en PHILLIPS®-schroeven

- 324 D/0,8x4x100-1x5,5x125.
- 324 PH/0x75-1x75-2x100.

5
STUKS



324 SH8

U03240650

Set van 8 schroevendraaiers voor gleufschroeven en PHILLIPS®-schroeven

- 324 D/0,4x2,5x50.
- 324/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150.
- 324 PH/0x75-1x75-2x100.

8
STUKS



324 SH12

U03240651

Set van 12 schroevendraaiers voor sleufkop-, PHILLIPS®, POZIDRIV®, SUPADRIV®-schroeven

- 324 D/0,4x2,5x50.
- 324/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150.
- 324 N/1x5,5x35.
- 324 PH/0x75-1x75-2x100.
- 324 NPH/2x35.
- 324 PZ/1x75-2x100.

12
STUKS



324 STX/S7

U03240662

Set van 7 schroevendraaiers voor TORX®-schroeven (Tammer Resistant - Fraudebestendig)

- 324 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150.

7
STUKS



SCHROEVENDRAAIERS 322

KWALITEIT EN GEMAK.



7
STUKS



322 SH7

U03220254

Set van 7 schroevendraaiers voor gleuf- en PHILLIPS®-schroeven

- 322 0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150
- 322 PH/1x100-2x125



10
STUKS



322 SH10

U03220255


Set van 10 schroevendraaiers voor gleuf-PHILLIPS® and POZIDRIV®-schroeven

- 322 0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150
- 322 PH/OX75-1x100-2x125
- 322 PZ 1x100-2x125

SCHROEVENDRAAIERS 091

1000V ISOLATIE - EN 60900.

USAG SLIM

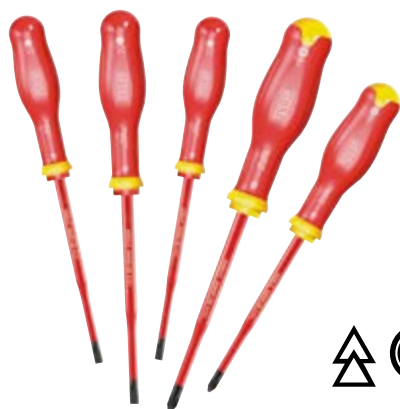

5
STUKS

091 D/SH5

U00910119

Set van 5 SLIM-schroevendraaiers voor sleufkop en PHILLIPS®-schroeven - 1000 V

- 091 D/0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x125
- 091 DPH/1x100-2x125



5
STUKS

091 SH5

U00910100

Set van 5 schroevendraaiers voor sleufkop- en PHILLIPS®-schroeven - 1000 V

- 091/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125
- 091 PH/1x100-2x125



8
STUKS

091 SH8

U00910106

Set van 8 schroevendraaiers voor sleufkop- en PHILLIPS®, POZIDRIV®, SUPADRIV®-schroeven - 1000 V

- 091/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- 091 PH/1x100-2x125
- 091 PZ/1x100-2x125

6-kant sleutels en schroefbits

**GEÏNTEGREERDE
OMKEERBARE
RATEL**



YouTube

**8
STUKS**



333 K/SH8
U03330142



COMBIDRIVE set met bits

- Geleverd met 6 verschillende schroevendraaiersets van 1/4"

BESCHRIJVING	ITEM/MAAT	ST.
COMBIDRIVE handgreep met 3 functies	333 K	1
COMBIDRIVE magnetische bithouder	333 1/4 MG	1
Schroefbit voor gleufschroeven -1/4"	660/0,6x4,5-1x5,5	2
Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH 1-2	2
Schroefbit voor binnenzesantschroeven -1/4"	660 E 3-4	2

**GEÏNTEGREERDE
OMKEERBARE
RATEL**



USAG 660-bitjes
niet inbegrepen

**10
STUKS**



333 K/SB10
U03330143



COMBIDRIVE set in nylon zak

- Geleverd met 8 verschillende schroevendraaiersets
- Nylon tas met riemhaak

BESCHRIJVING	ITEM/MAAT	ST.
COMBIDRIVE handgreep met 3 functies	333 K	1
COMBIDRIVE magnetische bithouder	333 1/4 MG	1
Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor gleufschroeven	333 I 0,6x3,5-0,8x4/1x5,5-1,2x6,5	2
Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven	333 PH 0-1/2-3	2
Omkeerbare COMBIDRIVE kling voor TORX®-schroeven	333 TX T8-T9	4
	333 STX T10-T15/T20-T25/T30-T40	

280 TQ
U02800800


T-sleutel bithouder

- Dubbele magnetische bithouder 1/4"
- Maximale capaciteit van de bithouder: 6 mm zeskantbit of T40 TORX® bit
- Enkel uiteinde met 1/4" vierkante dopaansluiting
- Speciaal chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde uitvoering



YouTube

210 mm lengte

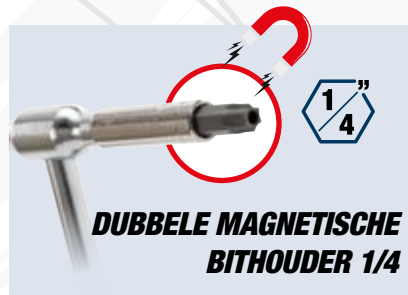

**DUBBELE MAGNETISCHE
BITHOUDER 1/4**



**1/4" VIERKANTE
DOPAANSLUITING**

XGRIP

GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

ga naar pagina 4



YouTube

280 T 6-KANT STIFTSLEUTELS GEGARANDEERDE VEILIGHEID



**SPECIAAL STAAL
CHROME VANADIUM**

HANDGREEP BEVESTIGING

Maximale weerstand.



USAG-SLEUTELS OVERIGE SLEUTELS

GEGARANDEERDE VEILIGHEID

- + 30% weerstand tegen torsie vergeleken met ISO 2936-regels.
- Wanneer de lostrekkraft wordt bereikt, zal de sleutel vervormen maar niet breken.

7
STUKS



280 T/SE7

U02800903

7-delige T-sleutelset voor binnenzeskantschroeven

- 280 T/2-2,5-3-4-5-6-8 mm

8
STUKS



280 TTX/SE8

U02800686

8-delige T-sleutelset voor TORX® schroeven

- 280 TTX/T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25

6
STUKS



280 TTS/SE6

U02800760

**6-delige binnenzeskant
T-stiftsleutelset met kogelkop**

- 280 TTS/2,5-3-4-5-6-8 mm

6
STUKS



280 TK/SE6

U02800020

**Binnenzeskant T-stiftsleutelset
met wringstaaf**

- 280 TK/2,5-3-4-5-6-8 mm



Kogelkop

**Verschuifbare
wringstaaf**

HAAKSE 6-KANT STIFTSLEUTELS MET HANDGREEP



GEGARANDEERDE VEILIGHEID

- + 30% weerstand tegen torsie vergeleken met ISO 2936-regels
- Wanneer de lostrekkraft wordt bereikt, zal de sleutel vervormen maar niet breken.

**Zelfde kling als
de 280 T-sleutels**

**ERGONOMISCHE BIMATERIAAL
HANDGREEP**

**CHROOM
VANADIUMSTAAL**



**6
STUKS**



280 HG/SE6

U02801460

Set van haakse 6-kant
stiftsleutels met bimateriaal
handgreep

- 280 HG/2,5-3-4-5-6-8 mm

**6
STUKS**



280 HGTS/SE6

U02801463

Set van 6 haakse 6-kant
stiftsleutels met kogelkop en
bimateriaal handgreep

- 280 HG/2,5-3-4-5-6-8

Kogelkop



**6
STUKS**



280 HAP/SE6

U02800462

Set van 6 haakse 6-kant stiftsleutels
met handgreep, inch maten

- 280 HAP 1/4-7/32-5/32-5/16-3/8-3/16

**6
STUKS**



280 HATX/SE6

U02800464

Set van 6 haakse TORX®
stiftsleutels met handgreep

- 280 HATX/T8-T10-T15-T20-T25-T30

6-kant sleutels en schroefbits



32
STUKS



YouTube



49
STUKS



692 J32

U06920042

Assortiment met schroefbits en omkeerbare ratel - 1/4"

BESCHRIJVING	MAAT	ST.
Schroefbits voor gleufschroeven	4-5,5-6,5-8	4
Schroefbits voor kruiskopschroeven	PH 1-2-3	3
Schroefbits voor kruiskopschroeven	PZ 1-2-3	3
Schroefbits voor binnenzesantschroeven	3-4-5-6	4
TORX® schroefbits	T8-10-15-20-25-30-40	9
TORX® veiligheidsschroeven schroefbits	STX 10-15-20-25-27-30-40	7
Magnetische bithouder 1/4"		1
Magnetische omkeerbare ratel 1/4"		1

692 J49

U06920041

Assortiment met schroefbits - 1/4"

BESCHRIJVING	MAAT	ST.
Schroefbits voor gleufschroeven	4-4,5-5,5-6,5-6,5-8	6
Schroefbits voor kruiskopschroeven PH	1-1-2-2-2-3	6
Schroefbits voor kruiskopschroeven PZ	1-1-2-2-2-3-3	7
Schroefbits voor binnenzesantschroeven	2-3-3-4-4-5-5-6-6	9
TORX® schroefbits	TX 10-10-15-15-20-20-25-25-30-30	10
TORX® veiligheidsschroeven schroefbits	STX 10-15-15-20-20-25-25-30-30-40	10
Magnetische bithouder 1/4"		1



Kleurcodering voor
snelle identificatie
van de dop



50 mm



664 S25

U06640111

**Assortiment lange bits voor
slagmoersleutels - 1/4"**

• Kunststof doos

BESCHRIJVING	MAAT	ST.
bits voor gleufschroeven	3-4-5-6	4
bits voor PHILLIPS® schroeven PH	1-2(x2)-3(x1)	5
bits voor POZIDRIV® schroeven PZ	1-2(x2)-3(x1)	5
bits voor TORX® schroeven	T15-T20-T25-T30-T40	5
bits voor 6-kant schroeven	2-3-4-5-5,5	5
magnetische bithouder		1

25
STUKS



664 B/S7

U06640015

**Assortiment magnetische schroefbits
voor 6-kant schroeven - 1/4"**

• Compacte kunststof doos



7
STUKS



**5,5-6-7-8
10-12-13 mm**



6-kant sleutels en schroefbits



900 g
mm
215
45
150

BESCHRIJVING	MAAT	ST.
Schroefbits voor gleufschroeven	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8	9
Schroefbits voor PHILLIPS® schroeven	PH 00-0-1-1-2-2-3-4 PZ 1-2-2-3-4	13
Schroefbits voor binnenzeskrantschroeven	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4"	20
TORX® schroefbits	T 8-9-10-15-20-25-27-30-40-45	10
TORX® veiligheidsschroeven schroefbits	STX 8-10-15-20-25-27-30-35-40	9
Tri-Wing schroefbits	1-2-3-4	4
Spanner schroef	4-6-8-10-12	5
Torqset schroefbits	6-8-10	3
Vierkante schroefbits	0-1-2-2-3	5
Clutch schroefbits	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16	5
XZN schroefbits	M5-M6-M8	3
Schroefbits voor binnenzeskrantschroeven met gat	7/64-1/8-9/64-5/32"	12
Magnetische bithouder 1/4"	1/4x60mm	2

692 J100
U06920043

Assortiment met schroefbits voor speciale vormen - 1/4"

100
STUKS



COMPACTE STEUNEN MET SNELEXTRACTIESYSTEEM



**Bekijk
de video**



YouTube



9
STUKS




280 LTS/S9
U02800084

9-delige lange stiftsleutelset met kogelkop

- 280 LTS/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



8
STUKS



280 LTSTX/S8
U02800078

8-delige stiftsleutelset met kogelkop voor TORX® schroeven

- 280 LTSTX/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



**Extra lang model +30%
langer dan de
standaard 280 LTS**

9
STUKS



280 XLTS/S9
U02800184

9-delige lange stiftsleutelset met kogelkop

- 280 XLTS/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

XGRIP



GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

ga naar pagina 4

TANGEN "AX"

VERCHROOMDE UITVOERING. BI-MATERIAAL HANDGREPEN



knipt pianodraad met 30% minder kracht in vergelijking met de maximum waarde, opgeslagen in de Europese regelgeving volgens ISO5749 (kniptangen) – ISO5746 (tangen)

YouTube



SNIJRANDEN MET INDUCTIEHARDING
voor maximale efficiëntie tijdens het knippen van pianodraad.

**STEUNPUNT
DICHTERBIJ DE
SNIJRANDEN**
zodat snijden minder
inspanning vraagt.

**ERGONOMISCHE
BI-MATERIAAL
GREEP**

**USAG
GREEP**



- KRACHTNODIG

**OVERIGE PRODUCTEN
OP DE MARKT**



+ KRACHTNODIG

Minimale inspanning als resultaat van door het prestigieuze US Ergonomics Institute uitgevoerde studies over vermoeidheid van de spieren



150 AX/SE3

U01500201

**3
STUKS**

**Assortiment met
combinatietang, extra lange
telefoontang en zijknijptang**

- Combinatietang 150 AX 180
- Extra lange telefoontang met rechte kaken 133 AX 160
- Zijknijptang 188 AX 160



085 EX/SE3

U00850121

**3
STUKS**

**Assortiment met combinatietang,
half-ronde tang met lange rechte
bek en zijknijptang 1000 V**

- Half-ronde tang met extra lange rechte bek 081 EX 160
- Combinatietang 085 EX 180
- Zijknijptang 087 EX 160



1000 V

**MAX.
CAPACITEIT
80 MM**



135 B

U01350510

**Griptang met tandheugelsysteem
en lange kaken**

- Gesmede kaken
- Profiel ontworpen voor perfecte grip zelfs op ronde oppervlakken
- Handgrepen met gepatenteerd opening systeem
- Handgreep met geïntegreerde grip instelling
- 5-standen tandheugelsysteem

**MAX.
CAPACITEIT
135 MM**



135 C

U01350530

**Griptang met tandheugelsysteem
en lange kaken**

- Gesmede kaken
- Profiel ontworpen voor perfecte grip zelfs op ronde oppervlakken
- Handgrepen met gepatenteerd opening systeem
- Handgreep met geïntegreerde grip instelling
- 5-standen tandheugelsysteem

HOGE-HEFBOOM DIAGONALE KNIPTANG 189 AG

20% MINDER INSPANNING IN VERGELIJKING MET EEN STANDAARD DIAGONALE KNIPTANG

**MAX.
SNIJDIAETER
Ø 3 mm**



VERZET SCHARNIERPUNT

Verhoogt het hefboomeffect, waardoor de inspanning die nodig is voor het knippen aanzienlijk wordt verminderd

189 AG
U01890200

ISO 5746

Hoge-hefboom diagonale kniptang met offset scharnierpunt

- Veilige grip op de draad tijdens het knippen, dankzij het ontwerp van de bekken
- Perfect voor zowel veeleisende knipbeurten als repetitieve kniptaken op kleinere diameters
- Geïntegreerd draadsysteem aan de achterkant van de kop
- Ergonomische bi-materiaal handgrepen
- Transparante coating afwerking

NEW



**GAT VOOR
DRAADTREKKEN**



VERZONKEN



**VOOR KUNSTSTOF
MATERIAAL**



**VERZONKEN ONDER
EEN HOEK VAN 45°**



**VOOR KUNSTSTOF
MATERIAAL**

186 C

Diagonaal snijdende nijpers die door kunststof kunnen snijden

- Ronde bekken
- Springt automatisch open door middel van veer
- Handgrepen bedekt met PVC

187 C

U01870001


Diagonaal snijdende tang, met hoek van 45° en vlakke snijkant voor kunststoffen

- Afgeronde, dunne bek
- Met veermechanisme
- Handgrepen bekleed met PVC
- Speciaal chroom-vanadiumstaal
- Glanzende afwerking met gepolijste kop

CODE	L	
U01860060	150 mm	22 mm
U01860061	180 mm	27 mm

**VOOR HET GLAD AFSNIJDEN VAN DE GIETLOOP
DIE ONTSTAAT TIJDENS HET SPUITGIETEN**

127 N EN 128 N ASSORTIMENT



MAXIMALE WEERSTAND

Tips van verenstaal in de
neus bevestigd



4
STUKS



127 N/SE4S

U01270046

10÷25 mm

Set van 4 seegerringtangen

- Binnenborgveertangen **127 N** 12÷25, **127 PN** 12÷25,
buitenborgveertangen **128 N** 10÷25, **128 PN** 10÷25

127 N/SE4


U01279000P

19÷60 mm

Set van 4 seegerringtangen

- Binnenborgveertangen **127 N** 19-60, **127 PN** 19-60,
buitenborgveertangen **128 N** 19-60, **128 PN** 19-60

127 C EN 128 C ASSORTIMENT



MAXIMALE TOEGANKELIJKHEID

Neus en tip in
een enkel huis



4
STUKS



127 C/SE4S

U01270045

10÷25 mm

Set van 4 seegerringtangen

- Binnenborgveertangen **127 C** 12÷25, **127 CP** 12÷25,
buitenborgveertangen **128 C** 10÷25, **128 CP** 10÷25

127 C/SE4

U01270040

19÷60 mm

Set van 4 seegerringtangen

- Binnenborgveertangen **127 C** 19-60, **127 CP** 19-60,
buitenborgveertangen **128 C** 19-60, **128 CP** 19-60

TANDHEUGELTANGEN



TANDHEUGELMECHANISME

waarmee u moeiteloos en met meer precisie borgringen met een grote diameter kunt verwijderen en monteren



127 M
U01270051



Tandheugeltang met rechte bek voor grote interne borgringen



127 MP
U01270050



Tandheugeltang met bek met hoek van 45° voor grote interne borgringen

128 M
U01280051



Tandheugeltang met rechte bek voor grote externe borgringen

128 MP
U01280050



Tandheugeltang met bek met hoek van 45° voor grote externe borgringen

E-TYPE BORGVEERTOOLKIT

5
STUKS



126 E
U01260001


E-type borgveertoolkit



VERWISSELBARE BLADEN

INZETSTUK
Montagezijde

VRIJGAVE
Demontagezijde



NEW



6-7-8-9 mm

WATERPOMPTANG 174 CX TANG EN SLEUTEL IN ÉÉN GEREEDSCHAP.




SNEL AFSTELBAAR SLUITSYSTEEM

zonder op de knop te drukken.



PARALLELE BEKKEN

Intern design dat perfect bij de 6-kant past.



PLATTE BEKKEN



YouTube

METRISCHE SCHAAL

**MULTIPOSITIE REK MET
ACHTERTANDEN**

**HANDGREPEN BEKLEED
MET ANTISLIP PVC**

174 CX

Verstelbare tangsleutel

CODE	L	OPENING
U01740000	180 mm	43 mm
U01740001	250 mm	58 mm
U01740002	300 mm	73 mm

NEW

**GROTE CAPACITEIT
OPENING +20%**



YouTube

294 AD

Verstelbare sleutels met snelaanpassing

- Snelle aanpassing door terugtrekking van de rol
- Grote capaciteit: opening +20% vergeleken met de standaard
- Schaal met dubbele indeling: millimeters en inches
- Kop onder een hoek van 22°
- Stalen rol
- Ophangoog
- Verchroomde afwerking

CODE	L	OPENING
U02940011	110 mm - 4"	17 mm
U02940012	150 mm - 6"	23 mm
U02940013	200 mm - 8"	33 mm
U02940014	250 mm - 10"	38 mm
U02940015	300 mm - 12"	41 mm
U02940016	380 mm - 15"	50 mm
U02940017	460 mm - 18"	63 mm

**SNELLE AFSTELLING DOOR
DE ROL NAAR ACHTER TE
TREKKEN NAUWKEURIGE
AFSTELLING
DOOR DE ROL TE DRAAIEN**



**GROTE CAPACITEIT
OPENING +20%**



YouTube

294 AG

Omkeerbare verstelbare sleutels met handgreep

- Past in de standaard-positie op een zeskantig profiel
- Past, wanneer de beweegbare tand wordt omgekeerd, op een rond profiel
- Grote capaciteit: opening +20% vergeleken met de standaard
- Schaal met dubbele indeling: millimeters en inches
- Ergonomische handgreep uit twee materialen
- Kop onder een hoek van 22°
- Stalen rol
- Ophangoog
- Verchroomde afwerking

CODE	L	OPENING
U02940023	200 mm - 8"	33 mm
U02940024	250 mm - 10"	38 mm
U02940025	300 mm - 12"	41 mm

**DE VERPLAATSBARE
BEK OMKEREN ZODAT U
EEN ZESKANTIG
OF ROND PROFIEL KUNT
VERDRAAIEN**



STANDAARDPOSITIE OMGEKEERDE BEK



Slechts 150 mm

**MAX
OPENING
34 MM**

294 AC

U02940010

Korte verstelbare sleutel


- 46% minder lang in vergelijking met een standaard moersleutel
- Dezelfde bek-opening als een 12" moersleutel
- Lichtgewicht en compact voor optimale toegankelijkheid
- Regelsysteem met stalen rol
- Schaal in millimeters op de sleutelkop
- Verchroomde uitvoering



-46%

**46% MINDER LANG
IN VERGELIJING
MET EEN STANDAARD
MOERSLEUTEL**

RATELSTEEKKRINGSLEUTEL 285 KA MET BORGRING.



DUBBEL T-GEDEELTE

Uitstekende weerstand tegen buiging.

OPTIMALE POSITIE



**STALEN VEERRING IN HET
12-KANT RINGRATELGEDEELTE
ZORGT VOOR EEN VASTE
POSITIE OP DE MOER**



**STEEKZIJDJE VOORZIEN VAN
ANTISLIPSYTEEM VOOR
BETERE GRIP
TIJDENS HET SLEUTELWERK**

KRACHTIGE RATEL

de ratelring van USAG-steeksleutels 285 KA presteert beter dan statische aanhaalkoppeltests en bereiken een aanhaalkoppel van +50% vergeleken bij de waarde die ISO-regels 1711-1 vragen



YouTube

8
STUKS

8÷19 mm



285 KA/DS8

U02856058

**8-delige omkeerbare
ratelsteekkringsleutelset met borgring**

- 285 KA 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Geleverd met kunststof houder

12
STUKS

7÷19 mm




285 KA/DS12

U02856062

12-delige omkeerbare ratelringsteeksleutelset met borgring

- 285 KA 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Geleverd met kunststof etui

RATELSTEEKKRINGSLEUTELSET MET KNIEGEWRICHT 285 KF

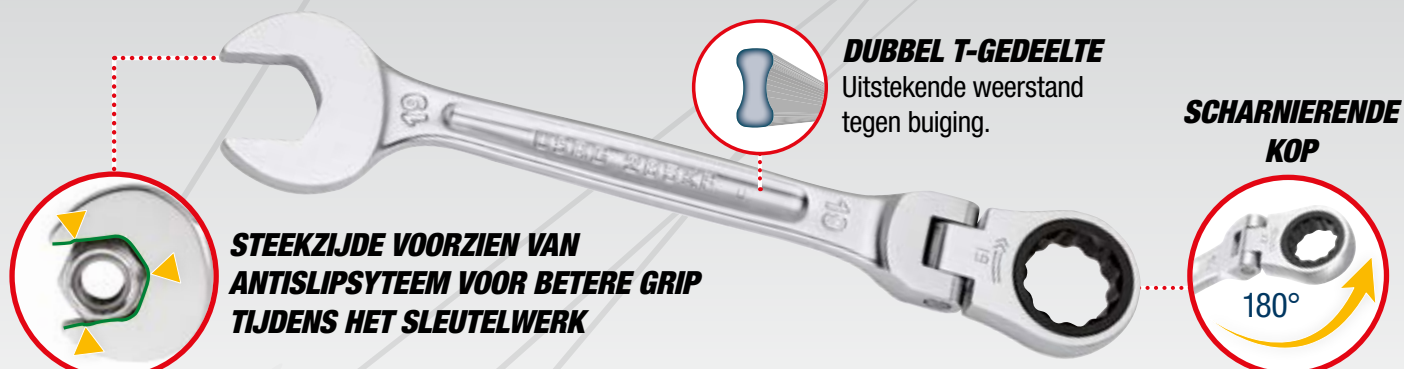

5
STUKS

8÷19 mm

285 KF/SE5
U02856160

5-delige ratelsteekkringsleutelset met kniegewricht

- 285 KF 8-10-13-17-19 mm



8
STUKS


8÷19 mm

285 KF/DS8
U02856158

8-delige ratelsteekkringsleutelset met kniegewricht

- 285 KF 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Geleverd met kunststof houder

285 KB PLATTE RATELSTEEKKRINGSLEUTELSET

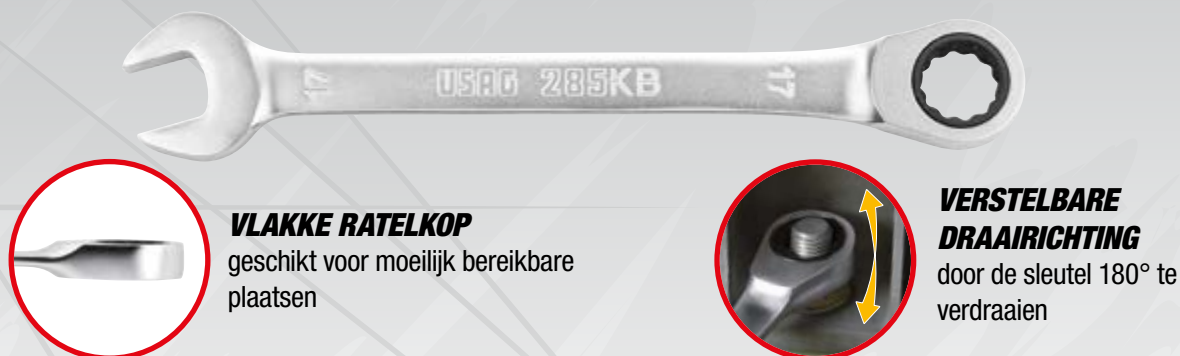

7
STUKS

8÷19 mm

285 KB/DS7
U02856341

7-delige platte ratelsteekkringsleutelset

- 285 KB/8-10-12-13-14-17-19 mm.
- Geleverd met kunststof houder



12
STUKS

8÷19 mm

285 KB/DS12
U02856342

12-delige platte ratelsteekkringsleutelset

- 285 KB/8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm.
- Geleverd met kunststof houder



YouTube

STEEKRINGSLEUTEL 285 RESISTENT EN ERGONOMISCH.




GEBOGEN OPEN UITEINDE

onder een hoek van 15° ten opzichte van de as van de steeksleutel.

DUBBEL T-GEDEELTE

Uitstekende weerstand tegen buiging.



SPECIALE RINGVORM

Ideaal voor werkzaamheden aan moeilijk te bereiken moeren.



TOP PRESTATIES

De steekzijde en 12-kant ringzijde van de steekringsleutel 285 presteert beter dan statische aanhaalkoppeltests en bereikt een aanhaalkoppel van +50% vergeleken bij de waarde die ISO-regels 1711-1 vragen

ISO 1711-1 SAE AS 954E



8
STUKS

285 DS8

U02850863

8-delige steekringsleutelset

- 285/8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Geleverd met kunststof houder



8÷19 mm



12
STUKS

285 DS12

U02850864

12-delige steekringsleutelset

- 285/7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Geleverd met kunststof houder



7÷19 mm

IN INCH



5
STUKS

285 P/SE5

U02850856

5-delige steekringsleutelset, inch maten

- 285 P 1/4-3/8-7/16-1/2-9/16"



1/4÷9/16"



26
STUKS

285 SE26

U02850861

26-delige steekringsleutelset

- 285/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm



6÷32 mm

XGRIP

GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

ga naar pagina 4

Just **USAG** 285 J STEEKRINGSLEUTELSET



BEKHOEK 15°



**12-KANT RING
VAN 15°**

**7
STUKS**

8÷19 mm

285 J/DS7
U02851745

- 7-delige steekringsleutelset**
- 285 J/8-10-12-13-14-17-19 mm.
 - Geleverd met kunststof houder

**12
STUKS**

8÷19 mm

285 J/DS12
U02851746

- 12-delige steekringsleutelset**
- 285 J/8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm.
 - Geleverd met kunststof houder

**8
STUKS**

6÷22 mm




252 N/SR8
U02520862

- 8-delige steeksleutelset**
- 252 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

**8
STUKS**

7÷19 mm

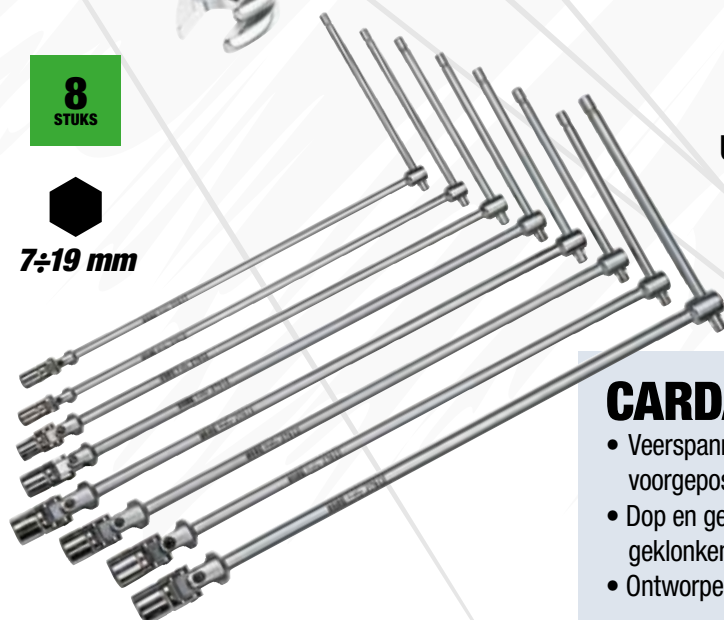

UNI 6743

276 CE/SE8
U02760484

8-delige T-sleutelset met cardangewricht

CARDANGEWRIGHT

- Veerspanning voor ideale voorgepositioneerde afstelling
- Dop en gewricht zijn bevestigd dmv geklonken stalen pen voor perfecte krachtsverdeling
- Ontworpen en gefabriceerd volgens UNI 6743voorschrift





16
STUKS



1 kg
mm
190
58
144

601 1/4-1/2" JTX16

U06010009

Assortiment TORX® doppen in modulaire doos

BESCHRIJVING	MAAT	ST.
TORX® doppen 1/4"	E6-E7-E8-E10	4
TORX® doppen 1/2"	E12-E14-E16-E18	4
TORX® schroefbits 1/4"	T10-T15-T20-T25	4
TORX® schroefbits 1/2"	T30-T40-T45-T50	4



34
STUKS



1 kg
mm
190
58
144

601 1/4" J34

U06010001

Assortiment met 6-kant dopsleutels en schroefbits in modulaire doos

BESCHRIJVING	MAAT	ST.
6-kant doppen 1/4"	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Handgreep met aandrijfvierkant 1/4"		1
Omkeerbare ratel 1/4"		1
Verlengstukken 1/4"	55-100	2
Schroefbits voor gleufschroeven 1/4"	4-5,5-6	3
Schroefbits voor kruiskopschroeven 1/4" PH	1-2-3	3
Schroefbits voor binnenzeskanthoeken	4-5-6	3
TORX® schroefbits 1/4"	T10-T15-T20-T25-T30-T40	6
Cardangewricht 1/4"		1
Bithouderdopsleutel 1/4-1/4"		1



22
STUKS



4 kg
mm
375
80
186

601 1/2" J22

U06010003

Assortiment met 6-kant dopsleutels in modulaire doos

BESCHRIJVING	MAAT	ST.
6-kant doppen 1/2"	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	17
Omkeerbare ratel 1/2"		1
Verlengstukken 1/2"	130-250	2
Cardangewricht 1/2"		1
T-handgreep 1/2"		1

USAG-KWALITEIT VOOR EEN *Just* PRIJS



1/4"
1/2"

8 kg
mm
415
92
283

100
STUKS



601 1/4-1/2" J100
U06010011

Assortiment 6-kant dopsleutels en schroefbits in modulaire doos



Op te bergen in de laden van de USAG gereedschapswagens



1/4"
1/2"

7 kg
mm
415
92
283

82
STUKS



601 1/4-1/2" J82
U06010010

Assortiment met 6-kant dopsleutels en ringsteeksleutels in modulaire doos



Op te bergen in de laden van de USAG gereedschapswagens



OMKEERBARE RATEL 237 A MET GESLOTEN MECHANISME IP51.



Omkeersysteem
ingebouwd in de behuizing




Kopdikte kleiner
dan standaard modellen



YouTube

CONISCHE HANDGREEP
in antislip bimateriaal.



1. Nieuwe gepatenteerde pal
2. Beschermend membraan

TOPPRESTATIE

1. Statische torsieweerstand:
+30% vergeleken met de waarde die overeenkomstig de ISO 3315-regelgeving vereist is, dankzij de gepatenteerde pal.
2. Resistent:
verzekert tweemaal de aanhaalcycli in vergelijking met standaardproducten op de markt, met beschermingsgraad IP51.



1/4"

237 1/4" A

U02370102

Omkeerbare ratel met gesloten
mechanisme (IP51 gecertificeerd)



3/8"

237 3/8" A

U02370104

Omkeerbare ratel met gesloten
mechanisme (IP51 gecertificeerd)



1/2"

237 1/2" A

U02370106

Omkeerbare ratel met gesloten
mechanisme (IP51 gecertificeerd)

OMKEERBARE RATEL MET DRAAIENDE HANDGREEP

1/4"

237 1/4" AK

U02370003

Omkeerbare ratel met draaiende handgreep



1/2"

237 1/2" AK

U02370009

Omkeerbare ratel met draaiende handgreep





23
STUKS



606 1/2" EA
U06060302



3 kg
mm
↔ 330
↑ 60
↙ 215

Assortiment 6-kant dopsleutels in ABS koffer

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem

BESCHRIJVING	ITEM/MAAT	ST.
6-kant dopsleutel	235 1/2 EN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	19
Verlengstuk	236 1/2 125-250	2
Cardangewricht	241 1/2	1
Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/2	1



19
STUKS



606 1/4" EA
U06060101



1 kg
mm
↔ 210
↑ 60
↙ 130

Assortiment 6-kant doppen in ABS koffer

- Schokbestendige ABS koffer met snelsluitsysteem

BESCHRIJVING	ITEM/MAAT	ST.
6-kant dopsleutel	235 1/4 EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Verlengstuk	236 1/4 50-100	2
Cardangewricht	241 1/4	1
T-handgreep met verschuifbaar aandrijfviervkant	240 1/4	1
Handgreep met aandrijfviervkant	243 1/4	1
Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme (IP51 gecertificeerd)	237 A 1/4	1



17
STUKS



612 3/4" EB
U06120017



13 kg
mm
↔ 425
↑ 83
↙ 395

Assortiment 6-kant dopsleutels in plaatstalen koffer

BESCHRIJVING	ITEM/MAAT	ST.
6-kant dopsleutel	235 3/4 N 22-23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50	13
Verlengstuk	236 3/4 200-400	2
T-handgreep met verschuifbaar aandrijfviervkant	240 3/4 N	1
Omkeerbare ratel met gesloten mechanisme	237 B 3/4	1

612 3/4" B
U06120016



12-KANT
DOPSLEUTELS

Assortiment 12-kant dopsleutels in plaatstalen koffer

XGRIP



GEREEDSCHAPSASSORTIMENT
ga naar pagina 4



YouTube



MINI-AANHAALBEREIK

Compacte afmetingen.
Topprestaties.

606 1/4" SK

U06060012

Assortiment met 31 bits en omkeerbare ratel

BESCHRIJVING	ITEM/MAAT	ST.
Omkeerbare ratel	237 1/4" SFK	1
Schroefbit voor gleufschroeven -1/4"	660 0,5x4-1x5,5	2
Schroefbit voor binnenzeskschroeven -1/4"	660 E 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8	9
Schroefbit voor PHILLIPS®-kruiskopschroeven -1/4"	660 PH 1-2-3	3
Schroefbit voor POZIDRIV® - SUPADRIV® kruiskopschroeven -1/4"	660 PZ 1-2-3	3
Bit dopsleutelhouder -1/4"	660 Q 1/4"	1
Schroefbit voor TORX® Tamper Resistant-schroeven -1/4"	660 STX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
Schroefbit voor TORX®-schroeven -1/4"	660 TX T6-T7-T8-T9	4
Magnetische bithouder - 1/4"	672 1/4" MG 100	1



31
STUKS

1/4"

350 g
mm
↔ 120
↓ 30
↗ 60



610 1/4" EFK

U06100001

Assortiment korte 6-kant dopsleutels en omkeerbare ratel in bimateriaal koffer



YouTube



11
STUKS

1/4"

265 g
mm
↔ 120
↓ 30
↗ 60

5,5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14 mm

KORTE 6-KANT DOPSLEUTELS

Voor betere toegankelijkheid ook met een standaard ratel.



237 1/4" SK

U02370062


Omkeerbare ratel met verlengstuk

- 180° zwenkkop
- Omkeersysteem met geïntegreerde hendel
- Ratelmodus: maximale toegankelijkheid met compacte kop en verstelbaar scharnier
- T-handgreepsleutelmodus: het verlengstuk (l 100 mm) wordt een dwarsstang en de ratel kan worden gebruikt als een bithouder met T-handgreep



1/4"

ASSORTIMENT VAN DOPADAPTERS

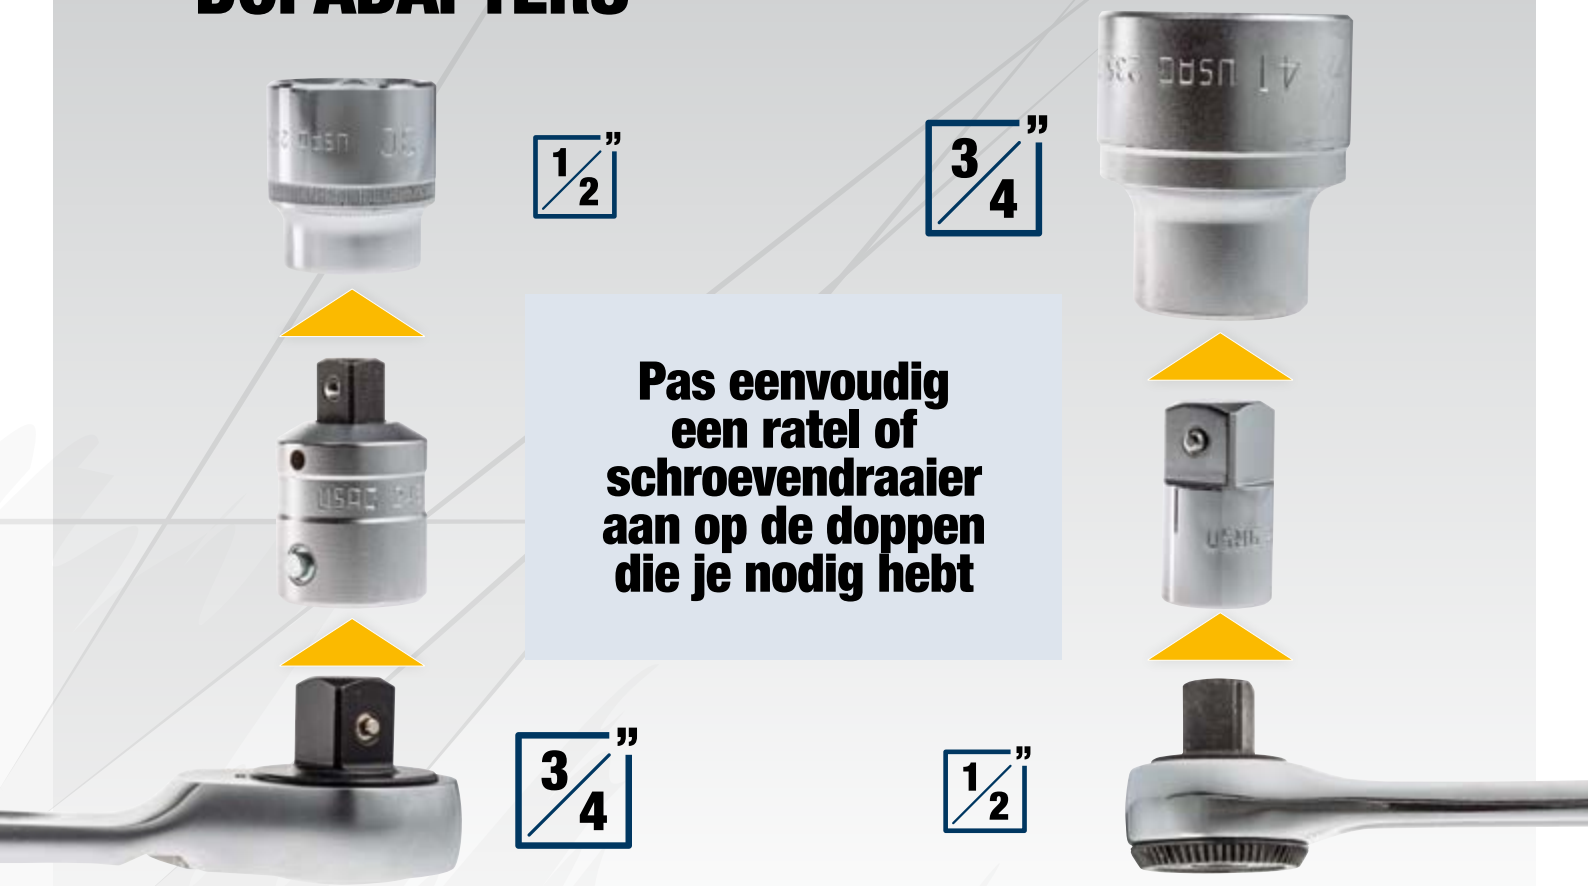

VERKLEINERS




VERGROTERS



STERK ALS GEEN ANDER. GEMAKKELIJK VOOR IEDEREEN.

In de fabriek van Gemonio (VA) hebben we een innovatieve momentsleutel ontworpen en vervaardigd die de extreme duurzaamheid van onze USAG-ratels combineert met het gebruiksgemak van het directe koppelfleessysteem



IP51 GESLOTEN MECHANISME

1. Zeer sterke pal
2. Beschermend diafragma

NEW

TOPPRESTATIES

72-tands mechanisme met een ratelboog van 5°.
Omkeersysteem geïntegreerd in de afdekking.
Verhoogde duurzaamheid gegarandeerd door het gesloten mechanisme.
Extreme weerstand tegen statische torsie.

DIRECTE KOPPELAFLEZING

Het is niet langer nodig om te leren hoe de dubbele gegradueerde schaal met tientallen en eenheden te combineren. Dit systeem maakt het afstellen van het koppel eenvoudig en snel voor iedereen.

U ziet onmiddellijk de ingestelde waarde, **en de cijfers zijn 50% groter** dan die op andere sleutels op de markt.

AFSTELRING

Om het koppel in te stellen, trekt u eenvoudig de ring naar achteren en draait u de handgreep.

Er is geen extra vergrendelingssysteem nodig: **de ring keert automatisch terug naar zijn positie** en houdt de sleutel ingesteld op het gewenste koppel.

KLIKMECHANISME

De interne compressieveer is ontworpen om de nauwkeurigheid te behouden, zelfs na veelvuldig gebruik. Het mechanisme van de 810 SA is door USAG getest om **tot 25.000 klikken te weerstaan**: 5 keer wat vereist is door de ISO 6789-normen.



MOMENTSLEUTELS 810 SA - 811 SA MET DIRECT AFLEESSYSTEEM.

OMKEERBARE RATEL

met mechanisme met 72 tanden.

KLIK-MOMENTSysteem

met compressieveer.

NEW



YouTube

**GESLOTEN MECHANISME.
HET TOPPUNT VAN
DUURZAAMHEID.**

AFSTELRING

met automatische terugkeer

CONISCHE HANDGREEP

in antislip bimateriaal.

IP 51

BESCHERMING
TEGEN STOF EN
WATER

810 SA

ISO 6789

Direct afleesbare momentsleutel met omkeerbare ratel

- Inclusief kalibratiecertificaat en REACH-verklaring (SVHC)

ITEM	CODE	CAPACITEIT	☑	L (mm)	RESOL.
810 SA 50	U08105102	10÷50 Nm	3/8"	350	0,25
810 SA 100	U08105103	20÷100 Nm	1/2"	410	0,5
810 SA 200	U08105105	40÷200 Nm	1/2"	475	1,0
810 SA 340	U08105106	60÷340 Nm	1/2"	630	1,0

NEW

PRECISIE
±4%

3/8"

1/2"

**RECHTSOM
AANHALEN**

811 SE

ISO 6789

Direct afleesbare momentsleutel met afneembare ratel

- Inclusief kalibratiecertificaat en REACH-verklaring (SVHC)

ITEM	CODE	CAPACITEIT	☑	☐	L (mm)	RESOL.
811 SE 50	U08115012	10÷50 Nm	3/8"	9x12	370	0,25
811 SE 100B	U08115013	20÷100 Nm	3/8"	9x12	430	0,5
811 SE 100C	U08115015	20÷100 Nm	1/2"	9x12	430	0,5
811 SE 200	U08115017	40÷200 Nm	1/2"	14x18	510	1,0
811 SE 340	U08115018	60÷340 Nm	1/2"	14x18	665	1,0

NEW

PRECISIE
±4%

3/8"

1/2"

Afneembare
ratel

**RECHTSOM EN
LINKSOM AANHALEN**

KLIEK-MOMENTSLEUTEL 811 LB PERFECTE MATCH VAN PRECISIE EN WEERSTAND

ISO 6789

SNELKOPPELING

9x12 of 14x18 voor toebehoren
en ratelkoppen.

LEESSCHAAL

op de momentsleutel
gegraveerd.

Stalen

VERNIER

STALEN VERSTELRING

met automatische terugloop.

KLIEK-MOMENTSYSTEEM

met drukveer.

HANDGREEP IN TWEE

COMPONENTEN

met slipvaste grip.

Nauwkeurigheid
± 2%

**IN DE FABRIEK GETESTE
NAUWKEURIGHEID**

Weerstand
50.000 klikken

**WEERSTANDSTEST VAN
HET MECHANISME**

Alle USAG 811 LB klik-momentsleutels voldoen aan de ISO 6789-voorschriften en worden in productie getest, voordat ze worden verpakt. Deze momentsleutels behouden een nauwkeurigheid tussen ±2% en ±4%, zelfs na 5000 keer aandraaien.



YouTube

811 LB

Klik-momentsleutels

ITEM	CODE	CAPACITEIT	Ø	L	RESOL.
811 LB 50	U08115021	10÷50 Nm	9x12 mm	357 mm	1 Nm
811 LB 100	U08115023	20÷100 Nm	9x12 mm	437 mm	1 Nm
811 LB 200	U08115024	40÷200 Nm	14x18 mm	515 mm	1 Nm
811 LB 350	U08115025	70÷350 Nm	14x18 mm	725 mm	2 Nm

811 LBE

Klik-momentsleutels met afneembare ratel

ITEM	CODE	CAPACITEIT	3/8"	Ø	L	RESOL.
811 LBE 50	U08115026	10÷50 Nm	3/8"	9x12 mm	407 mm	1 Nm
811 LBE 100B	U08115027	20÷100 Nm	3/8"	9x12 mm	487 mm	1 Nm
811 LBE 100C	U08115028	20÷100 Nm	1/2"	9x12 mm	487 mm	1 Nm
811 LBE 200	U08115029	40÷200 Nm	1/2"	14x18 mm	565 mm	1 Nm
811 LBE 350	U08115032	70÷350 Nm	1/2"	14x18 mm	775 mm	2 Nm

PRECISIE
±2%



**RECHTSOM EN
LINKSOM AANHALEN**

PRECISIE
±2%

3/8"

1/2"



Afneembare
ratel



**RECHTSOM EN
LINKSOM AANHALEN**

**RECHTSOM
AANHALEN**



PRECISIE
 $\pm 4\%$

1
4"

**RECHTSOM EN
LINKSOM AANHALEN**



Afneembare
ratel

PRECISIE
 $\pm 4\%$

1
4"

**RECHTSOM EN
LINKSOM AANHALEN**



PRECISIE
 $\pm 4\%$

3
4"

1
4"

PRECISIE
 $\pm 6\%$



810 N

ISO 6789

Momentsleutel met omkeerbare ratel

- Voelbaar en hoorbaar signaal bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
- Automatische reset van het mechanisme bij loskoppeling
- Geleverd met testcertificaat

ITEM	CODE	CAPACITEIT	☑	L	RESOL.
810 N 5	U08104000	1 ÷ 5 Nm	1/4"	197 mm	0,05
810 N 25	U08104001	5 ÷ 25 Nm	1/4"	290 mm	0,05

811 NE

ISO 6789

Momentsleutel met uitneembare omkeerbare ratel

- Model met instelbaar draaimoment te gebruiken in combinatie met fittings van de 811-serie
- Voelbaar en hoorbaar signaal bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
- Automatische reset van het mechanisme bij loskoppeling
- Geleverd met testcertificaat

ITEM	CODE	CAPACITEIT	☑	○	L	RESOL.
811 NE 5	U08114009	1 ÷ 5 Nm	1/4"	9x12 mm	185 mm	0,05
811 NE 25	U08114010	5 ÷ 25 Nm	1/4"	9x12 mm	300 mm	0,05

812 N

ISO 6789

Momentsleutel met omkeerbare ratel

- Model met instelbaar draaimoment voor rechtsom en linksom vastdraaien de ratel 180° te draaien
- Nauwkeurigheid $\pm 4\%$ van het ingestelde draaimoment
- Schaalverdeling in Nm
- Voelbaar en hoorbaar signaal bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
- Automatische reset van het mechanisme bij loskoppeling
- Veiligheidsblokkering na het instellen van het draaimoment
- Geleverd in plaatstalen doos met testcertificaat

ITEM	CODE	CAPACITEIT	☑	○
812 N 600	U08120006	120 ÷ 600 Nm	3/4"	14x18 mm
812 N 1000	U08120010	200 ÷ 1000 Nm	3/4"	-

824 A

ISO 6789

Momentschroevendraaier

- Model met instelbaar draaimoment voor rechtsom vastdraaien, te gebruiken met bits van de 660-serie of, met behulp van een adapter, met dopsleutels van de handmatige 1/4"-serie
- Nauwkeurigheid $\pm 6\%$ van het ingestelde draaimoment
- Schaalverdeling in Nm
- Automatische loskoppeling bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
- Automatische reset na 120°
- Geleverd met instelsleutel en testcertificaat

CODE	CAPACITEIT	L	RESOL.
U08240004	0,5 ÷ 2,5 Nm	145 mm	0,1
U08240006	2 ÷ 10 Nm	167 mm	0,5

SCHAREN 207 E EXTREEM KRACHTIG.



YouTube



**DE ENIGE MET GEÏNTEGREERDE
ROESTVASTSTALEN STRUCTUUR**

Buigsterkte 180 Kg.

**GEÏNTEGREERDE
STRIPFUNCTIE**



1. strippen
2. krimpen

**KABELSNIJDER OP
BEIDE MESSEN**



Geschikt voor
meeraderige kabels

**MICRO ANTI-SLIP
VERTANDING**



207 E
U02070006

Professionele schaar voor elektriciens




SCHAREN 207 D DE REFERENTIE VOOR ELEKTRICIEN.



**HANDGREPEN BESTAND
TEGEN BUIGSTERKTES
TOT 80 KG**

Met glasvezel versterkt
technopolymeer.

50 mm²



SCHERPE EN STERKE MESSEN

met micro-profiel tanden en
kabelsnijder.




**EXTRA GROTE
GATEN**

207 D
U02070008

Scharen voor elektriciens,
stalen bladen



YouTube



0,02÷10 mm²



146 A
U01460003

Automatische draadstripper, recht

- Snij- en strip functies voor elektrische bedrading
- Capaciteit 0,02-10 mm²/AWG 34-80
- Kaken verwisselbaar zonder gereedschap
- Ingebouwde draadsnijder
- Nauwkeurige instelling van de strip diameter om schade te voorkomen
- Instelbare striplengte
- Na elke strip handeling openen de kaken automatisch zodat de draad kan worden verwijderd
- Ergonomische bimateriaal handgreep



15÷25
WATT

MAX
495°C

063 W
U00630002

MAX Elektrische soldeerbout penmodel, dubbel vermogen

- Professionele soldeerbout voor tin
- Drukknop schakelaar
- Perfect voor variërende toepassingen op elektronisch gebied
- Stalen stift voor lange levensduur
- Behuizing van kunststof materiaal bestendig tegen oliën en koolwaterstof
- Voeding 230V
- Geleverd met houder



2011/65/UE
2012/19/EC



Ø 4÷28 mm²




YouTube

163
U01630001

Multifunctionele kabelstripper

- Voor het in lengte- en breedterichting snijden van kabels met PVC isolatie
- Blokkeersysteem (-30% moeite): benodigde druk 75N
- Roller voor het instellen van de snijdiepte
- Zelfrollend stripmes
- Blokkering als het mes is uitgeschoven
- Mesblokkering
- Ergonomisch kunststof handgreep
- Inclusief reserve mes
- Set reserve messen code 872272



0,14÷10 mm²

753 KA
U07530004

Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen

- Voor geïsoleerde en niet geïsoleerde kabelschoenen
- Capaciteit 0,14-10 mm²/AWG 26-8
- Opening systeem voor herhaaldelijk gebruik
- Eenvoudig krimpen zonder veel druk op de handgrepen
- Laag gewicht en compacte afmetingen voor eenvoudig gebruik

GEÏSOLEERD



NIET GEÏSOLEERD



SMART FUNCTION

Selecteert automatisch
spanning
wisselstroom/gelijkstroom,
weerstand, frequentie



MAX
600 V

RMS

074 A
U00740001

230 g 72 152 45

SMART digitale multimeter

- Meting wisselstroom/gelijkstroom
- Metingenweerstand en continuïteit (akoestisch signaal als circuitweerstand lager is dan 40 Ω)
- Frequentiemetingen
- Wisselstroom/gelijkstroom meting met 076 P ampèremeter

TECHNISCHE KENMERKEN

voltagemeting DC	1÷600 mV÷V
voltagemeting AC	1÷600 mV÷V
weerstand	0÷10 Ω÷MΩ
frequentie	3÷40 kHz
Type batterij (geleverd)	2xAAA 1,5V

CAT III 600V



NEW



MAX
600 V

TRUE
RMS

076 M
U00760007

224 g 80 160 35

Digitale multimeter met TRUE RMS meting

- Detecteerbare parameters: AC/DC spanning en stroom,weerstand, continuïteit, diodetest, capaciteit, frequentie,werkcyclus, temperatuur, DWELL, motorsnelheid, pulsbreedte

TECHNISCHE KENMERKEN

V	6 ÷ 600V
V	600mV ÷ 600V
Ω	600 ÷ 60M
Hz	Frequentie: 9,999 Hz ÷ 9,999 MHz
A	60mA ÷ 10A
A	60mA ÷ 10A
°C	-20°C ÷ 1.000°C
DWELL	90° (4 cil) ÷ 45° (8 cil)
RPM	60 ÷ 20.000 giri/min
↗	Overbelastingsbeveiliging 600 V

CAT III 600V



NEW



MAX
600 V

TRUE
RMS

076 MC
U00760008

264 g 70 220 44

Ampèremeter en digitale multimeter TRUE RMS

- Detecteerbare parameters: AC/DC spanning en stroom, weerstand, continuïteit, diodetest, temperatuur, capaciteit, werkcyclus en frequentie

TECHNISCHE KENMERKEN

V~	0÷600 V
V=	0÷600 V
Ω	0 ÷ 60M
→	SI
•••	SI
Hz	Frequentie : 1 Hz÷9,99 MHz
A~	0÷600 A
A=	0÷600 A
%	5%÷95%

CAT III 600V



360°



ALUMINIUM

285 mm

995 AF
U09950006

Blindklinktang met draaikop

- 360° Verstelbare kop
- Geschikt voor aluminium klinknagels
- 4 verwisselbare koppen
- Huis van lichte legering
- Kunststof handgrepen
- Metalen clip sluiting
- Geleverd met kop demontagesleutel



ALUMINIUM
EN STAAL

273 mm

995 A
U09950001

Blindklinktang

- Staal: Ø 2,4 - 3,2 - 4 (3/32 - 1/8 - 5/32)
- Aluminium: Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm (3/32 - 1/8 - 5/32 - 3,16")
- Huis van lichte legering
- Drukhendel van geperst plaatstaal
- Veermechanisme voor openen
- Geleverd met drie verwisselbare mondstukken en servicesleutel



-20%

KRACHTNODIG

COMPACT EN KRACHTIG

Slechts 330 mm lang
20% minder kracht nodig dan het standaard model



ALUMINIUM
EN STAAL

995 LA
U09950004

Rechte compacte blindklinktang

- Compact model met dezelfde capaciteit als een lange blindklinktang
- De interne veer vermindert de benodigde kracht
- Geschikt voor aluminium en stalen klinknagels
- 5 verwisselbare koppen
- Verwijderbare opvangbak voor gebruikte nagels
- Huis van lichte legering
- Kunststof handgrepen



Ø
M4 - M5
M6 - M8

235 mm

GELEVERD IN
KUNSTSTOF KOFFER

995 CA
U09950008

Handklinknagelmachine voor blindnagels

- Compact model met interne veer om de benodigde kracht te verminderen
- Geleverd met 4 verwisselbare koppen (M4-M5-M6-M8)
- Te gebruiken met aluminium en stalen dopmoeren (M4-M5-M6-M8) en roestvrij staal (M4-M5)
- Huis van lichte legering
- Plastic handgrepen
- Geleverd in plastic koffer (LxBxH: 320x175x50 mm) met dopmoerhouders (niet inbegrepen)

VOOR
BLINDKLINKMOEREN
(niet inbegrepen)

ROESTVRIJSTALEN MES

211 A
U02110001

Multifunctionele schaar

- Mes met micro anti-slip vertanding
- Keuzehendel aan te passen aan kleine en grote handen
- Veiligheid hendel om de messen blokkeren
- Ergonomische anti-slip bimateriaal handgrepen



210 C
U02100003

Multifunctionele schaar

- Model met micro, antislip roestvaststalen vertanding
- Grote ergonomische bimateriaal handgrepen
- Geschikt voor aluminium, karton, rubber, leer, moquette, etc.

**VOOR
RECHTSHANDIGEN**



**ZAAGBLAD OP 45° EN
90° TE POSITIONEREN**

200 S
U02000002

Beugelzaag

- Huis van staal met anti-slip en schokbestendige kunststof coating
- Geleverd met Kobalt zaagblad 200 C24



**MAX.
CAPACITEIT:
2 KG**



442 TA
U04420013

Telescopische opraper met scharnierende magneet

- Voor het oppakken van magnetische voorwerpen op ontoegankelijke plaatsen
- Gelede kop: aluminium
- Materiaal schacht: koolstofstaal met zinkafwerking
- PVC-handgreep

**AXIALE
SNEDE**

196 N

Boutenschaar met axiale snede

CODE	LENGTE	 2000 N/mm ² Ø MAX	 1600 N/mm ² Ø MAX	
U01960002	450 mm	6 mm	7 mm	1,9 Kg
U01960003	600 mm	7 mm	10 mm	3,5 Kg
U01960004	750 mm	9 mm	13 mm	4,5 Kg
U01960005	900 mm	10 mm	16 mm	6,1 Kg
U01960006	1050 mm	11 mm	18 mm	8,3 Kg

**HALFVLAKKE
SNEDE**

196 NR
U01960001

Boutenschaar met halfvlakke snede

- Messen met snijvlakken met hoge weerstand
- Handgrepen van PVC



DIN 338

HSS-G

14
STUKS

988 LA/S14

U09880070

Assortiment met tappen en boren

- Ø boren: 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2
- M tappen: 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75



DIN 338

HSS-G

19
STUKS

988 MA/S19

U09880073

Assortiment met boren

- Ø boren: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0



DIN 338

HSS-G

25
STUKS

988 MA/S25

U09880074

Assortiment met boren

- Ø boren: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0



HSS

3
STUKS

988 D/S3

U09880020

3-delige set in plaatstalen doos

ITEM	Ø STAPPEN	Ø SCHACHT	LENGTE
988 D1	4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm	6 mm	65 mm
988 D2	4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm	8 mm	75 mm
988 D3	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm	10 mm	100 mm



HSS

12
STUKS

988 G/S12

U09880100

Set van 10 bimetalen zagen voor gaten

- 10 stukken 988 G (Ø 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64)
- Max zaagdiepte 38 mm



HSS

10
STUKS



Ø 6 mm

988 E/S10

U09880062

Set van 10 hardmetalen stiftfrezen

- 8 stukken (Ø 10 - 12 shapes EA-EC-EF-EG) en 2 stukken (Ø 12 shapes ED-EM)





454

Buitentrekker met twee armen

CODE	A	B	VERMOGEN	
U04540000	65 mm	70 mm	1,5 t	13 mm
U04540010	90 mm	110 mm	3 t	17 mm
U04540020	130 mm	110 mm	3 t	17 mm
U04540030	175 mm	165 mm	4 t	17 mm
U04540040	220 mm	165 mm	4 t	17 mm
U04540050	270 mm	220 mm	5 t	21 mm
U04540060	340 mm	220 mm	5 t	21 mm

INBEGREPEN IN DE PRIJS



4


STUKS

451 N/S4


U04510100

Buitentrekker met drie armen

- Model met zelfsluitende armen
- Veiligheidspin
- Spindel met aandrijfskand 18 mm
- Mogelijkheid om met twee armen te gebruiken
- Spindel van koolstofstaal
- Huis van chroom-vanadiumstaal
- Verchroomde en gebruineerde uitvoering
- Spindel M16X2
- Reserveonderdeelcode voor veiligheidspin: U.306-24J3



Veiligheidspin verhoogt de gebruiksveiligheid en behoudt de kwaliteit van het gereedschap



Zelfsluitend zelfcentrerend

2-3-4-5-6-8 mm



Nieuwe hoes

367 SE6

U03670081


6

STUKS

Set van 6 drevels

- 367/2x115-3x125-4x145-5x165-6x180-8x200 mm
- Geleverd in een compacte stoffen hoes
- Chroom Vanadium staal
- Gefosfateerde punten voor de maten 2 en 3 mm

DREVEL MET HANDVAT



Ergonomische handgreep met schokabsorptiesysteem. Meer stabiele en veilige grip.

NEW



2-3-4-5-6-8 mm

367 A SE6

U03670115

6
STUKS

Set van 6 drevels met handvat

- 367/2x140-3x150-4x195-5x205-6x210-8x220 mm.
- Geleverd in een hoogwaardig stoffen hoes.
- Chroom vanadium staal.
- Gepunte en gefosfateerde punten voor de maten 2 en 3 mm.

DRIJFSTIFT ASSORTIMENT

NEW



373

Standaard drijfstift

- Stalen lichaam
- Vervisselbare nylon pads met Shore hardheid D74

CODE	L	Ø	⚖️
U03730166	166 mm	10 mm	100 g
U03730175	175 mm	15 mm	200 g

Ø 20 mm

NEW



150 mm



373 A


U03730120

⚖️
220 g

Terugslagvrije drijfstift

- Stalen lichaam
- Bevat stalen kogels die de terugslag na de slag elimineren
- Vervisselbare nylon punten met Shore hardheid D74

TERUGSLAGVRIJE HAMERS

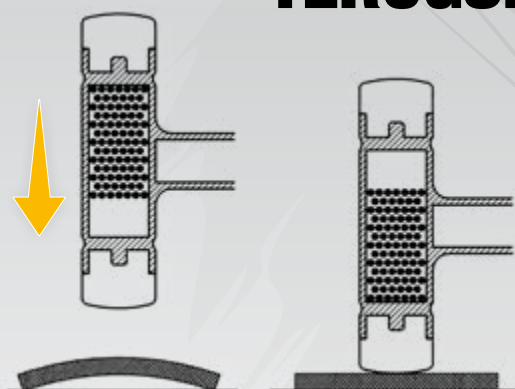

Bij stootvrije hamers is de kop gedeeltelijk gevuld met stalen kogels. Bij elke slag zorgen ze voor reboundabsorptie en bieden ze perfecte balans.



STALEN LICHAAM
met verwisselbare
kunststof inzetstukken.



MONOBLOK
De kop en de steel
vormen één geheel.



374 N

Terugslagvrije hamers

- Model met verwisselbare kunststof tips
- Kop gedeeltelijk gevuld met metalen korrels om de terugslag te absorberen
- Koolstofstalen lichaam

CODE	Ø KOP	LENGTE
U03740004	35 mm	310 mm
U03740005	40 mm	315 mm
U03740006	50 mm	325 mm
U03740007	60 mm	335 mm

374 G

Terugslagvrije monoblok hamer

- Stootvrije hamer met stalen microkorrels
- Stalen lichaam en steel overgoten met polyurethaan
- Slagoppervlak met Shore hardheid D45 ± 5
- Ergonomisch PVC-handvat

CODE	Ø KOP	LENGTE
U03740040	40 mm	298 mm
U03740050	50 mm	308 mm
U03740060	60 mm	316 mm

STALEN LICHAAM
met verwisselbare
kunststof inzetstukken.



376

UNI 7784

Kunststof hamer

- Model met vervangbare kunststof doppen
- Kop van koolstofstaal
- Steel van essenhout

CODE	Ø KOP	LENGTE
U03760001	22 mm	250 mm
U03760002	28 mm	275 mm
U03760003	35 mm	300 mm
U03760004	42 mm	325 mm
U03760005	50 mm	350 mm
U03760006	60 mm	380 mm

382

**UNI 7777
DIN 6475**

Bankhamer

- Duits model met vlakke vierkante baan en symmetrisch afgeschuinde pen
- Steel van essenhout

CODE	KOP	LENGTE
U03820002	100 g	260 mm
U03820004	200 g	280 mm
U03820006	300 g	300 mm
U03820007	400 g	310 mm
U03820008	500 g	320 mm
U03820009	600 g	330 mm
U03820010	800 g	350 mm
U03820011	1000 g	360 mm
U03820013	1500 g	380 mm
U03820014	2000 g	400 mm

Kop van gesmeed
koolstofstaal,
bewerkt met verharding
behandeling om de levensduur
te verlengen en versplintering
van het raakvlak te voorkomen.

Handvatbescherming
onder de kop



GECombineerde materialen voor uitstekende resultaten

- 1 Grafiet kern, maximale
buigsterkte.
- 2 Polypropyleen huis van hoge
kwaliteit dat trillingen absorbeert.
- 3 Rubberen, oliebestendige coating.

382 F

DIN 1041

Bankhamer met een steel uit grafiet

- Duits model met vlakke vierkante baan en symmetrisch afgeschuinde pen
- Steel uit grafiet

CODE	KOP	LENGTE
U03820102	200 g	285 mm
U03820103	300 g	300 mm
U03820105	500 g	310 mm
U03820107	800 g	350 mm
U03820108	1000 g	355 mm

Verlichting



YouTube



SMD
LED



COB
LED



1 = 18 h
2 = 3,6 h
3 = 1,8 h



Li-ion

OPLAADBAAR



USB-C

889 RL

U08890036

LED-inspectielamp

DUBBELE FUNCTIE



**45
LUMEN**

ZAKLAMP



**MAX
420
LUMEN**

LAMP

2 helderheidsniveaus
(120 en 420 lumen)



YouTube



SMD
LED



COB
LED



1 = 3 h
2 = 10 h
3 = 35 h



Li-ion

OPLAADBAAR



USB-C

889 IL

U08890046

Gearticuleerde led inspectielamp

DRIE FUNCTIES



**50
LUMEN**

KOP



**400
LUMEN**

LAMP



**150
LUMEN**

FRONTAAL



YouTube

**BEWEGINGS-
DETECTIESENSOR**



**Slechts 91 mm
lang**



SMD
LED



IP54



1 = 18 h
2 = 3,6 h
3 = 1,8 h



Li-ion

OPLAADBAAR



USB-C

889 GR

U08890044

Compacte ledspot

3 HELDERHEIDSNIVEAUS



**MAX
500
LUMEN**

50, 250 of 500 lumen met een simpele aanraking!

Slechts 94 mm lang



COB LED



IP20



1 = 1,5 h
2 = 3 h
3 = 3h



Li-ion

OPLAADBAAR



USB-C

889 SP

U08890055

Led lamp



YouTube

DUBBELE FUNCTIE



Frontaal



Zaklamp

Magnetische haak die 360° kan worden gedraaid

Aluminium behuizing



Lamp
COB LED



Zaklamp
SMD LED



IP20



Li-ion

OPLAADBAAR



USB-A

889 RP

U08890045

Compacte LED oplaadbare inspectielamp



YouTube

DUBBELE FUNCTIE



Lamp



Zaklamp



COB
LED



Zaklamp
SMD LED



4 h



Lamp
1 = 10 h
2 = 5 h



Zaklamp
1 = 9 h
2 = 5 h



Li-ion

OPLAADBAAR



USB-C

889 CM

U08890048

Flexibele LED-inspectielamp



YouTube

DUBBELE FUNCTIE



Lamp



Zaklamp

360°

180°

131 mm

FLEXIBEL

NEW

550 mm

GEÏNTEGREERDE TRANSFORMATOR

Geen externe voeding.



YouTube

12 V 1200 A

10 kg 400 mm 320 115



1613 RA12

U16130019

Professionele startbooster 12 V, draagbaar

- Stootbestendige ABS-behuizing
- Ook geschikt voor gesloten accu's

3500 A

Kabellengte 155 cm

ACHTERSTE CONNECTOR VOOR VOLTAGE SELECTIE



12 V 24 V 1400 A 700 A

20,8 kg 560 mm 590 200



12V - 3700 A

24V - 1860 A

1613 AGM12-24

U16130013

Professionele startbooster 12 - 24 V, draagbaar

- Schokbestendige ABS-behuizing
- Overstroombeveiliging

Kabellengte 155 cm



YouTube

COMPRESSIEVERMOGEN

735 kg (6 bar), 1226 kg (10 bar).

447 T

U04470101

Universele pneumatische schokdemper demontage set

- Ideaal voor auto's
- Geleverd met lage steunen 447 TC1 (78÷130 mm) en 447 TC2 (105÷182 mm), bankschroef 447 TA en universele bovenste klemmen 447 TB1



TECHNISCHE KENMERKEN

Compressievermogen	735 kg (6 bar) - 1226 kg (10 bar)
Werkdruk	6÷10 bar
Zuigerslag	420 mm
Cylinder	Aluminium legering en nylon hars

60 kg 470 mm 1.390 450

Remontluchter instelbare druk tot 4 BAR

12 V

10 Liter

2847/3

U028470084

Remontluchter

- Voor vervangen, bijvullen en ontluchten van remcircuits van auto's en industriële voertuigen
- Apparaat exclusief ontworpen voor de remvloeistoffen DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Geen LHM.

TECHNISCHE KENMERKEN

Vloeistofbesturingssysteem	Peristaltische pomp (geen rechtstreeks contact pomp/vloeistof), geen luchtdruk op de vloeistof
Voeding	12 V (alligators clips)
Tankcapaciteit	10 liter
Drukbegrenzer	4 bar
Spiraalslang	4 m (elastic)
Voeding slang	4 m



Geleverd et vervangende afdichtingen, 1 multidiаметer dop 44-45-46 mm (2847 N11) en opvangbak

890 N
U08900002

210 g
mm
82
131
21

Battery tester 12V

- Maakt het mogelijk om de gezondheid van de batterij, het start- en laadsysteem te testen
- Bruikbaar met 12V-batterijen, capaciteit 100-2000 CCA, BCI, CA, MCA, IT, SAE; 100-1400 DIN, IEC; JIS 26A17-245H2
- Maakt het testen van standaard (loodzuur), GEL, EFB, vlakke AGM, spiraalvormige AGM, lithiumbatterijen mogelijk
- Verlicht scherm
- Kabellengte (inclusief klemmen): 94 cm
- Omgekeerde polariteitsbescherming
- 8 selecteerbare talen: Italiaans, Engels, Duits, Frans, Nederlands, Russisch, Spaans en Portugees
- De batterij kan zowel aan boord als buiten het voertuig worden getest
- De tester levert 99,5% nauwkeurige resultaten

NEW



ACCUTEST
OPLAADTEST
STARTTEST

Kabellengte
94 cm



OPTIMAAL OM OLIE IN HET
DIFFERENTIEEL VAN DE AUTO TE GIETEN

Niet geschikt voor brandstoffen
en minerale oliën

1,5
Liter



OPTIMAAL VOOR HET OPZUIGEN EN
DOSEREN VAN OLIE, ANTIVRIES,
STUURBEKRACHTIGINGSOLIE



421 M
U04210021

Zuigpistool

421 P
U04210020

Zuigpistool

3
Liter

OPTIMAAL OM OLIE IN HET
DIFFERENTIEEL VAN DE AUTO TE GIETEN

Bedrijfsdruk
240 bar
6÷10 bar



2847 A
U28470086

Vacuüm remontluchter



9,5
Liter



4,1 kg
mm
230
627
302

1785 B
U17850005

Vloeistofzuiger





30,5 kg
mm
↔ 615
↗ 344

2550 A
U25500001

3
TON
30,5
kg

Hydraulische onderhoudskrik 3t voor auto's en bedrijfsvoertuigen

- Stalen structuur
- Hoge capaciteit voor gebruik met auto's, SUV's en bestelbussen
- Dubbel pompsysteem om de auto sneller op te tillen
- Uitgerust met handmatig daalsysteem
- Ontluchtingsventiel, om overbelasting te voorkomen

CE
3t



32,5 kg
mm
↔ 762
↗ 350

2550 B
U25500002

2
TON
32,5
kg

Hydraulische onderhoudskrik 2t

- Stalen structuur
- Veelzijdig en compact voor gebruik in nauwe ruimtes
- Dubbel pompsysteem om de auto sneller op te tillen
- Uitgerust met hefpedaal
- Uitgerust met handmatig daalsysteem
- Ontluchtingsventiel, om overbelasting te voorkomen

CE
2t



1950 C

Twee krik standaarden

- Instelbare hoogte met tandheugelsysteem en ontgrendelingshendel
- Vergrendelingspin met ketting
- 1950 C/3: model verstelbaar in 10 posities
- 1950 C/6: model verstelbaar in 13 posities



2
STUKS



4,6 kg
mm
↔ 1.030
↗ 115

2000 A
U20000100

Ligkar

- Hoofdsteun van vinyl bestendig tegen koolwaterstof, gevuld met schokbestendig schuimrubber
- Kunststof uitvoering bestand tegen koolwaterstof, wasbaar



CODE	CAPACITEIT	H MAX	H MIN	DIMENSIES	
U19501001	3 t	427 mm	300 mm	207x188 mm	7 kg
U19501002	6 t	620 mm	400 mm	285x250 mm	14 kg

YouTube
**TUTORIAL
VIDEO**



10
STUKS

WIELMOEREN EN SCHROEF VERWIJDERSETS

272 DS
U02720001



Set voor het verwijderen van moeren en bouten van lichtmetalen velgen

- Beschadigt de velg niet
- Speciale wolframcarbide boren geschikt voor boren in alle soorten materiaal (tijdens elk gebruik insmeren met boorolie)
- Super dunne conische doppen om elk soort lichtmetalen velgen uit te lijnen/te verwijderen

VERSTERKTE SLAGDOPPEN 270



GEGOTEN STALEN RING

Zorgt voor een weerstand die 4 keer hoger is dan standaard wielmoerdoppen.



BESCHERMENDE TEFLON COATING

Vermindert het risico op schade bij het werken aan aluminium velgen.

NEW



1 1/2"

270

Versterkte slagsleutels voor lichtmetalen velgen met Teflonbescherming

CODE	•	L	Ø
U02701017	17 mm	85 mm	26 mm
U02701019	19 mm	85 mm	28 mm
U02701021	21 mm	85 mm	30 mm



3
STUKS

1 1/2"

NEW


17 19 21

270 C3
U02700160


900 g 190 mm 58 mm 144

Assortiment in modulaire koffer met slagsleutels voor lichtmetalen velgen met Teflonbescherming

AUTOMATISCHE OLIEFILTERSLEUTEL 443 N AUTOMATISCHE RIEM KLEMMEN.



**ACTIVEREN VAN DE AUTOMATISCHE
OPSPANNING**



RATELEFFECT

Uitvoeringssnelheid. Mogelijkheid tot werken in beperkte ruimtes.



**HENDEL VOOR
VERHOGING
VASTDRAAIINGSKRACHT**



**66÷105
mm**

443 N

U04430005

Automatische
oliefiltersleutel met snelle
terugstelling (auto)



YouTube

**6
STUKS**

**3
8"**



Staat het opnieuw aandraaien met
oorspronkelijk draaimoment toe
(waarde hangt af van het kunststof)

446 DA/SE6

U04461104

Set van zes cupsleutels voor oliefilters

- 3/8" aandrijfvierkant
- Stalen frame
- Geschikt voor Fiat, Lancia, Alfa Romeo, BMW, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Mercedes
- Profiel afmetingen: Ø 74 mm x 14 zijden - Ø 75 mm x 16 zijden - Ø 86 mm x 16 zijden - Ø 102 mm x 14 zijden - Ø 66 mm x 18 zijden - Ø 96 mm x 18 zijden



Breng de QR-code in beeld en download de
lijst van toepassingen of ga naar usag-tools.net

**3
8"**

**1
2"**

**30
STUKS**

446 S28

U04461204

Set van 30 oliefiltersleutels

- Afmetingen van de oliefiltersleutels (Ø x N ° zijden): 66/6 - 65/14 - 65/67 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 74/76 - 75/77 - 76/12 - 76/14 - 76/30 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 80/82 - 86/16 - 86/18 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 93/36 - 93/45 - 95/15 - 96/18 - 100/15 - 106/15 - 108/15 - 108/18

7 kg 620 mm 70 mm 500



Breng de QR-code in beeld en download de lijst van toepassingen of ga naar usag-tools.net



IN ALUMINIUM

446 DT/S2

U04461203

Set van twee oliefilterkapsleutels - Japanse auto's

- Verlaag de kans op schade aan de oliefilter doppen
- Kan ook worden gebruikt voor het vastdraaien met een momentsleutel



2
STUKS

16
STUKS

3/8"

263/S16

U02631400

Olie aftap kit


- Magnetische dopsleutels voor het vasthouden van pluggen
- 1 scharnierend wringijzer 3/8".
- 2 bitten $\bigcirc$ 8-10 mm 3/8"
- 6 bitten $\bigcirc$ 8-10-12-13-14-17 mm 3/8"
- 6 6-kant dopsleutel $\blacklozenge$ 13-14-17-18-19-21 mm 3/8"
- 1 TORX® bit $\bigcirc$ T45



Geïntegreerde olie-inzamelbak



2 in 1

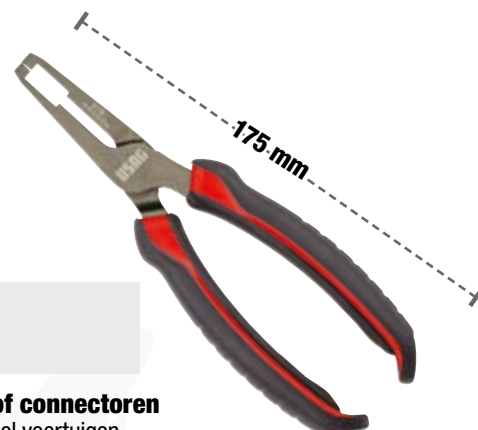

870 C

U08700006

Tang voor brandstof connectoren

- Voor benzine en diesel voertuigen
- Ergonomische handgreep en twee componenten

871 D


U08710001



Slangklemtang

- Model met frontale of zij stand
- Bekken met gekarteld oppervlak

drie
werkstanden

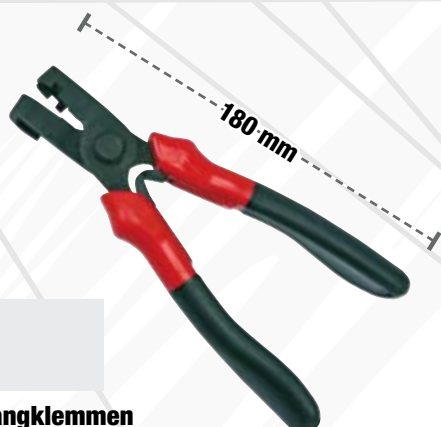

22
STUKS

871 C

U08719005P

Tang voor CLICK slangklemmen

- Draaibare kaken staat werken in alle posities toe
- Voor het openen en sluiten van CLICK clips in benzinecircuits, inlaatspruitstuk en hydraulische circuits

1881 S22

U18810082

Set met 22 sleutels voor montage en demontage van dynamo poelies moeren

- Geleverd in een kunststof koffer





2 MODI:

- 1 250 l/min - 50°÷400°C
- 2 500 l/min - 50°÷600°C

391

U03910001

Digitaal warmte pistool

- Model met elektronische controle van de temperatuur en de lucht volume met digitaal scherm
- Mogelijkheid om programma's in te stellen: keuze uit 2 warmtes en 2 luchtstromen
- Voorzien van koelsysteem

MAX
600
GRADI

2000
WATT

Accessoires inbegrepen



400 P

U04000010

Pneumatische uitdeuker

- Ideaal voor het verwijderen van deuken zonder opnieuw te lakken
- Geleverd met 3 zuignappen (Ø 75-100-125 mm), in een kunststof koffer met handgreep en sluiting
- Set met reserveonderdelen en 3 zuignappen: code 1004735-98

TECHNISCHE KENMERKEN

Schroefdraad zuignap aansluiting	M18
Geluidsniveau	78 Db
Totale lengte	610 mm
Gewicht	4 Kg
Werkdruk	6,2 bar
Luchtinlaataansluiting	1/4"

5
STUKS

Voor demonteren van lijstwerk, bevestigingsmiddelen, trim clips van deurpanelen en dashboards

426 B/S5

U04260006

Kit met 5 instrumenten voor plastic onderdelen



4
STUKS

Voor het demonteren van kunststof onderdelen, siliconen, lijsten, enz.

426 C/S4

U04260007

Set van 4 multifunctionele plastic schrapers



4
STUKS

Om de distributieriemkap, cilinderkop motor, aandrijfriem etc. te scheiden

426 D/S4

U04260005

Set van 4 kunststof spreider



2
STUKS

115 CL/SE2

U01150022

Tang met dubbel schanrnier en half-ronde bekken

- Ideaal voor het grijpen van moeilijk bereikbare stukken en onderdelen



Gecontroleerd vastzetten met
ratels of T-sleutels

1 1/2"



YouTube

Met correct draaimoment vastdraaien
met digitale precisie door middel van
conventionele gereedschappen

PRECISIE
±2%



YouTube

9
STUKS

Twee draadborstels
Ø 20mm en 25mm

885 F
U08850004

Injector reinigingskit

- Ideaal voor het reinigen van injectoren gemonteerd op railmotoren



6
STUKS

1 1/2"

884 C/S6
U08841000

Set van zes sleutels voor monteren van injectoren

- Voor monteren en demonteren van injectoren
- Lengte: 98 mm
- Afmetingen: 12-14-16-17-18-19 mm



814 A

Draaimoment/hoek digitale adapter

- Met correct draaimoment vastdraaien met digitale precisie door middel van conventionele gereedschappen
- Voor rechtsom en linksom vastdraaien
- Meetmodus: piek/huidig
- Selecteerbare eenheden: Nm/ft.lb/in.lb/kgcm/graden
- Zichtbare (LED) en hoorbare (ZOEMER) indicatoren als het vooraf ingestelde doel is bereikt
- 9 vooraf instelbare waarden
- 50 geheugen plaatsen voor gemeten waarden
- Geleverd in ABS koffer met kalibratiecertificaten
- Voeding: 2 batterijen AAA (inclusief)

CODE	CAPACITEIT	RESOL.
U08140003	6,8÷135 Nm 1/2"	0,1
U08140004	10÷200 Nm 1/2"	0,1
U08140005	17÷340 Nm 1/2"	0,1


831 A

U08310001

Digitale hoek meter

- Correcte meting van de hoek in elke positie
- Vastdraaien rechtsom en linksom
- Nauwkeurigheid: ± 2%
- Bereik: 0 - 360°
- Resolutie: 0,1°
- Zichtbare (LED) en hoorbare (zoemer) indicatoren als het vooraf ingestelde doel is bereikt
- 9 vooraf instelbare waarden
- 50 geheugen plaatsen voor gemeten waarden
- Geleverd in ABS koffer met kalibratiecertificaten
- Voeding: 2 batterijen AAA (inclusief)

LEDVERLICHTING



YouTube

BEHUIZING VAN
MAGNESIUMLEGERING
LICHTGEWICHT EN KRACHTIG



DE A-KLASSE


943 PC1 1/2"

U09430001

Magnesium slagmoersleutel

TECHNISCHE KENMERKEN			
Square drive	1/2"	Werkdruk	6,2 bar
Capaciteit	M20	Geluidsniveau	94 ±3 dB(A)
Maximum koppel	1.898 Nm	Geluidsvermogen	105 ±3 dB(A)
Koppelbereik (Nm min-Max)	320÷460 Nm	Trillingsniveau	6,4 m/s ²
Aantal slagen per minuut	1200	Luchtinlaataansluiting	1/4"
Onbelast toerental	6.500 giri/min	Binnendiameter slang	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	172 l/min	Gewicht	2,2 kg

BEHUIZING VAN
MAGNESIUMLEGERING
LICHTGEWICHT EN KRACHTIG



YouTube



BESTE KOOP


929 PC1 1/2"

U09290001

Magnesium slagmoersleutel

TECHNISCHE KENMERKEN			
Square drive	1/2"	Werkdruk	6,2 bar
Capaciteit	M16	Geluidsniveau	93 ±3 dB(A)
Maximum koppel	1.600 Nm	Geluidsvermogen	104 ±3 dB(A)
Koppelbereik (Nm min-Max)	280÷440 Nm	Trillingsniveau	6,2 m/s ²
Aantal slagen per minuut	1.300	Luchtinlaataansluiting	1/4"
Onbelast toerental	7.000 giri/min	Binnendiameter slang	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	172 l/min	Gewicht	2,0 kg

EXTRA COMPACTE



YouTube



942 PC3 1/2"

U09420012

Compacte slagmoersleutel


TECHNISCHE KENMERKEN			
Square drive	1/2"	Werkdruk	6,2 bar
Capaciteit	M16	Geluidsniveau	91,1±3 dB(A)
Maximum koppel	861 Nm	Geluidsvermogen	108,1±3 dB(A)
Koppelbereik (Nm min-Max)	150÷220 Nm	Trillingsniveau	9,57 m/s ²
Aantal slagen per minuut	1650	Luchtinlaataansluiting	1/4"
Onbelast toerental	10.000 giri/min	Binnendiameter slang	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	127 l/min	Gewicht	1,3 kg



*Past in de laden
van USAG
gereedschapswagens*

943 PC1/C12

U09430005



1 1/2"

12
STUKS



Assortiment 6-kant dopsleutels en slagmoersleutel in modulaire doos


BESCHRIJVING	ITEM/MAAT	ST.
Magnesium slagmoersleutel	943 PC1 1/2	1
6-kant slagdopsleutel	235 1/2 M/ 10-13-17-18-19-22-24-27-30-32 mm	10
Veiligheidspen	235 MCA/4-6	2
Veiligheidsring	235 MDA/4-6	2
Slagverlengstuk	236 1/2 M/125	1



*Past in de laden
van USAG
gereedschapswagens*

929 PC1/C12

U09290006



1 1/2"

12
STUKS



Assortiment 6-kant dopsleutels en slagmoersleutel in modulaire doos


BESCHRIJVING	ITEM/MAAT	ST.
Magnesium slagmoersleutel	929 PC1 1/2	1
6-kant slagdopsleutel	235 1/2 M/ 10-13-17-18-19-22-24-27-30-32 mm	10
Veiligheidspen	235 MCA/4-6	2
Veiligheidsring	235 MDA/4-6	2
Slagverlengstuk	236 1/2 M/125	1



*Past in de laden
van USAG
gereedschapswagens*

942 PC3/C7

U09420015



1 1/2"

7
STUKS




Assortiment 6-kant dopsleutels en slagmoersleutel in modulaire doos

BESCHRIJVING	ITEM/MAAT	ST.
Compacte slagmoersleutel	942 PC3 1/2	1
6-kant slagdopsleutel	235 1/2 M/ 13-17-19-21-22-24 mm	6
Veiligheidspen	235 MCA/4	1
Veiligheidsring	235 MDA/4	1

LEDVERLICHTING

BEHUIZING VAN
MAGNESIUMLEGERING
LICHTGEWICHT EN
KRACHTIG



943 PC2 1/2"


U09430002

**Magnesium slagmoersleutel -
extra compact**

TECHNISCHE KENMERKEN

Square drive	1/2"	Werkdruk	6,2 bar
Capaciteit	M16	Geluidsniveau	95±3 dB(A)
Maximum koppel	950 Nm	Geluidsvermogen	107±3 dB(A)
Koppelbereik (Nm min-Max)	200÷270 Nm	Trillingsniveau	3,9 m/s ²
Aantal slagen per minuut	1400	Luchtinlaataansluiting	1/4"
Onbelast toerental	10.000 giri/min	Binnendiameter slang	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	167 l/min	Gewicht	1,4 kg

ALUMINIUM HUIS



928 AC1 1/2"


U09280014

Aluminium slagmoersleutel

TECHNISCHE KENMERKEN

Square drive	1/2"	Geluidsniveau	90 ±3 dB(A)
Capaciteit	M16	Geluidsvermogen	101 ±3 dB(A)
Maximum koppel	1.490 Nm	Trillingsniveau	5,2 m/s ²
Koppelbereik (Nm min-Max)	135÷380 Nm	Luchtinlaataansluiting	1/4"
Aantal slagen per minuut	1.120	Binnendiameter slang	10 mm
Onbelast toerental	6.500 giri/min	Gewicht	2,8 kg
Gemiddeld luchtverbruik	147 l/min		
Werkdruk	6,2 bar		

HUIS VAN TITANIUM LEGERING



942 PD1 3/4"


U09420004

Slagmoersleutel (titanium behuizing)

TECHNISCHE KENMERKEN

Square drive	3/4"	Werkdruk	6,2 bar
Capaciteit	M27	Geluidsniveau	97,8±3 dB(A)
Maximum koppel	2.115 Nm	Geluidsvermogen	108,8±3 dB(A)
Koppelbereik (Nm min-Max)	500÷800 Nm	Trillingsniveau	5,06 m/s ²
Aantal slagen per minuut	950	Luchtinlaataansluiting	3/8"
Onbelast toerental	5.300 giri/min	Binnendiameter slang	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	200 l/min	Gewicht	3,8 kg

ALUMINIUM HUIS




928 D1 3/4"

U09280015

Aluminium slagmoersleutel

TECHNISCHE KENMERKEN

Square drive	3/4"	Werkdruk	6,2 bar
Capaciteit	M24	Geluidsniveau	98,4±3 dB(A)
Maximum koppel	1.700 Nm	Geluidsvermogen	109,4±3 dB(A)
Koppelbereik (Nm min-Max)	500÷1.050 Nm	Trillingsniveau	9,1 m/s ²
Aantal slagen per minuut	790	Luchtinlaataansluiting	3/8"
Onbelast toerental	5.700 giri/min	Binnendiameter slang	13 mm
Gemiddeld luchtverbruik	193 l/min	Gewicht	5,6 kg



ALUMINIUM HUIS

910 E1 1"
U09100020

Aluminium slagmoersleutel

TECHNISCHE KENMERKEN

Square drive	1"	Werkdruk	6,2 bar
Capaciteit	M33	Geluidsniveau	102 ±3 dB(A)
Maximum koppel	4.068 Nm	Geluidsvermogen	113 ±3 dB(A)
Koppelbereik (Nm min-Max)	850÷1.300 Nm	Trillingsniveau	15,2 m/s ²
Aantal slagen per minuut	720	Luchtinlaataansluiting	1/2"
Onbelast toerental	4.500 giri/min	Binnendiameter slang	13 mm
Gemiddeld luchtverbruik	243 l/min	Gewicht	10,3 kg



COMPOSITET MATERIAAL BEHUIZING LICHT EN STERK

weegt 20% minder dan een standaardmodel

942 PE1 1"
U09420005

Impact wrench (composite material frame)

TECHNISCHE KENMERKEN

Square drive	1"	Werkdruk	6,2 bar
Capaciteit	M38	Geluidsniveau	100,9 ±3 dB(A)
Maximum koppel	3.390 Nm	Geluidsvermogen	111,9 ±3 dB(A)
Koppelbereik (Nm min-Max)	203÷1.627 Nm	Trillingsniveau	10,6 m/s ²
Aantal slagen per minuut	900	Luchtinlaataansluiting	1/2"
Onbelast toerental	5.000 giri/min	Binnendiameter slang	19 mm
Gemiddeld luchtverbruik	400 l/min	Gewicht	6,8 kg




235 1/2" M/C16
U02359285

Assortiment met 6-kant slagdopsleutels in modulaire doos

BESCHRIJVING	ITEM/MAAT	ST.
6-kant slagdopsleutel	235 1/2 M 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	15
Veiligheidspen	235 MCA/4-6	2
Veiligheidsring	235 MDA/4-6	2
Slagverlengstuk	236 1/2 M/125	1

**16
STUKS**




235 3/4" M/C8
U02359286

Assortiment met korte zeskant slagmoerdoppen

BESCHRIJVING	ITEM/MAAT	ST.
6-kant slagmoerdop	235 3/4" M 21-22-24-27-30-32-36-41 mm	8

**8
STUKS**



SAMENGEPERSTE LUCHT

10 m kabel
Ø 8 mm



NEW

939 C
U09390003

3,9 kg 355 mm 185 mm 310 mm

Luchtslanghaspel 8 mm

- Model met automatische slangoproller en stopapparaat.
- Schokbestendige kunststof behuizing met draaibare beugel voor wandmontage.
- Geschikt voor buitengebruik.
- Polyurethaan/PVC-slang.

TECHNISCHE KENMERKEN

Slanglengte	10 m
Interne diameter van de slang	8 mm
Maximale werkdruk	15 bar
Lengte van de toevoerslang	1,5 m
Uitgangconnector met buitendraad	3/8"
Gemiddeld luchtverbruik	300 l/min@7bar

2006/42/CE
ISO EN 12100:2010

SAMENGEPERSTE LUCHT

16 m kabel
Ø 10 mm



939 C1
U09390004

8 kg 450 mm 230 mm 400 mm

Luchtslanghaspel 10 mm

- Model met automatische slangoproller met houdapparaat
- Schokbestendige kunststof behuizing met draaibare beugel voor bevestiging aan de muur
- Kan ook buiten worden gebruikt
- Polyurethaan/PVC-slang

TECHNISCHE KENMERKEN

Slanglengte	16 m
Interne diameter van de slang	10 mm
Maximale werkdruk	15 bar
Lengte van de toevoerslang	1,5 m
Uitgangconnector met buitendraad	3/8"
Gemiddeld luchtverbruik	450 l/min@7bar

2006/42/CE
ISO EN 12100:2010

SAMENGEPERSTE LUCHT

16 m kabel
Ø 12,5 mm



NEW

939 C2
U09390005

10,6 kg 550 mm 270 mm 505 mm

Luchtslanghaspel 12,5 mm

- Model met automatische slangoproller en vergrendelingsapparaat
- Schokbestendige kunststof behuizing met draaibare beugel voor wandmontage
- Geschikt voor buitengebruik
- Polyurethaan/PVC-slang

TECHNISCHE KENMERKEN

Slanglengte	16 m
Interne diameter van de slang	12,5 mm
Maximale werkdruk	15 bar
Lengte van de toevoerslang	1,5 m
Uitgangconnector met buitendraad	3/8"
Gemiddeld luchtverbruik	800 l/min@7bar

2006/42/CE
ISO EN 12100:2010

ELEKTRICITEIT 230V

NEW

**15 m kabel
3G x 1,5 mm²**



939 E
U09390007

5 kg 355 mm 185 310

Kabelhaspel

- Model met automatische kabeloproller en vergrendelingsapparaat
- Schokbestendige kunststof behuizing met draaibare beugel voor wandmontage
- PVC-kabel 3G x 1,5 mm²
- Schuko-stekker en -stopcontact
- Kabelvergrendelingsapparaat met rek, inschakelbaar om de 50 cm

TECHNISCHE KENMERKEN

Slanglengte	15 m
Capaciteit van opgerolde kabel	1,2 kW @230V
Capaciteit van afgerolde kabel	1,5 kW @230V
Beschermingsniveau	IP 42

OLIE EN WATER

NEW

**Slang 15 m
Ø 10 mm**



939 W
U09390006

15,6 kg 550 mm 270 505

Slanghaspel voor olie en water

- Model met automatische slangoproller en vergrendelingsapparaat
- ABS spoel en epoxy-gecoate stalen beugel
- Zwarte versterkte synthetische rubberen slang EN857 1 SC
- Messing inlaatfitting

TECHNISCHE KENMERKEN

Inlaatfitting	3/8 F
Uitgangconnector met buitendraad	3/8 F girevole
Interne diameter van de slang	10 mm
Slanglengte	15 m
Maximale druk	180 bar
Bedrijfstemperatuur	-15 ÷ 130 °C

NEW

**Tape 20 m
Breedte: 4 cm**



939 N
U09390008

4 kg 350 mm 290 160

Afbakeningshaspel

- Wit/rood gestreepte polypropyleen tape, lengte 20 m
- Voor het creëren van tijdelijke barrières en het markeren van gevaarlijke gebieden
- Model met automatische tapeoproller en vergrendelingsapparaat
- Schokbestendige kunststof behuizing met draaibare beugel voor wandmontage
- 180° verstelbare beugel





SLAGWIELDOPPEN 235 MB



1 1/2"

10
STUKS

190
58
144
mm



1 1/2"

1 1/2"

22
STUKS

415
92
283
mm

235 1/2" MB/C10

U02350530



Assortiment met korte zeskant
slagmoerdoppen

BESCHRIJVING	ITEM/MAAT	ST.
Korte zeskant slagmoerdoppen	235 1/2" M 10-11-12-13-14- 15-16-17-18-19	10

236 KE/C22

U02360900



Assortiment met korte zeskant slagmoerdoppen,
verlengsleutel en slagbits

BESCHRIJVING	ITEM/MAAT	ST.
Korte zeskant slagmoerdoppen	235 1/2" MB 13-14-15-16-17-18-19	7
Verlenging van de ketting van de bouthouder, in aluminium	236 KE 1/2"	1
Slagbits voor binnenzeskantschroeven - 1/2" aansluiting	687 E 5-6-8-10-12-14	6
Slagbits voor TORX®-schroeven - 1/2" aansluiting	687 TX T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55	7
Adapter voor slagdoppen	236 KEADP	1

TE GEBRUIKEN MET RATEL OF SLAGSLEUTEL

236 K voor dopsleutels



YouTube



YouTube



236 KE voor bits

GROTE TOEGANKELIJKHEID AFMETINGEN VAN DE KOP ALS VAN EEN RATEL*.



39 mm

*Vergeleken met een ratel van 1/2".

MINIMALE AFMETING DIRECTE KOPPELING VOOR SLAGBITSG.



Geïntegreerde
Veerstalen ring.

236 K

1 1/2"

1 1/4"

Kettingsleutel in aluminium

CODE	□	L	H	📏
U02360700	1/2"	340 mm	39 mm	1,1 kg
U02360698	1/4"	260 mm	27 mm	300 g

236 KE

1 1/2"

1 1/2"

1 1/4"

1 1/4"

Verlenging van de ketting van de bouthouder, in aluminium

CODE	□	📏	L	H	📏
U02360705	1/2"	1/2"	340 mm	24 mm	1,1 kg
U02360710	1/4"	1/4"	260 mm	19 mm	300 g

GAMMA LUCHTSLIJPMACHINES

BEHUIZING EN HANDGREEP VAN
ANTISLIPMATERIAAL

VEILIGHEIDSHENDEL

SPANTANG 6 MM



YouTube

DUBBEL LAGERSYSTEEM
VOOR LANGERE
LEVENSDUUR

LUCHTUITLAAT
ACHTER

1/4" DRAADVERBINDING

30.000 Rpm



922 B1
U09220001

Rechte slijpmachine - 0,3 CV (220 W)

TECHNISCHE KENMERKEN

Gemiddeld luchtverbruik	76 l/min	Trillingsniveau	2,42 m/s ²
Werkdruk	6,2 bar	Luchtinlaataansluiting	1/4"
Geluidsniveau	84,8±3 dB(A)	Minimum inwendige slangdiameter	10 mm
Geluidsvermogen	99,5±3 dB(A)	Gewicht	440 g

23.000 Rpm



922 BP1
U09220004

90° Graden slijpmachine - 0,3 CV (220 W)

TECHNISCHE KENMERKEN

Gemiddeld luchtverbruik	76 l/min	Trillingsniveau	4,54 m/s ²
Werkdruk	6,2 bar	Luchtinlaataansluiting	1/4"
Geluidsniveau	85,9±3 dB(A)	Minimum inwendige slangdiameter	10 mm
Geluidsvermogen	96,9±3 dB(A)	Gewicht	555 g

28.000 Rpm



922 BL1
U09220003

Rechte slijper met verlenging - 0,3 CV (220 W)

TECHNISCHE KENMERKEN


Gemiddeld luchtverbruik	76 l/min	Trillingsniveau	2,86 m/s ²
Werkdruk	6,2 bar	Luchtinlaataansluiting	1/4"
Geluidsniveau	83,3±3 dB(A)	Minimum inwendige slangdiameter	10 mm
Geluidsvermogen	94,3±3 dB(A)	Gewicht	664 g



**Word lid van
ons kanaal**

@USAGexport

Instructievideos,
nieuwe producten
en nog veel meer!

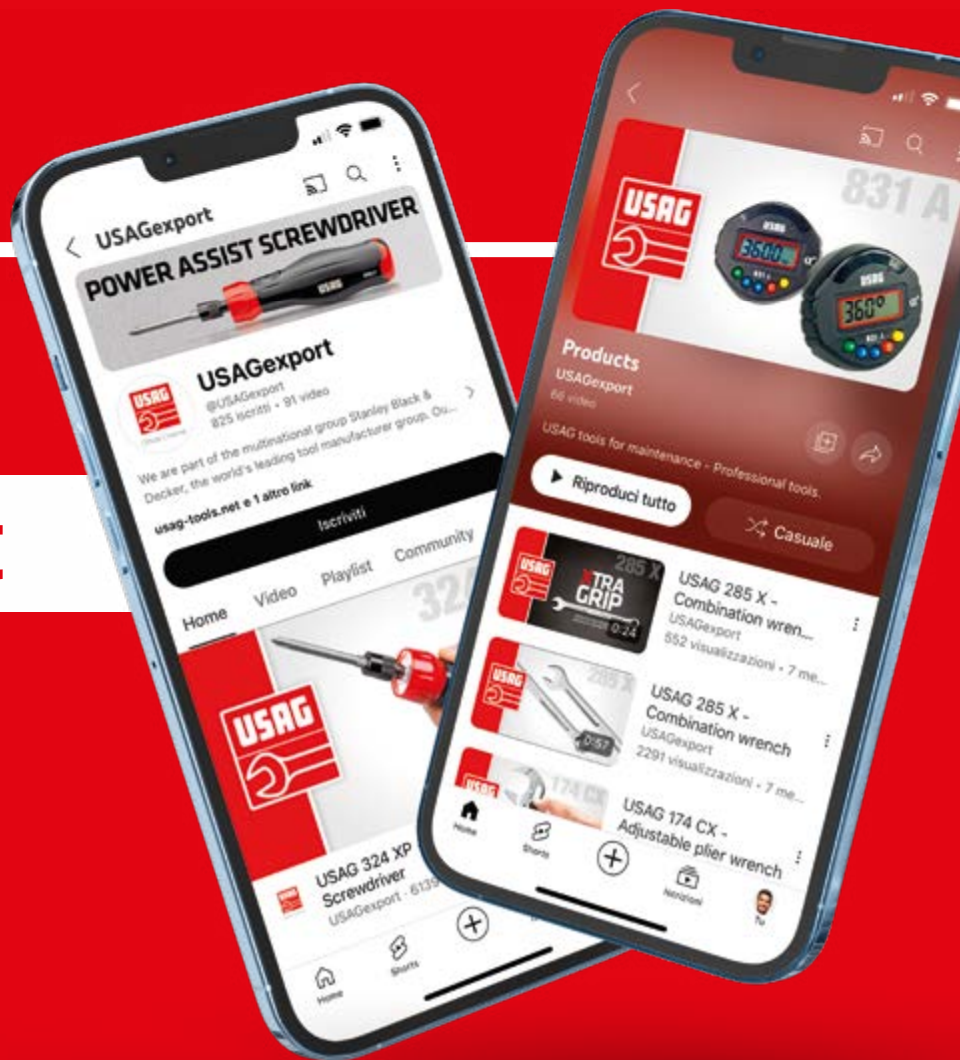

Heb je vragen?

Ga naar onze website:



usag.it/en/contacts/support



Promotie geldig tot 31/03/2026 zolang de voorraad strekt.

Alle prijzen zijn in EURO, exclusief BTW. De afbeeldingen in deze catalogus zijn niet bindend.

Stanley Black & Decker Italia S.r.l. behoudt zich het recht de technische gegevens van zijn producten te allen tijde te veranderen.



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Via Volta, 3 - 21020 - Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790 111 - info.mv@usag.it

usag-tools.net

