



324 N Giraviti corti per viti con intaglio



DATI TECNICI

- ✓ Modello corto
- ✓ Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- ✓ Lama in acciaio al Cromo Silicio Vanadio, in modo da garantire un'ottima resistenza alla flessione
- ✓ Impugnatura ergonomica tri-materiale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- ✓ Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- ✓ Finitura lama: cromata con punta zincata
- ✓ Marcature al laser

NORMATIVE

- ✓ ISO 2380

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=XHPIZ8zp8fA>

<https://www.youtube.com/watch?v=8a2TGT-4ge4>



324 N

Giraviti corti per viti con intaglio

DISEGNO

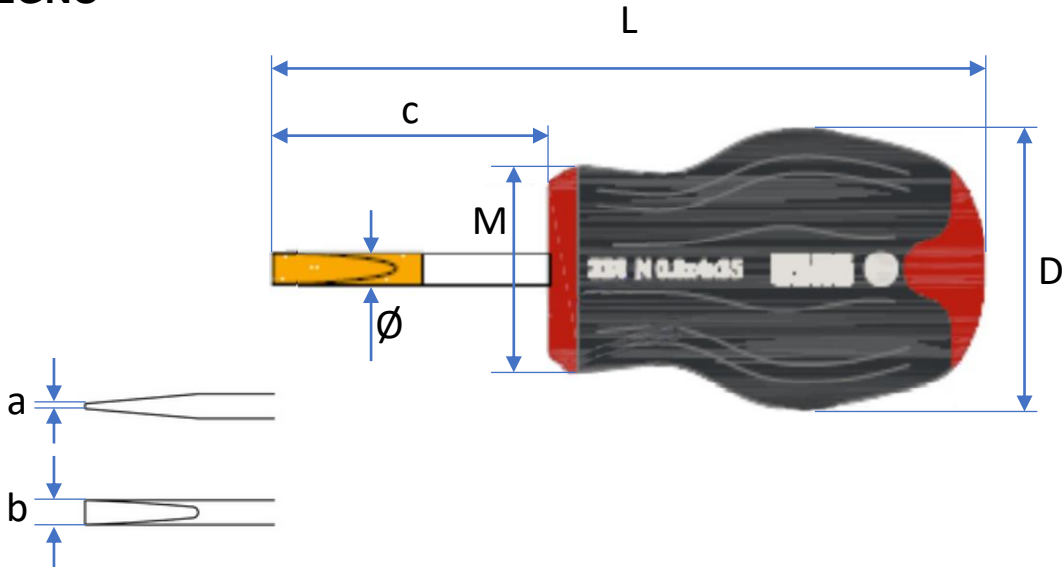


TABELLA DISEGNO

Codice	a	b	c	L	D	Ø	M		Peso gr	Materiale lama	Durezza lama HRC
U03240463	0,8	4	35	90	37	4	M0	10,5	46	61CrSiV5	55÷58
U03240464	1	5,5	35	90	37	5,5	M1	14	50	61CrSiV5	55÷58
U03240465	1,2	6,5	35	90	37	6,5	M2	16	55	61CrSiV5	55÷58

Dimensioni in mm




324 N Giraviti corti per viti con intaglio

MATERIALI

Impugnatura:

Parte rigida colore rosso RAL 3020 Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC

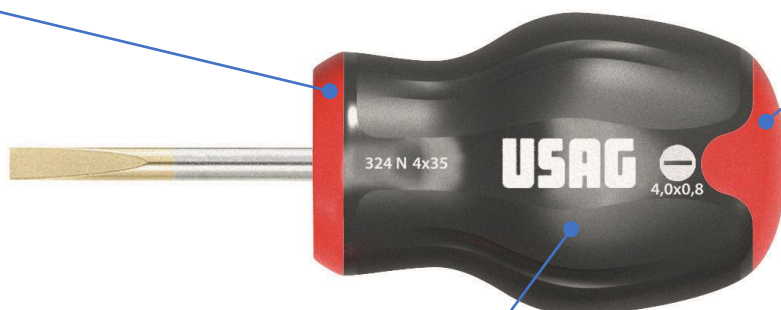

Parte soft colore grigio RAL 7021
Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)

CONFEZIONAMENTO

✓ Scatola di cartone.



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England