



280 HG Chiave maschio esagonale con impugnatura bimateriale



DATI TECNICI

- Per viti con esagono incassato
- Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo
- Design studiato per una presa sicura durante la manovra
- Lama in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
- Finitura cromata con estremità brunite per garantire la massima precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
- Punte brunite fino alla misura da 8 mm, cromate per la misura da 10 mm

NORMATIVE


- ISO 2936



280 HG

Chiave maschio esagonale con impugnatura bimateriale

DISEGNO

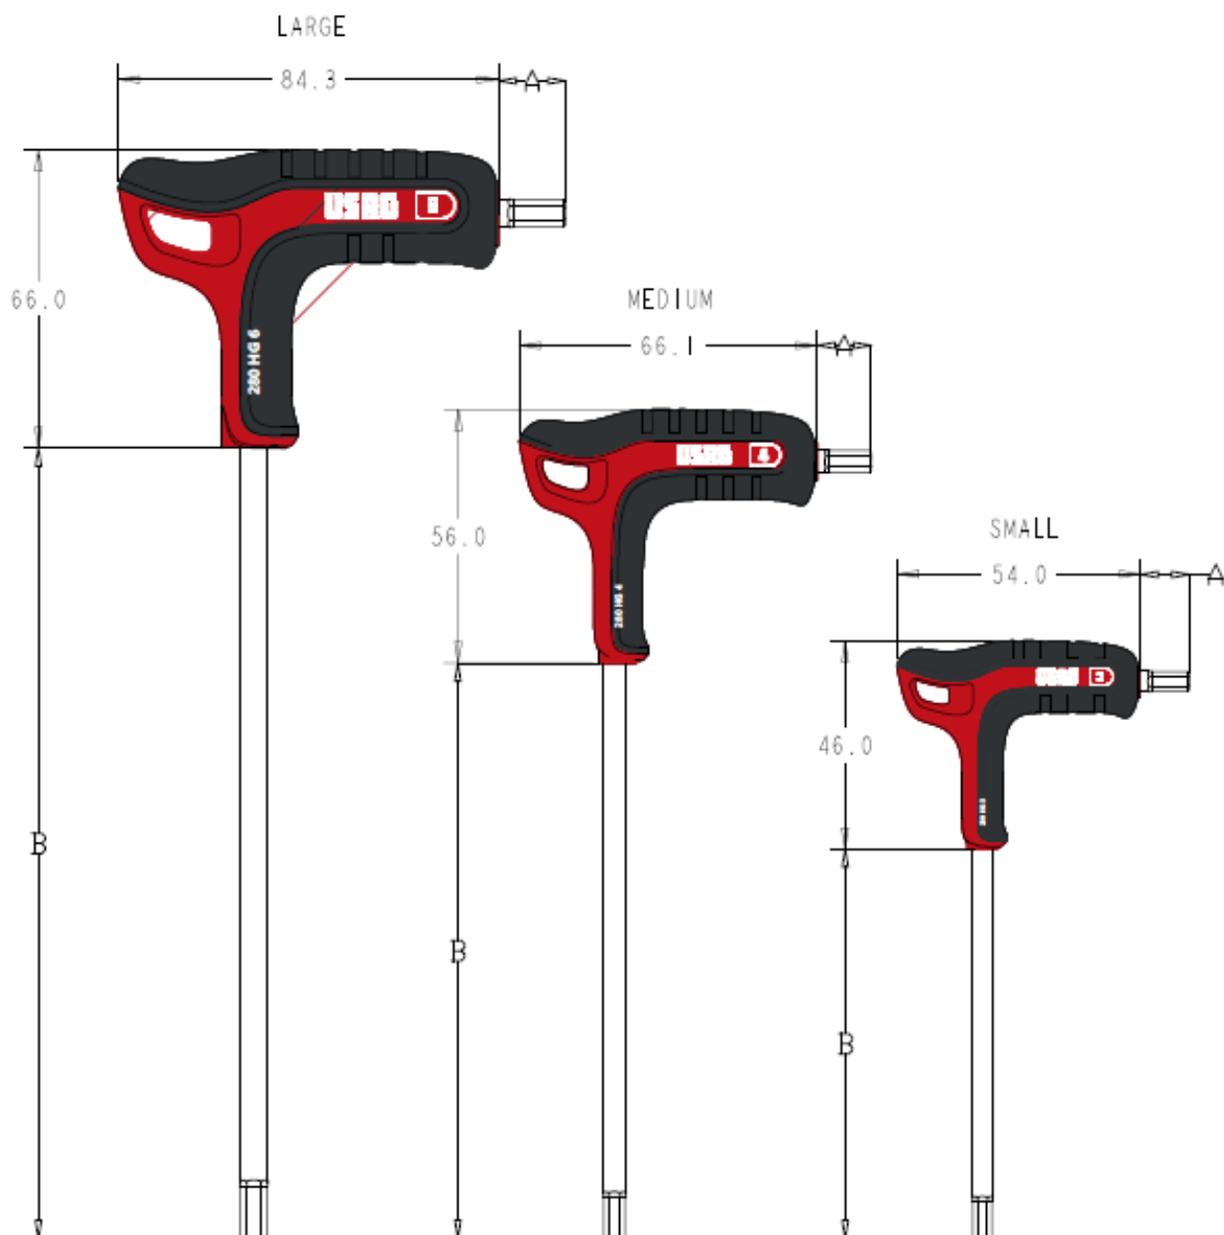

Dimensioni in mm



280 HG Chiave maschio esagonale con impugnatura bimateriale

TABELLA DISEGNO

Codice	Misura	A	B	Impugnatura	Durezza HRC
U02801390	2	14	87	SMALL	54÷57
U02801391	2,5				
U02801392	3				
U02801393	3,5				
U02801394	4	14	125,5	MEDIUM	53÷56
U02801395	4,5				
U02801396	5				
U02801398	6	17,5	175	LARGE	52÷55
U02801399	7				50÷54
U02801400	8				48÷52
U02801402	10	19			

Dimensioni in mm



280 HG

Chiave maschio esagonale con impugnatura bimateriale

MATERIALI

Impugnatura: Bimateriale

Acciaio: 58CrV4

Finitura: Lama = Cromata opaco con punta brunita (da misura 2 a 8)

Senza brunitura la misura 10

CONFEZIONAMENTO

- Scatola di cartone 2pz



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England