



## 324 STX/S7

Serie di 7 giraviti per viti con impronta

Torx® Tamper Resistant

Cod. U03240662



### DATI TECNICI

- ✓ Per viti di sicurezza
- ✓ Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- ✓ Profilo TORX® Tamper Resistant ottimizzato per adattarsi perfettamente alla vite ed aumentare la trasmissione della coppia
- ✓ Lama in acciaio al Molibdeno Vanadio per le misure piccole e Cromo Silicio Vanadio per le misure grandi, in modo da garantire un'ottima resistenza alla flessione
- ✓ Impugnatura ergonomica tri-materiale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- ✓ Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- ✓ Finitura lama: cromata con punta zincata
- ✓ Marcature al laser

### NORMATIVE

- ✓ CAMCAR (per impronta TORX®)

### VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=XHPIZ8zp8fA>

<https://www.youtube.com/watch?v=8a2TGT-4ge4>




# 324 STX/S7

## Serie di 7 giraviti per viti con impronta Torx® Tamper Resistant

### Cod. U03240662

#### DISEGNO

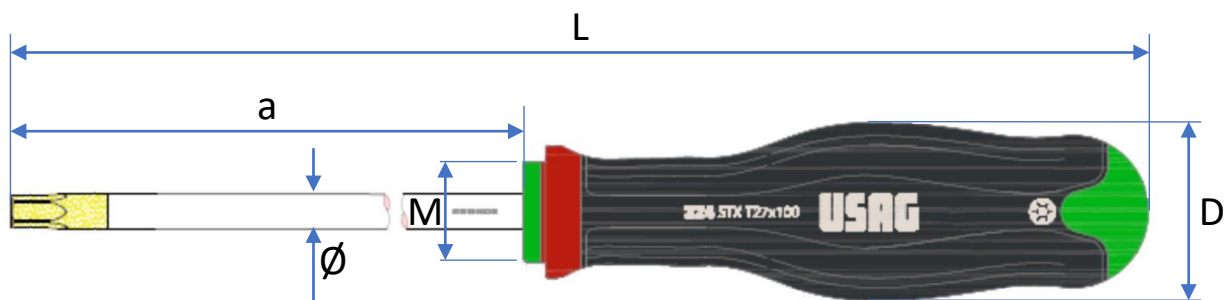

#### TABELLA DISEGNO GIRAVITI CONTENUTI

Codice	Misura	a	L	D	Ø	M		Peso gr	Materiale lama	Durezza lama HRC
U03240486	T10	75	179	26	3,5	M1	14	43	73MoV5	55÷58
U03240487	T15	75	185	30	4	M2	16	61	61CrSiV5	55÷58
U03240488	T20	100	220	36	4	M3	20	92	61CrSiV5	55÷58
U03240489	T25	100	220	36	5	M3	20	100	61CrSiV5	55÷58
U03240490	T27	100	220	36	6	M3	20	110	61CrSiV5	55÷58
U03240491	T30	125	245	36	6	M3	20	120	61CrSiV5	55÷58
U03240492	T40	150	275	40	7	M4	22	163	61CrSiV5	55÷58

Dimensioni in mm



# 324 STX/S7

## Serie di 7 giraviti per viti con impronta Torx® Tamper Resistant

### Cod. U03240662

#### MATERIALI

##### Impugnatura:

Parte rigida colore verde RAL 6038 Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC



Parte rigida colore rosso RAL 3020  
Poliammide PA6 MOD CHOC

Parte soft colore grigio RAL 7021  
Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)

#### CONFEZIONAMENTO

- ✓ Scatola di cartone serigrafata.
- ✓ Dimensioni: L16,4 x P5,5x H35,9 cm
- ✓ Peso: 810 gr



**Stanley Black & Decker Italia Srl**  
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)  
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330  
info.mv@usag.it

**USAG.IT**  
**USAG-TOOLS.NET**

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England