




## 324 E Giraviti per viti con intaglio

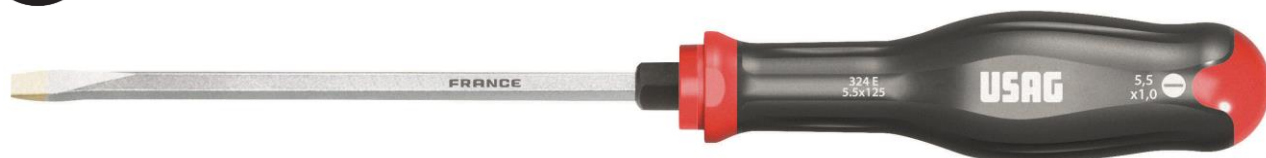

### DATI TECNICI

- ✓ Modello con esagono di manovra e lama esagonale per serraggi potenti anche con l'aiuto di chiavi di manovra
- ✓ Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- ✓ Lama in acciaio per le misure piccole e Cromo Silicio Vanadio per le misure grandi, in modo da garantire un'ottima resistenza alla flessione
- ✓ Impugnatura ergonomica tri-materiale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- ✓ Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- ✓ Finitura lama: cromata con punta zincata
- ✓ Marcature al laser

### NORMATIVE

- ✓ ISO 2380

### VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=XHPIZ8zp8fA>


<https://www.youtube.com/watch?v=8a2TGT-4ge4>



# 324 E

## Giraviti per viti con intaglio

### DISEGNO

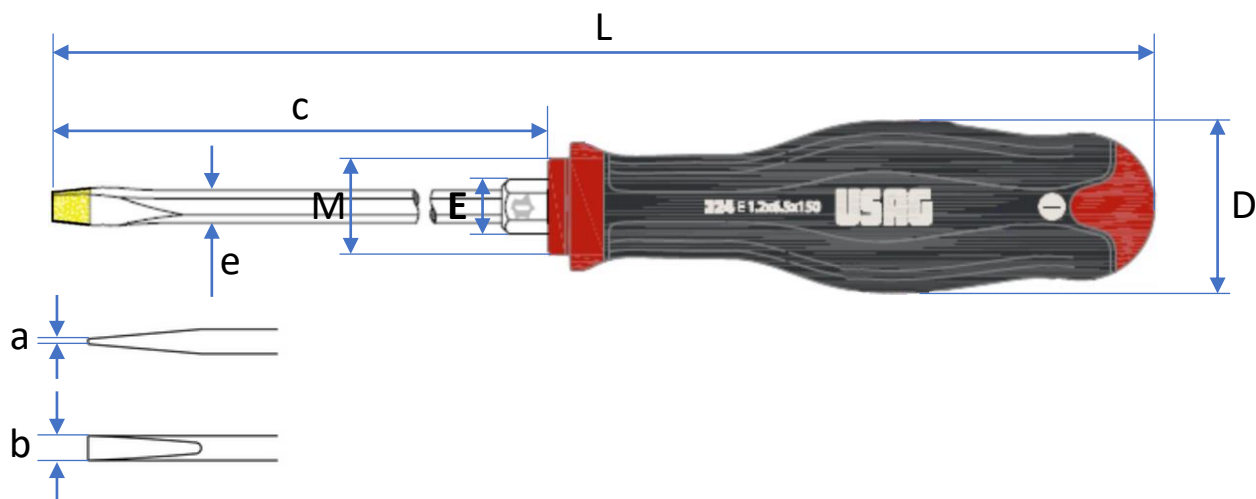

### TABELLA DISEGNO

Codice	a	b	c	L	e	D	E	M		Peso gr	Materiale lama	Durezza lama HRC
U03240505	1	5,5	125	235	5	30	8	M2	16	82	C65	55÷58
U03240506	1,2	6,5	150	270	6	36	10	M3	20	113	C65	55÷58
U03240507	1,2	8	175	300	7	40	11	M4	22	180	C65	55÷58
U03240508	1,6	8	175	300	7,94	40	12	M4	22	200	61CrSiV5	55÷58
U03240509	1,6	10	175	300	9	40	14	M4	22	233	C65	55÷58
U03240510	2	12	250	375	10	40	14	M4	22	310	C65	55÷58

Dimensioni in mm



## 324 E Giraviti per viti con intaglio

### MATERIALI

#### Impugnatura:

Parte rigida colore rosso RAL 3020 Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC



Parte rigida colore rosso RAL 3020  
Poliammide PA6 MOD CHOC

Parte soft colore grigio RAL 7021  
Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)

### CONFEZIONAMENTO

✓ Scatola di cartone.



**Stanley Black & Decker Italia Srl**  
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)  
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330  
info.mv@usag.it

**USAG.IT**  
**USAG-TOOLS.NET**

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England