




324 EPZ

Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®

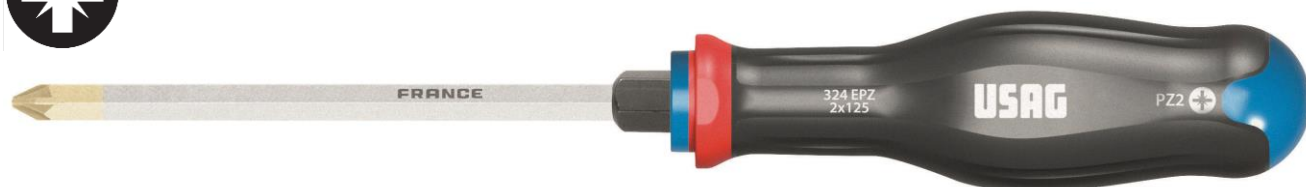

DATI TECNICI

- ✓ Modello con esagono di manovra e lama esagonale per serraggi potenti anche con l'aiuto di chiavi di manovra
- ✓ Punta zincata che garantisce un'elevata resistenza all'usura ed alla corrosione
- ✓ Lama in acciaio al Carbonio
- ✓ Impugnatura ergonomica tri-materiale con rivestimento soft grip, resistente ad oli ed agenti chimici
- ✓ Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte
- ✓ Finitura lama: cromata con punta zincata
- ✓ Marcature al laser

NORMATIVE

- ✓ ISO 8764

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=XHPIZ8zp8fA>

<https://www.youtube.com/watch?v=8a2TGT-4ge4>



324 EPZ

Giraviti per viti con impronta a
croce POZIDRIV® - SUPADRIV®

DISEGNO

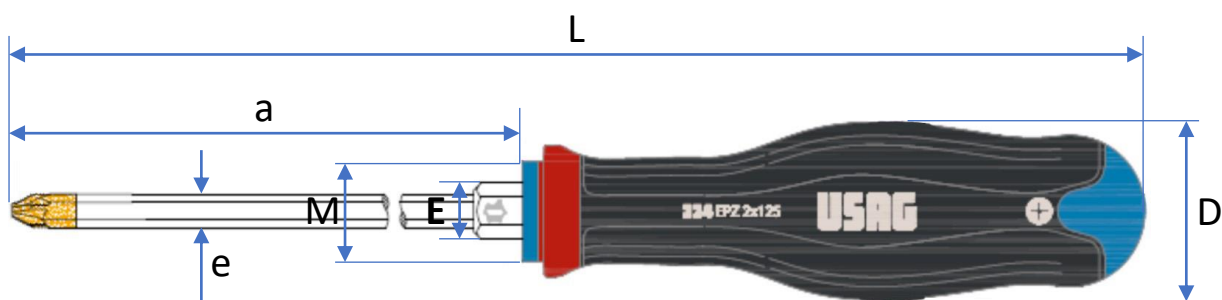


TABELLA DISEGNO

Codice	Misura	a	e	E	L	D	M		Peso gr	Materiale lama	Durezza lama HRC
U03240520	PZ2	125	6	10	245	36	M3	20	128	C65	55÷58
U03240521	PZ3	150	7,94	12	275	40	M4	22	195	C65	55÷58
U03240522	PZ4	200	10	14	325	40	M4	22	290	C65	55÷58

Dimensioni in mm



324 EPZ

Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®

MATERIALI

Impugnatura:

Parte rigida colore blu RAL 5015 Poliammide ad alta densità PA6 MOD CHOC



Parte rigida colore rosso RAL 3020
Poliammide PA6 MOD CHOC

Parte soft colore grigio RAL 7021
Poliuretano AVALON 75AE (durezza 75 Shore A)

CONFEZIONAMENTO

✓ Scatola di cartone.

U03240520 PZ 2x125

U03240521 PZ 3x150



✓ Sacchetto di plastica.

U03240522 PZ 4X200



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England